

קטלוג 2017-2018

תוכן

שקועי תקרה 60x60, 30x120, 60x120


פנטאלד / פנטאלד 08
16


פנטאלד 30x120
17


פנטאלד
שוטף קיר/לוח
18


גאמאלד
19


גאמאלד 30x120
20


גאמאלד 60x120
21


אופל לד
22


אלפאלד
23


ארטלד
24


ארטלד מלא לבן
מתכוונן Tunable White
26


ארטלד צורות
27


ארטלד ברקוד
28


ארטלד טופוגרפי
29


ארטלד תמונה
30


ארטלד אטום
31

Ceilight
32


מטאוריט /
מטאוריט 08
34


פאנלד
35


פאנלד תמונה
36


פאנלד Low Brightness
37


פאנלד לתקרת פיינליין
38


פאנלד 30x120
39


פאנלד בק-לייט
40


קליניק לד
41

שקועי תקרה Down Lights


טופז סטריפ 60
46


טופז סטריפ 80
47


מילד
48


טרייבקה
50


מודולד עגול
51


פיקסלד 135/185/225
52


פיקסלד 110
53


יונימוסה
54


טיטאן
55


קיטו
56


רילואו
57


דקולד עגול
58

תוכן

שקועי תקרה Down Lights (המשך)


אטלס עגול **59**


אתנה עגול **60**


קוראל עגול **61**


יוניסיו 130 **62**


יוניסיו 195 **63**


קוואדרי פלוס **66**


ביסיו 100/130 **67**

Mood קבוע עגול **68**


Mood מתכוונן עגול **69**


Mood שוטף קירות עגול **70**


Palla קבוע עגול **71**


Domo עגול **72**


Venus שוטף קירות עגול **73**


Venus קבוע עגול **74**


Occhio **75**


Galaxis Pro **76**


In-Out Roller **77**


Gimbalo **78**


ברקן **79**


מודולד מרובע **82**


אטלס מרובע **83**


אתנה מרובע **84**


קוראל מרובע **85**


Venus שוטף קירות מרובע **86**


Venus קבוע מרובע **87**


Polaris **88**


Mood קבוע מרובע **89**


Mood מתכוונן מרובע **90**


Mood שוטף קירות מרובע **91**

זרקורים לפסי צבירה


יורי **94**


רול IOS **95**


הלנה **96**


זיפ פרו **97**


אנוויוס **98**


וריוס **99**

תוכן

זרקורים לפסי צבירה (המשך)


לייטבורד **101**


לוגוטק **102**


ספליט **105**


Palla Track **106**


Moto Ringo **107**


Moto Zero **108**


Moto Polaris **109**

קיר ותקרה


פנטאלד חיצוני / פנטאלד 08 **112**


גאמאלד חיצוני **113**


גאמאלד חיצוני 30x120 **114**


אופל לד חיצוני **115**


סילייט פלוס לד **164**


נועם **165**


סי לד **166**


פס לד **116**


מיקרוליין תלוי **117**


טופז סטריף תלוי **118**


פרלוד לד **119**


פס אמריקאי לד **120**


לונה **121**


תבור **122**


חרמון לד **123**


חרמונית רונדו לד **124**


פרימו לד **125**


דיסקוס לד **126**


קאנטו לד **128**


אקון לד **129**


גולן **130**


אנוויוס IP66 **131**


לינדרו עגול **133**


לינדרו מקסי עגול **134**

תוכן

קיר ותקרה (המשך)


Cells
135


חרמונית קוואדרו לד
136


סיידווק לד
137


ספיר
138


לינדרו מרובע
139


לינדרו מקסי מרובע
140


ירדן
141

יורי קיר
142


שובל
144


מטרו
145


אקו
146


קיוב
147


איירולד
149


נרנסיה לד 260
150


פארן
151


יורי לינארי
152


פרופיל לד
153

חרום ושילוט


מאור לד מילוט שקוע/חיצוני
156


לד מילוט 1838 שקוע
157


לד מילוט 1838 חיצוני
158


נעמה לד מילוט חיצוני
159



חץ לד שקוע
160



חץ לד חיצוני
161

אולמות, תעשייה וספורט


סילייט פלוס לד
164


נועם
165


סי לד
166


סנטרולד / סנטרולד פרו
167


סנטרולד IP65
170


פטרולד
171


פטרולד HB
172


אלקטור לד
173

תוכן

כבישים ורחובות


אפולו
176


מיני אפולו
177


אפולו עגול
178


אפולו אקו
179


ונוס
180


גאיה
182


מלודי לד
183


מלודי לד תליה
184


כוכב לד
185


זאוס לד
186


זאוס לד טבעות
187


פולאריס לד
190


פולאריס טופ לד
191


פולאריס לד גבוה
192


ספרטה
193

שטח, הצפה ובטחון


סטאר לד
196


יופיטר לד
197


בשן
198


אטלנטיס
199


אשל
200


בולרד לד
201


קירית לד
202


מטמואפוזי
203

געש LED אחד לפני כולם

געש תאורה הינה החברה המובילה בישראל במתן פתרונות כוללים לשוק המקצועי בתחומי תאורת הפנים והחוץ.

חברתנו, שהחלה את דרכה בקיבוץ געש בשנת 1964, מציינת השנה 54 שנות פעילות ענפה של פיתוח מוצרים, שמירה על מקצועיות ומצויינות וייצור מקומי כחול לבן.
כל אלה מאפשרים לנו לשים דגש קרוב על הצרכים הייחודיים של השוק הישראלי ולתת ללקוחותינו גמישות, נגישות ושירות ברמה הגבוהה ביותר.

גופי התאורה של געש מבוססים על שימוש ברכיבים המובילים של חברת Philips העולמית אשר עמה אנו משתפים פעולה באופן הדוק בתהליכי הפיתוח והחדשנות.

בגעש פועלת מעבדת אופטיקה ומרכז מאור המספק חישובי תאורה ותמיכה מקצועית למהנדסים ומתכנני תאורה ולצידה פועלת מעבדת הנדסה מהמתקדמות בארץ, המבצעת בדיקות מקצועיות בגופי התאורה לטובת שמירה על תכנון מקצועי ואיכות מקסימלית של המוצרים. שתי המעבדות פועלות על פי פרוטוקול מסודר התואם לדרישות מכון התקנים הישראלי ונמצאות בפיקוח מתמיד.

לאחרונה הקימה געש תאורה חטיבה לניהול פרוייקטים ובכך הפכה מיצרנית תעשייתית, לספקית פתרונות כוללים בתחום תאורת ה-LED.
באמצעות החטיבה החדשה מציעה געש לגורמים במגזר הציבורי, הממשלתי והמסחרי פתרון מקצה לקצה הכולל את כל שלבי פרוייקט החלפת תאורה והתייעלות אנרגטית, בהם: מימון, מיפוי, חישובי תאורה, התקנה, אחזקה, אחריות ושירות.

בנוסף התפתחה געש תאורה בשנים האחרונות בתחום תאורת הרחוב החכמה, ומספקת מענה חסכוני ועדכני לדרישות המגוונות בתכנון העיר החכמה והשתלבות בקונספט החדשני של "האינטרנט של הדברים".

בתחום זה הקימה געש חברת בת בשם Metro Control אשר פועלת בשיווק ומכירות בינלאומיות של גופי תאורה ייעודיים לערים חכמות ובתוכנה פרי פיתוחה המבוססת על שליטה ובקרה מבוססת Wi-Fi.

במקביל אנו מייבאים לארץ את מיטב המותגים המובילים של גופי תאורה מעוצבים מאירופה כגון: Reggiani, Forma Lighting ו-Erco לטובת פרוייקטים מעוצבים ומוקפדים.

אנו גאים להמשיך ולהיות מקור ידע מוביל בתחום תכנון התאורה והאופטיקה לצד היותנו מפעל ישראלי ותיק ומקצועי וחברה החותרת לחדשנות טכנולוגית ומתן פתרונות מלאים ללקוחותינו.

געש תאורה מובילה את מהפכת ה-**LED** בישראל ומחויבת ללקוחותיה להישאר תמיד - **"LED אחד לפני כולם"**.



CEILIGHT לחשוב מחוץ לתקרה

געש תאורה הינה החברה הוותיקה בישראל במתן פתרונות בתחום התאורה המקצועית ואנו משקיעים רבות בפיתוח של גופי תאורת LED יעילים וחסכוניים.
במסגרת עבודת היום יום שלנו נוכחנו לראות כי גוף תאורה משרדי, יפה ככל שיהיה, מוצא את מקומו לבסוף בין אריחי תקרה סטנדרטיים בגודל 60x60.

החלטנו לבדוק את הדברים יותר לעומק. משיחות עם אנשי מקצוע בתחום האדריכלות למדנו כי "הפאה השישית", הלוא היא התקרה, לרב אינה משתלבת בתפיסה העיצובית של החלל כולו ונשארת שמרנית וחסרת מעוף.
יצאנו לדרך עם תהליך פיתוח של קונספט ייחודי, אשר מיישם את הידע והניסיון הרב שלנו, ומשתלב מבחינה עיצובית את גופי התאורה עם התקרה ליצירת קונספט אחיד והרמוני.

געש תאורה גאה להציג
קולקציה של עיצוב חדשני שמתחיל בגוף תאורה ונגמר בתקרה כולה.

CEILIGHT הינה סדרה של אריחי תקרה משולבים עם גופי תאורה, אשר מאפשרת לכל מעצב להטמיע את חותמו האישי על ידי משחק אינסופי של שילובים וכיוונים ולהעניק פן ייחודי משלו לכל פרוייקט. המודל העיצובי שנבחר הינו דפוס של עלים חופשיים הניתנים לכיפוף על פי תכנון מראש.

שליטה במוטיב הפתיחה של העלים ובצורה ממנה בוקע האור, מעניקה למעצב חופש לקבוע דוגמה על פי חזונו האומנותי.
אריחי התקרה המעוצבים וגופי התאורה ניתנים להתקנה בכל סוגי התקרה בגודל 60x60, כולל פיינליין או גריד נסתר, ליצירת מראה אחיד והרמוני.
בתהליך החשיבה וגיבוש הקונספט ליוותה אותנו חברת "חדשנות מעשית". בפיתוח הרעיון ובעיצוב המוצר ליוותה אותנו חברת "תמוז".



מפתח סימנים

על מנת להקל על ההתמצאות בקטלוג מצויים בו מספר סימנים מוסכמים המוסברים להלן:

פיזור אור

מראה בצורה סכמטית את אלומת פיזור האור של גוף התאורה

- אלומה רחבה כלפי מטה
- אלומה צרה כלפי מטה
- זרקור אלומה רחבה הצידה
- זרקור אלומה צרה הצידה
- אלומה גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה
- אלומה רחבה כלפי מעלה וחלק מהאור כלפי מטה
- אלומות לצדדים
- אלומה רחבה הצידה
- אלומה רחבה כלפי מעלה
- אלומה צרה כלפי מעלה
- אלומה סמטרית בכל ההיקף

דרגת אטימות

IP20	דרגת אטימות כללית
IP20/40	דרגת אטימות חלק עליון / חלק תחתון - תאורת פנים
IP65/43	דרגת אטימות תא אופטי/תא ציוד - תאורת חוץ

סיווג חשמלי

- סוג I - בידוד בסיסי
- סוג II - בידוד כפול
- אפשרות לבידוד כפול
- סוג III - מתח נמוך
- מתאים להתקנה על משטחים דליקים
- 230V 50HZ מתח הזנה
- 12V מתח הזנה

כללי

50,000 Hrs	אורך חיים
4SDCM	אחידות צבע
RG0	קבוצת סיכון
Eye Safe	תקן פוטוביולוגי
ta:35°C	טמפרטורת סביבה
KG	טווח משקל גוף התאורה לפי ציודים שונים
	קוטר הקדח המומלץ להתקנת גוף התאורה (במ"מ)
	דרגת עמידות להולם (אימפקט)
850°C	דרגת עמידות בפני אש

שיטות הפעלה בתאורת חרום

EM	דו תכליתי -
	אותה הנורה להפעלה רגילה ובשעת הפסקת חשמל
EMX	חד תכליתי -
	הנורה תפעל רק בשעת הפסק חשמל
Self-Test	בדיקה עצמית

תקנים

- תו תקן ישראלי - המוצר בפיקוח מכון התקנים
- תעודת בדיקה של מכון התקנים הישראלי
- הצהרת היצרן על התאמה לתקן אירופאי
- תעודת בדיקה בינלאומית
- אישור פיקוד העורף להתקנה בממ"ד

זויות

- הטייה אופקית -
- הזזית בה אפשר לסובב את הפנס סביב ציר האנך
- הטייה אנכית -
- הזזית בה אפשר לסובב את הפנס סביב ציר אופקי

פנטאלד / פנטאלד 08



גוף תאורה בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות וכדומה. בעל אישור פיקוד העורף להתקנה בממ"ד.

גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%). מפזר אור MicroStructure בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000ºK, 4,000ºK ו-6,500ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילימטרית. להתקנה בתקרת גבס יש להזמין מתאם בנפרד.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

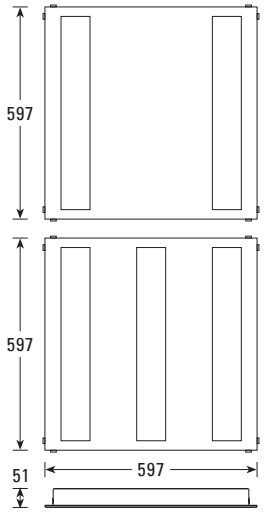

	דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	גוון אור
פנטאלד	2 - 3100 חלונות	5255T47	2,500Lm	24W	4,000°K
	2 - 4400 חלונות	5255P43	3,560Lm	34W	4,000°K
	3 - 4650 חלונות	5355T47	3,750Lm	36W	4,000°K
	3 - 6600 חלונות	5355P43	5,350Lm	51W	4,000°K
פנטאלד 08	2 - 4400 חלונות	5255P35	3,380Lm	29W	3,000°K
	3 - 4500 חלונות	5355P31	3,550Lm	32W	3,000°K
פנטאלד 08 Batwing	2 - 3000 חלונות	5255B31	2,360Lm	21W	3,000°K
	2 - 4400 חלונות	5255B35	3,460Lm	29W	3,000°K
	3 - 4500 חלונות	5355B31	3,550Lm	32W	3,000°K
	3 - 6600 חלונות	5355B35	5,300Lm	48W	3,000°K





Batwing

KG 4.8 | CB | CE | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP20/40 | ta:35°C | 230V 50HZ

פנטאלד 30x120



גוף תאורה בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות וכדומה.

גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%). מפזר אור MicroStructure בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילימטרית.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.





דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
3000 - חלון 1	5454T41	2,500Lm	24W
4400 - חלון 1	5454P42	3,560Lm	34W
6000 - 2 חלונות	5454T47	5,450Lm	53W
9000 - 2 חלונות	5454P43	7,150Lm	66W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



KG 5.0 | CE | ישראל | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP20/40 | ta:35°C | 230V 50HZ

פנטאלד שוטף קיר/לוח



גוף תאורה ייעודי לשטיפת קיר או לוח בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת הארה אחידה במישורים אנכיים.
בעל אישור פיקוד העורף להתקנה בממ"ד.

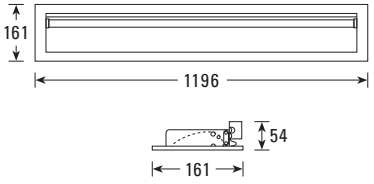

גוף	פח מגולוון צבוע באבקה אלקטרוסטטית פוליאסטר.
מקור אור	מערכת אופטית הכוללת רפלקטור א-סימטרי עשוי אלומיניום טהור מצופה.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5150046	2,000Lm	24W
5150047	2,850Lm	34W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | WW | IP20 | 230V 50HZ

גאמאלד



גוף תאורה בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות גבוהה תוך מניעת סינוור. מתאים להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות וכדומה.
בעל אישור פיקוד העורף להתקנה בממ"ד.

גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור, בעל החזר אור גבוה. מפזר אור אקריל אופל בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל וללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK, 4,000ºK ו-6,500ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילימטרית. להתקנה בתקרת גבס יש להזמין מתאם בנפרד.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

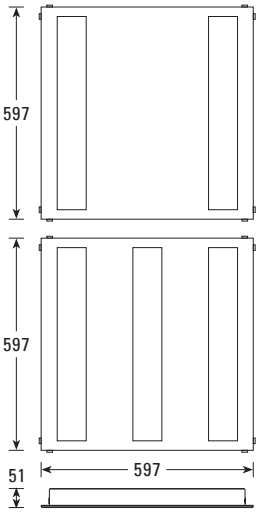

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
3100 - 2 חלונות	5255K43	2,100Lm	24W
4400 - 2 חלונות	5255K42	3,050Lm	34W
4650 - 3 חלונות	5355K43	3,200Lm	35W
6600 - 3 חלונות	5355K42	4,550Lm	51W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



KG 4.8 | CE | 4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP20/40 | ta:35°C | 230V 50HZ

גאמאלד 30x120



גוף תאורה בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות וכדומה.





גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור, בעל החזר אור גבוה. מפזר אור אקריל אופל בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל ללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילימטרית.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
3000 - חלון 1	5454K41	2,150Lm	24W
4400 - חלון 1	5454K42	3,050Lm	34W
6000 - 2 חלונות	5454K43	4,650Lm	53W
9000 - 2 חלונות	5454K47	6,100Lm	66W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



CE | ישראל | F | 4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP20/40 | ta:35°C | 230V 50HZ

גאמאלד 60x120



גוף תאורה בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות וכדומה.



גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור, בעל החזר אור גבוה. מפזר אור אקריל אופל בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל ללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. לתקרת גבס יש להזמין מתאם בנפרד.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
3 חלונות	5555K40	9,080Lm	102W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000ºK.



4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP20/40 | ta:35°C | 230V 50HZ

אופל לד שקוע



גוף תאורה להתקנה שקועה, בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת מסדרונות, מחסנים, אולמות נמוכים, חללים פתוחים וכדומה.

גוף	פח מגולוון בציפוי אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור ומפזר אור אקריל אופל, בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר.
התקנה	בתעלות קיימות בתקרה.
גימור	לבן.





דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
אופל לד שקוע 60 - 2200	503Z042	1,250Lm	16W
אופל לד שקוע 120 - 3100	503Z043	2,200Lm	28W
אופל לד שקוע 120 - 4400	503Z044	2,850Lm	40W
אופל לד שקוע 120 - 7000	503Z047	4,200Lm	42W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



230V 50HZ | ta:35°C | IP20 | FS | RG0 | Eye Safe IEC/EN 62471 | 50,000 Hrs | 3SDCM | F

אלפאלד



גוף תאורה בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות וכדומה.

גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור פרבולי עשוי אלומיניום טהור ומצופה בשילוב עם מפזר אור עשוי MicroStructure.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילימטרית. להתקנה בתקרת גבס יש להזמין מתאם בנפרד.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.







דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
4400 - 2 חלונות	5255A42	2,660Lm	34W
4500 - 3 חלונות	5355A43	2,800Lm	35W
6600 - 3 חלונות	5355A42	3,990Lm	51W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

CE | תעודת בדיקה של מת"י | ישראל | F | 4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP20 | ta:35°C | 230V 50HZ

ארטלד





גוף תאורה מעוצב המתאים להארת משרדים, לובים, חללים פתוחים, מעברים ציבוריים וכדומה.

גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	מפזר אור אקריל אופל בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילימטרית. להתקנה בתקרת גבס יש להזמין מתאם בנפרד.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
4000 - מלא	5AZ5T44	3,400Lm	28W
5000 - מלא	5AZ5T45	4,000Lm	33W
6000 - מלא	5AZ5T46	4,800Lm	40W
1500 - מרכז	5AZ8T41	1,360Lm	13W
3000 - מרכז	5AZ8T43	2,400Lm	22W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

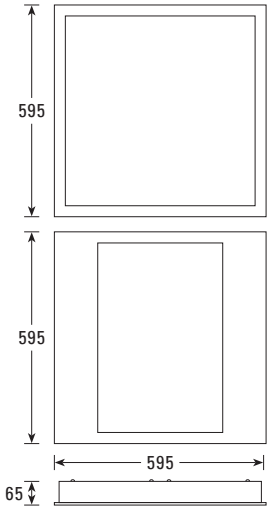



KG 6.5 | CE | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP40 | ta:35°C | 230V 50HZ

ארטלד מלא לבן מתכוונן tw



גוף תאורה שקוע המופעל בשיטת לבן מתכוונן (Tunable White) המתאים במיוחד להארת משרדים, כיתות לימוד, אזורי עבודה וכדומה.
טכנולוגיית לבן מתכוונן מאפשרת לשלב בצורה דינמית בין גווני אור לבן קר לאור לבן חם. וזאת על מנת לחקות את מהלך אור השמש לאורך שעות היום.
מחקרים מוכיחים כי בקרה על גוון האור והתאמתו לשעון הביולוגי של האדם תורם לפרודוקטיביות, לרווחתו ולבריאותו של האדם.



גוף	פח מגולוון בציפוי אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	מפזר אור אקריל אופל המאפשר מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון משתנה 2,700°K-6,500°K.
ציוד	בקרה בשיטות DALI 2.0 או לחצן מותאם.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילימטרית. להתקנה בתקרת גבס יש להזמין מתאם בנפרד.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

מק"ט	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5AZ5TT4	הארה מירבית 3,800Lm	14-45W



KG 6.5 | CE | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP40 | ta:35°C | 230V 50HZ

ארטלד צורות

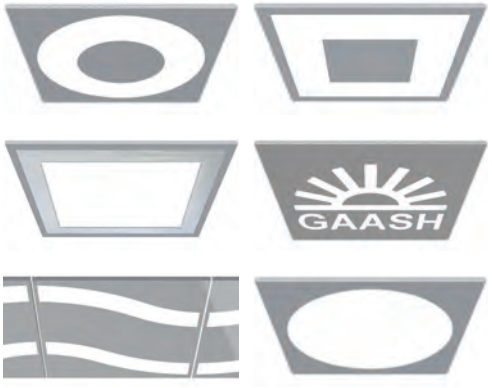

גוף תאורה מעוצב המציע פתרון חדשני ושונה לתאורה בחללים ובאזורי עבודה, במגוון אפשרויות הרכבה. מתאים להארת משרדים, מבואות, חללים, מעברים ציבוריים וכדומה.

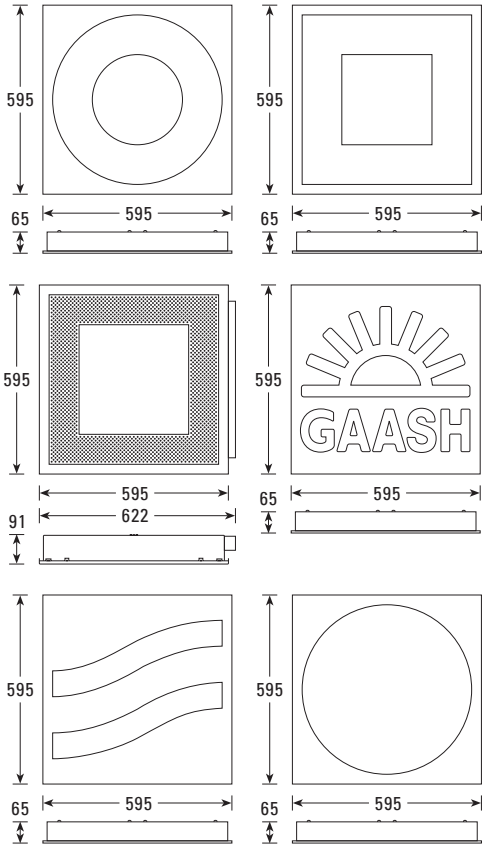

גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	מפזר אור אקריל אופל המאפשר מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילימטרית. להתקנה בתקרת גבס יש להזמין מתאם בנפרד.
גימור	לבן.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
טבעת	5AZ9T45	1,900Lm	33W
ריבוע	5AZBT45	2,800Lm	33W
לוגו	5AZGT45		33W
מעוטר	5AZ5W45	3,300Lm	38W
גלים**	5AZET45		33W
גלים נגדי**	5AZFT45		33W
כדור 4000	5AZ7T44	2,150Lm	28W
כדור 5000	5AZ7T45	2,700Lm	33W
כדור 6500	5AZ7T46	3,500Lm	40W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

** על מנת ליצור מראה גלים - יש להזמין מק"ט גלים + מק"ט גלים נגדי.

KG 6.5 | CE | תעודת בדיקה של מה"י | ישראל | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP40 | ta:35°C | 230V 50HZ

ארטלד ברקוד





גוף תאורה בחשיבה עיצובית גמישה ליצירת תקרות מעניינות. מיועד להתקנה בחללים ציבוריים, מבואות, חדרי ישיבות, מסדרונות וכדומה. התקנת גופי התאורה ברצף או במקבצים מאפשרת למתכנן גמישות עיצובית רבה ושימוש בתאורה כאלמנט עיצובי בחלל.
ניתן לשנות את כיוון ההתקנה כך שיתקבל אופק של קווים ומקבצים משתנים ורמות שונות של תאורה.



גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	מפזר אור אקריל אופל המאפשר מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	צמוד תקרה או קיר, שקוע בתקרה מילימטרית או לחלופין תלוי מהתקרה.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
4000	5AZAB44	3,190Lm	38W

* המק"ט מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

KG 6.5 | CE | 4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | IP40 | ta:35°C | 230V 50HZ

ארטלד טופוגרפי



גוף תאורה מעוצב המיועד להארת חדרי ישיבות, מבואות, מעברים ציבוריים, מסדרונות וכדומה. הגוף הינו תלת-ממדי וניתן להתקנה כיחידה בודדת או כמקבצים של מספר גופים ליצירת רצף או מוקד תאורה מעניין ושונה בחלל.
התקנת גופי תאורה כסדרה מתאימה כפתרון לתקרה קיימת ומאפשרת משחק עיצובי רב.

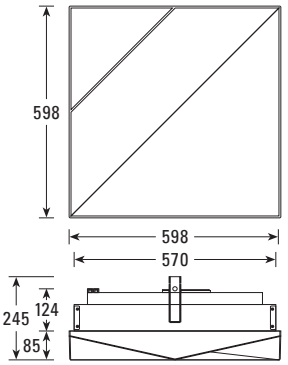



גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	צמוד תקרה או קיר, שקוע בתקרה מילימטרית או לחלופין תלוי מהתקרה.
גימור	לבן.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
4000	5AZ5G44	3,100Lm	30W

* המק"ט מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

KG 6.5 | CE | ישראל | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | IP40 | ta:35°C | 230V 50HZ

ארטלד תמונה



גוף תאורה מעוצב המתאים להתקנה במשרדים, לובים, חללים פתוחים, מעברים ציבוריים וכדומה.
ניתן ליישם עם כל תמונה ברזולוציה גבוהה.



גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילימטרית. להתקנה בתקרת גבס יש להזמין מתאם בנפרד.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

מק"ט*	הספק (כולל דרייבר)
5AZ5S44	28W

* המק"ט מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

KG 6.5 | CE | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP40 | ta:35°C | 230V 50HZ

ארטלד אטום



גוף תאורה בדרגת אטימות IP65, מתאים לשימוש במטבחים תעשיתיים, בתי חולים, מעבדות, חדרים נקיים וכדומה.



גוף	פח מגולוון בציפוי אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	מפזר אור אקריל אופל המאפשר מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5AZ5F45	3,300Lm	38W

* המק"ט מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



KG 6.5 | CE | ישראל | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

Ceilight

סדרה של אריחי תקרה משולבים עם גופי תאורה, אשר מאפשרת לכל מעצב להטמיע את חותמו האישי על ידי משחק אין סופי של שילובים וכיוונים ולהעניק פן ייחודי משלו לכל פרוייקט.
המודל העיצובי שנבחר הינו דפוס של עלים חופשיים הניתנים לכיפוף על פי תכנון מראש. אריחי התקרה המעוצבים וגופי התאורה ניתנים להתקנה בכל סוגי התקרה בגודל 60x60, כולל פיינליין או גריד נסתר, ליצירת מראה אחיד והרמוני.



גוף	מסגרת אלומיניום, כיסוי PC.
מקור אור	סרט לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K, 4,000°K ו-6,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום: 1-10V, דאלי או Touch dim.



	דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק
תקרה אקוסטית דגם לילי - מרובע	אריח תאורה	5K1MR34	2,000Lm	30W
	אריח מאיר דקורטיבי	5J1MR34		
	אריח אקוסטי	4J1M220		
תקרה אקוסטית דגם יסמין - עגול	אריח תאורה	5K1MC34	2,000Lm	30W
	אריח מאיר דקורטיבי	5J1MC34		
	אריח אקוסטי	4J1M320		
תקרה אקוסטית דגם טוליפ - עלים	אריח תאורה	5K1MF34	2,000Lm	30W
	אריח מאיר דקורטיבי	5J1MF34		
	אריח אקוסטי	4J1M120		

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000°K.

תעודת בדיקה של מה"י | F | 3SDCM | 40,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | IP20 | ta:35°C | 230V 50HZ

מטאוריט / מטאוריט 08



גוף תאורה בעל קווים נקיים המתאים לשילוב עם תאורה ישירה ובלתי ישירה במשרדים, חדרי ישיבות, חדרי אישפוז, מעבדות וכדומה.
בעל אישור פיקוד העורף להתקנה בממ"ד.



גוף	פלדה בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור עליון צבוע בצבע בעל החזר אור גבוה, המספק את הרכיב הבלתי ישיר. מפזר אור MicroStructure בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילימטרית. להתקנה בתקרת גבס יש להזמין מתאם בנפרד.
גימור	לבן.



דגם	מק"ט	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	גוון אור
מטאוריט				
3000	5PN7B46	2,300Lm	28W	4,000°K
4500	5PN7B48	3,600Lm	41W	4,000°K
6500	5PN7C48	5,400Lm	61W	4,000°K
מטאוריט 08				
4500	5PN9B39	3,200Lm	26W	3,000°K

KG 5.0 | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP20/40 | ta:35°C | 230V 50HZ

פאנלד



גוף תאורה שקוע וחסכוני במיוחד. מתאים להארת משרדים, חנויות, מבואות כניסה, מעברים ציבוריים וכדומה. בעל מסגרת אלומיניום עם מוליכות חום מקסימלית ושכבה מיוחדת להולכת אור מיטבית.
הגוף קיים בגדלים נוספים: 30x120, 60x120.
בעל אישור פיקוד העורף להתקנה בממ"ד.



גוף	מסגרת אלומיניום, כיסוי PC.
מערכת אופטית	מפזר אור אקריל אופל המאפשר מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.
מקור אור	סרט לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K, 4,000°K ו-6,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום 1-10V, Touch-dim או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית, או להתקנה חיצונית בעזרת מתאם. ניתן להתקנה גם עבור גריד נסתר בתקרה אקוסטית. בנוסף ניתן להזמין מתאם לתקרה חצי נסתרת.
גימור	לבן.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5Z00338	3,300Lm	30W
5Z00342	4,400Lm	40W

* המק"ט מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



3SDCM | 40,000 Hrs | RG0 | FR | IP20 | ta:35°C | 230V 50HZ

פאנלד תמונה





גוף תאורה עם תמונה דקורטיבית מודפסת ברזולוציה גבוהה ובטכנולוגיה ייחודית, על פי בחירת הלקוח ובהתאם לפרוייקט. ניתן לבחור תמונה ליחידה בודדת בגודל 60x60 או לפצל תמונה על פני מספר גופי תאורה צמודים זה לזה. המראה המתקבל לאחר ההדפסה הינו אחיד ומרשים והאור בוקע מבעד לתמונה בצורה נעימה.
גוף התאורה הינו גוף מסוג פאנלד, חסכוני במיוחד, בעל דופן דקה ובעל שכבה מיוחדת להולכת אור מיטבית.
בעל אישור פיקוד העורף להתקנה בממ"ד.

גוף	מסגרת אלומיניום, כיסוי PC.
מקור אור	סרט לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK, 4,000ºK ו-6,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום 1-10V, Touch-dim או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית, או להתקנה חיצונית בעזרת מתאם. בנוסף ניתן להזמין מתאם לתקרה חצי נסתרת.
גימור	לבן.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5A1MP34	3,300Lm	30W
5A1MP44	4,400Lm	40W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



פאנלד Low Brightness



גוף תאורה שקוע תקרה Low Brightnes. מתאים להארת מעבדות, משרדים, חנויות, בתי חולים וכדומה.
בעל אישור פיקוד העורף להתקנה בממ"ד.



גוף	מסגרת אלומיניום, כיסוי PC.
מערכת אופטית	מפזר אור פוליקרבונט אופל עם מערכת המאפשרת מעבר אור ברמה גבוהה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה וללא סינוור.
מקור אור	סרט לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 4,000ºK, 5,000ºK ו-6,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום 1-10V, Touch-dim או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית, או להתקנה חיצונית בעזרת מתאם.
גימור	לבן.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5Z00345	2,700Lm	30W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000ºK.



3SDCM | 40,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP20 | ta:35°C | 220-240V 50/60Hz

פאנלד לתקרת פיינליין



גוף תאורה שקוע וחסכוני במיוחד. מתאים להארת משרדים, חנויות, מבואות כניסה, מעברים ציבוריים וכדומה. בעל מסגרת אלומיניום עם מוליכות חום מקסימלית ושכבה מיוחדת להולכת אור מיטבית.
בעל אישור פיקוד העורף להתקנה בממ"ד.



גוף	מסגרת אלומיניום, כיסוי PC.
מערכת אופטית	מפזר אור אקריל אופל המאפשר מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.
מקור אור	סרט לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K, 4,000°K ו-6,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום 1-10V, Touch-dim או דאלי.
התקנה	בתקרת פיינליין.
גימור	לבן.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5Z00326	3,300Lm	30W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000°K.





פאנלד 30x120



גוף תאורה שקוע בגודל 30x120. מתאים להארת משרדים, חנויות, מבואות כניסה, מעברים ציבוריים וכדומה. בעל מסגרת אלומיניום עם מוליכות חום מקסימלית ושכבה מיוחדת להולכת אור מיטבית. הגוף קיים בגדלים נוספים: 60x60, 60x120.

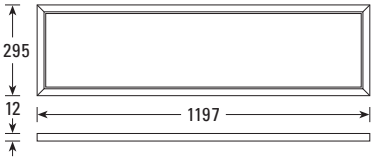

גוף	מסגרת אלומיניום, כיסוי PC.
מערכת אופטית	מפזר אור אקריל אופל המאפשר מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.
מקור אור	סרט לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK, 4,000ºK ו-6,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום 1-10V, Touch-dim או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית, או להתקנה חיצונית בעזרת מתאם.
גימור	לבן.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5Z00334	3,600Lm	40W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000ºK.





פאנל בק-לייט



גוף תאורה שקוע תקרה בגימור חלק ואלגנטי, המיועד להתקנה הן בתקרות אקוסטיות והן בתקרות גבס. מאופיין ביעילות אורית גבוהה של למעלה מ-100 לומן לוואט, פינוי חום יעיל ולמעלה מ-50,000 שעות הארה. מיועד להארה אופטימלית של משרדים, חדרי ישיבות, ספריות, חללים פתוחים, בתי חולים, מעבדות וכדומה.



גוף	חומר אקרילי בגימור חלק.
מערכת אופטית	דיפיוזר PS המאפשר מעבר אור בדרגה גבוהה, למעלה מ-93%, ופיזור האור אחיד.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K, 4,000°K ו-6,000°K.
ציוד	דרייבר.
התקנה	שקועה בתקרה אקוסטית ובתקרת גבס.
גימור	לבן.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5Z00521	3,500Lm	36W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000°K.



CE | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP20 | ta:35°C | 100-240V 50/60HZ

קליניק לד



גוף תאורה אטום, מתאים במיוחד לשימוש בבתי חולים, מעבדות, חדרים נקיים וכדומה.
לגוף אישור NE-BB להתקנה בחדרים נקיים ברמות ניקיון של ISO7-ISO8 (Class 10,000-1,000,000).



גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	מפזר אור פוליקרבונט אופל המאפשר מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי'.
התקנה	שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
3000 - 30x60	5VZ3042	2,320Lm	25W
6000 - 60x60	5VZ6045	4,640Lm	44W
6000 - 30x120	5VZ1045	4,640Lm	44W
12000 - 60x120	5VZ2041	9,280Lm	87W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



CE | תעודת בדיקה של מכון | ישראל | F | 4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP40/54 | ta:35°C | 230V 50HZ

טופז סטריפ 60



גוף תאורה שקוע תקרה להתקנה רציפה המאפשר גמישות ומשחק עיצובי ביצירת רצפים וזוויות.
ניתן להזמין את גוף התאורה באורכים שונים על פי הצורך ובהתאמה לכל פרוייקט.
הספק מקסימלי עבור יחידת אורך של 30 ס"מ הינו 9 וואט, ושטף האור הינו 900 לומן.



גוף	אקסטרוזיית אלומיניום.
כיסוי/עדשה	אקסטרוזיית אקריל אופל עם מעבר אור גבוה.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה, כולל בקרה מתוזמנת או דאלי.
התקנה	שקועה, מתאימה לתקרת גבס בלבד.
אביזרים נוספים	סט דפנות.
גימור	טבעי. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.



CE | תעודת בדיקה של מת"י | ישראל | 4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP20 | ta:35°C | 230V 50HZ

טופז סטריפ 80



גוף תאורה שקוע תקרה המאפשר גמישות ומשחק עיצובי ביצירת רצפים וזוויות שונות.
מיועד להארת משרדים, חללים ציבוריים, מעברים וכדומה.



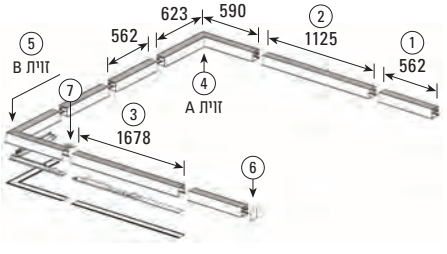

גוף	אקסטרוזיית אלומיניום.
כיסוי/עדשה	אקסטרוזיית אקריל אופל עם מעבר אור גבוה.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה, מתאימה לתקרת גבס בלבד.
אביזרים נוספים	סט דפנות (מק"ט 42MA400). מחבר ישר (מק"ט 42MA000).
גימור	טבעי. אפשרויות לצבעים נוספים.

דגם | אורך	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
560 - 1550 מ"מ	52M1241	1,250Lm	16W
560 - 2200 מ"מ	52M1242	1,780Lm	21W
1120 - 3100 מ"מ	52M1441	2,500Lm	31W
1120 - 4400 מ"מ	52M1442	3,560Lm	43W
1680 - 4650 מ"מ	52M1641	3,750Lm	45W
1680 - 6600 מ"מ	52M1642	5,350Lm	62W
זוית A - 3100	52M1A41	2,500Lm	31W
זוית A - 4400	52M1A42	3,560Lm	43W
זוית B - 3100	52M1B41	2,500Lm	31W
זוית B - 4400	52M1B42	3,560Lm	43W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



CE | תעודת בדיקה של מת"י | ישראל | 4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP20 | ta:35°C | 230V 50HZ

Reggiani

מילד



גוף תאורה שקוע תקרה, המעניק מגוון פתרונות לתאורה כללית בחללים בעלי תקרה גבוהה.
בעל מערכת אופטית נשלפת, הניתנת להתאמה לצורך השגת רמת ההארה הדרושה. ניתן להזמין במגוון אלומות.



גוף	אלומיניום ביציקת לחץ. הגוף מצויד בצלעות קירור המנצלות את המוליכות התרמית של האלומיניום ומבטיחות יעילות גבוהה ואורך חיים ממושך של גוף התאורה.
מערכת אופטית	מערכת אור IOS חכמה בעלת נצילות אורית גבוהה הניתנת להחלפה מהירה לאלומות אור שונות: 13°, 15°, 22°, 26°, 38°, 63°, מירה או שוטף קירות.
מקור אור	מודול לד של NN LED Luce, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85-90 בגוון 2,700°K, 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום 1-10V.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. ניתן להזמין בגוון מטאלי.

דגם | אורך	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
קומפורט - 166 מ"מ	55FE2HN	1,460Lm	13W
קומפורט - 200 מ"מ	55GE2MN	1,760Lm	18W
קומפורט - 200 מ"מ	55GE2EN	2,560Lm	27W
קומפורט - 200 מ"מ	55GE2PN	3,450Lm	36W
קומפורט - 233 מ"מ	55HE2QN	5,050Lm	47W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

850° | Ø220 | Ø188 | Ø154 | KG 0.4 | CB | CE | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | RG0 | IP40/43 | 230V 50HZ

Reggiani

טרייבקה





סדרת גופי תאורה מעוצבים, בצורות ובגדלים שונים.
הסדרה כוללת 3 צורות בסיסיות: עיגול, ריבוע ומלבן.
ניתן לשחק עם הגדלים והצורות כך שישתלבו זה עם זה ויצרו מראה חדשני ומעוצב של התקרה.

בגופי התאורה מותקן פטנט ייחודי של ספייסרים, המאפשרים שינוי בגובה המערכת האופטית ביחס לקו התקרה. הגמישות והאלגנטיות של גופי טרייבקה מאפשרת התקנה בקשת רחבה של מרחבי עבודה ופעילות, בדגש על הפן העיצובי, תוך שמירה על רמת תאורה יעילה.

גוף	יציקת אלומיניום עם תא אופטי תרמופלסטי נשלף.
מערכת אופטית	מפזר אור אופלי עשוי פוליקרבונט, לפיזור אור ישיר וסימטרי.
מקור אור	מודול לד של NN LED Luce, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85-90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום 1-10V.
התקנה	הגופים ניתנים להתקנה בצורה שקועה בגובה התקרה, או בצורה צמודת תקרה, עם או ללא מסגרת. ריבוי אפשרויות ההתקנה מאפשר משחק עיצובי נוסף עם גופי התאורה בחלל.
גימור	לבן.

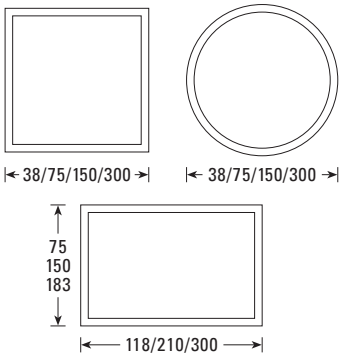

דגם	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
עגול	280-4,200Lm	3-34W
ריבוע	280-4,200Lm	3-34W
מלבן	280-4,200Lm	6-20W

850° | CB | CE | F | 50,000 Hrs | RG0 | IP20 | 230V 50HZ

מודולד עגול



גוף תאורה שקוע תקרה עגול. מתאים להתקנה באולמות תצוגה, נקודות מכירה, חלונות ראווה, חנויות וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי אנודי. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד DLM של פיליפס בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר - בקופסת ציוד נפרדת. ניתן להזמין דגם לעמעום 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור או שחור.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5RZ114	1,430Lm	16.5W	2x29.5º
5RZ254	2,160Lm	25.5W	2x29.5º
5RZ124	4,050Lm	47W	2x29.5º

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



Ø172 | KG 1.3 | CE | מכון התקנים הישראלי | ישראל | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IP20 | 230V 50HZ

פיקסלד 135/185/225



גוף תאורה שקוע תקרה, בעל נצילות אורית גבוהה וחסכון משמעותי בצריכת החשמל. מתאים לתאורה כללית, מסדרונות, מעברים, חנויות, משרדים וכדומה.
בעל אישור פיקוד העורף להתקנה בממ"ד.



גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי מחומר רפלקטיבי בדרגה גבוהה ועדשה מאקריל אופל, עם מעבר אור גבוה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר אינטגרלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
135	55F5B41	800Lm	11W
185	55F5441	1,200Lm	13W
225	55F5541	1,400Lm	19W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



Ø210 | Ø170 | Ø120 | F | 30,000 Hrs | Eye Safe IECEN 62471 | RG0 | DR | IP40 | ta:35°C | 230V 50HZ

פיקסלד 110



גוף תאורה שקוע תקרה, בעל נצילות אורית גבוהה וחסכון משמעותי בצריכת החשמל. מתאים לתאורה כללית, מסדרונות, מעברים, חנויות, משרדים וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום המשמשת לקרור, בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי אלומיניום מצופה.
מקור אור	מודול לד DISK בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה CRI 80 - בגוון 2,700ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר אינטגרלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
55F4148	1,020Lm	11W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000ºK.



Ø90 | 0.5 KG | CE | F | 30,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IP20 | 230V 50HZ

יונימוסה

Reggiani



גוף תאורה עגול שקוע ומתכוונן, המגיע עם מגוון של אלומות ומתאים לחללים מעוצבים.



גוף	יציקת אלומיניום בלחץ, צבוע באבקת פוליאסטר בתנור.
מערכת אופטית	IOS - מערכת אופטית חכמה בעלת נצילות אורית גבוהה הניתנת להחלפה מהירה, לאלומות אור שונות.
ציוד	דרייבר.
התקנה	בתקרה אקוסטית או גבס.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור מטלי או שחור.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
0F23A	1,660Lm	15W
0F25A	2,760Lm	24W
0F27A	3,800Lm	35W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



20° | 360° | 850° | Ø130 | KG 0.9 | CB | CE | F | 50,000 Hrs | RG0 | ST | IP20 | 230V 50HZ

RAAT

טיטאן



גוף תאורה שקוע תקרה עגול ומתכוונן. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודוות מכירה, חלונות ראווה וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור פוליקרבונט בציפוי אלומיניום בואקום.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה מיוחדת ניתן לקבל אפור או שחור.



מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5RZ923	450Lm	8W	2x9.5º
5RZ943	450Lm	8W	2x19º

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000ºK.





25° | Ø75 | KG 0.3 | CE | F | 50,000 Hrs | ST | IP20 | 230V 50HZ

קיטו



גוף תאורה שקוע תקרה, המתאים לתאורה כללית, מסדרונות, מעברים, חנויות, משרדים וכדומה.



גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי אלומיניום.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן.



מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
55F3141	950Lm	12W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000°K.



Reggiani

רילואו



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים, ובעלת ביצועים גבוהים תוך שימוש במקורות לד בהספק של 10W. מתאים להתקנה במקומות ציבוריים ובתי מגורים, מעברים, חנויות, מסעדות, בתי מלון וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	IOS בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות: °15, °29 ו-°47.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 2,700ºK, 3,000ºK ו- 4,000ºK.
ציוד	דרייבר.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	מגוון צבעים להזמנה.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
קוטר 68 מ"מ	5HE32KN	1170Lm	11.4W
קוטר 82 מ"מ		1170Lm	11.4W
קוטר 102 מ"מ מתכוונן	5ME32KN	1170Lm	11.4W
קוטר 117 מ"מ		1170Lm	11.4W
קוטר 102 מ"מ IP65	55CE32N	1170Lm	11.4W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

CB | CE | F | 50,000 Hrs | RG0 | WD | IP20/65 | 220-240V 50/60HZ

דקולד עגול

סדרת גופים שקועי תקרה בעיצוב דק במיוחד, המיועדים להארת חללים מעוצבים, משרדים, מסדרונות, חדרי לובי וכדומה.







גוף	יציקת אלומיניום עם כיסוי PC.
מערכת אופטית	שימוש בטכנולוגיית Edge-lit, תורמת לפיזור האור בצורה אחידה.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK, 4,000ºK ו-6,000ºK.
ציוד	דרייבר.
גימור	לבן.

דגם | קוטר Ø	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
קוטר 85 מ"מ	5Z00471	190Lm	3W
קוטר 110 מ"מ	5Z00475	240Lm	4W
קוטר 120 מ"מ	5Z00479	360Lm	6W
קוטר 150 מ"מ	5Z00483	650Lm	9W
קוטר 170 מ"מ	5Z00487	880Lm	12W
קוטר 190 מ"מ	5Z00491	1,200Lm	15W
קוטר 225 מ"מ	5Z00468	1,400Lm	18W
קוטר 300 מ"מ	5Z00499	1,850Lm	24W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

F | 3SDCM | 30,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IP20 | ta:35°C | 230V 50HZ

RAAT

אטלס עגול



גוף תאורה שקוע תקרה מתכוונן. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודוות מכירה, חלונות ראווה וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור פוליקרבונט שקוף בדוגמה עגולה או כוורת. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור או שחור.



מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5RZT03	710Lm	9W	2x7.5º
5RZT43	710Lm	9W	2x15º
5RZ403	710Lm	9W	2x20º
5RZT13	1,100Lm	18W	2x7.5º
5RZS03	1,100Lm	18W	2x15º
5RZT63	1,100Lm	18W	2x20º

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.









RAAT

אחנה עגול



גוף תאורה שקוע תקרה עגול ומתכוונן. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודות מכירה, חלונות ראווה וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי אנודייז.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 2,700ºK ו-4,000ºK.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור או שחור.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5RZ502	780Lm	11W	2x24º

* המק"ט מתייחס לגוון אור 3,000ºK.



25° | Ø119 | KG 0.6 | CE | F | 50,000 Hrs | ST | IP20 | 230V 50HZ

RAAT

קוראל עגול



גוף תאורה שקוע תקרה עגול ומתכוונן. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודוות מכירה, חלונות ראווה וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי אנודייז.
מקור אור	מודול לד SLM של פיליפס בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור או שחור.

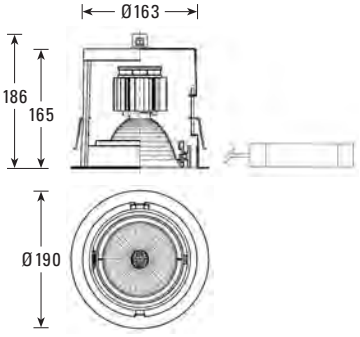

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5RZ843	1,700Lm	21W	2x15°
5RZ853	2,700Lm	33W	2x15°

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000°K.



25° | Ø166 | KG 1.1 | CE | F | 50,000 Hrs | ST | IP20 | 230V 50HZ

Reggiani

יוניסיו 130



גוף תאורה שקוע תקרה, הכולל מגן מיוחד למניעת סינוור. מתאים להארה מחמיאה לתצוגה בחנויות, חלונות ראווה ולתאורה כללית.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	IOS-80, בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
התקנה	שקועה בתקרה. ניתן להזמין דגם ללא טבעת.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור מטאלי.



מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
55Z1254	1,930Lm	28W	2x8°
55Z1258	1,930Lm	28W	2x15°
55Z126W	1,930Lm	28W	2x26°

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000°K.



2x8°



2x15°



2x26°

850° | Ø130 | CB | F | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IP20/44 | 230V 50HZ

Reggiani

יוניסיו 195



גוף תאורה שקוע תקרה, הכולל מגן מיוחד למניעת סינוור. מתאים להארה מחמיאה לתצוגה בחנויות, חלונות ראווה ולתאורה כללית.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	IOS-80, בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
התקנה	שקועה בתקרה. ניתן להזמין דגם ללא טבעת.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור מטאלי.



מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
55Z0030	3,560Lm	59W	2x20°

* המק"ט מתייחס לגוון אור 3,000°K.

850° | Ø195 | CE | F | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IP20 | 230V 50HZ

Reggiani

קוואדרי פלוס

גוף תאורה שקוע תקרה, מתאים גם לתקרות נמוכות. להארה מחמיאה למוצגים בחנויות, חלונות ראווה ולתאורה כללית.





גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	IOS-80, בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר.
התקנה	שקועה בתקרה. ניתן להזמין דגם ללא טבעת.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור מטאלי או שחור.



21º



45º



אסימטרית

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5BB6TJW	6,000Lm	57W	21°
5BB6TXW	6,000Lm	57W	45°
5CB6T0W	3,000Lm	30W	אסימטרית

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000ºK.

850° | Ø195 | CE | F | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IP40 | 230V 50HZ

Reggiani

ביסיו 130/100



גוף תאורה שקוע תקרה מתכוונן. מתאים לשטיפת קירות ולהארה מחמיאה למוצגים בחנויות, חלונות ראווה ולתאורה כללית.





גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	IOS-80, בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות. הגוף כולל מגן למניעת סינוור.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
התקנה	שקועה בתקרה. ניתן להזמין דגם ללא טבעת.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור מטאלי.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
100	55Z0055	770Lm	12W	2x8°
	55Z0056	810Lm	12W	2x15°
	55Z0057	760Lm	12W	2x24°
130	55Z0114	1,930Lm	28W	2x8°
	55Z0118	1,950Lm	28W	2x15°
	55Z0120	1,930Lm	28W	2x26°

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000°K.

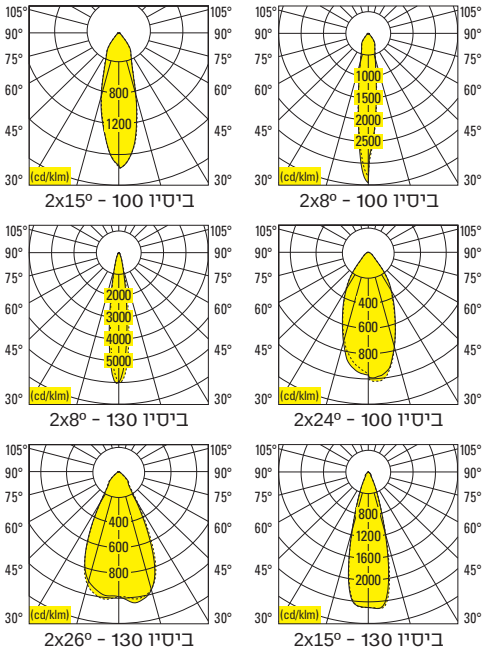

-35°/+90° | 358° | 850° | Ø130 | Ø100 | CE | F | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | ST | IP20 | 230V 50HZ

Mood קבוע עגול

Reggiani



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים, המאפשרת גמישות רבה בתכנון התאורה. מתאים במיוחד להארת חללים מעוצבים כגון חנויות, מסעדות, גלריות, משרדים וכדומה.
גוף התאורה מגיע במגוון גדלים והספקים.

גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	IOS, בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 2,700ºK, 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה מיוחדת ניתן לקבל שחור, זהב ונחושת.

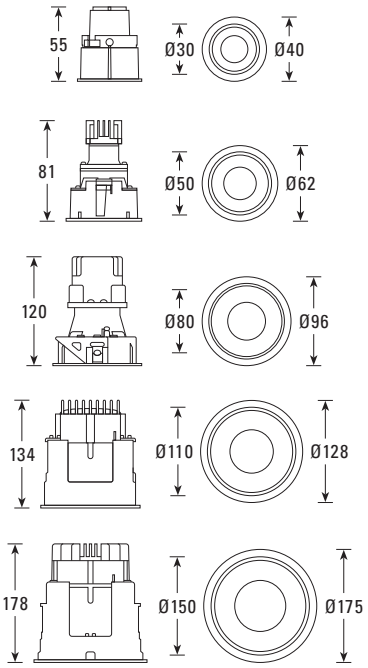

דגם	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
37 מ"מ	30 מ"מ	50Lm	2.5W	28°
58 מ"מ	50 מ"מ	170Lm	3.5W	38°
92 מ"מ	80 מ"מ	430Lm	8.5W	39°
121 מ"מ	110 מ"מ	930Lm	12W	38°
121 מ"מ	110 מ"מ	1,220Lm	17W	38°
164 מ"מ	150 מ"מ	2,480Lm	25W	38°
164 מ"מ	150 מ"מ	3,230Lm	34W	38°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

850°C | CB | CE | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IP20/44 | 220-240V 50/60HZ

Reggiani

Mood מתכוונן עגול



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים ומתכוונים, הכוללת מגוון אפשרויות לסוגי הארה שונים. מתאים להארת מקומות ציבוריים, חנויות, מסעדות וכדומה.
גוף התאורה מגיע במגוון גדלים וצבעים.

גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	IOS, בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 2,700ºK, 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה מיוחדת ניתן לקבל שחור, זהב ונחושת.









דגם	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
58 מ"מ	50 מ"מ	130Lm	3.5W	38°
92 מ"מ	80 מ"מ	400Lm	8.5W	38°
121 מ"מ	110 מ"מ	1,000Lm	12W	37°
121 מ"מ	110 מ"מ	1,300Lm	17W	37°
164 מ"מ	150 מ"מ	2,540Lm	25W	38°
164 מ"מ	150 מ"מ	3,320Lm	34W	38°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

850°C | CB | CE | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | ST | DR | IP20/44 | 220-240V 50/60HZ

Reggiani

Mood שוטף קירות עגול



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים. משמשים לשטיפת קירות, הארה מחמיאה למוצגים וכדומה.
גוף התאורה מגיע במגוון גדלים והספקים.

גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	IOS, בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 2,700ºK, 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן/שחור.







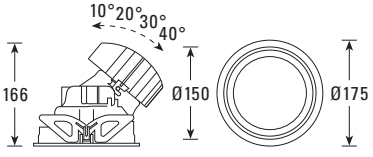

דגם	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
58 מ"מ	50 מ"מ	150Lm	3.5W
92 מ"מ	80 מ"מ	320Lm	8.5W
121 מ"מ	110 מ"מ	840Lm	12W
121 מ"מ	110 מ"מ	1,090Lm	17W
164 מ"מ	150 מ"מ	1,890Lm	25W
164 מ"מ	150 מ"מ	2,420Lm	34W

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

850°C | CB | CE | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | WW | IP20/44 | 220-240V 50/60HZ

formalighting

Palla קבוע עגול



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים, הכוללת מגוון אפשרויות לסוגי הארה שונים. מתאים להארת חנויות, גלריות, חדרי תצוגה, מוזיאונים, בתי חולים, משרדים וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי פוליקרבונט או ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה, או בפס צבירה. ניתן להזמין דגם ללא מסגרת.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל שחור.







דגם	קוטר	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
Micro Palla	130 מ"מ	120 מ"מ	2,170Lm	16W	18º/26°/38°
Mini Palla	160 מ"מ	150 מ"מ	2,420Lm	26W	16º/30°/60°
Palla	190 מ"מ	180 מ"מ	3,490Lm	38W	20º/40°/50°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

CE | F | 3SDCM | DR | IP20 | 220-240V 50/60HZ

formalighting

עגול Domo



משפחת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים, הכוללת מגוון אפשרויות לסוגי הארה שונים. מתאים להתקנה במקומות ציבוריים ובבתי מגורים, חנויות, מסעדות, בתי מלון, בתי חולים וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	מפזר אור אקריל אופל המאפשר מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין עם אפשרות של Tunable white ובמגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה. ניתן להזמין דגם להתקנה חיצונית וללא מסגרת.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.







דגם	קוטר	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
Micro Domo	90 מ"מ	80 מ"מ	540Lm	8W
Mini Domo	175 מ"מ	165 מ"מ	1,370Lm	22W
Domo	230 מ"מ	220 מ"מ	2,170Lm	35W

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

CE | F | 3SDCM | DR | IP20/44 | 220-240V 50/60HZ

formalighting

Venus שוטף קירות עגול



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים, משמשים לשטיפת קירות והארה מחמיאה. מתאים להארה בבתי מלון, גלריות, חנויות וכדומה.

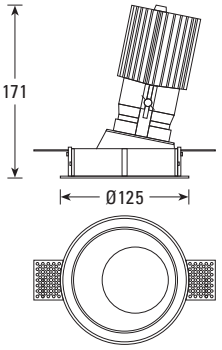

גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות 30° ו-40°.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה. ניתן להזמין דגם ללא מסגרת.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל שחור.

קוטר	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
125 מ"מ	116 מ"מ	840Lm	14W	30°
125 מ"מ	116 מ"מ	1,140Lm	26W	40°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



Venus קבוע עגול

formalighting



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים, הכוללת מגוון אפשרויות לסוגי הארה שונים. מתאים להארת חנויות, גלריות, חדרי תצוגה, מסעדות, בתי מלון וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות 20° ו-30°.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה. ניתן להזמין כגוף מתכוונן וללא מסגרת.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל שחור.

קוטר	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
125 מ"מ	116 מ"מ	880Lm	14W	20°
125 מ"מ	116 מ"מ	1,560Lm	26W	30°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

CE F DR IP20/44 220-240V 50/60HZ

formalighting

Occhio



גוף תאורה שקוע תקרה מעוצב בהספק של 10W, בעל דרגת אטימות IP44. מתאים להארת חנויות, גלריות, מסעדות, בתי מלון וכדומה.





גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן.

קוטר	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
87 מ"מ	75 מ"מ	480Lm	10W	16º/26°/42°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

850°C | CE | F | 3SDCM | DR | IP20/44 | 220-240V 50/60HZ

formalighting

Galaxis Pro



גוף תאורה שקוע תקרה, בעל נצילות אורית גבוהה וחסכון משמעותי בצריכת החשמל. מתאים להארת מרכזי קניות, משרדים, שדות תעופה, בתי חולים, חדרי כושר וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום. כולל עדשה למניעת סינוור. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם עם עמעום.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

קוטר	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
135 מ"מ	120 מ"מ	1,380Lm	17W	65°
165 מ"מ	150 מ"מ	3,370Lm	30W	65°
200 מ"מ	180 מ"מ	4,740Lm	40W	65°
225 מ"מ	205 מ"מ	4,760Lm	50W	65°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

CE F 3SDCM DR IP20/44 220-240V 50/60HZ

formalighting

In-Out Roller



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מתכווננים. מתאים להארת חנויות, גלריות, חדרי תצוגה, מסעדות, בתי מלון, חלונות ראווה וכדומה.





גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם עם עמעום.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור.

דגם	קוטר	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
In-Out Mini	136 מ"מ	126 מ"מ	2,420Lm	26W	16º/30°/44°
In-Out	195 מ"מ	187 מ"מ	3,600Lm	41W	15º/20°/35°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

350° | CE | F | 3SDCM | ST | IP20 | 220-240V 50/60HZ

formalighting

Gimbalo

סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים ומתכוננים, הכוללת מגוון אפשרויות לסוגי הארה שונים. מתאים להארת חנויות, גלריות, חדרי תצוגה, חלונות ראווה וכדומה.





גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

קוטר	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
136 מ"מ	126 מ"מ	2,090Lm	26W	16º/30°/60°
173 מ"מ	163 מ"מ	4,740Lm	34W	16º/28°/38°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

40° | CE | F | 3SDCM | ST | IP20 | 220-240V 50/60HZ

ברקן



גוף תאורה שקוע בדרגת אטימות IP44. מתאים להארת מסדרונות, מעברים, חנויות, משרדים, חדרי אמבטיה, שרותים, חדרים עם רמת לחות גבוהה וכדומה.





גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי אלומיניום מצופה.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן.

מק"ט*	קוטר	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5Z00701	186 מ"מ	1,200Lm	15W	60°
5Z00703	186 מ"מ	2,400Lm	25W	60°
5Z00705	230 מ"מ	3,500Lm	45W	40°

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



Ø208 | Ø162 | CE | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | RG0 | DR | IP20/44 | 230V 50HZ

מודולד מרובע

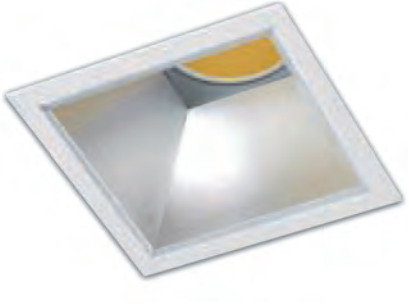

גוף תאורה שקוע תקרה מרובע. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודות מכירה, חלונות ראווה, חנויות, חללים פתוחים וכדומה.





גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי אנודי.
מקור אור	מודול לד DLM של פיליפס בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר - בקופסת ציוד נפרדת. ניתן להזמין דגם לעמעום 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור או שחור.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5RZR14	810Lm	9W	2x39.5º
5RZR24	1,430Lm	16.5W	2x39.5º
5RZR34	2,070Lm	25.5W	2x39.5º

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

123x123 | KG 1.3 | CE | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IP20 | 230V 50HZ

אטלס מרובע

RAAT



גוף תאורה שקוע תקרה מתכוונן. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודות מכירה, חלונות ראווה וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור פוליקרבונט שקוף בדוגמה עגולה או כוורת. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK, 4,000ºK ו-5,000ºK.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור או שחור.



מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5RZT23	710Lm	9W	2x7.5º
5RZT53	710Lm	9W	2x15º
5RZ413	710Lm	9W	2x20º
5RZT33	1,100Lm	18W	2x7.5º
5RZS13	1,100Lm	18W	2x15º
5RZT73	1,100Lm	18W	2x20º

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000ºK.









RAAT

אתנה מרובע



גוף תאורה שקוע תקרה מתכוונן. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודות מכירה, חלונות ראווה וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי אנודייז.
מקור אור	מודול לד DISK של פיליפס בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 2,700ºK ו-4,000ºK.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור או שחור.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5RZ572	780Lm	11W	2x24º

* המק"ט מתייחס לגוון אור 3,000ºK.



25° | 122x122 | CE | F | 50,000 Hrs | ST | IP20 | 230V 50HZ

RAAT

קוראל מרובע



גוף תאורה שקוע תקרה מתכוונן. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודות מכירה, חלונות ראווה וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי אנודייז.
מקור אור	מודול לד SLM של פיליפס בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור או שחור.



מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5RZ863	1,770Lm	21W	2x15°
5RZ873	2,720Lm	33W	2x15°

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000°K.



25° | 167x167 | CE | F | 50,000 Hrs | ST | IP20 | 230V 50HZ

Venus שוטף קירות מרובע

formalighting



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים, משמשים לשטיפת קירות והארה מחמיאה. מתאים להארת בתי מלון, גלריות, חנויות וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל שחור.

דגם	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
125 מ"מ	114x114 מ"מ	1,720Lm	14W	30°
125 מ"מ	114x114 מ"מ	2,240Lm	26W	40°

* הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

CE F ST IP20/44 220-240V 50/60HZ

formalighting

Venus קבוע מרובע



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים, הכוללת מגוון אפשרויות לסוגי הארה שונים. מתאים להארת חנויות, גלריות, חדרי תצוגה, מסעדות, בתי מלון וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל שחור.

דגם	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
125 מ"מ	114x114 מ"מ	550Lm	14W	20°/30°
125 מ"מ	114x114 מ"מ	1,000Lm	26W	20°/30°

* הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

CE | F | 3SDCM | DR | IP20/44 | 220-240V 50/60HZ

formalighting

Polaris



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה לינאריים אלגנטיים, המבוססים על יחידות גאומטריות קטנות החוזרות על עצמן ברצף. כל יחידה גאומטרית בצורת יהלום הינה מקור אור מזערי בפני עצמה, וכרצפים משתנים הן מספקות את עוצמת האור הנדרשת לחלל בצורה עדינה וללא סינוור. ניתן להזמין במגוון זוויות הארה. מתאים לחללים מעוצבים כגון חנויות, חדרי תצוגה, מסעדות, בתי מלון, גלריות וכדומה.









גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	פוליקרבונט. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין עם אפשרות של Tunable white ובמגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	שקועה בתקרה. ניתן להזמין דגם ללא מסגרת. ניתן להזמין גם כשוטף קיר להתקנה חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	לבן או שחור.

	דגם	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
4 יחידות	122 מ"מ	36x112 מ"מ	610Lm	4x2W	34°/50°
8 יחידות	228 מ"מ	36x218 מ"מ	1,290Lm	8x2W	34°/50°
12 יחידות	334 מ"מ	36x324 מ"מ	1,870Lm	12x2W	34°/50°
16 יחידות	440 מ"מ	36x430 מ"מ	2,330Lm	16x2W	34°/50°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

CE | 3SDCM | DR | IP20 | 220-240V 50/60HZ

Reggiani

Mood קבוע מרובע



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים, הכוללת מגוון אפשרויות לסוגי הארה שונים. מתאים להתקנה במקומות ציבוריים ובתי מגורים, חנויות, מסעדות, בתי מלון, בתי חולים וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	IOS בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 2,700ºK, 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל שחור, זהב ונחושת.

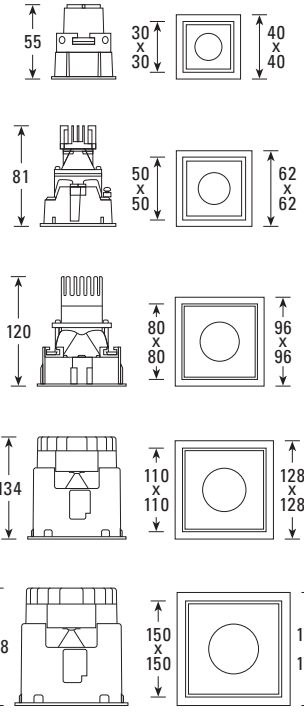

דגם	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
37 מ"מ	30x30 מ"מ	60Lm	2.5W	34°
58 מ"מ	50x50 מ"מ	170Lm	3.5W	38°
92 מ"מ	80x80 מ"מ	410Lm	8.5W	39°
121 מ"מ	110x110 מ"מ	970Lm	12W	38°
121 מ"מ	110x110 מ"מ	1,270Lm	17W	38°
164 מ"מ	150x150 מ"מ	2,520Lm	25W	38°
164 מ"מ	150x150 מ"מ	3,270Lm	34W	38°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

850°C | CB | CE | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IP20/44 | 220-240V 50/60HZ

Reggiani

Mood מתכוונן מרובע



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מעוצבים ומתכוונים, הכוללת מגוון אפשרויות לסוגי הארה שונים. מתאים להארת מקומות ציבוריים, חנויות, מסעדות, בתי מלון וכדומה. גוף התאורה מגיע במגוון גדלים וצבעים.

גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	IOS בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 2,700ºK, 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל שחור, זהב ונחושת.









דגם	פתח בתקרה	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
58 מ"מ	50x50 מ"מ	190Lm	3.5W	38°
92 מ"מ	80x80 מ"מ	410Lm	8.5W	38°
121 מ"מ	110x110 מ"מ	1,050Lm	12W	37°
121 מ"מ	110x110 מ"מ	1,360Lm	17W	37°
164 מ"מ	150x150 מ"מ	2,550Lm	25W	38°
164 מ"מ	150x150 מ"מ	3,320Lm	34W	38°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

850°C | CB | CE | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | ST | IP20/44 | 220-240V 50/60HZ

יוקי

Reggiani



מערכת זרקורים מעוצבת ובעלת ביצועים גבוהים, המתאימה להדגשת עצמים במוזיאונים, גלריות אומנות, תצוגות, חנויות, אזורי מכירה וכדומה.

גופי התאורה מגיעים בשני גדלים ומגוון הספקים וניתנים להתקנה במספר רב של צורות: על גבי פס צבירה, בתעלה, בצורה שקועה, בקו תקרה עם בסיס או באופן צמוד תקרה וללא בסיס.





גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	פוליקרבונט מיוצב עם ציפוי מתכת בעל מקדם החזרה גבוה. לגופי התאורה מכסה מגן ייחודי, עמיד בשריטות, בעל אחוזי מעבר אור גבוהים (97%). המגן הינו צלול עבור אלומות אור צרות מאוד, סאטין עבור אלומות בינוניות ורחבות, וסאטין/פריזמטי עבור גרסת שוטף קיר Mira.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-95 בגוון 2,700ºK, 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום 1-10V.
גימור	לבן / שחור.

קוטר	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
60 מ"מ	630Lm	10W	29º
95 מ"מ	1,030Lm	13W	29º
95 מ"מ	1,610Lm	22W	29º
95 מ"מ	2,140Lm	30W	29º

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

850°C | CB | CE | F | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | ST | IP20 | 230V 50HZ

Reggiani

רול IOS



זרקור לפס צבירה תלת פאזי. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודות מכירה, חלונות ראווה וכדומה. הגוף כולל מגן למניעת סינוור. ניתן להזמין דגם עם דלתות לכיוון האלומה (Barn Doors).

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	IOS 80, בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בוואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום 1-10V או דאלי.
התקנה	בפס צבירה תלת פאזי.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור מטלי או שחור.







מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
BC23	1,220Lm	15W
BC25	2,040Lm	24W
BC27	2,940Lm	35W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000ºK.



-+145° | 356° | 850°C | CB | CE | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | ST | IP20 | 230V 50HZ

הלנה





זרקור לפסי צבירה תלת פאזי. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודות מכירה, חלונות ראווה וכדומה.
הגוף כולל מגן למניעת סינוור.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מערכת אופטית	בעלת רפלקטור למניעת סינוור.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	דרייבר נפרד / דרייבר אינטגרלי.
התקנה	בפס צבירה תלת פאזי.
גימור	לבן.







מק"ט	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה	גוון אור
דרייבר נפרד				
5EW3333	1,500Lm	15W	2x22.5º	3,000°K
5EW3343	1,580Lm	15W	2x22.5º	4,000°K
דרייבר אינטגרלי				
5EW3833	2,600Lm	26W	2x30º	3,000°K
5EW3843	2,730Lm	26W	2x30º	4,000°K
5EW3433	3,600Lm	36W	2x30º	3,000°K
5EW3443	3,800Lm	36W	2x30º	4,000°K
5EW3633	4,200Lm	42W	2x30º	3,000°K
5EW3643	4,400Lm	42W	2x30º	4,000°K



זיפ פרו



זרקור לפסי צבירה תלת פאזי. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודות מכירה, חלונות ראווה וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מערכת אופטית	רפלקטור מאלומיניום טהור בציפוי אנודי. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000ºK, 4,000ºK ו-5,600ºK.
התקנה	בפס צבירה תלת פאזי.
גימור	לבן.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5G8231	1,300Lm	24W	2x7.5º
5G8234	1,300Lm	24W	2x20º

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000ºK.





-+100° | 356° | CE | תעודת בדיקה של מת"י | F | ST | IP20 | 230V 50HZ

אנוויוס

Reggiani



זרקור לפסי צבירה תלת פאזי. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודות מכירה, חלונות ראווה וכדומה.
הגוף כולל מגן למניעת סינוור.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	IOS-80, בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום, 1-10V או דאלי.
התקנה	בפס צבירה תלת פאזי.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור מטלי או שחור.

מק"ט	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	גוון אור
55DB83W	1,500Lm	15W	3,000ºK
5DB83KN	1,660Lm	15W	4,000ºK
5DB85KW	2,650Lm	24W	3,000ºK
5DB85KN	2,760Lm	24W	4,000ºK
5DB87KW	3,620Lm	35W	3,000ºK
5DB87KN	3,800Lm	38W	4,000ºK
5DB88KW	4,330Lm	43W	3,000ºK
5DB88KN	4,480Lm	43W	4,000ºK



2x8º



2x15º



2x26º



Reggiani

וריוס



זרקור לפסי צבירה תלת פאזי. מתאים להתקנה בתצוגות, נקודות מכירה, חלונות ראווה וכדומה.
הגוף כולל מגן למניעת סינוור.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	IOS-80, בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום, 1-10V או דאלי.
התקנה	בפס צבירה תלת פאזי.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור מטלי או שחור.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
55Z2372	820Lm	16W	2x15º
55Z2373	810Lm	16W	2x26º
55Z3314	1,950Lm	28W	2x15º
55Z3315	1,930Lm	28W	2x26º
55Z3304	2,280Lm	34W	2x15º
55Z3305	2,250Lm	34W	2x26º
55Z3341	3,120Lm	41W	2x11º
55Z3344	3,800Lm	41W	2x20º
55Z3345	3,320Lm	41W	2x34º

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000ºK.





-/+135° | 356° | 850° | CE | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | ST | IP20 | 230V 50HZ

ERCO

לייטבורד



גוף תאורה איכותי לפס צבירה תלת פאזי, הכולל מגוון אפשרויות רחב לסוגי הארה שונים - זרקור, הצפה ושטיפת קירות.
מתאים להדגשת עצמים במוזיאונים, גלריות אומנות, תצוגות, חנויות, אזורי מכירה וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	עדשה יעילה במיוחד בשיטת Spherolit. ניתן להזמין במגוון אלומות - ספוט צר, ספוט, הצפה, הצפה רחבה, הצפה אליפטית ושטיפת קירות.
כיסוי	פלסטיק עמיד ל-UV.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה עם תפוקת אור של 320Lm עד 4,800Lm ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם עם עמעום.
התקנה	בפס צבירה תלת פאזי.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור.

שטף אור	320Lm-4,800Lm.

90° 360° תעודת בדיקה של מת"י F ST IP20 230V 50HZ

לוגוטק

ERCO



גוף תאורה איכותי לפס צבירה תלת פאזי, הכולל מגוון אפשרויות רחב לסוגי הארה שונים - זרקור, הצפה ושטיפת קירות.
מתאים להדגשת עצמים במוזיאונים, גלריות אומנות, תצוגות, חנויות, אזורי מכירה וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	עדשה יעילה במיוחד בשיטת Spherolit. ניתן להזמין במגוון אלומות - ספוט צר, ספוט, הצפה, הצפה רחבה, הצפה אליפטית ושטיפת קירות.
כיסוי	פלסטיק עמיד ל-UV.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה עם תפוקת אור של 320Lm עד 2,400Lm ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם עם עמעום.
התקנה	בפס צבירה תלת פאזי.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור.

שטף אור	320Lm-2,400Lm.



Reggiani

ספליט





מערכת של גופי תאורה אשר פותחה במיוחד כדי לענות על דרישה ייחודית לתאורה בעלת ביצועים גבוהים באמצעות מקבץ של אלומות צרות קרובות זו לזו.
הגופים מתאימים להתקנה בצורות שונות: על פס צבירה, באופן שקוע בתקרה, באופן צמוד לתקרה וכנגד קיר.

גוף	שילוב של יציקת אלומיניום וחומר טרמופלסטי.
מערכת אופטית	מערך של 9 או 16 לדים. ניתן להזמין במגוון אלומות: 7°, 22° ו-42°.
מקור אור	לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85-90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום, 1-10V או דאלי.
גימור	לבן.



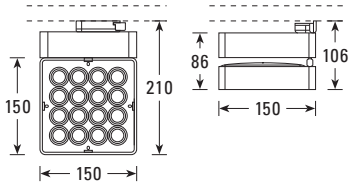

דגם	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
120x120 (9 לדים)	1,240-1,680Lm	17W
160x160 (16 לדים)	2,240-3,030Lm	31W

90° | 290° | CB | CE | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | IP20 | 220-240V 50/60HZ

formalighting

Palla Track



זרקור מתכוונן לפס צבירה. מתאים להארת חנויות, גלריות, בתי חולים, מסדרונות וכדומה.







גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	בפס צבירה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל שחור.

דגם	קוטר	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
Micro Palla	70 מ"מ	1,250Lm	16W	18º/26°/38°
Mini Palla	100 מ"מ	2,370Lm	26W	16º/30°/60°
Palla	130 מ"מ	3,690Lm	38W	20º/40°/50°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

-/+90° | 350° | CE | F | ST | IP20 | 220-240V 50/60HZ

formalighting

Moto Ringo



פיתוח ייחודי וחדשני של גופי תאורה מעוצבים המותקנים על פס צבירה ונשלטים באמצעות שלט. השליטה מתאפשרת הן בגוון האור, הן בעוצמה והן בכיוון ההארה.
שליטה באמצעות השלט מעניקה יתרון בעיקר במקומות בהם קיים צורך לשנות את התאורה מידי פעם בהתאם למיקום האלמנטים בחלל, או בהתאם לאוירה הרצויה, לדוגמה במסעדות, אולמות תצוגה, גלריות, מוזיאונים, חנויות וכדומה.
את השלט יש לרכוש בנפרד. ניתן לשלוט על גוף תאורה בודד או על קבוצת גופים לפי הצורך.





גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 90-95 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין עם אפשרות של Tunable white ובמגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	בפס צבירה.
גימור	לבן.

קוטר	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
62 מ"מ	440Lm	8W	10º/25°/36°
62 מ"מ	930Lm	16W	9º/25°/36°
120 מ"מ	2,640Lm	25W	12º/26°/55°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

-/+90° | CE | F | ST | IP20 | 220-240V 50/60HZ

formalighting

Moto Zero



פיתוח ייחודי וחדשני של גופי תאורה מעוצבים המותקנים על פס צבירה ונשלטים באמצעות שלט. השליטה מתאפשרת הן בגוון האור, הן בעוצמה והן בכיוון ההארה.
שליטה באמצעות השלט מעניקה יתרון בעיקר במקומות בהם קיים צורך לשנות את התאורה מידי פעם בהתאם למיקום האלמנטים בחלל, או בהתאם לאוירה הרצויה, לדוגמה במסעדות, אולמות תצוגה, גלריות, מוזיאונים, חנויות וכדומה.
את השלט יש לרכוש בנפרד. ניתן לשלוט על גוף תאורה בודד או על קבוצת גופים לפי הצורך.

גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי פוליקרבונט או ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 95 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין עם אפשרות של Tunable white ובמגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	בפס צבירה.
גימור	לבן, שחור, אפור.

קוטר	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
66 מ"מ	1,240Lm	12W	15º/23°/45°
100 מ"מ	3,260Lm	39W	12º/27°/55°
130 מ"מ	4,670Lm	50W	10º/18°/42°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.









formalighting

Moto Polaris



פיתוח ייחודי וחדשני של גופי תאורה מעוצבים המותקנים על פס צבירה ונשלטים באמצעות שלט. השליטה מתאפשרת הן בגוון האור, הן בעוצמה והן בכיוון ההארה.
שליטה באמצעות השלט מעניקה יתרון בעיקר במקומות בהם קיים צורך לשנות את התאורה מידי פעם בהתאם למיקום האלמנטים בחלל, או בהתאם לאוירה הרצויה, לדוגמה במסעדות, אולמות תצוגה, גלריות, מוזיאונים, חנויות וכדומה.
את השלט יש לרכוש בנפרד. ניתן לשלוט על גוף תאורה בודד או על קבוצת גופים לפי הצורך.





גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי פוליקרבונט או ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין עם אפשרות של Tunable white ובמגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V ודאלי.
התקנה	בפס צבירה.
גימור	לבן, שחור.

	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
8 יחידות	1,270Lm	19W	34°/50°
12 יחידות	1,900Lm	29W	34°/50°

הנתונים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

350° | CE | 3SDCM | ST | IP20 | 220-240V 50/60HZ

פנטאלד חיצוני / פנטאלד 08



גוף תאורה בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות וכדומה.

גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%). מפזר אור MicroStructure בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000ºK, 4,000ºK ו-6,500ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית על תקרה.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

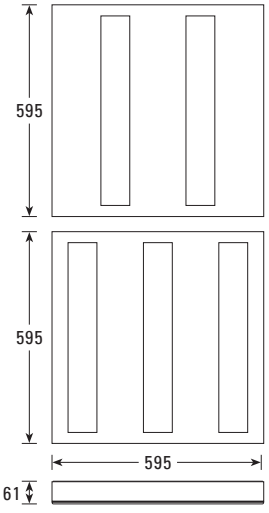

	דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	גוון אור
פנטאלד חיצוני	2 - 3100 חלונות	525XT47	2,500Lm	24W	4,000°K
	2 - 4400 חלונות	525XP43	3,560Lm	34W	4,000°K
	3 - 4650 חלונות	535XT47	3,750Lm	35W	4,000°K
	3 - 6600 חלונות	535XP43	5,350Lm	51W	4,000°K
פנטאלד חיצוני 08	2 - 4400 חלונות	525XP35	3,380Lm	29W	3,000°K
	3 - 4500 חלונות	535XP31	3,550Lm	32W	3,000°K
פנטאלד חיצוני 08	2 - 3100 חלונות	525XB31	2,360Lm	21W	3,000°K
Batwing	2 - 4400 חלונות	525XB35	3,460Lm	32W	3,000°K
	3 - 4650 חלונות	535XB31	3,550Lm	32W	3,000°K
	3 - 6600 חלונות	535XB35	3,550Lm	48W	3,000°K

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

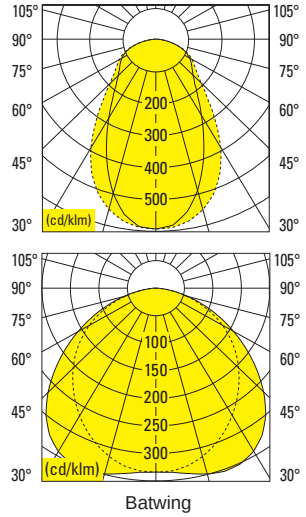

Batwing

CB CE ישראל F 3SDCM 50,000 Hrs Eye Safe IEC/EN 62471 RG0 FR IP20/40 ta:35°C 230V 50HZ

גאמאלד חיצוני



גוף תאורה בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות וכדומה.

גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור, בעל החזר אור גבוה. מפזר אור אקריל אופל בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל ללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK, 4,000ºK ו-6,500ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילימטרית. לתקרת גבס יש להזמין מתאם בנפרד.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

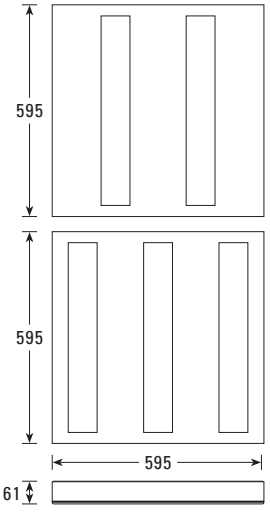

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
4400 - 2 חלונות	525XK42	3,050Lm	34W
4650 - 3 חלונות	535XK43	3,200Lm	35W
6600 - 3 חלונות	535XK42	4,550Lm	51W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



CB CE ישראל F 4SDCM 50,000 Hrs Eye Safe IEC/EN 62471 RG0 FR IP20/40 ta:35°C 230V 50HZ

גאמאלד חיצוני 30x120



גוף תאורה בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות וכדומה.



גוף	פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור, בעל החזר אור גבוה. מפזר אור אקריל אופל בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל ללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית בצמוד לתקרה. ניתן להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילמטרית.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
3000 - חלון 1	545XK41	2,150Lm	24W
4400 - חלון 1	545XK42	3,050Lm	34W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



CE | ישראל | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FR | IP20/40 | ta:35°C | 230V 50HZ

אופל לד חיצוני



גוף תאורה לינארי להתקנה חיצונית, בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים למסדרונות, מחסנים, אולמות נמוכים, חללים פתוחים וכדומה.

גוף	פח מגולוון בציפוי אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור ומפזר אור אקריל אופל, בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 4,000°K.
ציוד	דרייבר.
התקנה	חיצונית בצמוד לתקרה.
גימור	לבן.



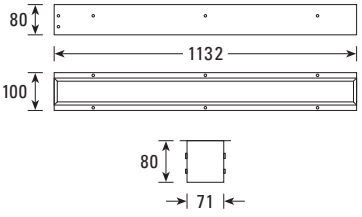

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
אופל לד חיצוני 60 - 2200	503Z242	1,250Lm	16W
אופל לד חיצוני 120 - 3100	503Z243	2,200Lm	28W
אופל לד חיצוני 120 - 4400	503Z244	2,850Lm	40W
אופל לד חיצוני 120 - 7000	503Z247	4,200Lm	48W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



CE | תעודת בדיקה של מת"י | מכון התקנים הישראלי | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FS | IP20 | ta:35°C | 230V 50HZ

פס לד



גוף תאורה בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות וכדומה.

גוף	פרופיל אלומיניום מצופה אנודייז.
מערכת אופטית	רפלקטור עשוי מחומר רפלקטיבי. בעל החזר אור גבוה של 97%. מפזר אור אקריל אופל בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא סינוור.
מקור אור	מודול לד Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית, בצמוד לתקרה, בתליה על כבלים או קומבו.
גימור	אנודייז. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

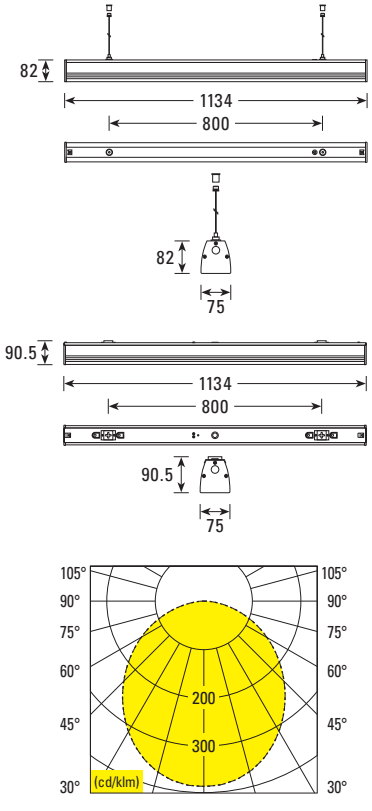

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
2200 צמוד	505Z042	1,430Lm	24W
3100 צמוד	505Z043	2,000Lm	24W
3100 תלוי	505Z143	2,000Lm	24W
3100 קומבו	505Z243	2,000Lm	24W
4400 צמוד	505Z045	2,850Lm	34W
4400 תלוי	505Z145	2,850Lm	34W
4400 קומבו	505Z245	2,850Lm	34W
4400 רציף תלוי	505Z545	2,850Lm	34W
8000 צמוד	505Z048	5,300Lm	42W
8000 תלוי	505Z148	5,300Lm	42W
8000 קומבו	505Z248	5,300Lm	42W
8000 רציף תלוי	505Z548	5,300Lm	42W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

• להתקנה של דגמי רציף תלוי, יש צורך בהזמנת 2 יחידות קצה (מק"ט 505Z542).



מיקרוליין תלוי



גוף תאורה לינארי תלוי להארת חללים ארוכים עם מערך עדשות למגוון אופטיקות. מתאים להארת מעברים, מסדרונות, חנויות, מרכזים לוגיסטיים וכדומה. ישנה אפשרות לשילוב תאורה כלפי מעלה, זרקורים ותאורת חרום.

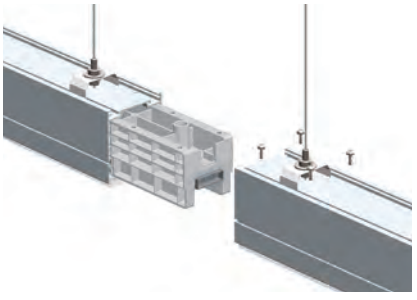

גוף	פרופיל אלומיניום בעל חתך מלבני וקל משקל.
מערכת אופטית	מגוון עדשות לפיזור האור בזווית של °30, °60, ו-°90, ובנוסף הארה אסימטרית למדפים או אלומה מלבנית בזווית °30x°70.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	גופים מודולריים מובנים באורך 115 ס"מ או 172 ס"מ, הכוללים חיווט אינטגרלי. אביזרי תליה מצורפים.
התקנה	חיצונית, בתליה על כבלים. קיימת אפשרות של התקנה רציפה בהזנה בודדת של עד 30 מטר.
גימור	אנודייז טבעי. בהזמנה מיוחדת צבע אפוקסי פוליאסטר.









דגם	מק"ט*	אורך (מ"מ)	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
4400	50M6145	1150	3,950Lm	27W
6000	50M6146	1720	5,400Lm	39W
8000	50M6147	1150	7,200Lm	50W
12000	50M6148	1720	10,800Lm	75W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



טופז סטריף תלוי



גוף תאורה תלוי המיועד להארת חללים ציבוריים, מעברים וכדומה.

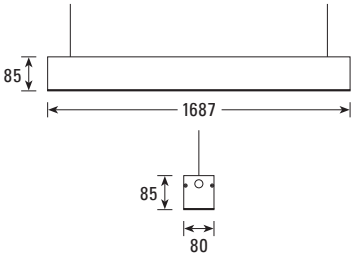

גוף	אקסטרוזיית אלומיניום.
כיסוי/עדשה	אקסטרוזיית אקרילי אופל.
מקור אור	מודול לד Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית, בתליה על כבלים.
גימור	טבעי. אפשרות לצבעים נוספים.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
52M3641	3,750Lm	45W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000ºK.



CE | ישראל | 4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FS | IP20 | ta:35°C | 230V 50HZ

פרלוד לד



גוף תאורה ייעודי לחדרי מדרגות, תקרות חשופות, כניסות לבתים, מעל מראה, חדרי אמבטיה, חללים מעוצבים וכדומה.

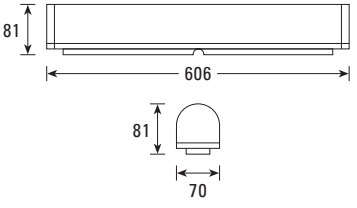

גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מקור אור	מודול לד Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם עמעום, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית על קיר במצב אופקי (IP44) או אנכי (IP20).
גימור	לבן/מטלי.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
1500 לבן	5G6Z204	1,000Lm	16W
1500 מטלי	5G6Z504	1,000Lm	16W
2200 לבן	5G6Z244	1,460Lm	20W
2200 מטלי	5G6Z544	1,460Lm	20W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



CE | תעודת בדיקה של מתי | F | 4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | WC | IP20/44 | ta:35°C | 230V 50HZ

פס אמריקאי לד



גוף תאורה המבוסס על נורות LED ומיועד להתקנה במחסנים ואולמות נמוכים.

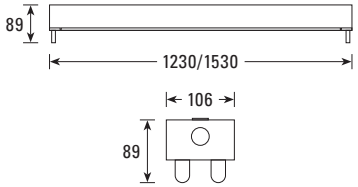

גוף	פח מגולוון צבוע באבקה אלקטרוסטטית פוליאסטר.
בית נורה	G13.
מקור אור	נורת לד T8.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.



דגם	מק"ט*	הספק
120 ס"מ	50Z2444	2x24W
150 ס"מ	50Z2542	2x22W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

230V 50HZ | IP20 | FS | F | ישראל

לונה

סדרת גופי תאורה עגולים ומעוצבים בקטרים שונים. מיועדים להתקנה חיצונית, שקועה או תלויה בחדרי לובי, מבואות כניסה, חללים מעוצבים, אולמות וכדומה.





גוף	אלומיניום בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	מפזר אור אקריל אופל המאפשר מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית, שקועה או תלויה.
גימור	לבן.

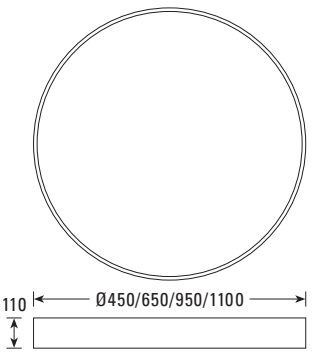



דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	קוטר (בס"מ)
תלוי	554S443	2,900Lm	40W	45
תלוי	554S645	6,000Lm	60W	65
תלוי	554S947	8,000Lm	80W	95
תלוי	554S141	12,000Lm	120W	110
שקוע	554R443	2,900Lm	40W	45
שקוע	554R645	6,000Lm	60W	65
שקוע	554R947	8,000Lm	80W	95
שקוע	554R141	12,000Lm	120W	110
חיצוני	554U443	2,900Lm	40W	45
חיצוני	554U645	6,000Lm	60W	65
חיצוני	554U947	8,000Lm	80W	95
חיצוני	554U141	12,000Lm	120W	110

* מק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

CE | F | 5SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | FS | IP20 | ta:35°C | 230V 50HZ

תבור



גוף תאורה עגול מעוצב. מתאים לחדרי מדרגות, תקרות חשופות, כניסות לבתים, אלמנטים מעוצבים וכדומה.
ניתן להזמין דגם עם גלאי נוכחות.

גוף	פוליקרבונט עם הגנה נגד UV.
מערכת אופטית	מפזר אור פוליקרבונט אופל.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
התקנה	חיצונית, על קיר או תקרה.
גימור	לבן.





מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5Z00538	1,100Lm	14W
5Z00550	1,600Lm	21W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



CE | F | 4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | WC | IP54 | ta:35°C | 230V 50HZ

חרמון לד



גוף תאורה עגול מעוצב. מתאים לחדרי מדרגות, תקרות חשופות, כניסות לבתים, חללים ציבוריים וכדומה.
ניתן להזמין בתוספת תאורת חירום או גלאי נוכחות.

גוף	פוליקרבונט עם הגנה נגד UV.
מערכת אופטית	מפזר אור פוליקרבונט אופל.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
מצבר לחרום	Ni-Cad.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
זמן חירום	180 דקות.
גימור	לבן.



דגם		מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	שטף אור בחירום	הספק (כולל דרייבר)
חרמון לד		558Z404	1,160Lm	–	16W
חרמון לד חירום		558Z4Q4	1,160Lm	100Lm	16W
חרמון לד עם גלאי נוכחות		558R404	1,160Lm	–	16W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



EM | CE | ישראל | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | WC | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

חרמונית רונדו לד



גוף תאורה עגול מעוצב. מתאים לחדרי מדרגות, תקרות חשופות, כניסות לבתים וכדומה.



גוף	פוליקרבונט עמיד ל-UV המהודק בפטנט ייחודי ללא כלים.
מערכת אופטית	מפזר אור פוליקרבונט אופל.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	לבן.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
552R404	1,190Lm	15W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000ºK.



3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | WC | IP40 | ta:35°C | 230V 50HZ

פרימו לד



גוף תאורה בעל דרגת אטימות IP65 לחדרי מדרגות, תקרות חשופות, כניסות לבתים ואלמנטים מעוצבים.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	מפזר אור פוליקרבונט אופל עמיד ל-UV.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	גרפיט. בהזמנה ניתן לקבל לבן או שחור.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5G18Z04	1,050Lm	15W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000ºK.



850° | CE | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | WC | IK10 | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

דיסקוס לד

Sg



גוף תאורה עגול, להתקנה בחדרי מדרגות, מבואות, תקרות חשופות, כניסות לבתים וחללים מעוצבים.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	מפזר אור פוליקרבונט אופל עמיד ל-UV.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	גרפיט. בהזמנה ניתן לקבל לבן או שחור.



מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5G34Z04	1,050Lm	15W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000°K.



850° | CE | תעודת בדיקה של מת"י | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | WC | IK10 | IP54 | ta:35°C | 230V 50HZ

קאנטו לד

sg



גוף תאורה בעל דרגת אטימות IP65 לחדרי מדרגות, תקרות חשופות, כניסות לבתים ואלמנטים מעוצבים.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	מפזר אור פוליקרבונט אופל עמיד ל-UV.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	גרפיט. בהזמנה ניתן לקבל לבן או שחור.



מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5G30Z04	1,050Lm	16W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000°K.



850° | CE | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | WC | IK10 | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

אקון לד



גוף תאורה לחדרי מדרגות, תקרות חשופות, כניסות לבתים ואלמנטים מעוצבים.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	מפזר אור פוליקרבונט אופל עמיד ל-UV.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל מתכתי מבריק.



מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5G69Z04	1,050Lm	16W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000ºK.



850° | CE | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | WC | IK10 | IP44 | ta:35°C | 230V 50HZ

גולן



גוף תאורה עגול לתאורת פנים וחוץ, בעל דרגת אטימות IP65. מתאים לשימוש במקומות בהם נדרשת דרגת אטימות גבוהה כגון שטחי חניה, מעברים תת קרקעיים, תחנות דלק, בריכות שחיה וכדומה.

גוף	אקסטרוזיית אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור, מפזר אור אקריל אופל בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל ללא סינוור.
מקור אור	מודול לד המפיק אור נעים ובטיחותי על פי תקן IEC/EN62471 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	אפור.



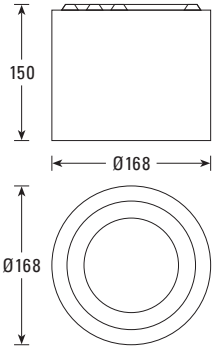

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5Z00660	1,040Lm	12W
5Z00662	3,250Lm	40W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000ºK.



CB CE WE IK08 IP65 100-240V 50/60HZ

Reggiani

אנוויוס IP66



גוף תאורה עגול לתאורת חוץ, בעל דרגת אטימות IP66. מתאים לשימוש במקומות בהם נדרשת דרגת אטימות גבוהה כגון שטחי חניה, מעברים תת קרקעיים, תחנות דלק וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	IOS בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום, 1-10V או דאלי.
התקנה	צמודה, מקובעת או מתכוננת על גבי קיר, תקרה, עמוד או יתד, באמצעות מגוון אביזרים נוספים (בהזמנה מיוחדת).
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל אפור מטלי או שחור.





דגם	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
84 מ"מ	200-860Lm	2/7W
126 מ"מ	1,660-4,480Lm	13/22/30/38W

850°C | CE | תעודת בדיקה של מה"י | F | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | ST | IK08 | IP66 | 220-240V 50/60HZ

Reggiani

לינדרו עגול

גוף תאורה עגול לתאורת פנים וחוץ, בעל דרגת אטימות IP66. מתאים לשימוש במקומות בהם נדרשת דרגת אטימות גבוהה כגון שטחי חניה, מעברים תת קרקעיים, תחנות דלק, בריכות שחיה וכדומה.





גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
כיסוי / עדשה	זכוכית מחוסמת שקופה.
מערכת אופטית	IOS-80 בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בוואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	אפור מטלי. בהזמנה ניתן לקבל לבן או שחור.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5BB13DM	1,660Lm	15W
5BB13EM	1,660Lm	15W
5BB15DM	2,760Lm	24W
5BB17EM	3,800Lm	35W
5BB18RM	4,480LM	43W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



1x29º



1x36º



1x51º

850°C | CB | CE | F | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IK07 | IP66 | 230V 50HZ

לינדרו מקסי עגול

Reggiani



גוף תאורה עגול לתאורת פנים וחוץ, בעל דרגת אטימות IP66. מתאים לשימוש במקומות בהם נדרשת דרגת אטימות גבוהה כגון שטחי חניה, מעברים תת קרקעיים, תחנות דלק, בריכות שחיה וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
כיסוי / עדשה	זכוכית מחוסמת שקופה.
מערכת אופטית	IOS-LL4 בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בוואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	דרייבר.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	מגוון צבעים בהזמנה.

שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
6,640-12,800Lm	52-100W

850° | CB | CE | תעודת בדיקה שלמה | F | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IK07 | IP66 | 230V 50HZ

Reggiani

Cells

קונספט תאורה עירוני חדשני, אשר פותח בהשראת העולם החי, ויכול להיות מוצג כיחידה בודדת או כמערכת של יחידות מחוברות באופן מודולרי.
המערכת האופטית המתקדמת מאפשרת מגוון רחב של יישומים אדריכליים ומעוצבים לצד פונקציונליים, פנים או חוץ.
ניתן לשילוב בסביבה עירונית מגוונת, כגון שבילים, חניונים, בניינים וכדומה.







גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	ניתן להזמין עם דפיוזר שקוף או אופלי ובמגוון אלומות: 9°, 24°, 55°, 68° ו-82°.
מקור אור	לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית או שקועה על גבי קירות ותקרות מבנים.
אביזרים נוספים	ניתן להזמין אביזר דקורטיבי בצורת מצחיה המתלבש על הגוף.
גימור	מגוון צבעים בהזמנה.

שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
1,170Lm	13W
1,510Lm	18W

CB CE F 3SDCM 50,000 Hrs Eye Safe IEC/EN 62471 RG0 IK10 IP66

חרמונית קוואדרו לד



גוף תאורה מרובע מעוצב. מתאים להארת מדרגות, תקרות חשופות, כניסות לבתים וכדומה.



גוף	פוליקרבונט עמיד ל-UV המהודק בפטנט ייחודי ללא כלים.
מערכת אופטית	מפזר אור פוליקרבונט אופל.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטיות, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	לבן.



מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
557Q404	1,070Lm	15W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000°K.

230V 50HZ | ta:35°C | IP40 | WC | Eye Safe IEC/EN 62471 | 50,000 Hrs | 3SDCM | F | הישראי | תעודת בדיקה של מה"י

סיידווק לד

גוף תאורה בעל דרגת אטימות IP65 לחדרי מדרגות, תקרות חשופות, כניסות לבתים ואזורים מעוצבים.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	מפזר אור פוליקרבונט אופל עמיד ל-UV.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	גרפיט. בהזמנה ניתן לקבל לבן או שחור.



מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5G35Z04	940Lm	16W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000ºK.



850° | CE | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | WC | IK10 | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

ספיר

sg



גוף תאורה מעוצב להארת חדרי מדרגות, מסדרונות, מבואות וכדומה.



גוף	פח מגולוון בציפוי מטלי.
מערכת אופטית	סימטרית. מפזר אור פוליקרבונט אופל עמיד ל-UV.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	כסף.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5G5Z104	1,700Lm	15W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000°K.

850° | CE | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | WC | IP20 | ta:35°C | ⏚ | 230V 50HZ

Reggiani

לינדרו מרובע



גוף תאורה מרובע לתאורת פנים וחוץ בעל דרגת אטימות IP66. מתאים לשימוש במקומות בהם נדרשת דרגת אטימות גבוהה כגון שטחי חניה, מעברים תת קרקעיים, תחנות דלק, בריכות שחיה וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
כיסוי / עדשה	כיסוי זכוכית מחוסמת שקופה.
מערכת אופטית	IOS-80 בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בוואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר.
התקנה	חיצונית על תקרה.
גימור	אפור מטלי. בהזמנה ניתן לקבל לבן או שחור.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5CB13DM	1,660Lm	15W	29°
5CB13EM	1,660Lm	15W	51°
5CB15DM	2,760Lm	24W	29°
5CB17EM	3,800Lm	35W	51°
5CB18RM	4,480LM	43W	36°

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



1x29º



1x51º

850°C | CB | CE | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IK10 | IP66 | F | 230V 50HZ

Reggiani

לינדרו מקסי מרובע



גוף תאורה מרובע לתאורת פנים וחוץ בעל דרגת אטימות IP66.
מתאים לשימוש במקומות בהם נדרשת דרגת אטימות גבוהה כגון שטחי חניה, מעברים תת קרקעיים, תחנות דלק, בריכות שחיה וכדומה.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
כיסוי / עדשה	כיסוי זכוכית מחוסמת שקופה.
מערכת אופטית	IOS-LL4 בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בוואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	דרייבר.
התקנה	חיצונית על תקרה.
גימור	אפור מטלי. בהזמנה ניתן לקבל לבן או שחור.

שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
6,640-12,820Lm	52-100W



850° | CB | CE | תעודת בדיקה של מת"י | F | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | DR | IK07 | IP66 | ⏚ | 230V 50HZ

ירדן



גוף תאורה מרובע לתאורת פנים וחוץ בעל דרגת אטימות IP65.
מתאים לשימוש במקומות בהם נדרשת דרגת אטימות גבוהה
כגון שטחי חניה, מעברים תת קרקעיים, תחנות דלק וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום.
מקור אור	מודול לד המפיק אור נעים ובטיחותי על-פי תקן IEC/EN62471 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	דרייבר.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	אפור.



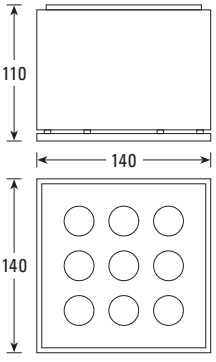

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5Z00671	920Lm	12W
5Z00673	1,800Lm	27W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



CB CE 50,000 Hrs Eye Safe IEC/EN 62471 RG0 SD IK06 IP65 100-240V 50/60Hz

יורי קיר

Reggiani

סדרת גופי תאורה צמודי קיר מעוצבים, באורכים ובקטרים שונים המאפשרים פיזור אור חד-כיווני או דו-כיווני.



גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	IOS בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות: °18, °30 ו-°53.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 2,700ºK, 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית על קיר.
גימור	מגוון צבעים להזמנה.







דגם	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
35 מ"מ	410Lm	4W
60 מ"מ	1,170Lm	10W
95 מ"מ	3,460Lm	28W

850°C | CE | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | UP | WC | RG0 | IP20 | 220-240V 50/60HZ

שובל

גוף תאורה צמוד קיר מסוגנן בעל דרגת אטימות IP65, מאפשר פיזור אור חד-כיווני או דו-כיווני.



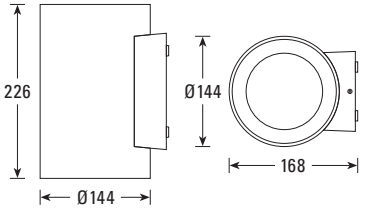

גוף	אקסטרוזיית אלומיניום.
מקור אור	מודול לד המפיק אור נעים ובטיחותי על פי תקן IEC/EN62471 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
התקנה	חיצונית על קיר.
גימור	אפור.

דגם	מק"ט	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	גוון אור
חד-כיווני	5Z00650	1,950Lm	20W	3,000°K
	5Z00651	1,950Lm	20W	4,000°K
דו-כיווני	5Z00652	3,800Lm	40W	3,000°K
	5Z00653	3,800Lm	40W	4,000°K





CB CE UP SD IK08 IP65 100-240V 50/60HZ

מטרו



גוף תאורה בעל דרגת אטימות IP65 צמוד קיר מסוגנן, המאפשר פיזור אור דו-כיווני.



גוף	יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר בתנור.
מערכת אופטית	חד-כיוונית או דו-כיוונית כלפי מעלה וכלפי מטה. זוית פיזור האור נקבעת על ידי הנורה.
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	נורת לד GU10 230V, ניתן להתקין עם נורת הלוגן GU10 50V. מסופק ללא נורות.
התקנה	חיצונית על קיר.
גימור	גרפיט. בהזמנה ניתן לקבל לבן או שחור.

מק"ט	הספק מקסימלי
5G7108	2x4.5W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 3,000°K.

CE | UP | IK10 | IP65 | F | 230V 50HZ

אקו

sg





גוף תאורה אטום צמוד קיר מסוגנן, המאפשר פיזור אור דו-כיווני.

גוף	יציקת אלומיניום בלחץ, צבוע באבקת פוליאסטר בתנור.
מערכת אופטית	ישירה / בלתי ישירה.
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	נורת לד GU10 230V, ניתן להתקין עם נורת הלוגן GU10 50V. מסופק ללא נורות.
התקנה	חיצונית על קיר.
גימור	גרפיט. בהזמנה ניתן לקבל לבן או שחור.

מק"ט*	הספק מקסימלי
5G7206	2x4.5W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000°K.

CE UP IK10 IP54 F 230V 50HZ

קיוב

גוף תאורה בעל דרגת אטימות IP65 צמוד קיר מסוגנן, המאפשר פיזור אור חד-כיווני או דו-כיווני.







גוף	יציקת אלומיניום בלחץ, צבוע באבקת פוליאסטר בתנור.
מערכת אופטית	חד-כיוונית או דו-כיוונית כלפי מעלה וכלפי מטה. זוית פיזור האור נקבעת על ידי הנורה.
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	נורת לד GU10 230V, ניתן להתקין עם נורת הלוגן GU10 50V. מסופק ללא נורות.
התקנה	חיצונית על קיר.
גימור	גרפיט. בהזמנה ניתן לקבל לבן או שחור.

דגם	מק"ט*	הספק מקסימלי
חד-כיווני	5G7301	4.5W
דו-כיווני	5G7308	2x4.5W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

CE | UP | SD | IK10 | IP65 | F | 230V 50HZ

איירולד



גוף תאורה צמוד קיר מסוגנן ומעוצב, בעל דרגת אטימות IP65 ופיזור אור כלפי מטה. עמיד בפני קורוזיה. מתאים להארת כניסות, חצרות, שבילים וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי אנודיז.
כיסוי / עדשה	זכוכית מחוסמת.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
התקנה	חיצונית על קיר.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל גרפיט או שחור.

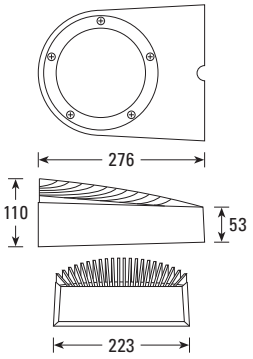

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
1100	5G43104	760Lm	11W
2000	5G43204	1,700Lm	21W
3000	5G43304	2,340Lm	31W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

CE | F | 3SDCM | 35,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | WD | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

Reggiani

נרנסיה לד 260

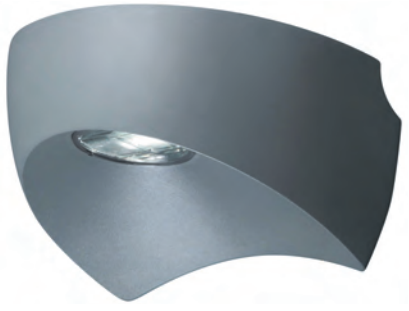

גוף תאורה מעוצב להתקנה צמודה על קיר. להארה דו-כיוונית כלפי מעלה ומטה (אלומה סימטרית כלפי מטה, א-סימטרית כלפי מעלה).

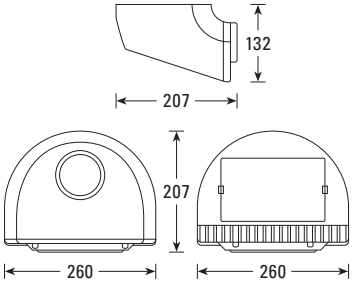

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	דו-כיוונית. IOS-80, בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות.
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
התקנה	חיצונית על קיר.
גימור	גרפיט. בהזמנה ניתן לקבל לבן או שחור.

מק"ט	גוון אור	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
55Z3401	3,000°K	כלפי מטה: 1,220Lm כלפי מעלה: 2,240Lm	44W	כלפי מטה: 2x26° כלפי מעלה: אסימטרית
55Z340N	4,000°K	כלפי מטה: 1,660Lm כלפי מעלה: 3,320Lm	44W	כלפי מטה: 2x26° כלפי מעלה: אסימטרית





850° | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | UP | IP40 | F | 230V 50HZ

פארן



מערכת תאורה לינארית, בדרגת אטימות IP67 המאפשרת עיצוב מינימליסטי ונקי תוך דגש על רמת הארה מדוייקת ואחידה. הפרופילים הצרים מכילים פסי לד דקים אשר חושפים את אלומת האור בלבד ומשתלבים בעיצוב החלל בצורה אלגנטית. בעלת הגנה מקורוזיה ומערכת צבע עמידה בפני UV.

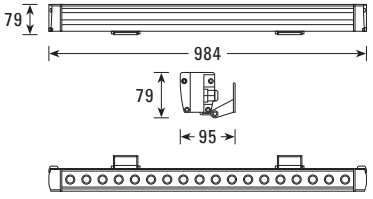

גוף	יציקת אלומיניום עם כיסוי אלומיניום ובסיס פלדה מגולוונת.
כיסוי / עדשה	עדשת PMMA מוגן זכוכית מחוסמת שטוחה.
מקור אור	מודול לד המפיק אור נעים ובטיחותי על פי תקן IEC/EN62471 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
התקנה	חיצונית על הקיר.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
5Z00637	3,240Lm	40W	40º

* המק"ט מתייחס לגוון אור 3,000ºK.



-/+90° | CE | UP | IK08 | IP67 | 230V 50HZ

יורי לינארי

Reggiani





סדרת גופי תאורה לינאריים מעוצבים. מתאימים להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים וכדומה.
ניתן לקבל את גוף התאורה במגוון כיסויים המעניקים אפקטים שונים של הארה: כיסוי אופל, כיסוי פריזמטי, כיסוי רפפה, כיסוי אופלי בזוית 4° וכיסוי רשת.

גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	IOS בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום. ניתן להזמין במגוון אלומות של 60°, 75°, 77°, 85° ו-103°.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 2,700ºK, 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית על קיר, תקרה או פס צבירה.
גימור	לבן. בהזמנה ניתן לקבל שחור.

דגם	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
460 מ"מ	960Lm	15W
920 מ"מ	1,910Lm	28W
1380 מ"מ	2,850Lm	42W

850°C | CB | CE | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | IP20 | 220-240V 50/60HZ

פרופיל לד לתאורה דקורטיבית

מערכת תאורה דקורטיבית המותקנת באופן נסתר ומאפשרת עיצוב מינימליסטי ונקי, תוך דגש על רמת הארה מדויקת ואחידה.

הפרופילים הצרים מכילים פסי לד דקים, אשר חושפים את אלומת האור בלבד ומשתלבים בעיצוב החלל בצורה אלגנטית.

מתאים לשימוש כתאורה נסתרת במדפים, קרניזים, נישות גבס, ארונות תצוגות, מדרגות וכדומה.

גוף	פרופיל אלומיניום בציפוי אנודייז.
כיסוי / עדשה	כיסוי פוליקרבונט.
מקור אור	סרט לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
הספק	26 וואט/מטר.
התקנה	מתחבר בקלות בעזרת תופסנים.
גימור	לבן, אנודייז.





פרופיל לד 7 טרימלס

מק"ט*	גימור
5W00162	אנודייז
5W00172	לבן

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

30,000 Hrs

3SDCM





פרופיל לד 8 טרימלס

מק"ט*	גימור
5W00122	אנודייז
5W00132	לבן

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

30,000 Hrs

3SDCM





פרופיל לד 8 שקוע

מק"ט*	גימור
5W00142	אנודייז
5W00152	לבן

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

30,000 Hrs

3SDCM





פרופיל לד פינתי

מק"ט*	גימור
5W00102	אנודייז
5W00112	לבן

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

30,000 Hrs

3SDCM

מאור לד מילוט שקוע/חיצוני



גוף תאורת חרום מקצועי. מיועד להארת נתיבי מילוט על-פי תקן 1838. מתאים לבנייני משרדים, מרכזי קניות, מוסדות, מפעלים, אולמות וכדומה.
מעגל אלקטרוני משופר מבטיח שליטה על הטעינה והגנה בפני פריקת יתר (CUTOFF) להבטחת אורך חיי המצבר. מצוייד במערכת בדיקה עצמית וחיווי נורת לד צבעונית על-פי תקן IEC-62034 ו-20.2.22.
ניתן להזמין דגם עם שלט.

גוף	פולירקבונט.
מקור אור	נורת LED עם תפוקת אור של 180Lm בחרום.
זמן חרום	120 דקות.
סוג פעולה	חד-תכליתי ENM. ניתן להזמין מערכת דו-תכליתית EMX.
מצבר	Li-Fe.
התקנה	חיצונית או שקועה בתקרה.
גימור	לבן.

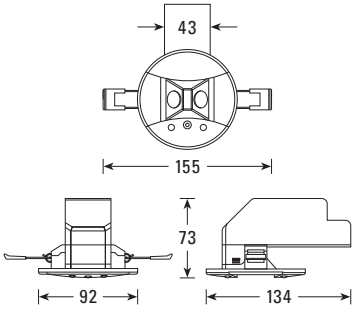

דגם שקוע



דגם חיצוני

דגם	מק"ט	שטף אור של גוף התאורה	אלומה	שלט
שקוע	5Z00750	180Lm	רחבה	V
	5Z00751	180Lm	רחבה	
	5Z00752	180Lm	צרה	V
	5Z00753	180Lm	צרה	
חיצוני	5Z00756	180Lm	רחבה	V
	5Z00757	180Lm	רחבה	
	5Z00758	180Lm	צרה	V
	5Z00759	180Lm	צרה	

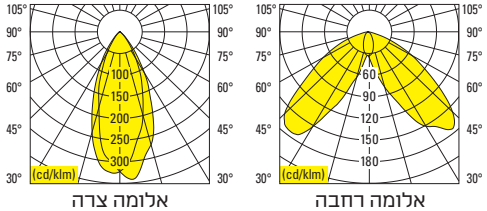

אלומה רחבה | אלומה צרה

EMX | ENM | Self-Test | CB | F | EM | RG0 | ta:40°C | IP20 | 230V 50HZ

לד מילוט שקוע 1838





גוף תאורת חרום מקצועית. מיועד להארת נתיבי מילוט על-פי תקן 1838. מתאים לבנייני משרדים, מרכזי קניות, מוסדות, מפעלים, אולמות וכדומה.
מעגל אלקטרוני משופר מבטיח שליטה על הטעינה והגנה בפני פריקת יתר (CUTOFF) להבטחת אורך חיי המצבר. מצוייד במערכת בדיקה עצמית וחיווי נורת לד צבעונית על-פי תקן IEC-62034-1 20.2.22.

גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מקור אור	נורת LED 1W עם תפוקת אור של 80Lm בחרום באלומה צרה/רחבה. נורת LED 3W עם תפוקת אור של 160Lm בחרום באלומה צרה/רחבה.
זמן חרום	180 דקות.
מצבר	חרום בלבד ENM. Ni-Cad, המתאים לסביבת עבודה קשה. ניתן להזמין דגם עם מצבר Ni-Mh.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן.

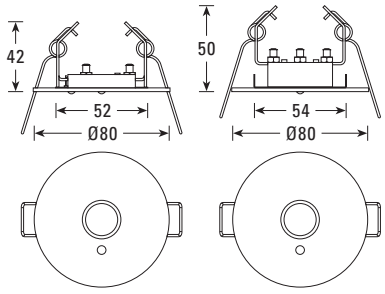

מק"ט	שטף אור של גוף התאורה	אלומה
5877263	160Lm	צרה
5877163	160Lm	רחבה
5877223	80Lm	צרה
5877123	80Lm	רחבה



אלומה צרה



אלומה רחבה

מרחקי התקנה מומלצים*

טווח גבהים (m)	מרחק התקנה בין גופים (m)	אלומה
7	5	צרה
12	7.5	צרה
2.5	11-12	רחבה
3	11-12	רחבה
4	11-12	רחבה

* ההתקנה המומלצת על-פי תקן 1838 להארת נתיבי מילוט.

ENM | Self-Test | F | EM | EM | IP20 | 230V 50HZ

לד מילוט חיצוני 1838

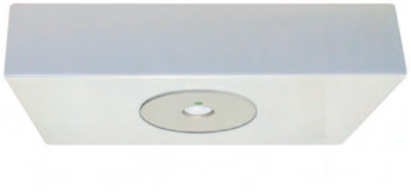

גוף תאורת חרום מקצועית. מיועד להארת נתיבי מילוט על-פי תקן 1838. מתאים לבנייני משרדים, מרכזי קניות, מוסדות, מפעלים, אולמות וכדומה.
מעגל אלקטרוני משופר מבטיח שליטה על הטעינה והגנה בפני פריקת יתר (CUTOFF) להבטחת אורך חיי המצבר. מצוייד במערכת בדיקה עצמית וחיווי נורת לד צבעונית על-פי תקן IEC-62034 ו-20.2.22.

גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מקור אור	נורת LED עם תפוקת אור של 80Lm / 160Lm בחרום.
זמן חרום	180 דקות.
מצבר	חרום בלבד ENM או דו-תכליתי EM. Ni-Cad, המתאים לסביבת עבודה קשה.
התקנה	חיצונית על תקרה.
גימור	לבן.



דגם	מק"ט	שטף אור של גוף התאורה
אלומה צרה	587823	80Lm
אלומה רחבה	587813	80Lm
אלומה רחבה	587873	160Lm

מרחקי התקנה מומלצים*

טווח גבהים (m)	מרחק התקנה בין גופים (m)	אלומה
7	5	צרה
12	7.5	צרה
2.5	11-12	רחבה
3	11-12	רחבה
4	11-12	רחבה

* ההתקנה המומלצת על-פי תקן 1838 להארת נתיבי מילוט.



אלומה צרה



אלומה רחבה

ENM | EM | Self-Test | F | EM | EM | IP20 | 230V 50HZ

נעמה לד מילוט חיצוני



גוף תאורת חרום מקצועית. מיועד להארת נתיבי מילוט על-פי תקן 1838. מתאים לבנייני משרדים, מרכזי קניות, מוסדות, מפעלים, אולמות וכדומה.
מעגל אלקטרוני משופר מבטיח שליטה על הטעינה והגנה בפני פריקת יתר (CUTOFF) להבטחת אורך חיי המצבר. מצוייד במערכת בדיקה עצמית וחיווי נורת לד צבעונית על-פי תקן IEC-62034-1 20.2.22.



גוף	פוליקרבונט.
מקור אור	נורת LED עם תפוקת אור של 80Lm בחרום.
זמן חרום	180 דקות.
מצבר	חרום בלבד ENM או דו-תכליתי EM. Ni-Cad, המתאים לסביבת עבודה קשה.
התקנה	חיצונית על התקרה.
גימור	שילוב לבן ושחור.

דגם	מק"ט	שטף אור של גוף התאורה
אלומה רחבה	5878853	80Lm
אלומה צרה	5878953	80Lm



אלומה צרה



אלומה רחבה

מרחקי התקנה מומלצים*

טווח גבהים (m)	מרחק התקנה בין גופים (m)	אלומה
7	5	צרה
12	7.5	צרה
2.5	11-12	רחבה
3	11-12	רחבה
4	11-12	רחבה

* ההתקנה המומלצת על-פי תקן 1838 להארת נתיבי מילוט.

Self-Test | CE | ישראל | F | EM | EM | IP20 | 230V 50HZ

חץ לד שקוע



תאורת שילוט לשלטים חד-צדדים ודו-צדדים, בעלת היתר לסימון בתו תקן 20.2.22 ולשימוש על פי תקן 1838.
מתאים לבנייני משרדים, מרכזי קניות, מוסדות, מפעלים, אולמות וכדומה.
מעגל אלקטרוני משופר מבטיח שליטה על הטעינה והגנה בפני פריקת יתר (CUTOFF) להבטחת אורך חיי המצבר.

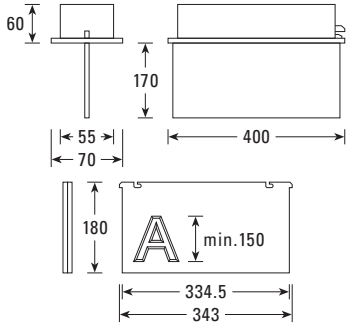

גוף	פח בציפוי אבקת פוליאסטר.
שלט	אקריל בעל שקיפות גבוהה, המבוסס על עקרון Total Internal Reflection להארה מקסימלית. גודל אות המתאים לתקנות מכבי האש.
זמן חרום	180 דקות.
סוג פעולה	דו-תכליתי EM. מצוייד במערכת בדיקה ידנית. ניתן להזמין דגם עם מערכת בדיקה עצמית.
מצבר	Ni-Mh.
התקנה	שקועה בתקרה.
גימור	לבן.

דגם	חד-צדדי	דו-צדדי
יציאה	580A11	580A21
< יציאה >	580A12	580A22
יציאה <	580A13	580A23
< יציאה	580A14	580A24
EXIT	580A15	580A25
< EXIT >	580A16	580A26
< EXIT	580A17	580A27
EXIT >	580A18	580A28

EM | 370x55 | Self-Test | IP20 | 230V 50HZ

חץ לד חיצוני



תאורת שילוט לשלטים חד-צדדים ודו-צדדים, בעלת היתר לסימון בתו תקן 20.2.22 ולשימוש על פי תקן 1838.
מתאים לבנייני משרדים, מרכזי קניות, מוסדות, מפעלים, אולמות וכדומה.
מעגל אלקטרוני משופר מבטיח שליטה על הטעינה והגנה בפני פריקת יתר (CUTOFF) להבטחת אורך חיי המצבר.

גוף	פרופיל אלומיניום בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.
שלט	אקריל בעל שקיפות גבוהה, המבוסס על עקרון Total Internal Reflection להארה מקסימלית. גודל אות המתאים לתקנות מכבי האש.
זמן חרום	180 דקות.
סוג פעולה	דו-תכליתי EM. מצוייד במערכת בדיקה ידנית. ניתן להזמין דגם עם מערכת בדיקה עצמית.
מצבר	Ni-Mh.
התקנה	חיצונית על התקרה או על הקיר, באמצעות התקני דפינה מהירים. סט התקנה כלול. להתקנה בניצב לקיר - יש להזמין מתאם נפרד.
גימור	לבן.





מגוון אפשרויות התקנה



דגם	חד-צדדי	דו-צדדי
יציאה	580011	580021
< יציאה >	580012	580022
יציאה >	580013	580023
< יציאה	580014	580024
EXIT	580015	580025
< EXIT >	580016	580026
< EXIT	580017	580027
EXIT >	580018	580028

EM | Self-Test | IP20 | 230V 50HZ

סילייט פלוס לד



גוף תאורה אטום למים ואבק, בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת חניונים, מעברים וחדרי מדרגות ולסביבה בה קיימת לחות, רטיבות, התזה או חשש לקורוזיה.

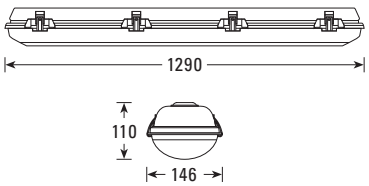

גוף	פוליקרבונט.
מערכת אופטית	מפזר אור בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית על תקרה או קיר.
גימור	אפור.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5CZ9044	2,850Lm	41W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000ºK.



850°C | CE | F | 4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FS | IP54 | ta:35°C | 230V 50HZ

נועם



גוף תאורה אטום למים ואבק, בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת חניונים, מעברים וחדרי מדרגות ולסביבה בה קיימת לחות, רטיבות, התזה או חשש לקורוזיה.

גוף	פוליקרבונט.
מערכת אופטית	מפזר אור בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 4,000°K ו-6,000°K.
כיסוי	PC אופלי.
התקנה	חיצונית על קיר או תקרה.





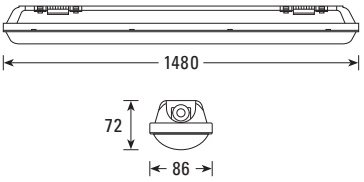

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5Z00560	1,000Lm	12W
5Z00562	1,500Lm	18W
5Z00566	3,000Lm	36W
5Z00570	4,000Lm	48W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



850°C | CB | תעודת בדיקה של מת"י | F | 4SDCM | 30,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FS | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

סי לד



גוף תאורה אטום למים ואבק, בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מיועד להתקנה בחניונים, מעברים וחדרי מדרגות ולסביבה בה קיימת לחות, רטיבות, התזה או חשש לקורוזיה.
ניתן להזמין דגם עם גלאי נוכחות אינטגרלי ועם מערכת תאורת חרום אינטגרלית.

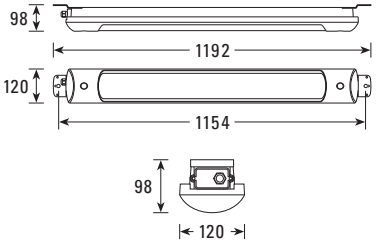

גוף	פוליקרבונט.
מערכת אופטית	מפזר אור MicroStructure בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא סינוור.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80-90 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטיות, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	להתקנה באזורים מקורים על תקרה או קיר, במקומות ללא קרינת שמש ישירה.
גימור	אפור.



דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
סי לד 3900	5C10044	2,600Lm	25W
סי לד גלאי נוכחות 3900	5C1M044	2,600Lm	25W
סי לד תאורת חרום ואלומה רחבה 3900	5C10W44	2,600Lm בחרום 95Lm	25W
סי לד 6300	5C10046	4,200Lm	41W
סי לד 6300 גלאי נוכחות	5C1M046	4,200Lm	41W
סי לד 6300 תאורת חרום	5C10W46	4,200Lm	41W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

EM | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | FS | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

סנטרולד / סנטרולד פרו



גוף תאורה חדשני בעל פרופיל נמוך ומערכת אופטית ייחודית להספקים גבוהים במיוחד.
ניתן להזמין דגם עם גלאי נוכחות ותנועה.
מיועד להארת אולמות, מפעלים ומחסנים, בפרט למחסנים בעלי מעברים סטנדרטים (3 מטרים רוחב לערך).

גוף	שילוב פרופיל אלומיניום בציפוי אנודי ויציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%). מפזר אור MicroStructure בעל מעבר אור גבוה.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית באמצעות מתלה מתכוונן, בגבהים 6-12 מטר.
גימור	אפור מטאלי. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

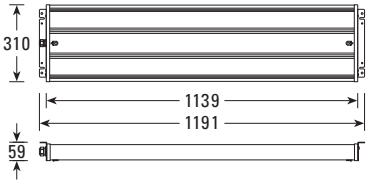

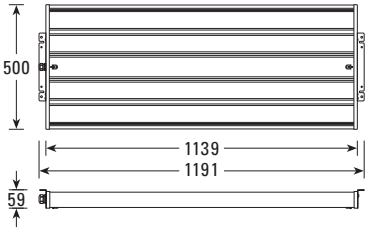

	דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
סנטרולד	8800 - 2 חלונות	5200124	8,000Lm	82W
סנטרולד פרו	14000 - 2 חלונות	5200094	12,400Lm	84W
	18000 - 2 חלונות	5200074	16,000Lm	114W
	22000 - 4 חלונות	5400034	19,600Lm	134W
	28000 - 4 חלונות	5400004	25,000Lm	168W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



CE | תעודת בדיקה של מת"י | מכון התקנים הישראלי | F | 4SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FS | IP40 | ta:35°C | 230V 50HZ

סנטרולד IP65



גוף תאורה חדשני בעל פרופיל נמוך בדרגת אטימות IP65.
מיועד להארת אולמות, מפעלים ומחסנים, בפרט למחסנים בעלי מעברים סטנדרטים (3 מטרים רוחב לערך).

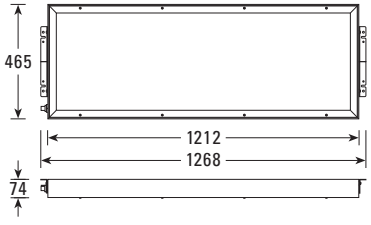

גוף	פח מגולוון בציפוי אפוקסי פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%). מפזר אור MicroStructure בעל מעבר אור גבוה.
מקור אור	מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית באמצעות מתלה מתכוונן. להתקנה בגבהים של 6-12 מטרים.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
54BP404	15,500Lm	129W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000ºK.



CE | ישראל | F | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FS | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

פטרולד



גוף תאורה בעל דרגת אטימות IP66. מיועד להארת תחנות דלק ולהתקנה בתקרות גבוהות (High Bay).
ניתן לקבל דגם עם גלאי נוכחות IR לחסכון באנרגיה.



גוף	פרופיל אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%). מפזר אור עשוי MicroStructure.
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 4,000ºK-5,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית באמצעות מתלה מתכוונן. ניתן להזמין דגם להתקנה שקועה. להתקנה בגבהים 4-15 מטרים.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
8000	562K014	5,530Lm	54W
12000	562K024	8,300Lm	94W
16000	562K044	11,040Lm	107W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | IN | IK08 | IP66 | ta:35°C | 230V 50HZ

פטרולד HB

גוף תאורה בעל דרגת אטימות IP54. מיועד להארת תחנות דלק ולהתקנה בתקרות גבוהות (High Bay).
ניתן לקבל דגם עם גלאי נוכחות IR לחסכון באנרגיה.



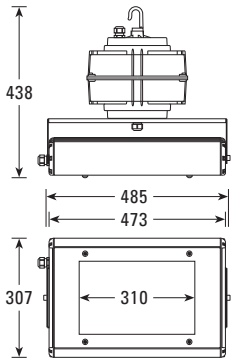

גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%). מפזר אור עשוי MicroStructure.
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית באמצעות וו תליה. להתקנה בגבהים 4-15 מטרים.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
24000	562K084	16,420Lm	159W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000ºK.



KG 10.0 | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | IN | IK08 | IP54 | ta:35°C | 230V 50HZ

אלקטור לד



גוף תאורה High Bay להתקנה במחסנים ואולמות בעלי תקרה גבוהה.

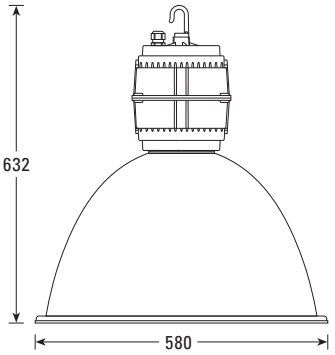

גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור צבוע בצבע בעל החזר אור גבוה (96%). מפזר אור עשוי MicroStructure בעל מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא סינוור.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית באמצעות וו תליה. להתקנה בגבהים 4-15 מטרים.
גימור	לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
12000	574124	8,400Lm	74W
20000	574144	14,000Lm	127W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



CE | ישראל | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | IN | IP54 | ta:45°C | 230V 50HZ

אפולו



גוף תאורת רחוב בעיצוב מודרני בעל מבנה המבוסס על אלמנטים מודולריים המאפשרים התאמה למגוון צרכים, עוצמות הארה וגבהי התקנה.
ניתן להזמין גם כגוף תאורה חכם הכולל מערכת בקרה המבוססת טכנולוגיית Wi-fi.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי שכבת הגנה נגד קורוזיה. גימור בצבע פוליאסטר בתנור.
מערכת אופטית	מערך עדשות PMMA באטימה סיליקונית, ייעודי לתאורת רחוב ובנצילות גבוהה, בדרגת אטימות IP66. ניתן להזמין במגוון פיזורי אור המתאימים לתקני ההארה: AK, S1-S6, ME1-ME5, CE0-CE5.
כיסוי	ניתן לבחור מספר עדשות ME, T3, T2, AR.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000ºK-4,000ºK. ניתן להזמין במגוון רמות מחיר וחסכון באנרגיה.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין עם מגוון אפשרויות שליטה ובקרה, לרבות בקרה אלחוטית, אוטומטית, בשילוב עם גלאים ואמצעי עזר. וכן עם כניסת מתח DC, עמעום אוטומטי, הארה קבועה, עמעום מרכזי ודאלי.
התקנה	על ראש עמוד או זרוע, בגבהים 6-12 מטרים. מנגנון הדפינה מאפשר הטייה אופקית של גוף התאורה למעלה או למטה של עד 15º.
גימור	לבן בשילוב אפור גרניט. בהזמנה ניתן לקבל אפור גרניט מלא.

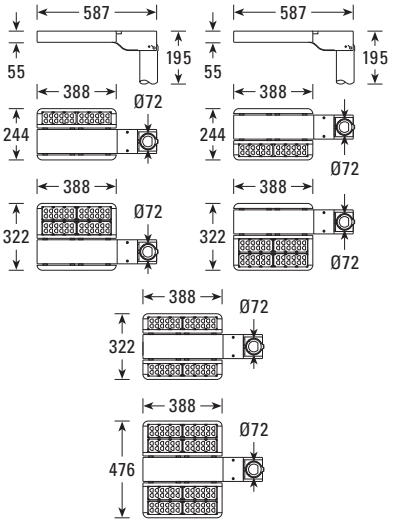

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
6000 דו-צדדי דמי + 2 מודולים	5777024	5,640Lm	52W
6000 חד-צדדי ימין 2 מודולים	5778044	5,640Lm	52W
8000 דו-צדדי דמי + 2 מודולים	5777034	7,520Lm	67W
8000 חד-צדדי ימין 2 מודולים	5778064	7,520Lm	67W
12000 דו-צדדי 2+2 מודולים	5777044	11,280Lm	93W
12000 חד-צדדי ימין 4 מודולים	5778054	11,280Lm	93W
16000 דו-צדדי 2+2 מודולים	5777064	15,000Lm	133W
16000 חד-צדדי ימין 4 מודולים	5778074	15,000Lm	133W
20000 דו-צדדי 4+4 מודולים	5777084	18,800Lm	150W
24000 דו-צדדי 4+4 מודולים	5777094	22,560Lm	190W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK, ולעדשה מסוג ME.



אופטיקה T2



אופטיקה ME

CB | CE | F | 5SDCM | 60,000 Hrs | Eye Safe IECEN 62471 | RG0 | RD | IK08 | IP66 | ta:35°C | 230V 50HZ

מיני אפולו



גוף תאורת רחוב בעיצוב מודרני בעל מבנה קומפקטי המאפשר התאמה למגוון צרכים ועוצמות הארה.
ניתן להזמין גם כגוף תאורה חכם הכולל מערכת בקרה המבוססת טכנולוגיית Wi-fi. אפשרות להזמנת דגם בעל אופטיקה מיוחדת לשבילי אופניים.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי שכבת הגנה נגד קורוזיה. גימור בצבע פוליאסטר בתנור.
מערכת אופטית	מערך עדשות PMMA באטימה סיליקונית, ייעודי לתאורת רחוב ובנצילות גבוהה, בדרגת אטימות IP66. ניתן להזמין במגוון פיזורי אור המתאימים לתקני ההארה: AK, S1-S6, ME1-ME5, CE0-CE5.
כיסוי	ניתן לבחור מספר עדשות ME, T3, T2, AR.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000ºK-4,000ºK. ניתן להזמין במגוון רמות מחיר וחסכון באנרגיה.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין עם מגוון אפשרויות שליטה ובקרה, לרבות בקרה אלחוטית, אוטומטית, בשילוב עם גלאים ואמצעי עזר. וכן עם כניסת מתח DC, עמעום אוטומטי, הארה קבועה, עמעום מרכזי ודאלי.
התקנה	על ראש עמוד או זרוע, בגבהים 6-10 מטרים. מנגנון הדפינה מאפשר הטייה אופקית של גוף התאורה למעלה או למטה של עד 15º.
גימור	לבן בשילוב אפור גרניט. בהזמנה ניתן לקבל אפור גרניט מלא.

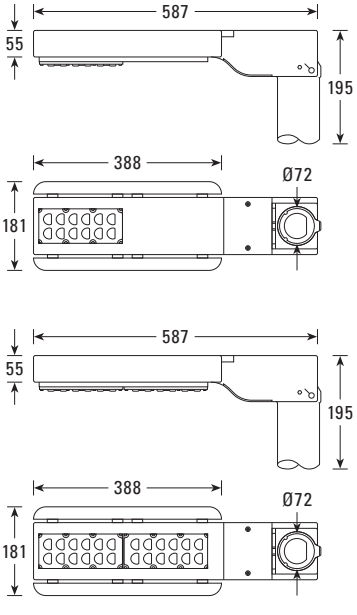

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
3000 - מודול 1	577M034	3,070Lm	26W
4500 - מודול 1	577M044	4,050Lm	39W
6000 - 2 מודולים	577M024	6,140Lm	52W
8000 - 2 מודולים	577M054	7,420Lm	68W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK, ולעדשה מסוג T2.



אופטיקה T2

CE | ישראל | F | 5SDCM | 60,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | RD | IK08 | IP66 | ta:35°C | 230V 50HZ

אפולו עגול



גוף תאורת רחוב בעיצוב מודרני בעל מבנה מבוסס על אלמנטים מודולריים המאפשרים התאמה למגוון צרכים, עוצמות הארה וגבהי התקנה.
ניתן להזמין גם כגוף תאורה חכם הכולל מערכת בקרה המבוססת טכנולוגיית Wi-fi.

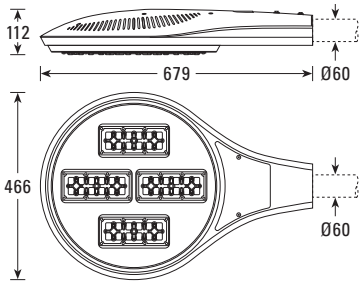

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי שכבת הגנה נגד קורוזיה. גימור בצבע פוליאסטר בתנור.
מערכת אופטית	מערך עדשות PMMA באטימה סיליקונית, ייעודי לתאורת רחוב ובנצילות גבוהה, בדרגת אטימות IP66. ניתן להזמין במגוון אופטיקות.
כיסוי / עדשה	עדשה T2. ניתן להזמין מגוון עדשות T3, AR, ME המתאימות לתרחישי S1-S6, ME1-ME5, CE0-CE5.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000ºK-4,000ºK. ניתן להזמין במגוון רמות מחיר וחסכון באנרגיה.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין עם מגוון אפשרויות שליטה ובקרה.
התקנה	על ראש עמוד או זרוע, בגבהים 6-12 מטרים. מנגנון הדפינה מאפשר הטייה אופקית של גוף התאורה למעלה או למטה של עד 15º.
גימור	אפור גרניט.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
3500 - מודול 1	5670044	3,160Lm	26W
5000 - מודול 1	5670054	4,450Lm	39W
5000 - 2 מודולים	5670034	4,600Lm	34W
7500 - 2 מודולים	5670084	4,750Lm	53W
10000 - 2 מודולים	5670014	8,900Lm	75W
11000 - 3 מודולים	5670054	10,100Lm	78W
15000 - 3 מודולים	5670074	14,000Lm	121W
15000 - 4 מודולים	5670064	13,500Lm	106W
20000 - 4 מודולים	5670004	17,750Lm	148W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK, ולעדשה מסוג T2.



אופטיקה T2

CE | ישראל | F | 5SDCM | 60,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | IK08 | IP66 | ta:35°C | 230V 50HZ

אפולו אקו



גוף תאורת רחוב בעיצוב מודרני בעל מבנה מבוסס על אלמנטים מודולריים המאפשרים התאמה למגוון צרכים, עוצמות הארה וגבהי התקנה.

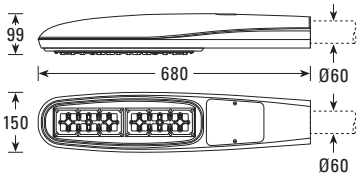

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי שכבת הגנה נגד קורוזיה. גימור בצבע פוליאסטר בתנור.
מערכת אופטית	מערך עדשות PMMA באטימה סיליקונית, ייעודי לתאורת רחוב ובנצילות גבוהה, בדרגת אטימות IP66. ניתן להזמין במגוון אופטיקות.
כיסוי / עדשה	עדשה T2. ניתן להזמין מגוון עדשות T3, AR, ME המתאימות לתרחישי S1-S6, ME1-ME5, CE0-CE5.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000°K-4,000°K. ניתן להזמין במגוון רמות מחיר וחסכון באנרגיה.
ציוד	דרייבר. ניתן להזמין עם מגוון אפשרויות שליטה ובקרה.
התקנה	על ראש עמוד או זרוע, בגבהים 6-12 מטרים. מנגנון הדפינה מאפשר הטייה אופקית של גוף התאורה למעלה או למטה של עד 15°.
גימור	אפור גרניט.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
3500 - מודול 1	5972034	3,160Lm	26W
5000 - מודול 1	5972044	4,450Lm	39W
5000 - 2 מודולים	5972014	4,600Lm	34W
7500 - 2 מודולים	5972024	6,750Lm	53W
10000 - 2 מודולים	5972054	8,900Lm	75W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K, ולעדשה מסוג T2.



אופטיקה T2

5SDCM | 60,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | IK08 | IP66 | ta:35°C | 230V 50HZ

ונוס



גוף תאורה מסוגנן בעל מגוון שטפי אור להארת כבישים ורחובות, רחובות משולבים, שצ"פים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילים וכדומה.

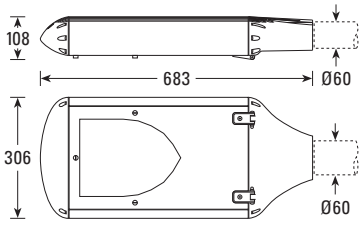

גוף	פרופיל אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%). Cut-Off.
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70-80 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	להתקנה בגבהים: 3-8 מ', 6-12 מ' ו-8-15 מטרים. על זרוע אופקית בקוטר 45-60 מ"מ. ניתן להזמין בנפרד זרוע מתכוננת להתקנה אופקית או על ראש עמוד המאפשרת הטיה של 0°, 5°, 10° ו-15° כלפי מעלה או מטה.
גימור	אפור. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

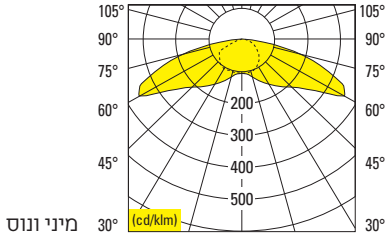

מיני ונוס

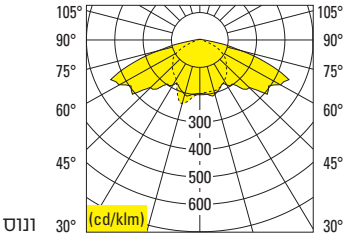

ונוס

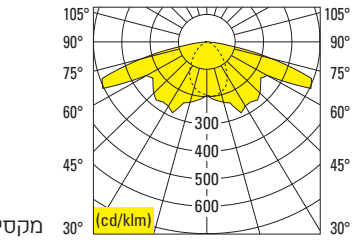

מקסי ונוס

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
3000 - מיני	5768304	2,440Lm	27W
4500 - מיני	5768404	3,660Lm	37W
6000 - ונוס	576K64	5,300Lm	43W
8000 - ונוס •	576K74	7,040Lm	54W
12000 - ונוס	576K34	10,580Lm	94W
16000 - מקסי	5764404	13,200Lm	100W
20000 - מקסי	5764504	17,000Lm	126W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.
• מאושר משרד הבינו והשיכון.

CB | CE | 3SDCM | 55,000 Hrs | Eye Safe IECEN 62471 | RG0 | RD | IK08 | IP66 | ta:35°C | 230V 50HZ

גאיה

גוף תאורה מסוגנן להארת רחובות, רחובות משולבים, שצ"פים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילים וכדומה.



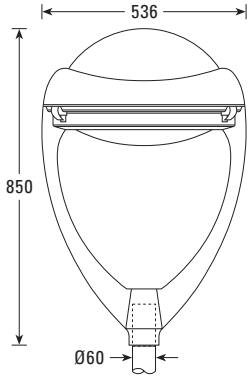

גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%) Cut-Off.
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	להתקנה בגבהים 3-6 מטרים. על ראש עמוד בקוטר 60-45 מ"מ.
גימור	אפור. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
571Z144	3,610Lm	41W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000°K.



CE | 5SDCM | Eye Safe IEC/EN 62471 | SD | 50,000 Hrs | IP65 | ta:40°C | 230V 50HZ

מלודי לד



גוף תאורה מסוגנן להארת רחובות, רחובות משולבים, שצ"פים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילים וכדומה.

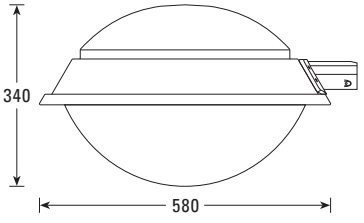

גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%) Cut-Off.
כיסוי	אקריל שקוף.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	להתקנה בגבהים 4-10 מטרים על זרוע אופקית בקוטר 45-60 מ"מ.
גימור	מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
2200	5698K14	1,870Lm	16W
3100	5698K34	2,640Lm	23W
4500	5698K44	3,830Lm	34W
6200	5698K64	5,300Lm	39W
8000	5698K84	6,800Lm	54W
11000	5698K94	9,300Lm	94W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



KG 8.5 | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | SD | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

מלודי לד תליה

גוף תאורה מסוגן להארת רחובות, רחובות משולבים, שצ"פים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילים וכדומה.





גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%) Cut-Off.
כיסוי	אקריל שקוף.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	להתקנה בגבהים 4-10 מטרים בתליה מזרוע ניפל "3/4.
גימור	מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
2200	5698G14	1,650Lm	16W
3100	5698G34	2,320Lm	23W
4500	5698G44	3,380Lm	34W
6200	5698G64	4,650Lm	39W
8000	5698G84	6,000Lm	54W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



KG 8.5 | CE | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | SD | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

כוכב לד



גוף תאורה מסוגנן להארת רחובות, שצ"פים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילים וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום בלחץ, צבוע באבקת פוליאסטר בתנור.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%).
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000°K-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	להתקנה בגבהים 6-12 מטרים.

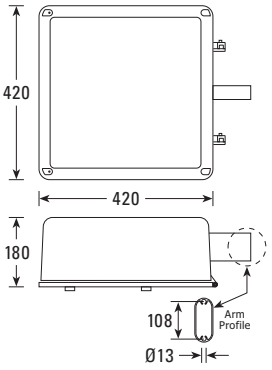

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
6000	566Z604	5,020Lm	41W
8000	566Z804	7,040Lm	54W
10000	566Z904	7,940Lm	68W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



CE | ישראל | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RD | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

זאוס לד



גוף תאורה מסוגן להארת רחובות, רחובות משולבים, שצ"פים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילים וכדומה.

גוף	פרופיל אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	Cut-Off, רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%).
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	להתקנה בגבהים 4-12 מטרים בתליה מזרוע ניפל "3/4.
גימור	אפור. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.



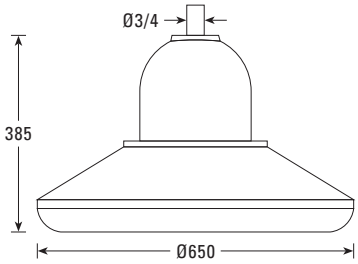

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
4500 - קוטר 540	579Z604	3,950Lm	29W
6000 - קוטר 540	579Z614	5,270Lm	39W
8000 - קוטר 650	579Z824	7,040Lm	54W
12000 - קוטר 650	579Z834	10,550Lm	80W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



230V 50HZ | ta:35°C | IP65 | IK08 | RD | RG0 | Eye Safe IEC/EN 62471 | 50,000 Hrs | ישראל | תעודת בדיקה של מתלי

זאוס לד טבעות



גוף תאורה מסוגנן בעל טבעת דקורטיבית מוארת, להארת רחובות, רחובות משולבים, שצ"פים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילים וכדומה.

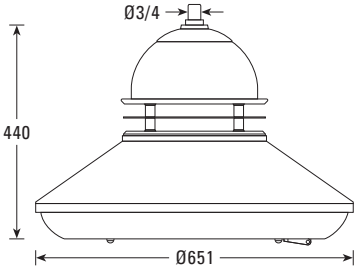

גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	Cut-Off, רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%).
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000°K, 4,000°K ו-5,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	להתקנה בגבהים 4-8 מטרים, בתליה מזרוע ניפל "3/4.
גימור	אפור. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
579Z924	7,040Lm	59W

* המק"ט מתייחס לגוון אור 4,000°K.



50,000 Hrs | RD | IK08 | IP65 | 230V 50HZ

פולאריס לד

גוף תאורה מסוגן להארת רחובות, רחובות משולבים, שצ"פים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילים, שבילי אופניים וכדומה.

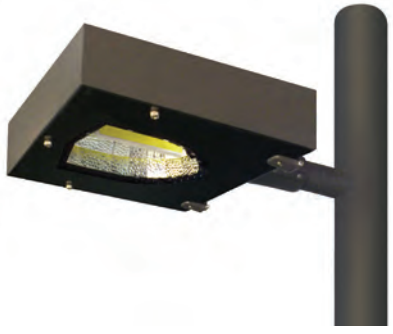



גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%). ניתן להזמין עם שתי מערכות אופטיות שונות: פיזור אור צר (Type 2) ופיזור אור רחב (Type 3).
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000ºK ו-4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	להתקנה בגבהים 3-12 מטרים על זרוע אופקית בקוטר 45-60 מ"מ. ניתן להטיה של 0º, 5º, 10º ו-15º כלפי מעלה או מטה.
גימור	מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
1800	5726F24	1,470Lm	16W
3000	5726F34	2,440Lm	27W
4500	5726F44	3,660Lm	41W
6000	5724K64	5,220Lm	39W
8000	5724K84	7,000Lm	54W
12000	5724K34	9,570Lm	69W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.

דגמים 1800/3000



דגמים 4500/6000



דגמים 8000/12000



230V 50HZ | IP65 | IK08 | SD | Eye Safe IEC/EN 62471 | 50,000 Hrs | 5SDCM | ישראל | תו התקנים הישראלי

פולאריס טופ לד



גוף תאורה מסוגנן להארת רחובות, רחובות משולבים, שצ"פים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילים, שבילי אופניים וכדומה.

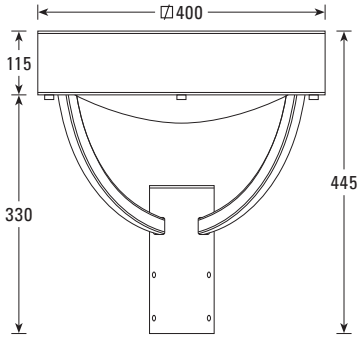

גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%) Cut-Off.
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000°K-ו 4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	להתקנה בגבהים 3-6 מטרים על ראש עמוד בקוטר 45-60 מ"מ.
גימור	מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
1800	5726T24	1,450Lm	16W
3000	5726T34	2,410Lm	27W
4500	5726T44	3,610Lm	41W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



5SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | SD | IK08 | IP65 | 230V 50HZ

פולאריס לד גבוה



גוף תאורה מסוגן להארת רחובות, רחובות משולבים, שצ"פים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילים, שבילי אופניים וכדומה.

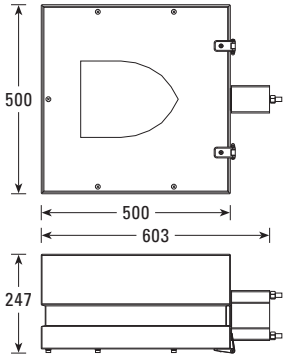

גוף	אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי PVD, בעל החזר אור גבוה (96%). ניתן להזמין עם שתי מערכות אופטיות שונות: פיזור אור צר (Type 2) ופיזור אור רחב (Type 3).
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000ºK-5,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	להתקנה בגבהים 3-6 מטרים על זרוע אופקית בקוטר 45-60 מ"מ.
גימור	מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
4500	5727F44	3,650Lm	36W
6000	5728F64	5,020Lm	41W
8000	5727F84	7,000Lm	54W
12000	5728F34	10,100Lm	73W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK ומערכת אופטית Type 3.





ספרטה



גוף תאורת רחוב בעיצוב מודרני, להארת רחובות, רחובות משולבים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילים וכדומה.
בעל מגוון עוצמות הארה.
הגוף עשוי אלומיניום והוא אטום לחלוטין למים ואבק. נוח במיוחד לפתיחה, התקנה ותחזוקה.

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי שכבת הגנה נגד קורוזיה. גימור בצבע פוליאסטר בתנור.
מערכת אופטית	ניתן להזמין במגוון אופטיקות.
כיסוי	זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 70 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	כולל SPD, מגן מפני נחשולי מתח. ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	בתליה מזרוע בקוטר 60 מ"מ או על ראש עמוד.
גימור	אפור.





דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
4000	5Z00811	3,700Lm	30W
5000	5Z00801	4,700Lm	40W
8000	5Z00817	7,250Lm	60W
12000	5Z00803	10,500Lm	80W
16000	5Z00807	15,150Lm	120W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

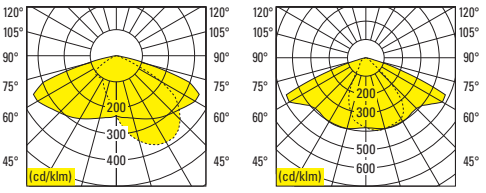

Type III Type II

RoHS CB CE 50,000 Hrs Eye Safe IEC/EN 62471 RG0 SD IK10 IP66 230V 50HZ

סטאר לד



גוף תאורה אטום לתאורה היקפית. מתאים להתקנה על קירות מבנים, מעברים, כניסות לחניונים וכדומה.

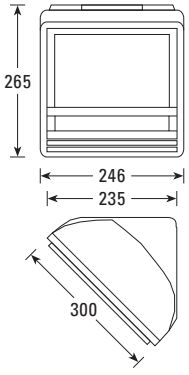

גוף	פוליקרבונט עם הגנה נגד UV.
מערכת אופטית	מפזר אור עשוי פוליקרבונט ורפלקטור צבוע לבן, בעל החזר אור גבוה (90%).
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע - CRI 70 בגוון 3,000ºK-5,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטות או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	חיצונית על הקיר בגובה של 2-6 מטר.
גימור	לבן.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
2000	5794Z14	1,350Lm	16W
4000	5794Z24	2,600Lm	31W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



650°C | KG 2.5 | 3SDCM | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | WD | IK08 | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

יופיטר לד

זרקור אטום לתאורה היקפית ולתאורת שטחים פתוחים. מתאים להתקנה על קירות מבנים, עמודים, רצפה ולהארת שלטים.





גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	אופטיקה להצפה עם רפלקטור אסימטרי עשוי אלומיניום מלוטש עם ציפוי אנודי.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע - CRI 80 בגוון 4,000ºK.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	באמצעות כבל XLP.
גימור	שחור. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
8000	572Z740	4,960Lm	50W
12000	572Z240	7,440Lm	71W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



KG 4.2 | CE | ישראל | F | 3SDCM | Eye Safe IEC/EN 62471 | FL | IK08 | IP65 | ta:35°C | 230V 50HZ

בשן



גוף תאורת הצפה מתכוונן, בדרגת אטימות IP65. מתאים להארת מבנים, אולמות ומחסנים, קירות ופסלים, שלטים, גנים ציבוריים וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום.
מקור אור	מודול לד המפיק אור נעים ובטיחותי על פי תקן IEC/EN62471 ובגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	דרייבר.
התקנה	להתקנה חיצונית על קיר או תקרה.
גימור	אפור.



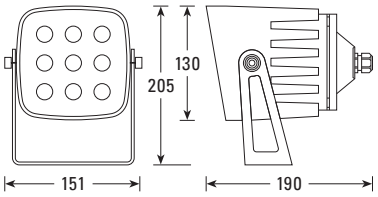

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
5Z00680	1,200Lm	15W
5Z00682	2,300Lm	27W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000°K.

CE | -/+90° | 50,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | FL | IK08 | IP65 | 100-240V 50/60HZ

אטלנטיס

גוף תאורת הצפה מתכוונן רב תכליתי, בדרגת אטימות IP65. מתאים למגוון יישומים כגון הארת מבנים, אולמות ומחסנים, קירות ופסלים, שלטים, גנים ציבוריים וכדומה.



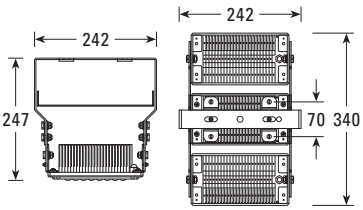

גוף	יציקת אלומיניום.
מערכת אופטית	יחידות אופטיות אטומות בזוויות אפשריות של 30º, 60º ו-110º.
מקור אור	בעל יעילות אורית של מעל 90% ושטף אור של 120Lm/W. למעלה מ-50,000 שעות הארה ובגוון 2,700ºK ו-6,500ºK.
ציוד	דרייבר.
התקנה	קיר או תקרה. לאחר ההתקנה ניתן לכוון את היחידות האופטיות במדויק לכיוון ההארה הרצוי. בנוי לעבודה גם בטמפרטורות קיצון של 60°C+ 40°C-.
גימור	שחור.

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)	אלומה
מודול 1	5Z00500	6,020Lm	50W	110º
2 מודולים	5Z00501	11,700Lm	100W	60º
2 מודולים	5Z00502	12,220Lm	100W	110º
3 מודולים	5Z00503	17,780Lm	150W	60º
3 מודולים	5Z00504	17,900Lm	150W	110º
4 מודולים	5Z00505	23,000Lm	200W	30º
4 מודולים	5Z00506	23,320Lm	200W	60º
4 מודולים	5Z00509	54,000Lm	400W	30º
4 מודולים	5Z00510	54,000Lm	400W	60º
4 מודולים	5Z00511	56,000Lm	400W	110º
6 מודולים	5Z00507	34,800Lm	300W	30º
6 מודולים	5Z00508	34,500Lm	300W	60º
6 מודולים	5Z00512	80,200Lm	600W	30º
6 מודולים	5Z00513	81,400Lm	600W	60º
6 מודולים	5Z00514	83,200Lm	600W	110º

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK.



CB CE תעודת בדיקה של מה"י F 3SDCM 50,000 Hrs Eye Safe IEC/EN 62471 FL IP65 ta:45°C 230V 50HZ

אשל



עמוד תאורה מעוצב בסגנון מודרני לתאורת נוי, בגובה 80 ו-100 ס"מ. מתאים להתקנה בטיילות, כיכרות, שבילים להולכי רגל, סמטאות, גנים ציבוריים, שדרות, שטחים פתוחים וכדומה.

גוף	יציקת אלומיניום.
מקור אור	מודול לד המפיק אור נעים ובטיחותי על פי תקן IEC/EN62471.
ציוד	דרייבר.
התקנה	בקרקע באמצעות ברגי יסוד.
גימור	אפור.



דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
אשל 80	5Z00600	1,650Lm	25W
אשל 100	5Z00601	1,650Lm	25W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.



KG 5.8 | CB | CE | Eye Safe IEC/EN 62471 | RG0 | SD | IK08 | IP65 | 220-240V 50/60HZ

RAAT

בולרד לד

עמוד תאורה מעוצב בסגנון מודרני לתאורת נוי. מתאים להתקנה בטיילות, כיכרות, שבילים להולכי רגל, סמטאות, גנים ציבוריים, שדרות, שטחים פתוחים וכדומה. מגיע בגבהים 25 ו-80 ס"מ.



גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מערכת אופטית	סימטרית. פוליקרבונט אופל עמיד ל-UV.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 בגוון 3,000ºK, 4,000ºK ו-5,000ºK.
התקנה	על הקרקע באמצעות ברגי יסוד.
גימור	אפור מטלי. בהזמנה ניתן לקבל לבן או שחור.

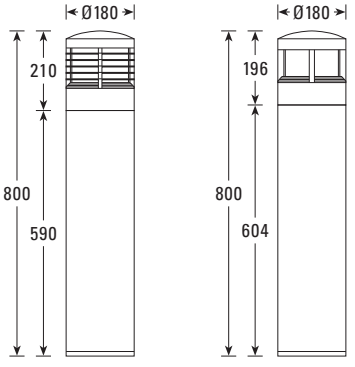

דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
תריס	5R9Z84	300Lm	9W
אופל	5R9Z94	400Lm	9W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000ºK וגובה 80 ס"מ.



KG 6.6 | CE | 3SDCM | 30,000 Hrs | Eye Safe IEC/EN 62471 | SD | IP54 | ta:40°C | 230V 50HZ

קירית לד

גוף תאורה שקוע קיר לתאורת פנים וחוץ. מתאים להתקנה במעברים, חומות, שבילים ומדרגות וכדומה.


תריס


אופל


אסימטרי

גוף	יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
התקנה	שקועה בקיר באמצעות קופסת שיקוע.
גימור	אפור. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.





דגם	מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
תריס	563ZE34	24Lm	4W
אסימטרי	563ZF34	80Lm	4W
אופל	563ZA34	108Lm	4W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 4,000°K.

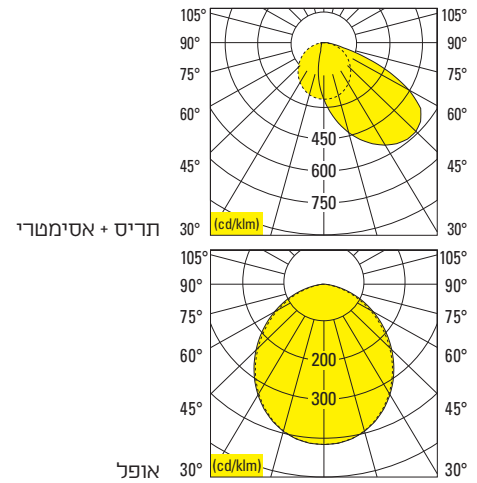

230V 50HZ	ta:35°C	IP55	30,000 Hrs	CE

Reggiani

מטמורפוזי



גוף תאורה שקוע רצפה, בעל דרגת אטימות IP67. מתאים להארת מבנים, מנהרות, אובייקטים עיצוביים וכדומה. עמיד למעבר מכוניות עד משקל 1,500 ק"ג. ניתן להזמין גוף ברונזה המתאים לאזורים בהם נדרשת עמידות מפני קורוזיה.

גוף	פלדת אל חלד.
מערכת אופטית	IOS-50, בנויה מרפלקטור עשוי פוליקרבונט עם ציפוי אלומיניום בוואקום ועדשה עם טקסטורה. ניתן להזמין במגוון אלומות.
כיסוי / עדשה	כיסוי זכוכית מחוסמת שקופה.
מקור אור	מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה - CRI 85 בגוון 3,000°K ו-4,000°K.
ציוד	ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום ובקרה נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V או דאלי.
התקנה	שקועה ברצפה. מותקן בקופסת שיקוע PVC.
גימור	אפור מטלי. בהזמנה ניתן לקבל נירוסטה, נירוסטה או ברונזה.

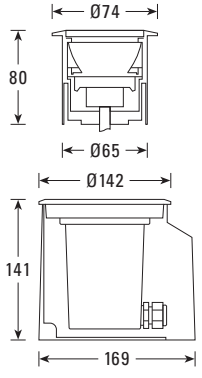

מק"ט*	שטף אור של גוף התאורה	הספק (כולל דרייבר)
55Z5881	120Lm	3.5W
55Z5882	130Lm	3.5W

* המק"טים מתייחסים לגוון אור 3,000°K.

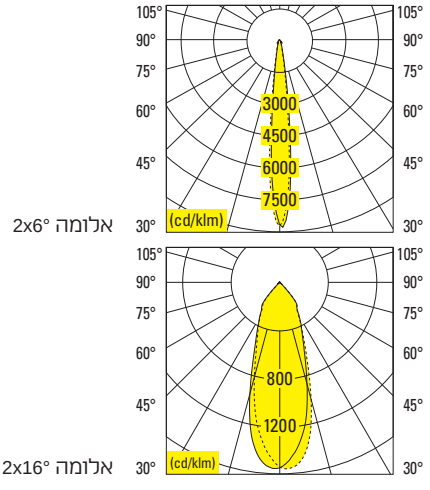

30° 360° CE F Eye Safe IEC/EN 62471 RG0 OD IP67 230V 50HZ