

נתונים טכניים

מתח זינה: 24V-DC

דרגת הגנה: IP65

אזהרות:

- רק חשמלאי מוסמך רשאי להתקין ו/או לתקן גוף תאורה.
- אין להשתמש במנורה אם גוף המנורה או הסוכך האופטי סדוק.
- התקנה שלא לפי הוראות ההתקנה תגרור פקיעת אחריות.
- יש לוודא ניתוק החשמל לפני התקנה ו/או תיקון גוף התאורה.
- אין לפתוח את גוף התאורה כאשר הוא מחובר למתח.
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, למניעת נזק לציוד האלקטרוני.

תחזוקה:

- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- אין לגעת או לפרק את מודול הלד או כל חלק ממנו.
- אין להחליף רכיבים מהמנורה לרבות הדרייבר אשר סופק ע"י געש תאורה.
- במקרה של תקלה יש לפנות ל"געש תאורה".



חומרים:

- גוף התאורה עשוי אלומיניום

הוראות התקנה:

- בצע את החיבור לאספקת החשמל מרחוק 24V DC בעל דרגת הגנה IP67 :
 - + כבל אדום
 - כבל שחור
- החיבור חייב להתבצע על ידי מחבר בעל דרגת הגנה IP65 ומעלה.
- המחבר חייב להיות בעל חתך מינימלי של 0.5 מ"מ² מסוג בורג, דו-קוטבי או קפיץ.
- במקרה ומחברים למתח רשת ולא לאספקת מתח של 24V-DC, יש להשתמש בספק כח עצמאי עם מתח יציאה של 24V DC SELV.
- בעל דרגת הגנה שלא פחותה מ IP65.

- הכנס את חלק "A" לתוך האדמה.

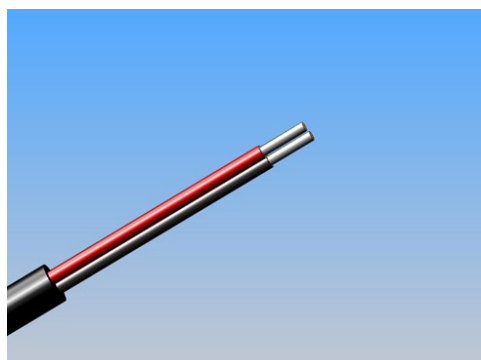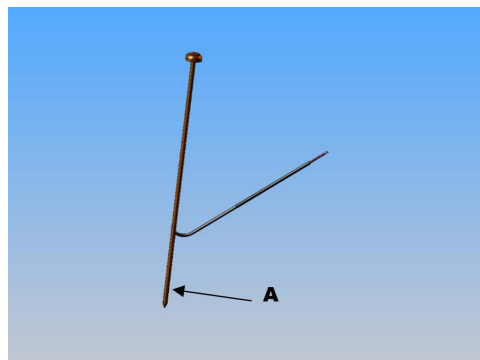

70



700 - 1000