

eurolux®

think light

CATALOGUE 2018 קטלוג

תוכן עניינים

שקועי תקרה מיני	6-9	MINI DOWNLIGHT
שקועי תקרה	10-19	DOWNLIGHT
פנל שטוח במיוחד	20-21	SUPER SLIM FLAT PANEL
צמודי ותלוי תקרה	22-41	CEILING & HANGING LAMP
פנסי הצפה מקצועיים ודקורטיביים	42-77	PROFESSIONAL & DECORATIVE FLOOD LAMP
פעמון מקצועי תעשייתי **AcTEC**	78-83	PROFESSIONAL HIGH BAY LAMP **AcTEC**
גוף תאורה לינארי מקצועי **AcTEC**	84-85	PROFESSIONAL LINEAR LAMP **AcTEC**
גופי תאורה לגנים ושטחים ציבוריים	86-93	OUTDOOR LED FOR GARDEN & PUBLIC AREA
גופי תאורה מקצועיים לרחובות **AcTEC**	94-95	PROFESSIONAL STREET LIGHTING **AcTEC**
תאורת דוקרני גינה	96-97	GARDEN SPIKE LAMP
שקועי רצפה	98-99	GROUND UP DOWNLIGHT
מנורות שולחן	100-101	DESK LAMP
מנורות לילה	102-103	NIGHT LAMP
גופי מדף עם מפסק	104	SLIM FIXTURE WITH SWITCH
נורות פלורסנט T5/T8 לקטלני חרקים	105	FLUORESCENT T5/T8 FOR INSECT KILLERS
פלורסנט T5	106-107	FLUORESCENT T5
פלורסנט קומפקט	108-109	COMPACT FLUORESCENT 2D PLL FLCT5
ספוט לדים	110-115	SPOT LED
נורות AR111	116-119	AR111 BULB
פאר30 / פאר38	120-121	LED PAR30 / PAR38
רפלקטור וגלוב לדים	122-123	REFLECTOR & GLOB LED
ליבון	124-125	A60
כדור לד	126	GOLF BULB LED

תוכן עניינים

נרות לדים	127	CANDLE & FLAME CANDLE LED
לדים דמוי להט שקוף	128-131	CLEAR LED FILAMENT
לדים דמוי פחם מוזהב	132-136	GOLDEN LED FILAMENT
נורות להט פחם	137	CARBON FILAMENT
לדים לנברשות ודקורציה	138-140	LED CHANDELIERS & DECORATION
לדים דקורטיביים וצבעוניים	141-143	DECORATIVE & COLOR LED
פסי לדים גמישים	144-145	LED STRIP
פרופיל אלומיניום ללדים	146-147	ALUMINIUM PROFILE FOR LED
לדים לתעשייה	148-149	INDUSTRIAL PROFESSIONAL LED
נורות פריקה	150-151	HIGH PRESSURE SODIUM
נורות הלוגן	152-153	HALOGEN
גופי תאורה תלויים	154-155	LAMP HOLDERS
מודולים לד לתאורת שלטים **RIGHTLEDS**	156-157	SIGN LED MODULES **RIGHTLEDS**
שקועי גומחה לנורות	158-161	RECESSED DOWNLIGHT
דרייבר זרם ללדים	162-164	CONSTANT CURRENT LED DRIVER
ספקי מתח ללדים	165-167	VOLTAGE LED POWER SUPPLY
דרייבר מתח יציב ללדים	168	CONSTANT VOLTAGE LED DRIVER
ממיר אלקטרוני להלוגנים	169	ELECTRONIC CONVERTER FOR HALOGEN
קטלני חרקים	170-171	INSECT KILLERS
חיישנים	172	SENSORS
אביזרי חשמל והפעלה	173	ELECTRIC COMPONENTS
מעמד מקצועי לפנסי הצפה	174	PROFESSIONAL STAND FOR FLOOD LAMP
פנסים נטענים	175	RECHARGEABLE LED LETERN

שקוע גומחה עמוק מיני COB עגול/מרובע ■ כולל דרייבר ■ 4W ■ 350mA 9~12V

אור יום 5000K
לבן חם 2900K



DL-MS4

אור יום 5000K
לבן חם 2900K



DL-MR4

AcTEC DRIVER INSIDE

אפשרות לעמעום

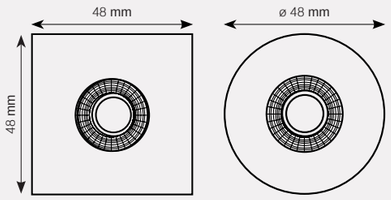



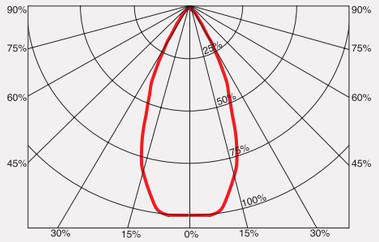

Wattage	4W
Power Consumption	4.4Kw / 1000H
Luminous Flux	320Lm 5000K | 300Lm 2900K
Beam Angle	40°
LED Technology	EPISTAR COB LED
Average Lifetime	30,000H
Input mA and Volt	350mA 9~12V
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>75 Lumen Per Wattage

Surface	עגול Ø 48mm / מרובע 48x48mm
Depth	37mm
Cut Out	Ø 40mm
Material	אלומיניום/ Aluminum
Coat Finish	לבן White
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP40
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 50

הספק	Wattage
צריכת חשמל	Power Consumption
שטף אור	Luminous Flux
זווית הארה	Beam Angle
טכנולוגיית לד	LED Technology
אורך חיים ממוצע	Average Lifetime
מתח וזרם הפעלה	Input mA and Volt
גוון אור	Color Temperature
מסירות צבע	CRi
יעילות אורית	Efficiency
שטח פנים	Surface
עומק	Depth
קדח	Cut Out
חומר	Material
גימור	Coat Finish
זווית צידוד	Tilt Angle
רמת אטימה	Internal Protection
טמפרטורת עבודה	Working Temperature
כמות באריזה	Packing Quantity

EMC VDE TÜVRheinland CE CB 40° IP40 AcTEC EPISTAR

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



שקוע גומחה מתכוונן מיני COB עגול ▪ כולל דרייבר ▪ 2W ▪ 500mA 3~4V

אור יום 5000K
לבן חם 2900K



DL-MCC2 WH



DL-MCC2

אפשרות לעמעום

AcTEC DRIVER INSIDE





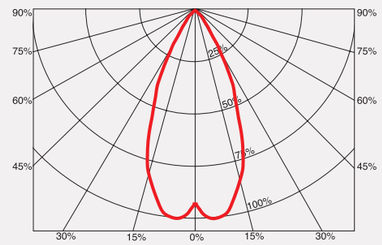

Wattage	2W
Power Consumption	2.2Kw / 1000H
Luminous Flux	140Lm 5000K | 130Lm 2900K
Beam Angle	40°
LED Technology	EPISTAR High Power LED
Average Lifetime	30,000H
Input mA and Volt	500mA 3~4V
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage

Surface	Ø 53mm
Depth	30mm
Cut Out	Ø 45mm
Material	Aluminum/ אלומיניום
Coat Finish	White לבן | Brush מוברש
Tilt Angle	±20°
Internal Protection	IP20
Working Temperature	5°C ~ 30°C
Packing Quantity	1 / 50

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח וזרם הפעלה
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית

שטח פנים
עומק
קדח
חומר
גימור
זווית צידוד
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02

שקוע גומחה מתכוונן מיני COB מרובע ▪ כולל דרייבר ▪ 2W ▪ 500mA 3~4V

אור יום 5000K
לבן חם 2900K



DL-MCB2



DL-MCB2 WH

אפשרות לעמעום

AcTEC DRIVER INSIDE





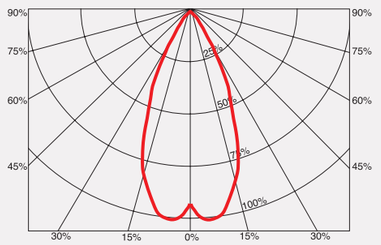

Wattage	2W
Power Consumption	2.2Kw / 1000H
Luminous Flux	140Lm 5000K | 130Lm 2900K
Beam Angle	40°
LED Technology	EPISTAR High Power LED
Average Lifetime	30,000H
Input mA and Volt	500mA 3~4V
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage

Surface	53x53mm
Depth	30mm
Cut Out	Ø 45mm
Material	Aluminum/ אלומיניום
Coat Finish	White לבן | Brush מוברש
Tilt Angle	±20°
Internal Protection	IP20
Working Temperature	5°C ~ 30°C
Packing Quantity	1 / 50

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח וזרם הפעלה
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית

שטח פנים
עומק
קדח
חומר
גימור
זווית צידוד
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02

שקוע גומחה לד COB מתכוונן עגול ■ 7W ■ 350mA 18~20V

אור יום 5000K
לבן חם 2900K



אפשרות לעמעום

DL-CC7

לבן קר 4000K
לבן חם 2900K



דרייבר מומלץ AcTEC

DL-CC7 WH

Wattage	7W
Power Consumption	7.7Kw/1000H
Luminous Flux	600Lm 5000K | 580Lm 2900K
Beam Angle	40°
LED Technology	EPISTAR COB LED
Average Lifetime	30,000H
Input mA and Volt	350mA 18~20V
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח וזרם הפעלה
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית





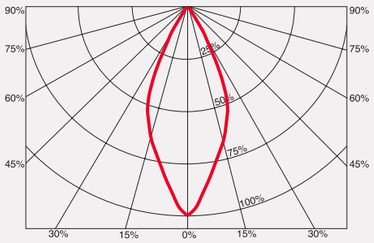

Surface	ø90mm
Depth	60mm
Material	Aluminum/ אלומיניום
Coat Finish	White לבן | Brush מוברש
Tilt Angle	±32°
Internal Protection	IP20
Working Temperature	5°C ~ 30°C
Packing Quantity	1 / 20

שטח פנים
עומק
חומר
גימור
זווית צידוד
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02

שקוע גומחה לד COB מתכוונן מרובע ■ 7W ■ 350mA 18~20V

אור יום 5000K
לבן חם 2900K



אפשרות לעמעום

DL-CB7

דרייבר מומלץ AcTEC

DL-CB7 WH

Wattage	7W
Power Consumption	7.7Kw/1000W
Luminous Flux	600Lm 5000K | 580Lm 2900K
Beam Angle	40°
LED Technology	EPISTAR COB LED
Average Lifetime	30,000H
Input mA and Volt	350mA 18~20V
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח וזרם הפעלה
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית





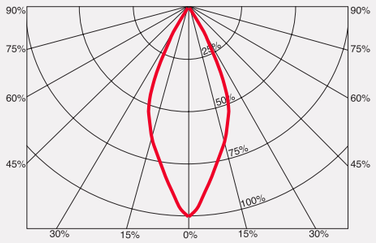

Surface	92x92mm
Depth	60mm
Material	Aluminum/ אלומיניום
Coat Finish	White לבן | Brush מוברש
Tilt Angle	±32°
Internal Protection	IP20
Working Temperature	5°C ~ 30°C
Packing Quantity	1 / 20

שטח פנים
עומק
חומר
גימור
זווית צידוד
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02

שקוע גומחה לד COB מתכוונן עגול ■ 10W ■ 350mA 24~27V

אור יום 5000K
לבן חם 2900K



אפשרות לעמעום

דרייבר מומלץ AcTEC

DL-CC10 WH





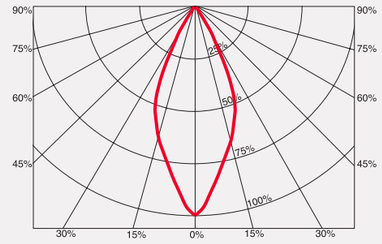

Wattage	10W
Power Consumption	11Kw/1000H
Luminous Flux	900Lm 5000K | 830Lm 2900K
Beam Angle	40°
LED Technology	EPISTAR COB LED
Average Lifetime	30,000H
Input mA and Volt	350mA 24~27V
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage

Surface	Ø90mm
Depth	80mm
Material	Aluminum/ אלומיניום
Coat Finish	White לבן | Brush מוברש
Tilt Angle	±32°
Internal Protection	IP20
Working Temperature	5°C ~ 30°C
Packing Quantity	1 / 20

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

EMC VDE TÜVRheinland CE CB 40° IP20 AcTEC EPISTAR

שקוע גומחה לד COB מתכוונן מרובע ■ 10W ■ 350mA 24~27V

אור יום 5000K
לבן חם 2900K



אפשרות לעמעום

דרייבר מומלץ AcTEC

DL-CB10 WH





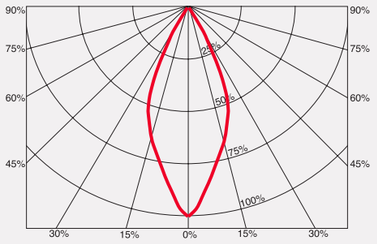

Wattage	10W
Power Consumption	11Kw/1000H
Luminous Flux	900Lm 5000K | 830Lm 2900K
Beam Angle	40°
LED Technology	EPISTAR COB LED
Average Lifetime	30,000H
Input mA and Volt	350mA 24~27V
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage

Surface	92x92mm
Depth	80mm
Material	Aluminum/ אלומיניום
Coat Finish	White לבן | Brush מוברש
Tilt Angle	±32°
Internal Protection	IP20
Working Temperature	5°C ~ 30°C
Packing Quantity	1 / 20

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

EMC VDE TÜVRheinland CE CB 40° IP20 AcTEC EPISTAR

שקוע גומחה לד COB מתכוונן עגול ■ 15W ■ 350mA 34~37V

אור יום 5000K
לבן חם 2900K



אפשרות לעמעום

DL-CC15

DL-CC15 WH

דרייבר מומלץ AcTEC

Wattage	15W	הספק
Power Consumption	16.5Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	1,350Lm 5000K | 1,240Lm 2900K	שטף אור
Beam Angle	40°	זווית הארה
LED Technology	EPISTAR COB LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	30,000H	אורך חיים ממוצע
Input mA and Volt	350mA 34~37V	מתח וזרם הפעלה
Color Temperature	5000K | 2900K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage	יעילות אורית





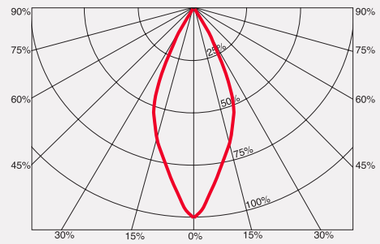

Surface	Ø110mm	שטח פנים
Depth	90mm	עומק
Material	Aluminum/ אלומיניום	חומר
Coat Finish	White לבן | Brush מוברש	גימור
Tilt Angle	±32°	זווית צידוד
Internal Protection	IP20	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 30°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1 / 20	כמות באריזה

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

שקוע גומחה לד COB מתכוונן מרובע ■ 15W ■ 350mA 34~37V

אור יום 5000K
לבן חם 2900K



DL-CB15 WH



DL-CB15

אפשרות לעמעום

דרייבר מומלץ AcTEC

Wattage	15W	הספק
Power Consumption	16.5Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	1,350Lm 5000K | 1,240Lm 2900K	שטף אור
Beam Angle	40°	זווית הארה
LED Technology	EPISTAR COB LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	30,000H	אורך חיים ממוצע
Input mA and Volt	350mA 34~37V	מתח וזרם הפעלה
Color Temperature	5000K | 2900K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage	יעילות אורית





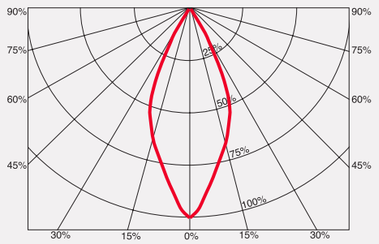

Surface	120x120mm	שטח פנים
Depth	90mm	עומק
Material	Aluminum/ אלומיניום	חומר
Coat Finish	White לבן | Brush מוברש	גימור
Tilt Angle	±32°	זווית צידוד
Internal Protection	IP20	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 30°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1 / 20	כמות באריזה

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

שקוע גומחה לד COB מתכוונן עגול ■ 20W ■ 350mA 46~50V

לבן חם 2900K



דרייבר מומלץ AcTEC

DL-CC20 WH

אפשרות לעמעום





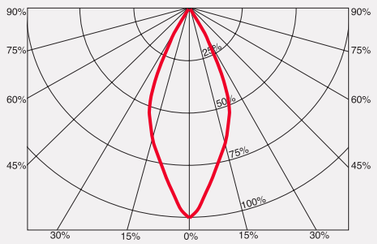

Wattage	20W	הספק
Power Consumption	22Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	1,660Lm 2900K	שטף אור
Beam Angle	40°	זווית הארה
LED Technology	EPISTAR COB LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	30,000H	אורך חיים ממוצע
Input mA and Volt	350mA 46~50V	מתח וזרם הפעלה
Color Temperature	2900K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage	יעילות אורית

Surface	Ø140mm	שטח פנים
Depth	100mm	עומק
Material	Aluminum/ אלומיניום	חומר
Coat Finish	White/ לבן	גימור
Tilt Angle	±32°	זווית צידוד
Internal Protection	IP20	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 30°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1 / 20	כמות באריזה

EMC VDE TÜVRheinland CE CB 40° IP20 AcTEC EPISTAR

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



שקוע עגול/מרובע ■ IP44 ■ תאורת צד ■ כולל דרייבר TUV ■ 6W ■ 300mA 18~22V

DRIVER INSIDE

לבן קר 4000K
לבן חם 2900K



DL-SPL6R



DL-SPL6S





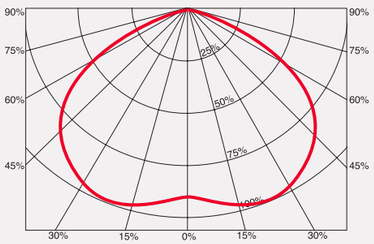

Wattage	6W
Power Consumption	6Kw/1000H
Luminous Flux	450Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	30,000H
Input mA and Volt	300mA 18~22V
Color Temperature	4000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>75 Lumen Per Wattage
Surface	80x80mm / ø80mm
Depth	40mm
Cut Out	65mm
Material	Aluminum/ אלומיניום
Coat Finish	White/ לבן
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP44
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 50

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח וזרם הפעלה
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
שטח פנים
עומק
קדח
חומר
גימור
זווית צידוד
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

EMC · VDE · TÜVRheinland · CE · 120° · IP44 · EPISTAR · DONE

שקוע עגול/מרובע ■ IP44 ■ תאורת צד ■ כולל דרייבר TUV ■ 10W ■ 300mA 30~36V

DRIVER INSIDE

לבן קר 4000K
לבן חם 2900K



DL-SPL10R



DL-SPL10S





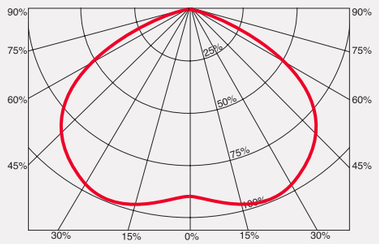

Wattage	10W
Power Consumption	10Kw/1000H
Luminous Flux	830Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	30,000H
Input mA and Volt	300mA 30~36V
Color Temperature	4000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>83 Lumen Per Wattage
Surface	100x100mm / ø100mm
Depth	45mm
Cut Out	85mm
Material	Aluminum/ אלומיניום
Coat Finish	White/ לבן
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP44
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 50

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח וזרם הפעלה
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
שטח פנים
עומק
קדח
חומר
גימור
זווית צידוד
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

EMC · VDE · TÜVRheinland · CE · 120° · IP44 · EPISTAR · DONE

פנל לד שטוח מרובע ▪ תאורת צד ▪ כולל דרייבר ▪ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

אור יום 6000K
לבן קר 4000K
לבן חם 2900K

ACCESSORIES



התקני תליה
וחיבור לתקרה



מסגרת לתקרת טיח

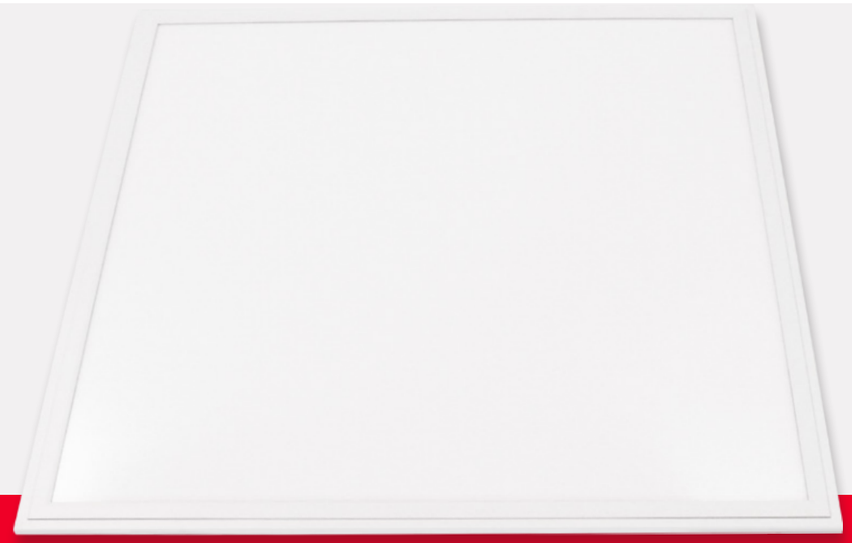

DL-PNS40 / DL-PNS48 / DL-PNS54



Wattage	40W / 48W / 54W	הספק
Luminous Flux	3,320Lm | 4,040Lm | 4,550Lm 3,260Lm | 3,930Lm | 4,420Lm 3,200Lm | 3,840Lm | 4,320Lm	שטף אור
Beam Angle	150°	זווית הארה
LED Technology	EPISTAR SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	20,000H	אורך חיים ממוצע
Input mA and Volt	950mA 38~42V / 1200mA 38~42V 1300mA 38~42V	מתח וזרם הפעלה
Color Temperature	6000K | 4000K | 2900K	גוון אור
Efficiency	>80 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Surface	595x595mm	שטח פנים
Depth	13mm	עומק
Cut Out	595x595mm	קדח
Material	Aluminum/ אלומיניום	חומר
Coat Finish	White לבן	גימור
Tilt Angle	N / A	זווית צידוד
Internal Protection	IP20	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1 / 5	כמות באריזה

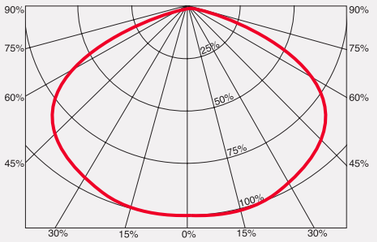

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



תלוי תקרה דגם "ספייס"/"SPACE" עגול ▪ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

לבן קר 4000K

לבן חם 3000K



CL-UPH42

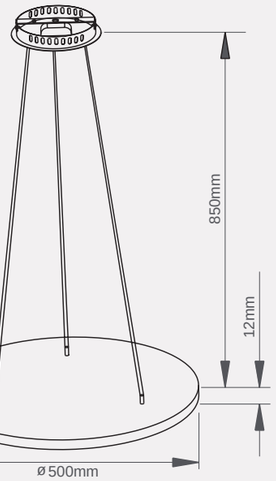

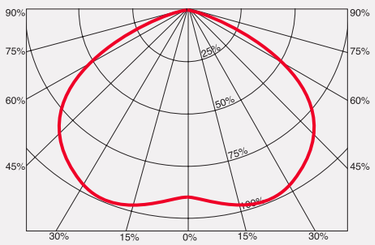

Wattage	42W	הספק
Power Consumption	42Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	3,050Lm	שטף אור
Beam Angle	120°	זווית הארה
LED Technology	SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	20,000H	אורך חיים ממוצע
Input mA and Volt	220-240VAC	מתח וזרם הפעלה
Color Temperature	4000K | 3000K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	> 75 Lumen Per Wattage	יעילות אורית

Surface	ø500mm	שטח פנים
Depth	12mm	עומק
Material	PMMA Cover / PMMA כיסוי	חומר
Coat Finish	White לבן	גימור
Tilt Angle	N / A	זווית צידוד
Internal Protection	IP40	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1 / 3	כמות באריזה

EMC IEC 100% Instant TÜV CE RoHS IP40 120°

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



צמוד תקרה עגול דגם "ספייס"/"SPACE" ▪ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

לבן קר 4000K
לבן חם 3000K



שטוח במיוחד

CL-UPR35



הספק	Wattage 35W
צריכת חשמל	Power Consumption 35Kw/1000H
שטף אור	Luminous Flux 2,870Lm
זווית הארה	Beam Angle 120°
טכנולוגיית לד	LED Technology SMD LED
אורך חיים ממוצע	Average Lifetime 20,000H
מתח וזרם הפעלה	Input mA and Volt 220-240VAC
גוון אור	Color Temperature 4000K | 3000K
מסירות צבע	CRi CRi>82
יעילות אורית	Efficiency >82 Lumen Per Wattage

שטח פנים	Surface ø400mm
עומק	Depth 12mm
חומר	Material כיסוי PMMA Cover / PMMA
גימור	Coat Finish לבן| White
זווית צידוד	Tilt Angle N / A
רמת אטימה	Internal Protection IP40
טמפרטורת עבודה	Working Temperature 5°C ~ 40°C
כמות באריזה	Packing Quantity 1 / 4

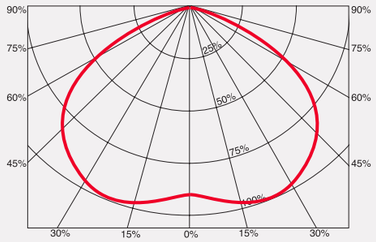

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

צמוד תקרה עגול דגם "ספייס"/"SPACE" ▪ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

לבן קר 4000K
לבן חם 3000K



שטוח במיוחד

CL-UPR60



הספק	Wattage 60W
צריכת חשמל	Power Consumption 60Kw/1000H
שטף אור	Luminous Flux 4,500Lm
זווית הארה	Beam Angle 120°
טכנולוגיית לד	LED Technology SMD LED
אורך חיים ממוצע	Average Lifetime 20,000H
מתח וזרם הפעלה	Input mA and Volt 220-240VAC
גוון אור	Color Temperature 4000K | 3000K
מסירות צבע	CRi CRi>82
יעילות אורית	Efficiency > 75 Lumen Per Wattage

שטח פנים	Surface ø600mm
עומק	Depth 12mm
חומר	Material כיסוי PMMA Cover / PMMA
גימור	Coat Finish לבן| White
זווית צידוד	Tilt Angle N / A
רמת אטימה	Internal Protection IP40
טמפרטורת עבודה	Working Temperature 5°C ~ 40°C
כמות באריזה	Packing Quantity 1 / 2

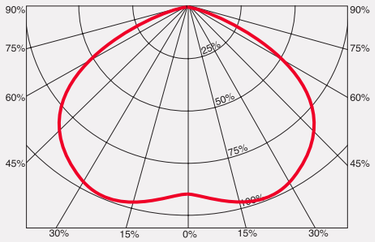

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

צמוד תקרה/קיר מרובע דגם "ברייט"/"BRIGHT" ■ פוליקרבונט, לתנאי חוץ ופנים

■ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

אור יום 5000K
לבן חם 2900K



CL-3S20

Wattage	20W
Power Consumption	20Kw/1000H
Luminous Flux	1,700Lm
Beam Angle	150°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	25,000H
Input mA and Volt	220-240VAC
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>80 Lumen Per Wattage

הספק	20W
צריכת חשמל	20Kw/1000H
שטף אור	1,700Lm
זווית הארה	150°
טכנולוגיית לד	SMD LED
אורך חיים ממוצע	25,000H
מתח וזרם הפעלה	220-240VAC
גוון אור	5000K | 2900K
מסירות צבע	CRi>82
יעילות אורית	>80 Lumen Per Wattage

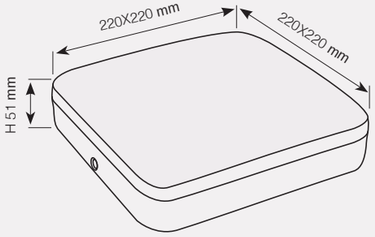

Surface	220x220mm
Depth	51mm
Material	Polycarbonate/ פוליקרבונט
Coat Finish	White|לבן
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP54
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 10

שטח פנים	220x220mm
עומק	51mm
חומר	Polycarbonate/ פוליקרבונט
גימור	White|לבן
זווית צידוד	N / A
רמת אטימה	IP54
טמפרטורת עבודה	5°C ~ 40°C
כמות באריזה	1 / 10

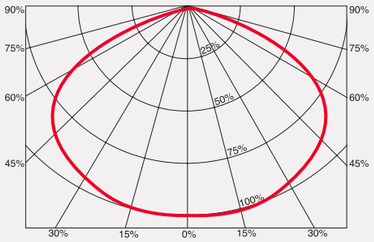

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

צמוד תקרה/קיר מרובע דגם "ברייט"/"BRIGHT" ■ פוליקרבונט, לתנאי חוץ ופנים

■ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

אור יום 5000K
לבן חם 2900K



CL-3S30

Wattage	30W
Power Consumption	30Kw/1000H
Luminous Flux	2,300Lm
Beam Angle	150°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	25,000H
Input mA and Volt	220-240VAC
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>76 Lumen Per Wattage

הספק	30W
צריכת חשמל	30Kw/1000H
שטף אור	2,300Lm
זווית הארה	150°
טכנולוגיית לד	SMD LED
אורך חיים ממוצע	25,000H
מתח וזרם הפעלה	220-240VAC
גוון אור	5000K | 2900K
מסירות צבע	CRi>82
יעילות אורית	>76 Lumen Per Wattage

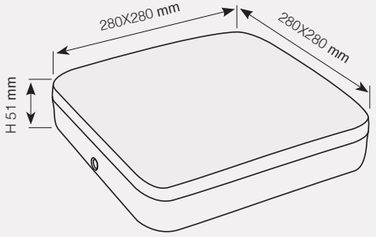

Surface	280x280mm
Depth	51mm
Material	Polycarbonate/ פוליקרבונט
Coat Finish	White|לבן
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP54
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 10

שטח פנים	280x280mm
עומק	51mm
חומר	Polycarbonate/ פוליקרבונט
גימור	White|לבן
זווית צידוד	N / A
רמת אטימה	IP54
טמפרטורת עבודה	5°C ~ 40°C
כמות באריזה	1 / 10

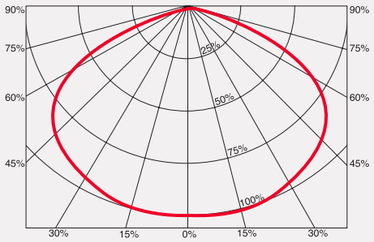

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

צמוד תקרה/קיר עגול דגם "ברייט"/"BRIGHT" ■ פוליקרבונט, לתנאי חוץ ופנים

■ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

אור יום 5000K

לבן חם 2900K



CL-3R15



Wattage	15W
Power Consumption	15Kw/1000H
Luminous Flux	1,200Lm
Beam Angle	150°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	25,000H
Input mA and Volt	220-240VAC
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage

הספק	15W
צריכת חשמל	15Kw/1000H
שטף אור	1,200Lm
זווית הארה	150°
טכנולוגיית לד	SMD LED
אורך חיים ממוצע	25,000H
מתח וזרם הפעלה	220-240VAC
גוון אור	5000K | 2900K
מסירות צבע	CRi>82
יעילות אורית	>70 Lumen Per Wattage

Surface	Ø220mm
Depth	53mm
Material	Polycarbonate/ פוליקרבונט
Coat Finish	White|לבן
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP54
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 10

שטח פנים	Ø220mm
עומק	53mm
חומר	Polycarbonate/ פוליקרבונט
גימור	White|לבן
זווית צידוד	N / A
רמת אטימה	IP54
טמפרטורת עבודה	5°C ~ 40°C
כמות באריזה	1 / 10

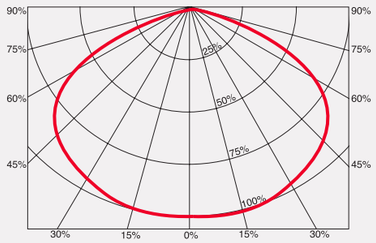

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

צמוד תקרה/קיר עגול דגם "ברייט"/"BRIGHT" ■ פוליקרבונט, לתנאי חוץ ופנים

■ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

אור יום 5000K

לבן חם 2900K



CL-3R24

Wattage	24W
Power Consumption	24Kw/1000H
Luminous Flux	1,920Lm
Beam Angle	150°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	25,000H
Input mA and Volt	220-240VAC
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>66 Lumen Per Wattage

הספק	24W
צריכת חשמל	24Kw/1000H
שטף אור	1,920Lm
זווית הארה	150°
טכנולוגיית לד	SMD LED
אורך חיים ממוצע	25,000H
מתח וזרם הפעלה	220-240VAC
גוון אור	5000K | 2900K
מסירות צבע	CRi>82
יעילות אורית	>66 Lumen Per Wattage

Surface	Ø280mm
Depth	53mm
Material	Polycarbonate/ פוליקרבונט
Coat Finish	White|לבן
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP54
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 10

שטח פנים	Ø280mm
עומק	53mm
חומר	Polycarbonate/ פוליקרבונט
גימור	White|לבן
זווית צידוד	N / A
רמת אטימה	IP54
טמפרטורת עבודה	5°C ~ 40°C
כמות באריזה	1 / 10

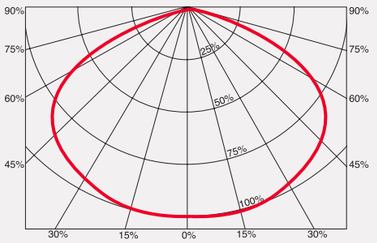

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

צמוד תקרה/קיר עגול דגם "בריט"/"BRIGHT" ▪ פוליקרבונט, לתנאי חוץ ופנים

▪ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

אור יום 5000K

לבן חם 2900K

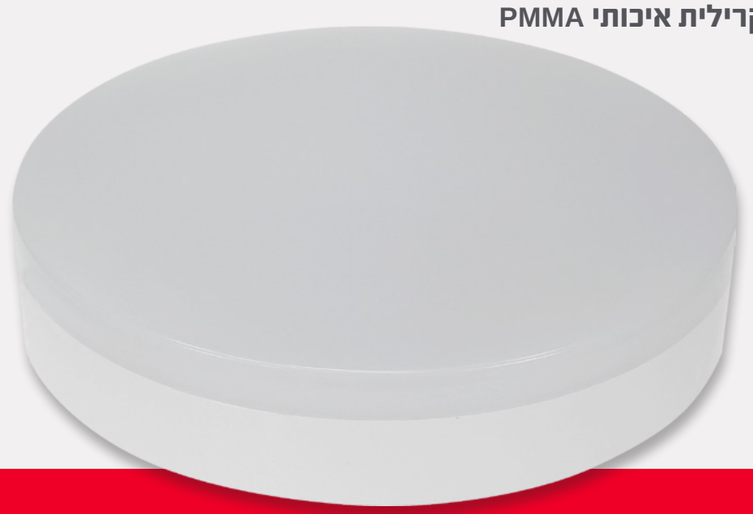

CL-3R40



Wattage	40W	הספק
Power Consumption	40Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	3,200Lm	שטף אור
Beam Angle	150°	זווית הארה
LED Technology	SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	25,000H	אורך חיים ממוצע
Input mA and Volt	220-240VAC	מתח וזרם הפעלה
Color Temperature	5000K | 2900K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage	יעילות אורית

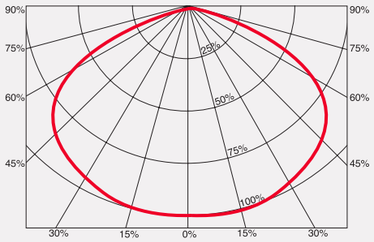

Surface	Ø330mm	שטח פנים
Depth	70mm	עומק
Material	Polycarbonate/ פוליקרבונט	חומר
Coat Finish	White | לבן	גימור
Tilt Angle	N / A	זווית צידוד
Internal Protection	IP54	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1 / 10	כמות באריזה

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



צמוד תקרה/קיר עגול דגם "אסטרו"/"ASTRO" ▪ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

אור יום 5000K

לבן חם 2900K



CL-2R15

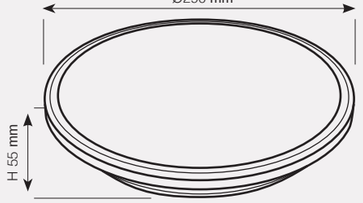

הספק	15W
צריכת חשמל	15Kw/1000H
שטף אור	900Lm
זווית הארה	200°
טכנולוגיית לד	SMD LED
אורך חיים ממוצע	25,000H
מתח וזרם הפעלה	220-240VAC
גוון אור	5000K | 2900K
מסירות צבע	CRi>82
יעילות אורית	>70 Lumen Per Wattage

שטח פנים	Ø290mm
עומק	55mm
חומר	כיסוי PMMA Cover / PMMA
גימור	לבן | White
זווית צידוד	N / A
רמת אטימה	IP40
טמפרטורת עבודה	5°C ~ 40°C
כמות באריזה	1 / 10

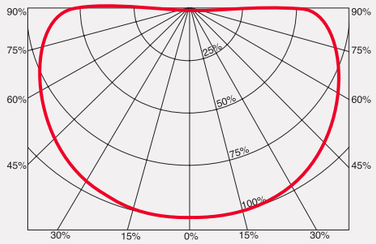

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

IEC EMC RoHS TÜVRheinland 100% Instant CE 200° IP40

צמוד תקרה/קיר עגול דגם "אסטרו"/"ASTRO" ▪ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

אור יום 5000K

לבן חם 2900K



CL-2R30

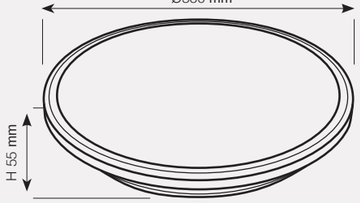

הספק	30W
צריכת חשמל	30Kw/1000H
שטף אור	1,800Lm
זווית הארה	200°
טכנולוגיית לד	SMD LED
אורך חיים ממוצע	25,000H
מתח וזרם הפעלה	220-240VAC
גוון אור	5000K | 2900K
מסירות צבע	CRi>82
יעילות אורית	> 66 Lumen Per Wattage

שטח פנים	Ø380mm
עומק	55mm
חומר	כיסוי PMMA Cover / PMMA
גימור	לבן | White
זווית צידוד	N / A
רמת אטימה	IP40
טמפרטורת עבודה	5°C ~ 40°C
כמות באריזה	1 / 8

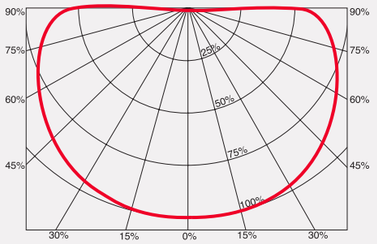

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

IEC EMC RoHS TÜVRheinland 100% Instant CE 200° IP40

צמוד תקרה עגול דגם "פלואט"/"FLOAT" ▪ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

לבן קר 4000K
לבן חם 2900K



CL-KLR40



Wattage	40W
Power Consumption	40Kw/1000H
Luminous Flux	2,900Lm
Beam Angle	200°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	25,000H
Input mA and Volt	220-240VAC
Color Temperature	4000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>72 Lumen Per Wattage

Surface	Ø400mm
Depth	72mm
Material	PMMA Cover / PMMA כיסוי
Coat Finish	White לבן
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP40
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 4

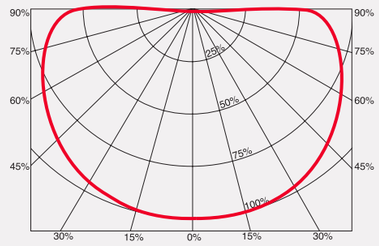

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

צמוד תקרה עגול דגם "פלואט"/"FLOAT" ▪ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

לבן קר 4000K
לבן חם 2900K



CL-KLR70



Wattage	70W
Power Consumption	70Kw/1000H
Luminous Flux	4,900Lm
Beam Angle	200°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	25,000H
Input mA and Volt	220-240VAC
Color Temperature	4000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	> 70 Lumen Per Wattage

Surface	Ø600mm
Depth	72mm
Material	PMMA Cover / PMMA כיסוי
Coat Finish	White לבן
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP40
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 2

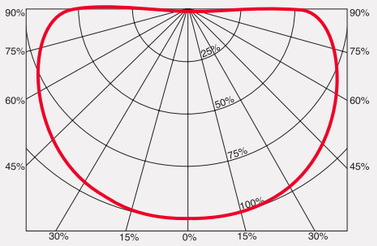

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

צמוד תקרה מרובע דגם "פלואט"/"FLOAT" ▪ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

לבן קר 4000K
לבן חם 2900K



CL-KLS40

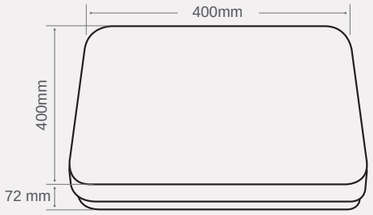

Wattage	40W
Power Consumption	40Kw/1000H
Luminous Flux	2,900Lm
Beam Angle	200°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	25,000H
Input mA and Volt	220-240VAC
Color Temperature	4000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>72 Lumen Per Wattage

הספק	40W
צריכת חשמל	40Kw/1000H
שטף אור	2,900Lm
זווית הארה	200°
טכנולוגיית לד	SMD LED
אורך חיים ממוצע	25,000H
מתח וזרם הפעלה	220-240VAC
גוון אור	4000K | 2900K
מסירות צבע	CRi>82
יעילות אורית	>72 Lumen Per Wattage

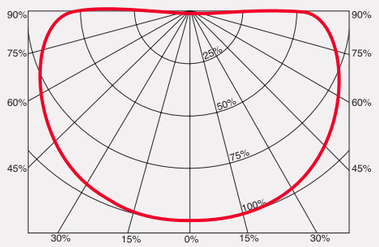

Surface	400x400mm
Depth	72mm
Material	PMMA Cover / כיסוי PMMA
Coat Finish	White |לבן
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP40
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 4

שטח פנים	400x400mm
עומק	72mm
חומר	PMMA Cover / כיסוי PMMA
גימור	White |לבן
זווית צידוד	N / A
רמת אטימה	IP40
טמפרטורת עבודה	5°C ~ 40°C
כמות באריזה	1 / 4

ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02

צמוד תקרה מרובע דגם "פלואט"/"FLOAT" ▪ כיסוי זכוכית אקרילית איכותי PMMA

לבן קר 4000K
לבן חם 2900K



CL-KLS70

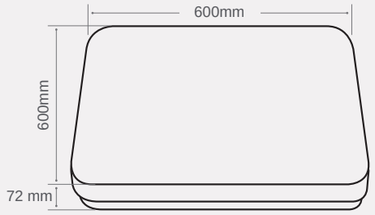

Wattage	70W
Power Consumption	70Kw/1000H
Luminous Flux	4,900Lm
Beam Angle	200°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	25,000H
Input mA and Volt	220-240VAC
Color Temperature	4000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	> 70 Lumen Per Wattage

הספק	70W
צריכת חשמל	70Kw/1000H
שטף אור	4,900Lm
זווית הארה	200°
טכנולוגיית לד	SMD LED
אורך חיים ממוצע	25,000H
מתח וזרם הפעלה	220-240VAC
גוון אור	4000K | 2900K
מסירות צבע	CRi>82
יעילות אורית	> 70 Lumen Per Wattage

Surface	600x600mm
Depth	72mm
Material	PMMA Cover / כיסוי PMMA
Coat Finish	White |לבן
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP40
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 2

שטח פנים	600x600mm
עומק	72mm
חומר	PMMA Cover / כיסוי PMMA
גימור	White |לבן
זווית צידוד	N / A
רמת אטימה	IP40
טמפרטורת עבודה	5°C ~ 40°C
כמות באריזה	1 / 2

ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02

צמוד תקרה/קיר עגול דגם "סטאר"/"STAR" ■ יציקת אלומיניום, לתנאי חוץ - IP65

אור יום 5000K

לבן חם 2900K



CL-S801WH

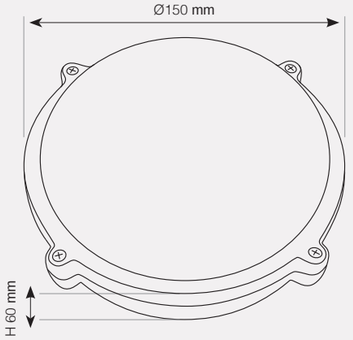

Wattage	6W
Power Consumption	6Kw/1000H
Luminous Flux	450Lm
Beam Angle	150°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	25,000H
Input mA and Volt	220-240VAC
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>67 Lumen Per Wattage

Surface	Ø150mm
Depth	60mm
Cut Out	150x150mm
Material	Aluminum/ אלומיניום
Coat Finish	White / לבן
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 24

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח וזרם הפעלה
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית

שטח פנים
עומק
קדח
חומר
גימור
זווית צידוד
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

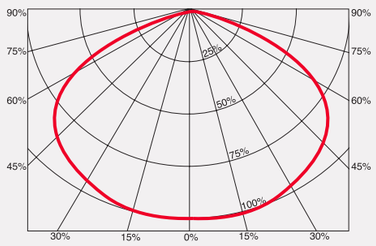

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

צמוד תקרה/קיר עגול דגם "סטאר"/"STAR" ■ יציקת אלומיניום, לתנאי חוץ - IP65

אור יום 5000K

לבן חם 2900K



CL-S802WH



CL-S802GR

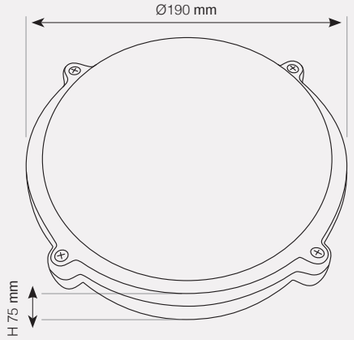

Wattage	12W
Power Consumption	12Kw/1000H
Luminous Flux	800Lm
Beam Angle	150°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	25,000H
Input mA and Volt	220-240VAC
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>82
Efficiency	>67 Lumen Per Wattage

Surface	Ø190mm
Depth	75mm
Cut Out	190x190mm
Material	Aluminum/ אלומיניום
Coat Finish	White/Gray לבן/אפור
Tilt Angle	N / A
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 12

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח וזרם הפעלה
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית

שטח פנים
עומק
קדח
חומר
גימור
זווית צידוד
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

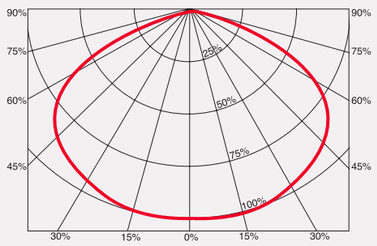

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

צמוד תקרה/קיר עגול דגם "סטאר"/"STAR" ■ יציקת אלומיניום, לתנאי חוץ - IP65



Wattage	20W	הספק
Power Consumption	20Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	1400Lm	שטף אור
Beam Angle	150°	זווית הארה
LED Technology	SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	25,000H	אורך חיים ממוצע
Input mA and Volt	220-240VAC	מתח וזרם הפעלה
Color Temperature	5000K | 2900K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	>67 Lumen Per Wattage	יעילות אורית

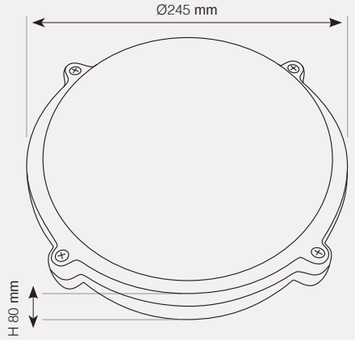

Surface	Ø245mm	שטח פנים
Depth	80mm	עומק
Cut Out	245x245mm	קדח
Material	Aluminum/ אלומיניום	חומר
Coat Finish	White/Gray/Black לבן/אפור/שחור	גימור
Tilt Angle	N / A	זווית צידוד
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1 / 12	כמות באריזה

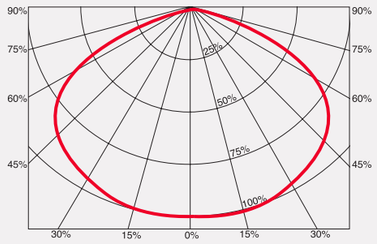

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

צמוד תקרה/קיר אובלי דגם "סטאר"/"STAR" ■ יציקת אלומיניום, לתנאי חוץ - IP65



Wattage	20W	הספק
Power Consumption	20Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	1400Lm	שטף אור
Beam Angle	150°	זווית הארה
LED Technology	SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	25,000H	אורך חיים ממוצע
Input mA and Volt	220-240VAC	מתח וזרם הפעלה
Color Temperature	5000K | 2900K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	>67 Lumen Per Wattage	יעילות אורית

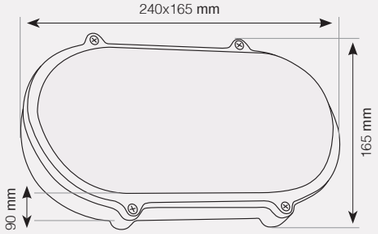

Surface	270x165mm	שטח פנים
Depth	90mm	עומק
Cut Out	270x165mm	קדח
Material	Aluminum/ אלומיניום	חומר
Coat Finish	White/Gray/Black לבן/אפור/שחור	גימור
Tilt Angle	N / A	זווית צידוד
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1 / 12	כמות באריזה

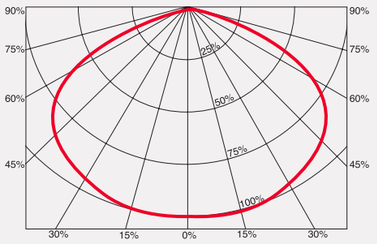

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

מיני פנס הצפה לד שטוח דגם "טאבלט"/"TABLET" ■ אלומיניום

- יעילות אורית 85Lm/W
- רפלקטור פרזמטי מחוספס
- מוגן מפני נוזלים IP65
- זרוע חזקה עם זווית, להתקנה קלה ללא צורך בפירוקה
- כבל באורך של כ-1 מטר

- אור יום 6000K
- לבן חם 2900K
- אדום RED
- כחול BLUE
- ירוק GREEN
- סגול PURPLE

ACCESSORY



GSLEDSPIKE
Flood Lamp Spike



גימור לבן
F-PLS10W



גימור שחור
F-PLS10B



Wattage	10W	הספק
Power Consumption	10Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	850Lm	שטף אור
Beam Angle	120°	זווית הארה
LED Technology	EPISTAR SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	20,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	6000K | 2900K	גוון אור
CRi	CRi>80	מסירות צבע
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Height	89mm	גובה
Depth	30mm	עומק
Width	105mm	רוחב
Material	Aluminum	חומר
Coat Finish	Black | White	גימור
Tilt Angle	250°	זווית הטיה
Installation Method	Bracket | זרוע	סוג התקנה
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1 / 30	כמות באריזה

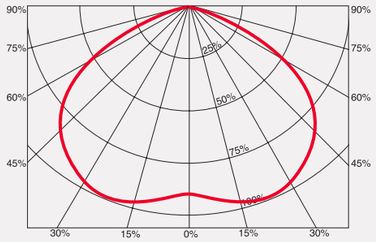

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |



מיני פנס הצפה לד שטוח דגם "טאבלט"/"TABLET" ■ אלומיניום

יעילות אורית 85Lm/W | רפלקטור פריזמטי מחוספס | מוגן מפני נוזלים IP65 | זרוע חזקה עם זווית, להתקנה קלה ללא צורך בפירוקה | כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K
לבן חם 2900K



גימור שחור

F-PLS20B



גימור לבן

F-PLS20W

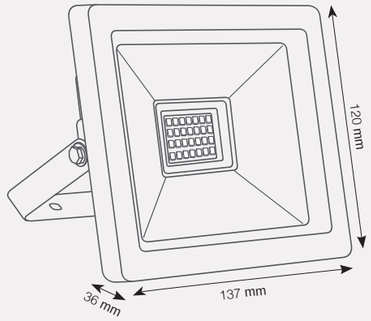

Wattage	20W
Power Consumption	20Kw/1000H
Luminous Flux	1,700Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	EPISTAR SMD LED
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage
Height	120mm
Depth	36mm
Width	137mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black | White
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 20

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

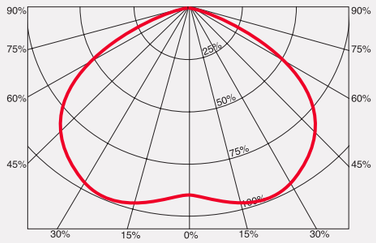

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC | VDE | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

מיני פנס הצפה לד שטוח דגם "טאבלט"/"TABLET" ■ אלומיניום

יעילות אורית 85Lm/W | רפלקטור פריזמטי מחוספס | מוגן מפני נוזלים IP65 | זרוע חזקה עם זווית, להתקנה קלה ללא צורך בפירוקה | כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K
לבן חם 2900K



גימור שחור

F-PLS30B

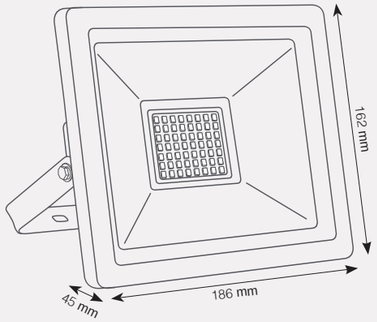

Wattage	30W
Power Consumption	30Kw/1000H
Luminous Flux	2,550Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	EPISTAR SMD LED
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage
Height	162mm
Depth	45mm
Width	186mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 10

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

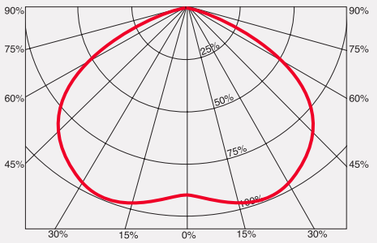

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC | VDE | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

מיני פנס הצפה לד שטוח דגם "טאבלט"/"TABLET" ■ אלומיניום

יעילות אורית 85Lm/W | רפלקטור פריזמטי מחוספס | מוגן מפני נוזלים IP65 | זרוע חזקה עם זווית, להתקנה קלה ללא צורך בפירוקה | כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K
לבן חם 2900K



גימור שחור

F-PLS50B



גימור לבן

F-PLS50W

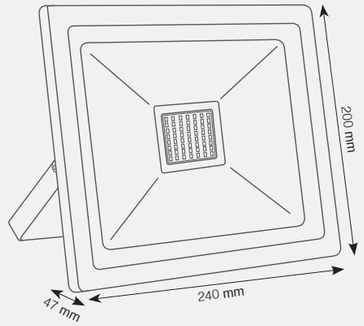

Wattage	50W
Power Consumption	50Kw/1000H
Luminous Flux	4,250Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	EPISTAR SMD LED
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage
Height	200mm
Depth	47mm
Width	240mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black | White
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 10
הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	
גובה	
עומק	
רוחב	
חומר	
גימור	
זווית הטיה	
סוג התקנה	
רמת אטימה	
טמפרטורת עבודה	
כמות באריזה	

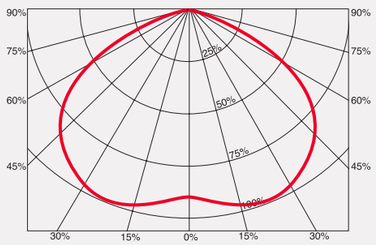

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC | VDE | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

מיני פנס הצפה לד שטוח דגם "טאבלט"/"TABLET" ■ אלומיניום

יעילות אורית 85Lm/W | רפלקטור פריזמטי מחוספס | מוגן מפני נוזלים IP65 | זרוע חזקה עם זווית, להתקנה קלה ללא צורך בפירוקה | כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K
לבן חם 2900K



גימור שחור

F-PLS100B

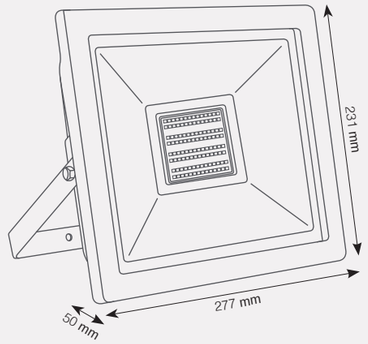

Wattage	100W
Power Consumption	100Kw/1000H
Luminous Flux	8,500Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	EPISTAR SMD LED
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage
Height	231mm
Depth	50mm
Width	277mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 5
הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	
גובה	
עומק	
רוחב	
חומר	
גימור	
זווית הטיה	
סוג התקנה	
רמת אטימה	
טמפרטורת עבודה	
כמות באריזה	

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC | VDE | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

פנס הצפה לד שטוח דגם "SMD" ▪ אלומיניום ▪ רפלקטור פריזמטי מחוספס

- אור יום 6000K
- לבן חם 2900K
- אדום RED
- כחול BLUE
- ירוק GREEN

- יעילות אורית 70Lm/W
- מוגן מפני נוזלים IP65
- זרוע מתכווננת 180° להתקנה קלה
- כבל באורך של כ-1 מטר



גימור שחור

F-SMD30B



גימור לבן

F-SMD30W

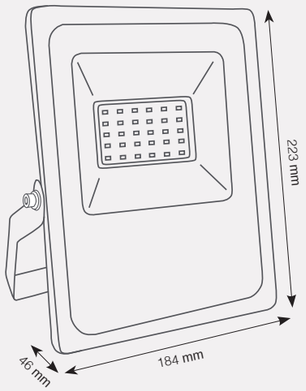

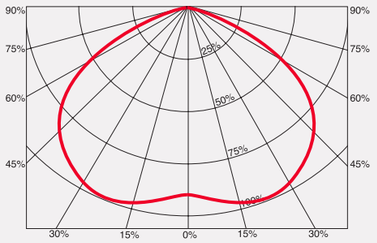

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

Wattage	30W	הספק
Power Consumption	30Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	2,100Lm	שטף אור
Beam Angle	120°	זווית הארה
LED Technology	EPISTAR SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	24,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	6000K | 2900K	גוון אור
CRi	CRi>80	מסירות צבע
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Height	223mm	גובה
Depth	46mm	עומק
Width	184mm	רוחב
Material	Aluminum	חומר
Coat Finish	Black/White	גימור
Tilt Angle	250°	זווית הטיה
Installation Method	Bracket | זרוע	סוג התקנה
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1 / 10	כמות באריזה

EMC VDE CE 120° IP65 EPISTAR



פנס הצפה לד שטוח דגם "SMD" ▪ אלומיניום ▪ רפלקטור פריזמטי מחוספס

- יעילות אורית 70Lm/W
- מוגן מפני נוזלים IP65
- זרוע מתכוונת 180° להתקנה קלה
- כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K
לבן חם 2900K
אדום RED
כחול BLUE
ירוק GREEN
צהוב YELLOW



גימור שחור

F-SMD50B



גימור לבן

F-SMD50W

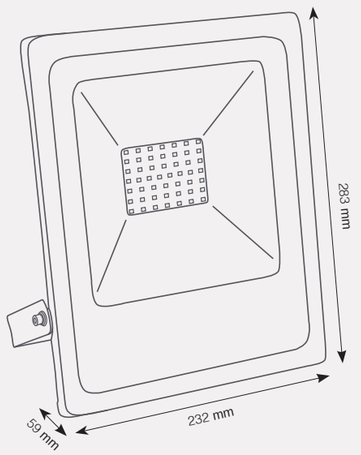

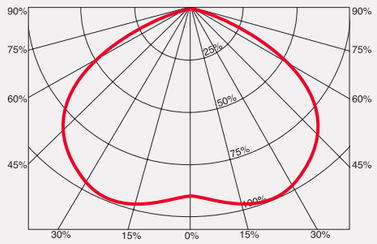

Wattage	50W
Power Consumption	50Kw/1000H
Luminous Flux	3,500Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	EPISTAR SMD LED
Average Lifetime	24,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage
Height	283mm
Depth	59mm
Width	232mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black/White
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 10

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

EMC | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

פנס הצפה לד שטוח דגם "SMD" ▪ אלומיניום ▪ רפלקטור פריזמטי מחוספס

- יעילות אורית 70Lm/W
- מוגן מפני נוזלים IP65
- זרוע מתכוונת 180° להתקנה קלה
- כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K
לבן חם 2900K



גימור לבן

F-SMD100W



גימור שחור

F-SMD100B

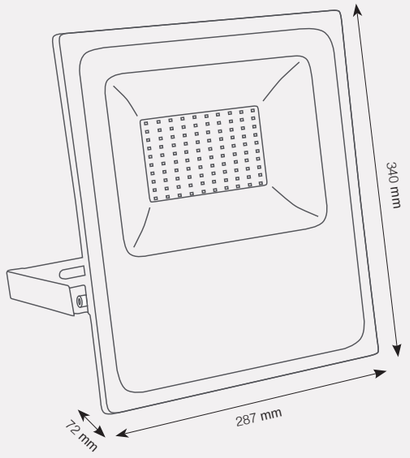

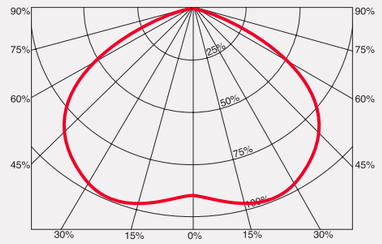

Wattage	100W
Power Consumption	100Kw/1000H
Luminous Flux	7,000Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	EPISTAR SMD LED
Average Lifetime	24,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage
Height	340mm
Depth	72mm
Width	287mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black/White
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 5

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

EMC | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

פנס הצפה לד שטוח דגם "SMD" ▪ אלומיניום ▪ רפלקטור פריזמטי מחוספס

- יעילות אורית 70Lm/W
- מוגן מפני נוזלים IP65
- זרוע מתכווננת 180° להתקנה קלה
- כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K
לבן חם 2900K



גימור שחור

F-SMD150B

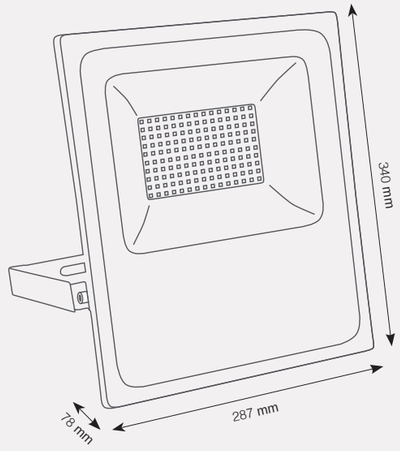

Wattage	150W
Power Consumption	150Kw/1000H
Luminous Flux	10,500Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	EPISTAR SMD LED
Average Lifetime	24,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 3000K
CRi	CRi>80
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage
Height	340mm
Depth	78mm
Width	287mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 2
הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	
גובה	
עומק	
רוחב	
חומר	
גימור	
זווית הטיה	
סוג התקנה	
רמת אטימה	
טמפרטורת עבודה	
כמות באריזה	

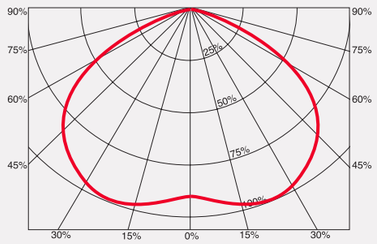

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

פנס הצפה לד שטוח דגם "SMD" ▪ אלומיניום ▪ רפלקטור פריזמטי מחוספס

- יעילות אורית 70Lm/W
- מוגן מפני נוזלים IP65
- זרוע מתכווננת 180° להתקנה קלה
- כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K
לבן חם 2900K



גימור שחור

F-SMD200B

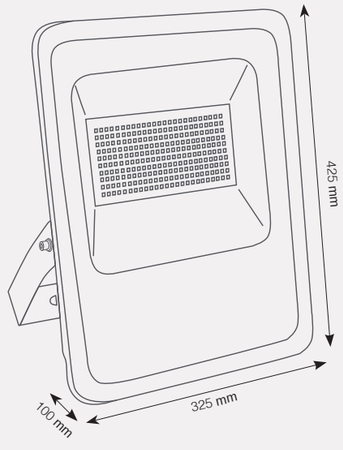

Wattage	200W
Power Consumption	200Kw/1000H
Luminous Flux	14,000Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	EPISTAR SMD LED
Average Lifetime	24,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage
Height	425mm
Depth	100mm
Width	325mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 2
הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	
גובה	
עומק	
רוחב	
חומר	
גימור	
זווית הטיה	
סוג התקנה	
רמת אטימה	
טמפרטורת עבודה	
כמות באריזה	

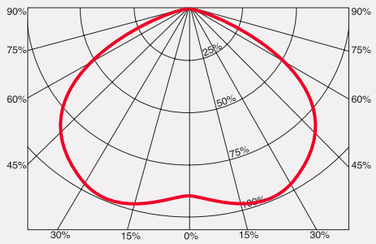

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

פנס הצפה לד שטוח דגם "SMD" ▪ אלומיניום ▪ רפלקטור פריזמטי מחוספס

אור יום 6000K

- יעילות אורית 70Lm/W
- מוגן מפני נוזלים IP65
- זרוע מתכוונת 180° להתקנה קלה
- כבל באורך של כ-1 מטר



גימור שחור

F-SMD250B

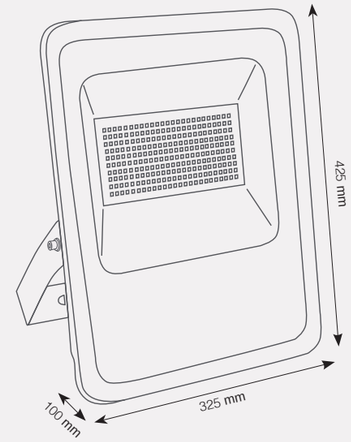

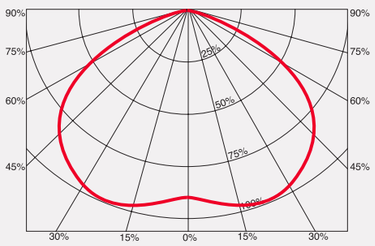

Wattage	250W
Power Consumption	250Kw/1000H
Luminous Flux	17,500Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	EPISTAR SMD LED
Average Lifetime	24,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K
CRi	CRi>80
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage
Height	425mm
Depth	100mm
Width	325mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 2

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

EMC | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

פנס הצפה לד שטוח דגם "SMD" ▪ אלומיניום ▪ רפלקטור פריזמטי מחוספס

אור יום 6000K

- יעילות אורית 70Lm/W
- מוגן מפני נוזלים IP65
- זרוע מתכוונת 180° להתקנה קלה
- כבל באורך של כ-1 מטר



גימור שחור

F-SMD400B

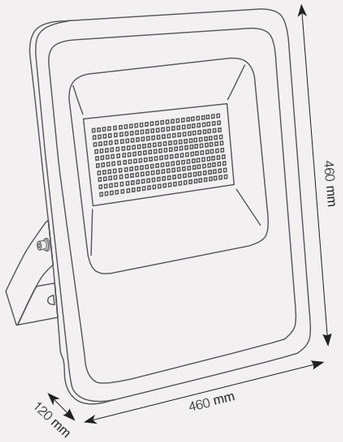

Wattage	400W
Power Consumption	400Kw/1000H
Luminous Flux	28,000Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	EPISTAR SMD LED
Average Lifetime	24,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K
CRi	CRi>80
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage
Height	460mm
Depth	120mm
Width	460mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 1

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

EMC | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

פנס הצפה תעשייתי להארת שטחים גדולים ■ אלומיניום

אור יום 5000K

יעילות אורית 116-120Lm/W



גימור שחור

SKYFLOOD150 / SKYFLOOD200 / SKYFLOOD240

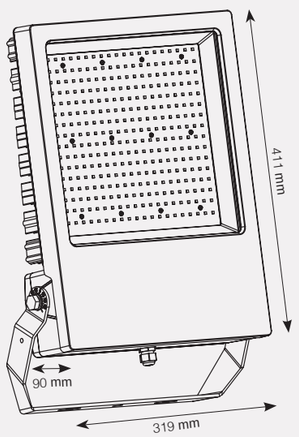

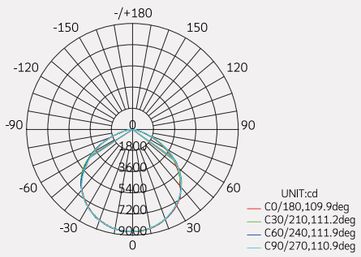

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

Wattage	150W / 200W / 240W	הספק
Power Consumption	150 / 200 / 240Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	17,400Lm / 23,400Lm / 28,800Lm	שטף אור
Beam Angle	110°	זווית הארה
LED Technology	LUMILEDS by PHILIPS	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	50,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.95	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	5000K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	>116-120 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Height	411mm	גובה
Depth	90mm	עומק
Width	319mm	רוחב
Material	Aluminum	חומר
Coat Finish	Black	גימור
Tilt Angle	250°	זווית הטיה
Installation Method	Bracket | זרוע	סוג התקנה
Internal Protection	IP67	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1	כמות באריזה

110° IP65 LUMILEDS



דרייבר איכותי תוצרת AcTEC

לדים איכותיים תוצרת LUMILEDS by PHILIPS

זרוע חזקה במיוחד, בעלת זווית מיוחדת - להתקנה קלה ללא צורך בפירוקה

מוגן מפני נוזלים רמת אטימה IP65

צלעות קירור במבנה מיוחד פזורים על פני שטח גדול, לפיזור חום אופטימלי

מקדם הספק Pf > 0.98

פנס הצפה מחליף צבעים FLOOD LAMP RGB

פנס הצפה מחליף צבעים דגם "SMD RGB" עם שלט

- כולל זכרון לתוכנית האחרונה

לד מחליף צבעים RGB





F-PRO50B/RGB

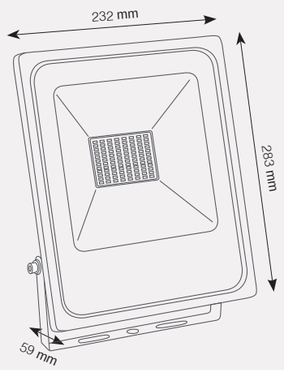

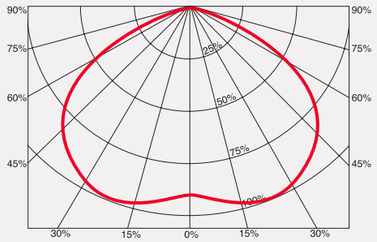

הספק	50W
צריכת חשמל	50Kw/1000H
שטף אור	RGB
זווית הארה	120°
טכנולוגיית לד	EPISTAR SMD LED
אורך חיים ממוצע	20,000H
מתח ומקדם הספק	220-240VAC PF>0.98
גוון אור	מחליף צבעים RGB
מסירות צבע	CRi>80
יעילות אורית	>80 Lumen Per Wattage
גובה	283mm
עומק	59mm
רוחב	232mm
חומר	Aluminum
גימור	Black
זווית הטיה	250°
סוג התקנה	Bracket | זרוע
רמת אטימה	IP65
טמפרטורת עבודה	5°C ~ 40°C
כמות באריזה	1 / 10

EMC | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

פנסי הצפה לד דגם "דקו סנסור"/"DECO SENSOR" עם חיישן תנועה אינפרא אדום

- פיקוד מפסק דו-תכליתי
- פיקוד על פנסים רגילים
- פיקוד שבת
- זיהוי תנועה לחצר עם כמה כניסות
- פיקוד תאורה שבילית
- קבלת פיקוד ממערכת אזעקה
- יציאת ממסר

יעילות אורית 80Lm/W

אור יום 6000K

לבן חם 2900K



F-DECO50BK-SEN



F-DECO30BK-SEN



F-DECO20BK-SEN





כמות בקרטון Carton Quantity	מידות Size (w/h mm)	גוון אור Color Temperature (Kelvin)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	שטף אור Luminous Flux (Lm)	מתח Voltage (Volt)	הספק Wattage (W)	דגם Model
1/20	145/120	5000K | 2900K	20,000	1600	230	20	F-DECO20BK-SEN
1/10	180/145	5000K | 2900K	20,000	2400	230	30	F-DECO30BK-SEN
1/7	209/180	5000K | 2900K	20,000	4000	230	50	F-DECO50BK-SEN

זווית הארה Beam Angle	טכנולוגיית לד LED Technology	סוג התקנה Installation Method	רמת אטימה Internal Protection	גימור Coat Finish	טמפרטורת עבודה Working Temperature	זווית הטיה Tilt Angle	חומר Material
120°	EPISTAR SMD LED	Bracket | זרוע	IP54	Black	5°C ~ 40°C	250°	Aluminum
120°	EPISTAR SMD LED	Bracket | זרוע	IP54	Black	5°C ~ 40°C	250°	Aluminum
120°	EPISTAR SMD LED	Bracket | זרוע	IP54	Black	5°C ~ 40°C	250°	Aluminum

EMC | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

פנס הצפה לד שטוח דגם "EYE" ■ רפלקטור ניקל 60°

יעילות אורית 90Lm/W

מוגן מפני נוזלים IP65

אור יום 6000K

לבן חם 2900K



F-EYE20WH

גימור לבן



F-EYE20GR

גימור אפור

ACCESSORY



GSLEDSPIKE
Flood Lamp Spike

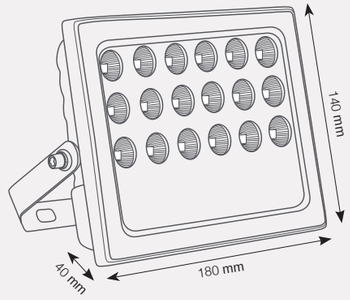

Wattage	20W
Power Consumption	20Kw/1000H
Luminous Flux	1800Lm 6000K | 1800Lm 2900K
Beam Angle	60°
LED Technology	18 X SMD LED
Average Lifetime	24,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>70
Efficiency	>90 Lumen Per Wattage
Height	140mm
Depth	40mm
Width	180mm
Material	Aluminum + Glass
Coat Finish	White / Gray
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 10
הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	
גובה	
עומק	
רוחב	
חומר	
גימור	
זווית הטיה	
סוג התקנה	
רמת אטימה	
טמפרטורת עבודה	
כמות באריזה	

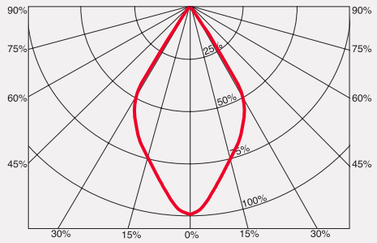

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC · VDE · CE · 60° · IP65 · EPISTAR

פנס הצפה לד שטוח דגם "EYE" ■ רפלקטור ניקל 60°

יעילות אורית 90Lm/W

מוגן מפני נוזלים IP65

אור יום 6000K

לבן חם 2900K



F-EYE30WH

גימור לבן

F-EYE30GR

גימור אפור

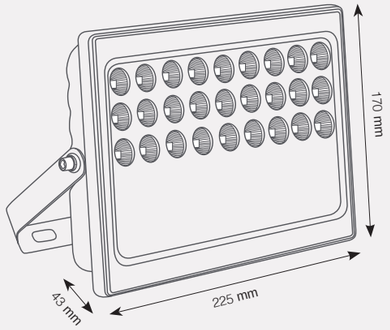

Wattage	30W
Power Consumption	30Kw/1000H
Luminous Flux	2700Lm 6000K | 2700Lm 2900K
Beam Angle	60°
LED Technology	27 X SMD LED
Average Lifetime	24,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>70
Efficiency	>90 Lumen Per Wattage
Height	170mm
Depth	43mm
Width	225mm
Material	Aluminum + Glass
Coat Finish	White / Gray
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 10
הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	
גובה	
עומק	
רוחב	
חומר	
גימור	
זווית הטיה	
סוג התקנה	
רמת אטימה	
טמפרטורת עבודה	
כמות באריזה	

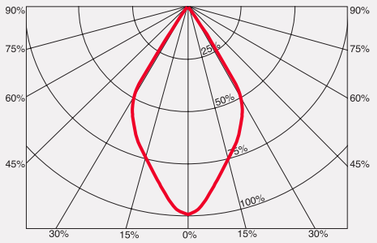

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC · VDE · CE · 60° · IP65 · EPISTAR

פנס הצפה לד שטוח דגם "EYE" ■ רפלקטור ניקל 60°

יעילות אורית 90Lm/W

מוגן מפני נוזלים IP65

אור יום 6000K

לבן חם 2900K



גימור לבן

F-EYE50WH



גימור אפור

F-EYE50GR

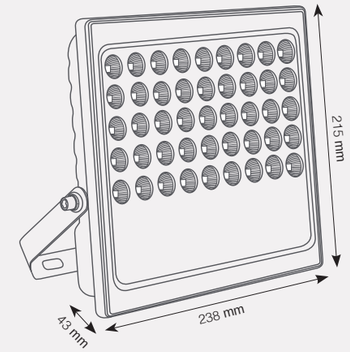

Wattage	50W
Power Consumption	50Kw/1000H
Luminous Flux	4500Lm 6000K | 4500Lm 2900K
Beam Angle	60°
LED Technology	45 X SMD LED
Average Lifetime	24,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>70
Efficiency	>90 Lumen Per Wattage
Height	215mm
Depth	43mm
Width	238mm
Material	Aluminum + Glass
Coat Finish	White / Gray
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 7

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

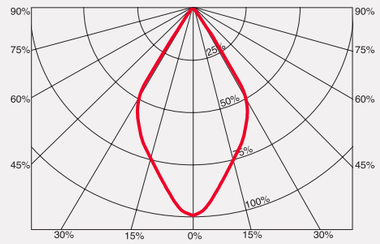

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC | VDE | CE | 60° | IP65 | EPISTAR

פנס הצפה לד שטוח דגם "EYE" ■ רפלקטור ניקל 60°

יעילות אורית 90Lm/W

מוגן מפני נוזלים IP65

אור יום 6000K

לבן חם 2900K



גימור לבן

F-EYE100WH

גימור אפור

F-EYE100GR

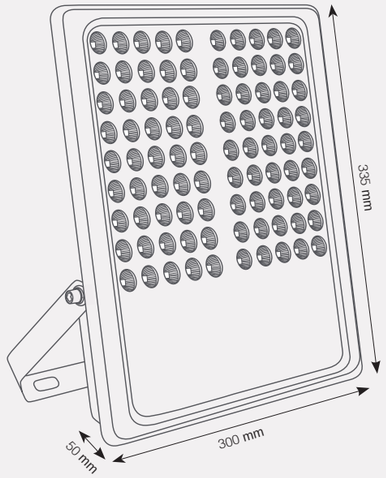

Wattage	100W
Power Consumption	100Kw/1000H
Luminous Flux	9000Lm 6000K | 9000Lm 2900K
Beam Angle	60°
LED Technology	90 X SMD LED
Average Lifetime	24,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>70
Efficiency	>90 Lumen Per Wattage
Height	335mm
Depth	50mm
Width	300mm
Material	Aluminum + Glass
Coat Finish	White / Gray
Tilt Angle	250°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 2

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

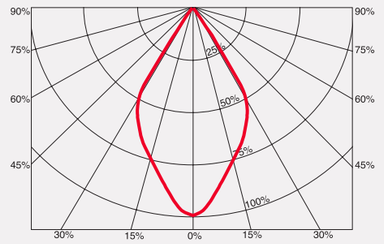

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC | VDE | CE | 60° | IP65 | EPISTAR

פנס הצפה לד שטוח דגם "מיני"/"MINI" ■ אלומיניום

יעילות אורית 75Lm/W | מוגן מפני נוזלים IP65 | כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K
לבן חם 3000K



F-MINI50B



F-MINI30B

גימור שחור

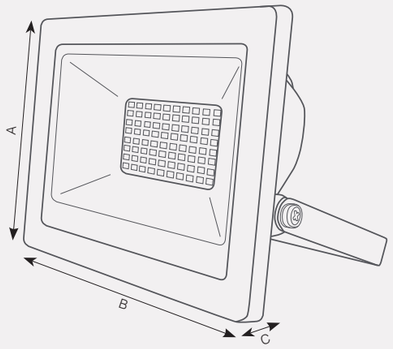

הספק	30W / 50W
צריכת חשמל	30Kw/1000H / 50Kw/1000H
שטף אור	2,250Lm / 3,750Lm
זווית הארה	120°
טכנולוגיית לד	SMD LED
אורך חיים ממוצע	25,000H
מתח ומקדם הספק	220-240VAC PF>0.90
גוון אור	6000K | 3000K
מסירות צבע	CRi>80
יעילות אורית	>75 Lumen Per Wattage
גובה	30W - A 126mm | 50W - A 126mm
עומק	30W - C 37mm | 50W - C 44mm
רוחב	30W - B 173mm | 50W - A173mm
חומר	Aluminum
גימור	Black
זווית הטיה	250°
סוג התקנה	Bracket | זרוע
רמת אטימה	IP65
טמפרטורת עבודה	5°C ~ 40°C
כמות באריזה	1/10

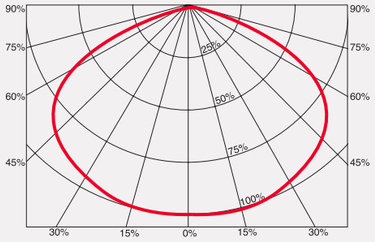

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

פנס הצפה לד שטוח דגם "מיני"/"MINI" ■ אלומיניום

יעילות אורית 75Lm/W | מוגן מפני נוזלים IP65 | כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K
לבן חם 3000K



F-MINI100B

גימור שחור

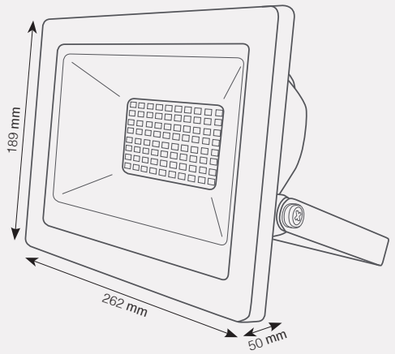

הספק	100W
צריכת חשמל	100Kw/1000H
שטף אור	7,500Lm
זווית הארה	120°
טכנולוגיית לד	SMD LED
אורך חיים ממוצע	25,000H
מתח ומקדם הספק	220-240VAC PF>0.90
גוון אור	6000K | 3000K
מסירות צבע	CRi>80
יעילות אורית	>75 Lumen Per Wattage
גובה	189mm
עומק	50mm
רוחב	262mm
חומר	Aluminum
גימור	Black
זווית הטיה	250°
סוג התקנה	Bracket | זרוע
רמת אטימה	IP65
טמפרטורת עבודה	5°C ~ 40°C
כמות באריזה	1/5

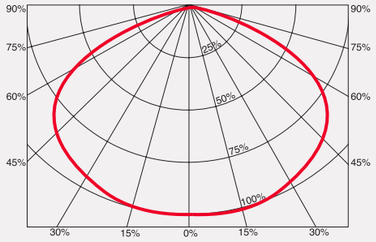

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

DECORATIVE FLOOD LAMP | פנס הצפה דקורטיבי

פנס הצפה לד שטוח דגם "דקו"/"DECO" ■ אלומיניום

יעילות אורית 80Lm/W

מוגן מפני נוזלים IP65

כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K

לבן חם 2900K

ACCESSORY



GSLEDSPIKE
Flood Lamp Spike



גימור שחור

F-DECO10BK



גימור לבן

F-DECO10WH



Wattage	10W
Power Consumption	10Kw/1000H
Luminous Flux	800Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	15 X SMD LED
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 3000K
CRi	CRi>80
Efficiency	>80 Lumen Per Wattage
Height	95mm
Depth	25mm
Width	112mm
Material	Aluminum + Glass
Coat Finish	Black / White
Tilt Angle	100°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 20

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

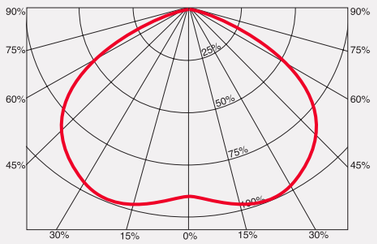

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC VDE CE 120° IP65 EPISTAR



פנס הצפה לד שטוח דגם "דקו"/"DECO" ■ אלומיניום

יעילות אורית 80Lm/W

מוגן מפני נוזלים IP65

כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K

לבן חם 2900K



F-DECO20BK

גימור שחור



F-DECO20WH

גימור לבן



Wattage	20W
Power Consumption	20Kw/1000H
Luminous Flux	1,600Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	28 X SMD LED
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>80 Lumen Per Wattage
Height	120mm
Depth	25mm
Width	145mm
Material	Aluminum + Glass
Coat Finish	Black / White
Tilt Angle	25°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 20

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

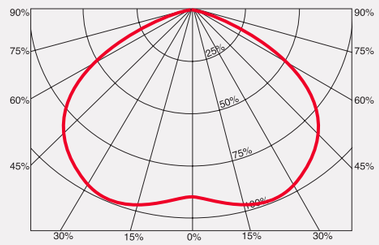

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

פנס הצפה לד שטוח דגם "דקו"/"DECO" ■ אלומיניום

יעילות אורית 80Lm/W

מוגן מפני נוזלים IP65

כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K

לבן חם 2900K

F-DECO30WH

גימור לבן



F-DECO30BK

גימור שחור

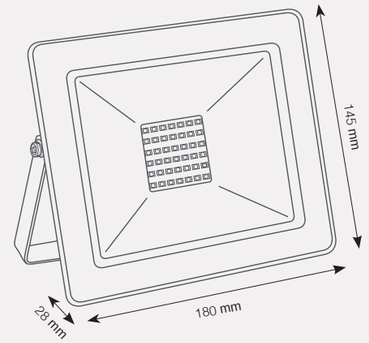

Wattage	30W
Power Consumption	30Kw/1000H
Luminous Flux	2,400Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	42 X SMD LED
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 3000K
CRi	CRi>80
Efficiency	>80 Lumen Per Wattage
Height	145mm
Depth	28mm
Width	180mm
Material	Aluminum + Glass
Coat Finish	Black / White
Tilt Angle	10°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 10

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

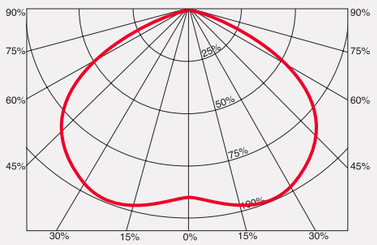

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

פנס הצפה לד שטוח דגם "דקו"/"DECO" ■ אלומיניום

יעילות אורית 80Lm/W

מוגן מפני נוזלים IP65

כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K

לבן חם 2900K



גימור לבן

F-DECO50WH



גימור שחור

F-DECO50BK

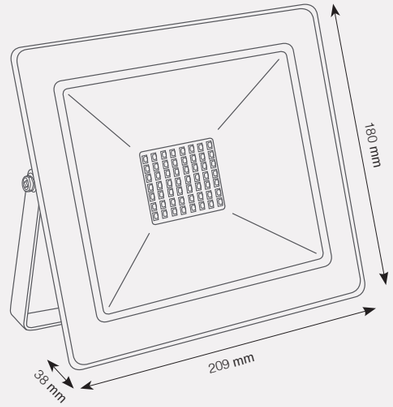

Wattage	50W
Power Consumption	50Kw/1000H
Luminous Flux	4,000Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	55 X SMD LED
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>80 Lumen Per Wattage
Height	180mm
Depth	38mm
Width	209mm
Material	Aluminum + Glass
Coat Finish	Black / White
Tilt Angle	100°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 7

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

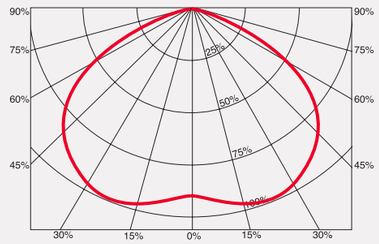

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

פנס הצפה לד שטוח דגם "דקו"/"DECO" ■ אלומיניום

יעילות אורית 80Lm/W

מוגן מפני נוזלים IP65

כבל באורך של כ-1 מטר

אור יום 6000K

לבן חם 2900K



גימור לבן

F-DECO100WH



גימור שחור

F-DECO100BK

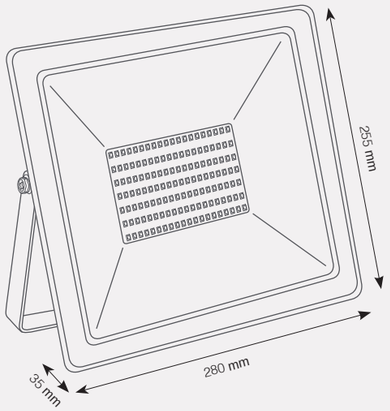

Wattage	100W
Power Consumption	100Kw/1000H
Luminous Flux	8,000Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	SMD LED
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	6000K | 2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>80 Lumen Per Wattage
Height	255mm
Depth	35mm
Width	280mm
Material	Aluminum + Glass
Coat Finish	Black / White
Tilt Angle	100°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 5

הספק
צריכת חשמל
שטף אור
זווית הארה
טכנולוגיית לד
אורך חיים ממוצע
מתח ומקדם הספק
גוון אור
מסירות צבע
יעילות אורית
גובה
עומק
רוחב
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

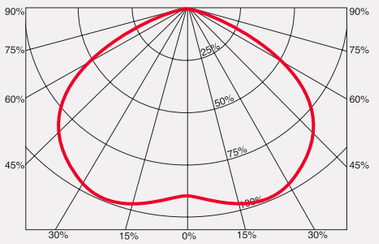

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC | CE | 120° | IP65 | EPISTAR

DECORATIVE FLOOD LAMP | פנס הצפה דקורטיבי

פנס הצפה לד שטוח דגם "פד"/"PAD" ■ אלומיניום ■ ללא סנוור ANTI GLARE

אור יום 6000K

לבן חם 2900K

יעילות אורית 80Lm/W

מוגן מפני נוזלים IP65



גימור לבן

F-PAD50WH



גימור שחור

F-PAD50B

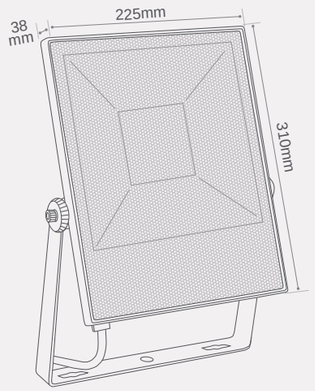

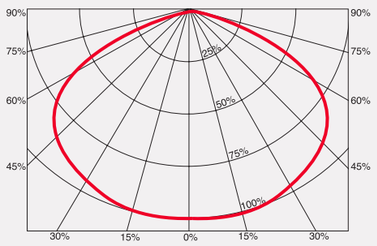

Wattage	50W	הספק
Power Consumption	50Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	4,000Lm	שטף אור
Beam Angle	150°	זווית הארה
LED Technology	SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	24,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.95	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	6000K | 2900K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	>80 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Height	310mm	גובה
Depth	38mm	עומק
Width	225mm	רוחב
Material	Aluminum	חומר
Coat Finish	Black/White	גימור
Tilt Angle	250°	זווית הטיה
Installation Method	Bracket | זרוע	סוג התקנה
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1/6	כמות באריזה

150°

IP65

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

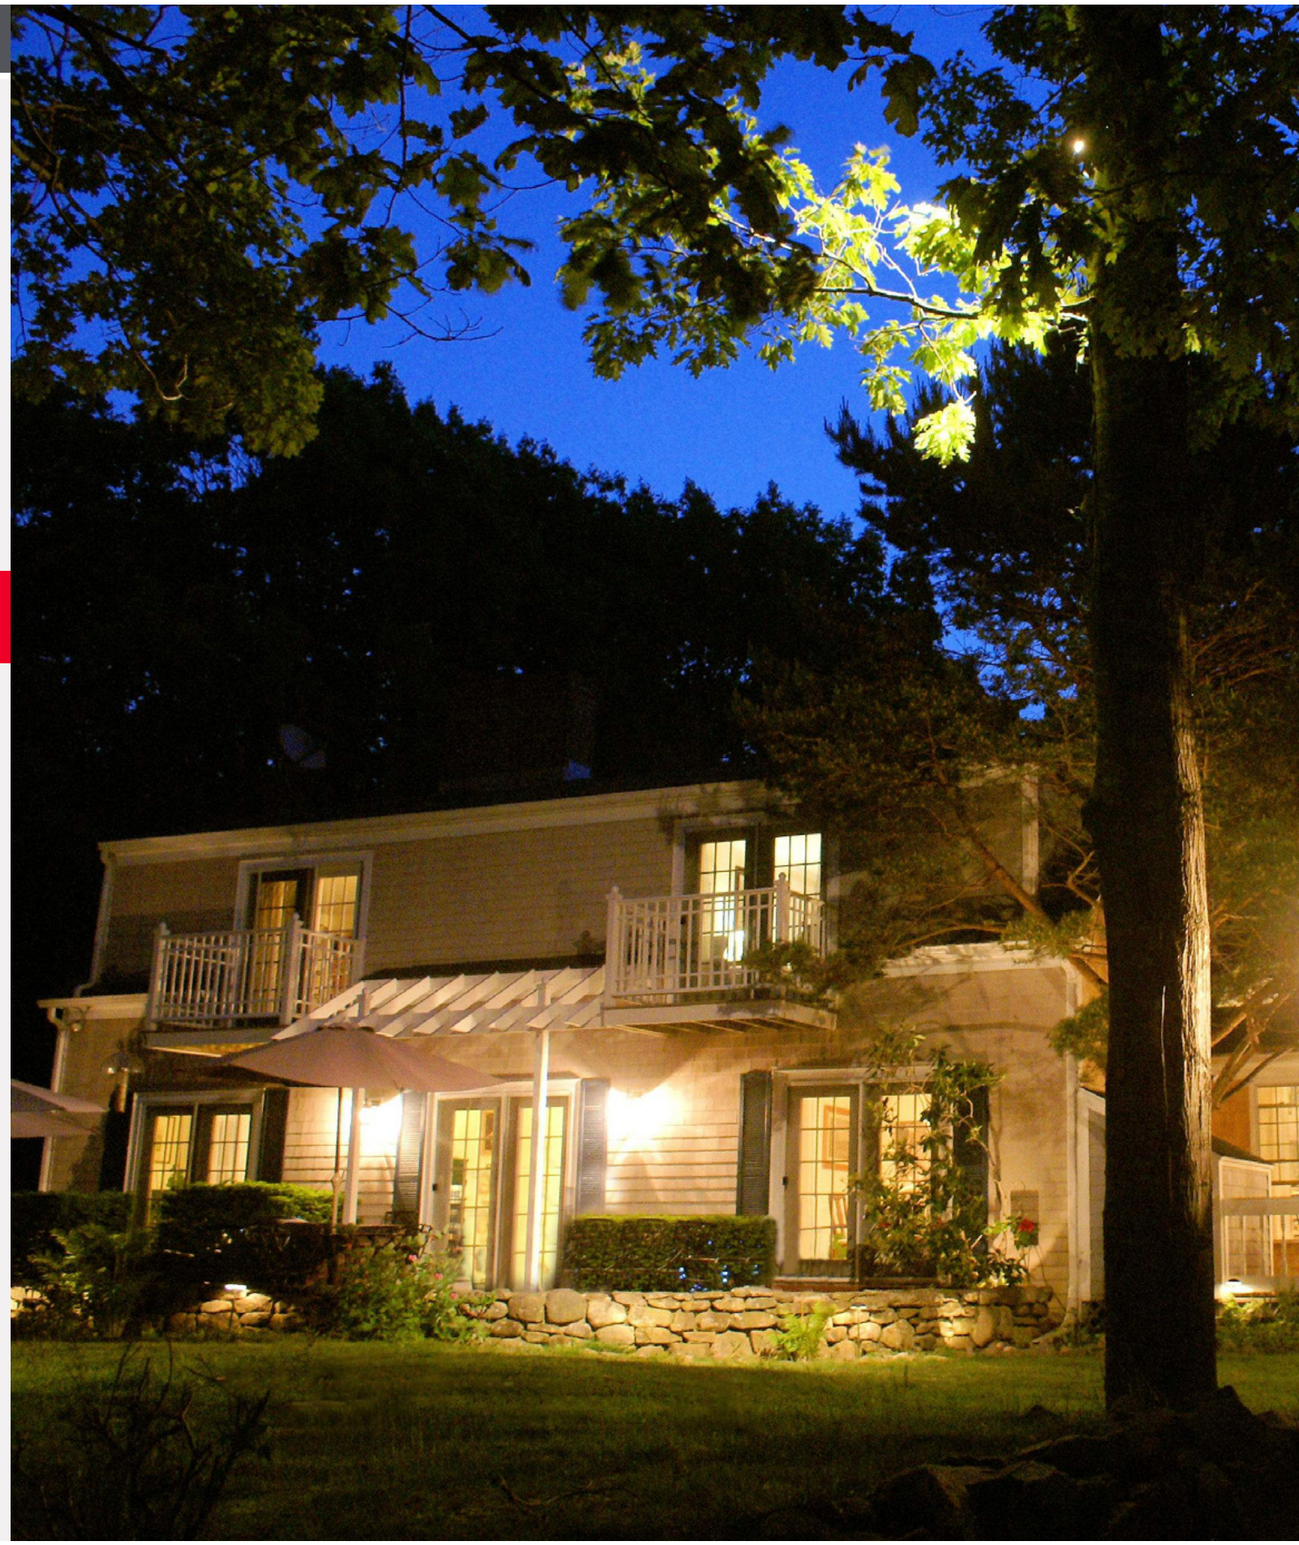

פנס הצפה לד עגול דגם "דוט"/"DOT" ■ רפלקטור 60° ■ זכוכית פריזמטית

לבן חם 2900K
ירוק GREEN

ACCESSORY



GSLEDSPIKE
Flood Lamp Spike



גימור שחור

F-ZFL10B-12

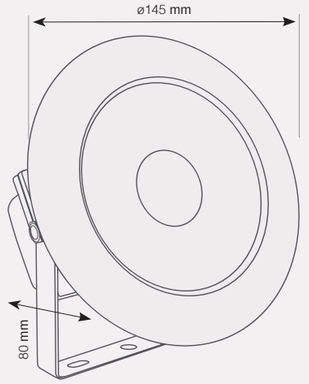

Wattage	10W
Power Consumption	10Kw/1000H
Luminous Flux	700Lm
Beam Angle	60°
LED Technology	COB 10W
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	12V AC/DC PF>0.98
Color Temperature	2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage

הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	

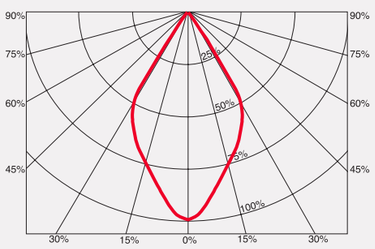

Size	Ø145mm
Depth	80mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black
Tilt Angle	100°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 20

מידות
עומק
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC VDE CE 60° IP65 EPISTAR

פנס הצפה לד עגול דגם "דוט"/"DOT" ■ רפלקטור 60° ■ זכוכית פריזמטית

אור יום 5000K
לבן חם 2900K
אדום RED
כחול BLUE
ירוק GREEN

ACCESSORY



GSLEDSPIKE
Flood Lamp Spike



גימור שחור

F-ZFL10B-230

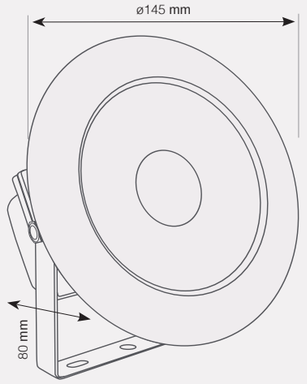

Wattage	10W
Power Consumption	10Kw/1000H
Luminous Flux	700Lm | 700Lm
Beam Angle	60°
LED Technology	COB 10W
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	85-265V PF>0.98
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>70 Lumen Per Wattage

הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	

Size	Ø145mm
Depth	80mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black
Tilt Angle	100°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 20

מידות
עומק
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC VDE CE 60° IP65 EPISTAR

פנס הצפה לד עגול דגם "דוט"/"DOT" ■ רפלקטור 60° ■ זכוכית פריזמטית

לבן חם 2900K
ירוק GREEN



ACCESSORY

GSLEDSPIKE
Flood Lamp Spike



גימור שחור

F-ZFL15B-12



גימור לבן

F-ZFL15W-12

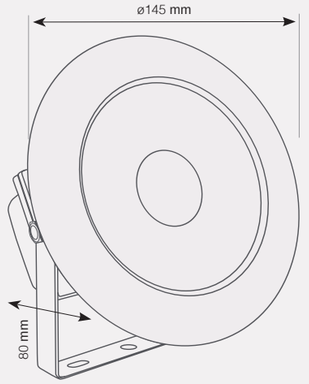

Wattage	15W
Power Consumption	15Kw/1000H
Luminous Flux	980Lm
Beam Angle	60°
LED Technology	COB 15W
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	12V AC/DC PF>0.98
Color Temperature	2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>65 Lumen Per Wattage

הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	

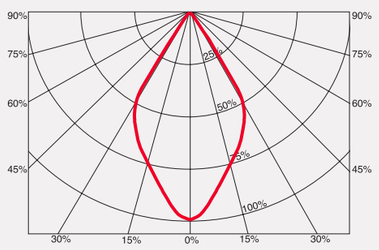

Size	Ø145mm
Depth	80mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black/White
Tilt Angle	100°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 20

מידות
עומק
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

EMC VDE CE 60° IP65 EPISTAR

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

פנס הצפה לד עגול דגם "דוט"/"DOT" ■ רפלקטור 60° ■ זכוכית פריזמטית

אור יום 5000K
לבן חם 2900K
ירוק GREEN



ACCESSORY

GSLEDSPIKE
Flood Lamp Spike



גימור שחור

F-ZFL15B-230



גימור לבן

F-ZFL15W-230

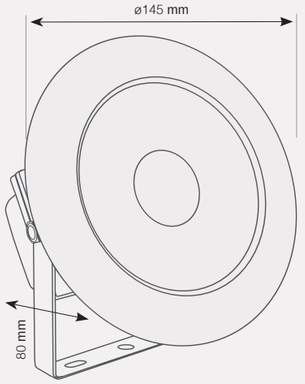

Wattage	15W
Power Consumption	15Kw/1000H
Luminous Flux	980Lm
Beam Angle	60°
LED Technology	COB 15W
Average Lifetime	20,000H
Input Volt and PF	85-265V PF>0.98
Color Temperature	5000K | 2900K
CRi	CRi>80
Efficiency	>65 Lumen Per Wattage

הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	

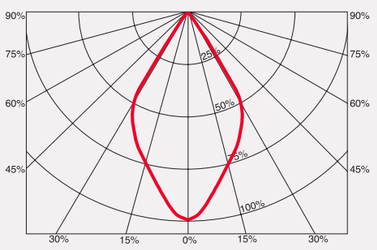

Size	Ø145mm
Depth	80mm
Material	Aluminum
Coat Finish	Black/White
Tilt Angle	100°
Installation Method	Bracket | זרוע
Internal Protection	IP65
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1 / 20

מידות
עומק
חומר
גימור
זווית הטיה
סוג התקנה
רמת אטימה
טמפרטורת עבודה
כמות באריזה

EMC VDE CE 60° IP65 EPISTAR

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

פעמון לד SMD מקצועי שטוח לפרוייקטים דגם "סקייפד"/"SKYPAD"

אור יום 5000K
לבן חם 2900K

יעילות אורית 130Lm/W



SKYPAD120WH

5 YEARS WARRANTY שנות אחריות



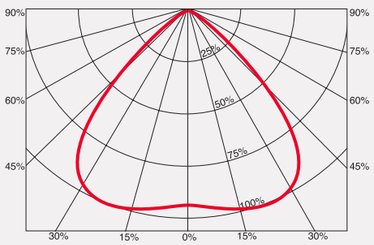

Wattage	120W	הספק
Power Consumption	120Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	15,600Lm	שטף אור
Beam Angle	120°	זווית הארה
LED Technology	LUMILEDS by PHILIPS	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	50,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	5000K | 2900K	גוון אור
CRi	CRi>80	מסירות צבע
Efficiency	>130 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Height	235mm	גובה
Depth	-	עומק
Width	Ø 240mm	רוחב
Material	ABS + Aluminum	חומר
Coat Finish	White	גימור
Tilt Angle	180°	זווית הטיה
Installation Method	Bracket + Hanging | זרוע + תליה	סוג התקנה
Internal Protection	IP67	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1	כמות באריזה

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

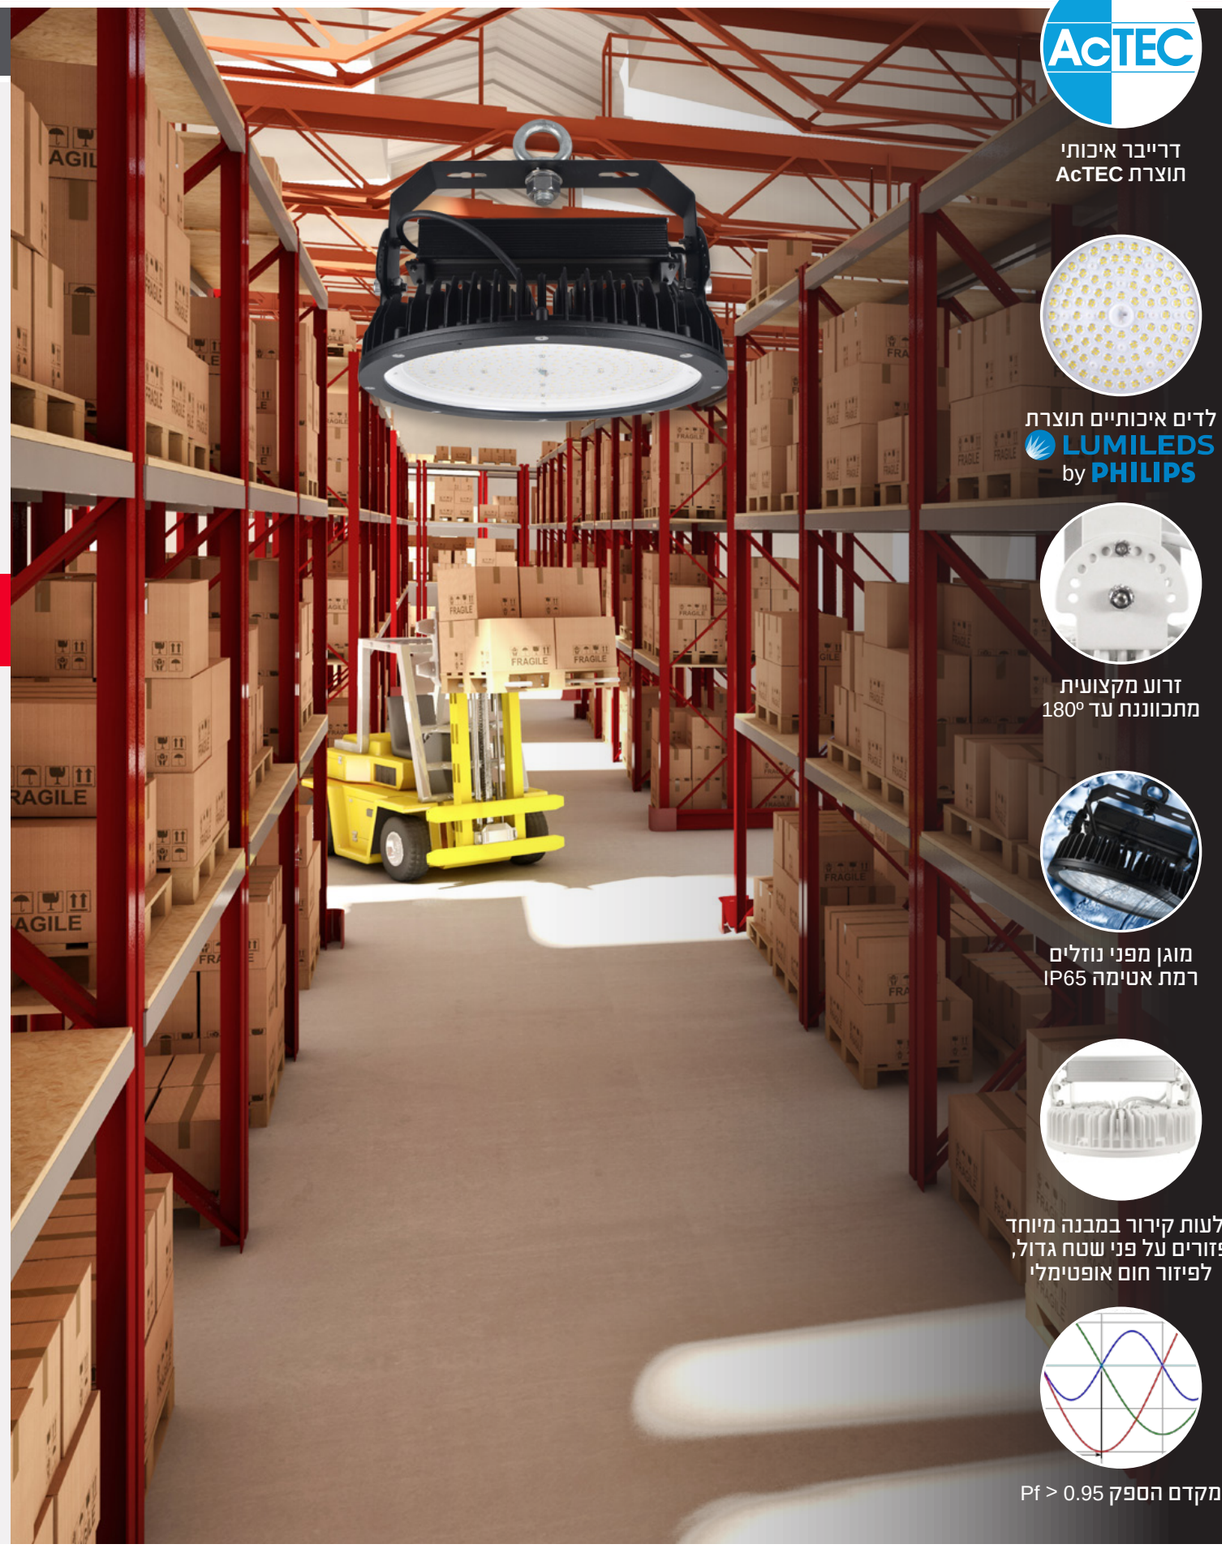

פעמון לד SMD מקצועי שטוח לפרוייקטים דגם "סקייפד"/"SKYPAD"

אור יום 5000K

יעילות אורית 130Lm/W



SKYPAD150-2

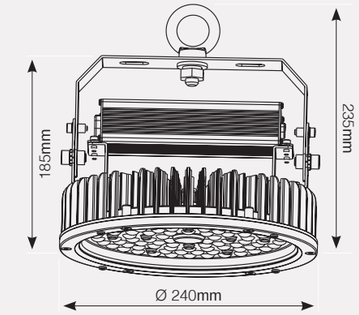

Wattage	150W
Power Consumption	150Kw/1000H
Luminous Flux	19,500Lm
Beam Angle	120°
LED Technology	LUMILEDS by PHILIPS
Average Lifetime	50,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	5000K
CRi	CRi>80
Efficiency	>125 Lumen Per Wattage
Height	235mm
Depth	-
Width	Ø 240mm
Material	ABS + Aluminum
Coat Finish	Black
Tilt Angle	180°
Installation Method	Bracket + Hanging | זרוע + תליה
Internal Protection	IP67
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1
הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	
גובה	
עומק	
רוחב	
חומר	
גימור	
זווית הטיה	
סוג התקנה	
רמת אטימה	
טמפרטורת עבודה	
כמות באריזה	

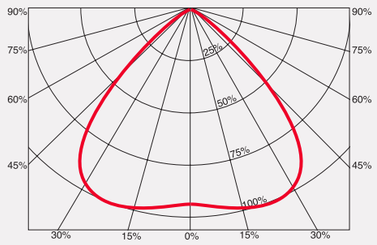

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC VDE TÜVRheinland CB CE 90° IP67 LUMILEDS

5 YEARS WARRANTY 5 שנות אחריות

פעמון לד SMD מקצועי שטוח לפרוייקטים דגם "סקייפד"/"SKYPAD"

אור יום 5000K

יעילות אורית 130Lm/W

ACCESORIES



90°

SKYPAD/REF

120°

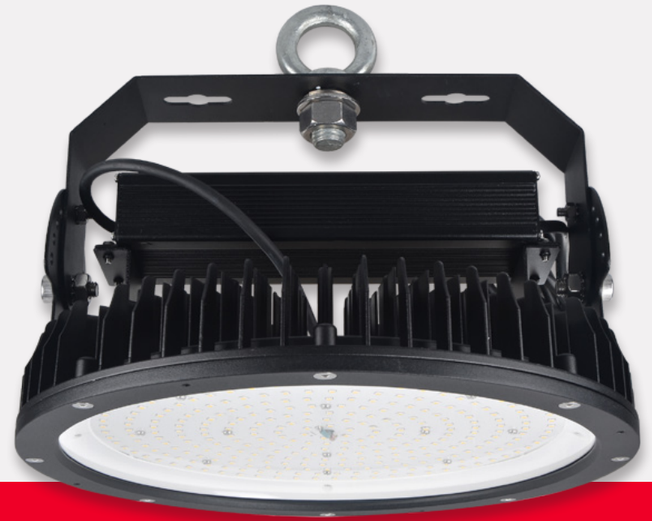

SKYPAD150

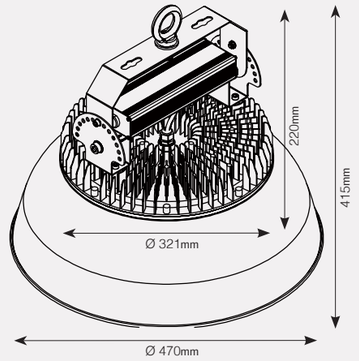

Wattage	150W
Power Consumption	150Kw/1000H
Luminous Flux	19,500Lm 5000K
Beam Angle	120° בלי רפלקטור / 90° עם רפלקטור
LED Technology	LUMILEDS by PHILIPS
Average Lifetime	50,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	5000K
CRi	CRi>80
Efficiency	>110 Lumen Per Wattage
Height	220/415mm
Depth	-
Width	Ø321/470mm
Material	ABS + Aluminum
Coat Finish	Black
Tilt Angle	180°
Installation Method	Bracket + Hanging | זרוע + תליה
Internal Protection	IP67
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1
הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	
גובה	
עומק	
רוחב	
חומר	
גימור	
זווית הטיה	
סוג התקנה	
רמת אטימה	
טמפרטורת עבודה	
כמות באריזה	

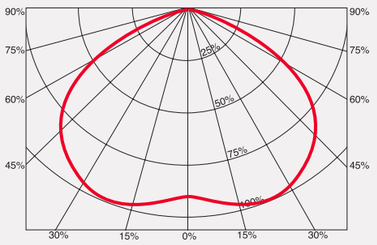

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

EMC VDE TÜVRheinland CB CE 90° IP67 LUMILEDS

5 YEARS WARRANTY 5 שנות אחריות

פעמון לד SMD מקצועי שטוח לפרוייקטים דגם "סקייפד"/"SKYPAD"

אור יום 5000K

יעילות אורית 130Lm/W

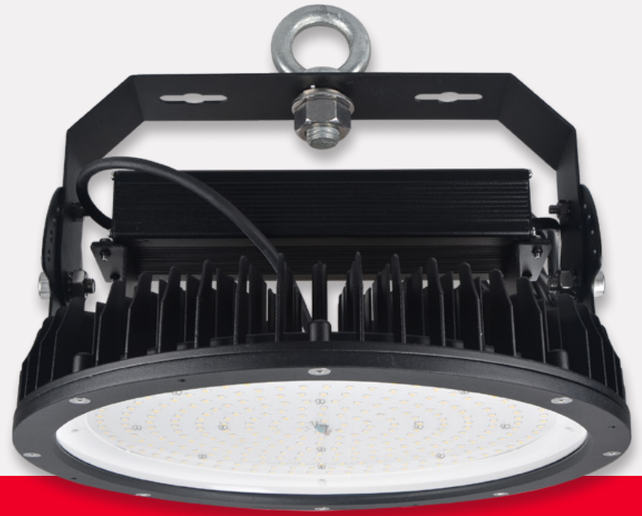

SKYPAD200





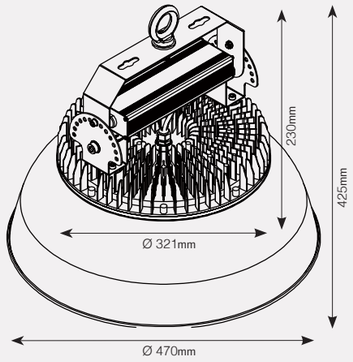

Wattage	200W
Power Consumption	200Kw/1000H
Luminous Flux	26,000Lm
Beam Angle	120° בלי רפלקטור / 90° עם רפלקטור
LED Technology	LUMILEDS by PHILIPS
Average Lifetime	50,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	5000K
CRi	CRi>80
Efficiency	>105 Lumen Per Wattage
Height	230/425mm
Depth	-
Width	Ø321/470mm
Material	ABS + Aluminum
Coat Finish	Black
Tilt Angle	180°
Installation Method	Bracket + Hanging | זרוע + תליה
Internal Protection	IP67
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1
הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	
גובה	
עומק	
רוחב	
חומר	
גימור	
זווית הטיה	
סוג התקנה	
רמת אטימה	
טמפרטורת עבודה	
כמות באריזה	

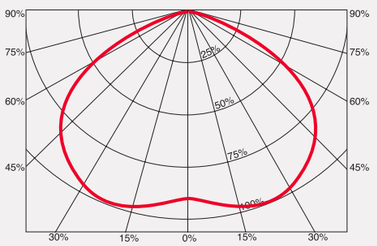

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

פעמון לד SMD מקצועי שטוח לפרוייקטים דגם "סקייפד"/"SKYPAD"

אור יום 5000K

יעילות אורית 130Lm/W



SKYPAD300

Wattage	300W
Power Consumption	300Kw/1000H
Luminous Flux	39,000Lm
Beam Angle	120° בלי רפלקטור / 90° עם רפלקטור
LED Technology	LUMILEDS by PHILIPS
Average Lifetime	50,000H
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92
Color Temperature	5000K
CRi	CRi>80
Efficiency	>85 Lumen Per Wattage
Height	230/425mm
Depth	-
Width	Ø321/470mm
Material	ABS + Aluminum
Coat Finish	Black
Tilt Angle	180°
Installation Method	Bracket + Hanging | זרוע + תליה
Internal Protection	IP67
Working Temperature	5°C ~ 40°C
Packing Quantity	1
הספק	
צריכת חשמל	
שטף אור	
זווית הארה	
טכנולוגיית לד	
אורך חיים ממוצע	
מתח ומקדם הספק	
גוון אור	
מסירות צבע	
יעילות אורית	
גובה	
עומק	
רוחב	
חומר	
גימור	
זווית הטיה	
סוג התקנה	
רמת אטימה	
טמפרטורת עבודה	
כמות באריזה	

| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |

גוף תאורה לד SMD לתאורה תעשייתית דגם "סקיילין"/"SKYLINE" ■ גוף מאלומיניום יצוק

אור יום 5000K

ACCESORIES







יעילות אורית 110Lm/W



SKYLINE160

גימור אפור



Wattage	160W	הספק
Power Consumption	160Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	17,600Lm 5000K	שטף אור
Beam Angle	30x70°	זווית הארה
LED Technology	LUMILEDS by PHILIPS	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	50,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.95	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	5000K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	>110 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Height	97mm	גובה
Depth	126mm	עומק
Width	1220mm	רוחב
Material	Aluminum + PS	חומר
Coat Finish	Gray	גימור
Tilt Angle	180°	זווית הטיה
Installation Method	Bracket + Hanging | זרוע + תליה	סוג התקנה
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	-20°C ~ +40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1	כמות באריזה

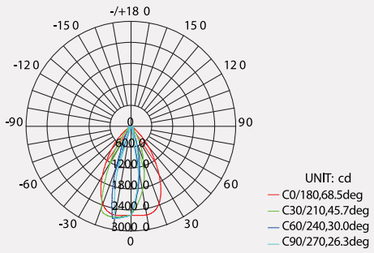

30X70° IP65 LUMILEDS

גוף תאורה לד SMD לתאורה תעשייתית דגם "סקיילין"/"SKYLINE" ■ גוף מאלומיניום יצוק

אור יום 5000K

ACCESORIES







יעילות אורית 110Lm/W



SKYLINE120

גימור אפור



Wattage	120W	הספק
Power Consumption	120Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	13,200Lm 5000K	שטף אור
Beam Angle	30x70°	זווית הארה
LED Technology	LUMILEDS by PHILIPS	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	50,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.95	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	5000K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	>110 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Height	97mm	גובה
Depth	126mm	עומק
Width	993mm	רוחב
Material	Aluminum + PS	חומר
Coat Finish	Gray	גימור
Tilt Angle	180°	זווית הטיה
Installation Method	Bracket + Hanging | זרוע + תליה	סוג התקנה
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	-20°C ~ +40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1	כמות באריזה

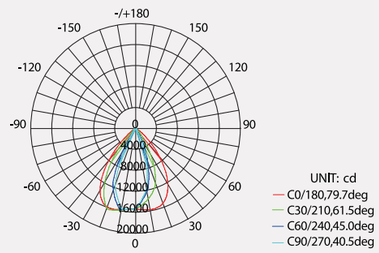

30X70° IP65 LUMILEDS



Ice Mall Eilat | איים מול אילת

דגם "אורבני מרובע"/"URBAN SQUARE"

- עמוד 2 מטר
- עמוד 3 מטר

אור יום 5000K
לבן קר 4000K
לבן חם 2900K

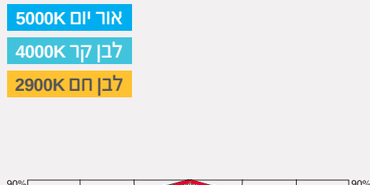





LS-LB-22

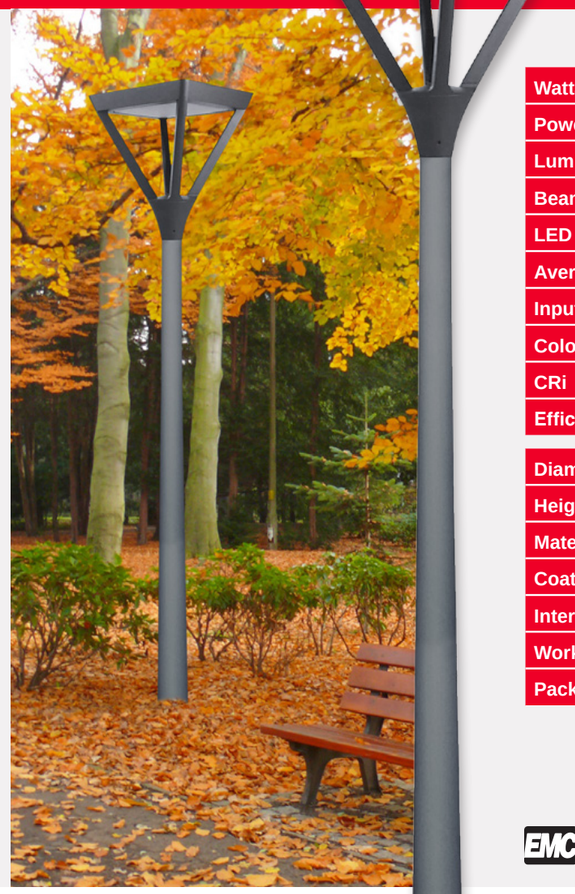

Wattage	60W	הספק
Power Consumption	60Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	3600Lm 4000K	שטף אור
Beam Angle	120°	זווית הארה
LED Technology	EDISON SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	30,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	5000K 4000K 2900K	גוון אור
CRi	CRi>80	מסירות צבע
Efficiency	>60 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Diameter	360x360mm	קוטר
Height	467mm	גובה
Material	Aluminum	חומר
Coat Finish	DUPONT | 5 YEARS WARRANTY	גימור
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1	כמות באריזה

| IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03 |

דגם "אורבני עגול"/"URBAN ROUND"

- עמוד 2 מטר
- עמוד 3 מטר

אור יום 5000K
לבן קר 4000K
לבן חם 2900K

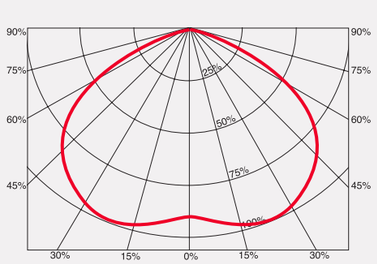





LS-LB22A



Wattage	60W	הספק
Power Consumption	60Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	3600Lm 4000K	שטף אור
Beam Angle	120°	זווית הארה
LED Technology	EDISON SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	30,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	5000K 4000K 2900K	גוון אור
CRi	CRi>80	מסירות צבע
Efficiency	>60 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Diameter	Ø440mm	קוטר
Height	467mm	גובה
Material	Aluminum	חומר
Coat Finish	DUPONT | 5 YEARS WARRANTY	גימור
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1	כמות באריזה

| IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03 |

דגם "ונציה"/"VENICE"

- עמוד 3 מטר

אור יום 5000K
לבן קר 4000K
לבן חם 2900K

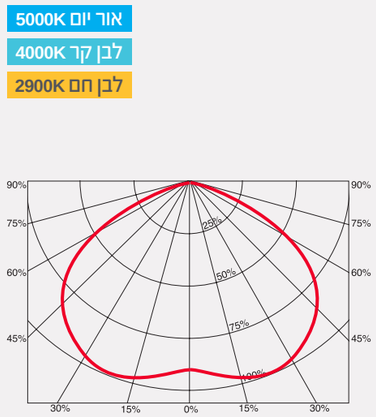





LS-LB-2



Wattage	58W	הספק
Power Consumption	58Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	3200Lm 4000K	שטף אור
Beam Angle	120°	זווית הארה
LED Technology	EDISON SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	30,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	5000K 4000K 2900K	גוון אור
CRi	CRi>80	מסירות צבע
Efficiency	>55 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Width	Ø410mm	רוחב
Height	326mm	גובה
Material	Aluminum	חומר
Coat Finish	DUPONT | 5 YEARS WARRANTY	גימור
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1	כמות באריזה

| IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03 |

דגם "פיתה"/"PITTA"

- עמוד 2 מטר
- עמוד 3 מטר

אור יום 5000K
לבן קר 4000K
לבן חם 2900K

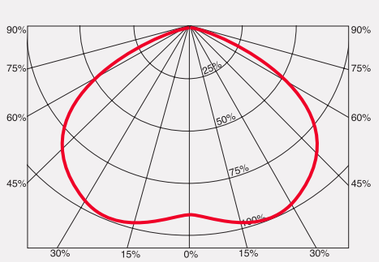





LS-LB-1



Wattage	38W	הספק
Power Consumption	38Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	3200Lm 4000K	שטף אור
Beam Angle	120°	זווית הארה
LED Technology	EDISON SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	30,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	5000K 4000K 2900K	גוון אור
CRi	CRi>80	מסירות צבע
Efficiency	>84 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Diameter	Ø400mm	קוטר
Height	108mm	גובה
Material	Aluminum	חומר
Coat Finish	DUPONT | 5 YEARS WARRANTY	גימור
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1	כמות באריזה

| IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03 |

Walt Disney Collection

דגם "דיסני"/"DISNEY"

- עמוד 3 מטר

אור יום 5000K
לבן קר 4000K
לבן חם 2900K

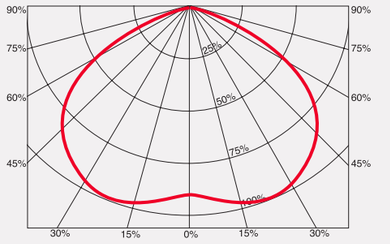





LS-LB-95



Wattage	60W	הספק
Power Consumption	60Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	3600Lm 4000K	שטף אור
Beam Angle	120°	זווית הארה
LED Technology	EDISON SMD LED	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	30,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	5000K 4000K 2900K	גוון אור
CRi	CRi>80	מסירות צבע
Efficiency	>60 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Diameter	Ø600mm	קוטר
Height	735mm	עומק
Material	Aluminum	חומר
Coat Finish	DUPONT | 5 YEARS WARRANTY	גימור
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	5°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1	כמות באריזה

| IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03 |



דגם "סקייסטריט "/"SKYSTREET

לבן קר 4000K

יעילות אורית 110Lm/W

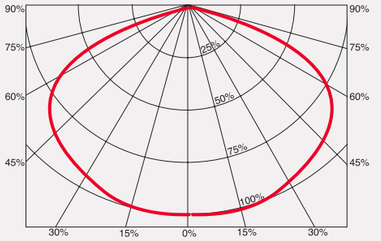



AcTEC DRIVER INSIDE

SKYSTREET150



Wattage	150W	הספק
Power Consumption	150Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	16,500Lm	שטף אור
Beam Angle	140°	זווית הארה
LED Technology	LUMILEDS by PHILIPS	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	50,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	4000K	גוון אור
CRi	CRi>80	מסירות צבע
Efficiency	>110 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Height	326mm	גובה
Depth	805mm	עומק
Width	360mm	רוחב
Material	Aluminum	חומר
Coat Finish	Gray Rough Coat ציפוי מחוספס	גימור
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	-20°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1	כמות באריזה

| IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03 |

CE RoHS 140° IP65 LUMILEDS

דגם "סקייסטריט "/"SKYSTREET

לבן קר 4000K

יעילות אורית 110Lm/W

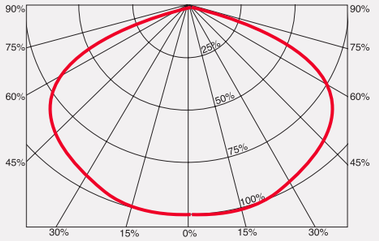

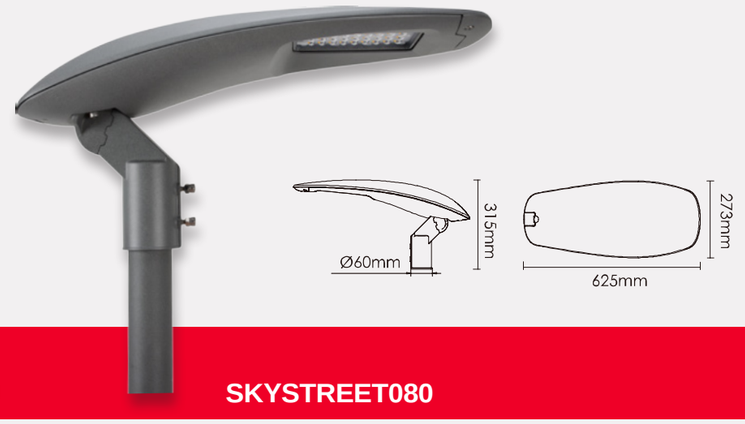

AcTEC DRIVER INSIDE

SKYSTREET080



Wattage	80W	הספק
Power Consumption	80Kw/1000H	צריכת חשמל
Luminous Flux	8,800Lm	שטף אור
Beam Angle	140°	זווית הארה
LED Technology	LUMILEDS by PHILIPS	טכנולוגיית לד
Average Lifetime	50,000H	אורך חיים ממוצע
Input Volt and PF	220-240VAC PF>0.92	מתח ומקדם הספק
Color Temperature	4000K	גוון אור
CRi	CRi>80	מסירות צבע
Efficiency	>110 Lumen Per Wattage	יעילות אורית
Height	315mm	גובה
Depth	625mm	עומק
Width	273mm	רוחב
Material	Aluminum	חומר
Coat Finish	Gray Rough Coat ציפוי מחוספס	גימור
Internal Protection	IP65	רמת אטימה
Working Temperature	-20°C ~ 40°C	טמפרטורת עבודה
Packing Quantity	1	כמות באריזה

| IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03 |

CE RoHS 140° IP65 LUMILEDS

פלסטיק קשיח ■ ניתן לשירשור ■ 5 עדשות ניתנות להחלפה

חמש עדשות לשינוי גוון אור



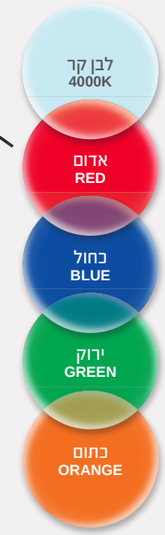

כולל עדשה שקופה
המגדילה את טווח
ההארה ב-25%



IP54

LSL751

■ לד COB מובנה ■ זווית הארה 40º ■ כבל מובנה באורך 80 ס"מ ■ כולל אביזרים לשירשור

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	סוג גוף תאורה Type of Fixture	גובה Height (mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
LS751	5W	230	גוף תאורה להתקנה באדמה/דשא, מתאים למתח גבוה	210	20

פלסטיק קשיח ואטמי סיליקון ■ שירשור חשמלי פשוט

לבן קר 4000K



IP54

GSSPIKE SPIKE



IP54

LS751P SPIKE



IP54

LS750PR SPIKE



IP68

LS515 UNDER WATER

AcTEC
DRIVER INSIDE

דגם Model	מתח Voltage (Volt)	סוג גוף תאורה Type of Fixture	בית נורה Lamp Holder	גובה Height (mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
LS515	12	גוף תאורה להתקנה בתוך בריכות מים עד עומק של 1 מטר, 3 מטר כבל	GU5.3	140	20
LS750PR	12	גוף תאורה להתקנה באדמה/דשא, מתאים למתח נמוך	GU5.3	210	20
LS751P	230	גוף תאורה להתקנה באדמה/דשא, מתאים למתח גבוה	GU10	210	20
GSSPIKE	230	גוף תאורה להתקנה באדמה/דשא, מתאים למתח גבוה	E27	220	25

כיסוי נירוסטה SS304 ▪ גוף אלומיניום DIE CUT ▪ מתאים לבטון ולריצפת עץ ▪ כולל קופסת ביטון

אור יום 5000K
לבן חם 2900K
כחול BLUE



DL-5911A UP LIGHT | **DL-GX7010A** UP LIGHT | **DL-1350A** UP LIGHT

IP67

מובנה INSIDE 1W

GX53 BULB
כלול/INCLUDED



MR16 BULB
לא כלול/NOT INCLUDED



12V או 230V

דגם Model	מתח Voltage (Volt)	סוג גוף תאורה Type of Fixture	שטח פנים Face Size (mm)	עומק Depth (mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
DL-1350A	12	לד מובנה בהספק 1 וואט, בצבע כחול, לבן חם 2900K ואור יום 5000K	Ø43	80	50
DL-5911A	230-12	עבור נורות MR16, לדים, הלוגנים ופלורסנטים	Ø108	147	20
DL-GX7010A	230-12	עבור נורות GX53, לדים ופלורסנטים	Ø120	70	18

כיסוי נירוסטה SS304 ▪ גוף אלומיניום DIE CUT ▪ מתאים לבטון ולריצפת עץ ▪ כולל קופסת ביטון

אור יום 5000K
לבן חם 2900K
כחול BLUE

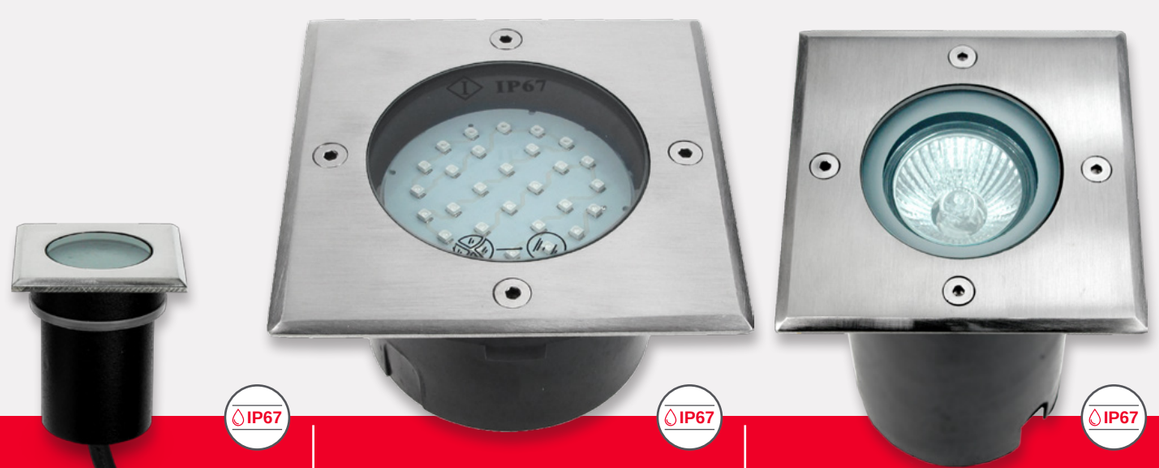

DL-1350B UP LIGHT | **DL-GX7010B** UP LIGHT | **DL-6011B** UP LIGHT

IP67

מובנה INSIDE 1W

GX53 BULB
כלול/INCLUDED



MR16 BULB
לא כלול/NOT INCLUDED



12V או 230V

דגם Model	מתח Voltage (Volt)	סוג גוף תאורה Type of Fixture	שטח פנים Face Size (mm)	עומק Depth (mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
DL-1350B	12	לד מובנה בהספק 1 וואט, בצבע כחול, לבן חם 2900K ואור יום 5000K	43x43	80	50
DL-6011B	230-12	עבור נורות MR16, לדים, הלוגנים ופלורסנטים	103x103	147	20
DL-GX7010B	230-12	עבור נורות GX53, לדים ופלורסנטים	120x120	70	18

דגם "RGB סוון"/"RGB SWAN"

5V | 5W

- חיבור גמיש
- סוללה נטענת מובנית
- בסים מחליף צבעים RGB במגע
- ניתן לעמעום
- הפעלה במגע

אור יום 5000K



TL-06WH

דגם "וייט סוון"/"WHITE SWAN"

5V | 5W

- חיבור גמיש
- סוללה נטענת מובנית
- ניתן לעמעום
- הפעלה במגע

אור יום 5000K



TL-07WH

דגם "סוון פן"/"SWAN PEN"

5V | 5W

- חיבור גמיש
- מבחר צבעים מרהיבים
- סוללה נטענת מובנית
- ניתן לעמעום
- הפעלה במגע

אור יום 5000K



TL-10

דגם "סוון"/"SWAN"

5V | 7W

- חיבור גמיש
- מבחר צבעים מרהיבים
- ניתן לעמעום
- הפעלה במגע

אור יום 5000K



TL-12

■ סוללה נטענת מובנית ■ הפעלה במגע ■ כולל כבל USB

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (w/h mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
TL-06WWH	5	5	230	20,000	5000K	138/420	24
TL-07WWH	5	5	210	20,000	5000K	138/400	24

■ מגוון צבעים מרהיבים לבחירה ■ כולל כבל USB

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (w/h mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
TL-10	5	5	350	20,000	5000K	108/400	18
TL-12	7	5	200	20,000	5000K	135/300	12

LNL-03/CW — 230V | 0.3W

- הדלקה אוטומטית בחשיכה
- פיזור אור מעגלי עם ריכוך אור

לבן קר 4000K



LNL-05/CW — 230V | 0.3W

- הדלקה אוטומטית בחשיכה
- פיזור אור מלא עם ריכוך אור

לבן קר 4000K



LNL-06/CW — 230V | 0.3W

- מפסק הפעלה לחיצה
- פיזור אור מעגלי עם ריכוך אור

לבן קר 4000K



LNL-08/CW — 230V | 0.4W

- הדלקה אוטומטית בחשיכה
- פיזור אור מלא עם ריכוך אור
- זוג שקעי טעינה לסמארטפונים ומוצרי USB
- זרם טעינה מקסימלי 2.0A

לבן קר 4000K



- חסכוניות בחשמל
- מאושרות מכון התקנים

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (w/h mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
LNL-03/CW	0.3	220-240	20,000	4000K	67/67	10/40
LNL-05/CW	0.3	220-240	20,000	4000K	47/84	10/40
LNL-06/CW	0.3	220-240	20,000	4000K	47/84	10/40
LNL-08/CW	0.4	220-240	20,000	4000K	94/94	10/40



נורות פלורסנט T8/T5 G5 אור כחול UVA





FLT506-UVA | 6W | ø26mm



FLT508-UVA | 8W | ø26mm



FLT815-UVA | 15W | ø29mm



FLT820-UVA | 20W | ø29mm

כמות בקרטון Carton Quantity	גוון אור Color Temperature (Kelvin)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	סוג נורה Technology	הספק Wattage (W)	דגם Model
25/100	UVA-BLUE	24,000	T5	6	FLT506-UVA
25/100	UVA-BLUE	24,000	T5	8	FLT508-UVA
100	UVA-BLUE	24,000	T8	15	FLT815-UVA
100	UVA-BLUE	24,000	T8	20	FLT820-UVA

גוף תאורה לד T5 שרשורי דגם "ליין"/"LINE" ■ 4W | 8W | 12W | 16W | 20W ■ 230V

- ניתן לשרשר עד 200 וואט הספק כולל על קו אחד
- כולל מפסק מובנה

אור יום 5000K

לבן חם 2900K

ACCESORIES



מפסק



ערכת תליה



כבל חשמל



F-LED

כמות בקרטון Carton Quantity	מידות Size (mm)	גוון אור Color Temperature (Kelvin)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	שטף אור Luminous Flux (Lm)	מקדם הספק Power Factor (Pf)	מתח Voltage (Volt)	הספק Wattage (W)	דגם Model
10	23/340	5000K / 2900K	20,000	340	>0.55	230	4	F-LED030
10	23/600	5000K / 2900K	20,000	680	>0.55	230	8	F-LED060
10	23/900	5000K / 2900K	20,000	900	>0.55	230	12	F-LED090
10	23/1200	5000K / 2900K	20,000	1,200	>0.55	230	16	F-LED120
10	23/1200	5000K / 2900K	20,000	1,600	>0.55	230	20	F-LED120-20W
10	23/1500	5000K / 2900K	20,000	1,600	>0.55	230	20	F-LED150

פלורסנט T5 עוצמה גבוהה HE | FLUORESCENT T5 HIGH EFFICIENCY

עד 24,000 שעות עבודה עם צ'וק בעל Pre Heat ■ מסירות צבע גבוהה CRi>82

אור יום 6500K

לבן חם 2700K



FLT535 | 35W | G5

FLT528 | 28W | G5

FLT521 | 21W | G5

FLT514 | 14W | G5

FLT58 | 8W | G5

דגם Model	הספק Wattage (W)	סוג נורה Technology	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin)	אורך Length (mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
FLT58	8	T5	340 / 380	8,000	6500K	288	50
FLT514	14	T5	1,050 / 1,100	24,000	6500K/2700K	549	25
FLT521	21	T5	1,660 / 1,850	24,000	6500K/2700K	849	25
FLT528	28	T5	2,350 / 2,470	24,000	6500K/2700K	1149	25
FLT535	35	T5	2,890 / 3,130	24,000	6500K/2700K	1449	25

פלורסנט T5 עוצמה גבוהה HO | FLUORESCENT T5 HIGH OUTPUT

עד 24,000 שעות עבודה עם צ'וק בעל Pre Heat ■ מסירות צבע גבוהה CRi>82

אור יום 6500K

לבן חם 2700K



FLT580 | 80W | G5

FLT554 | 54W | G5

FLT539 | 39W | G5

FLT524 | 24W | G5

דגם Model	הספק Wattage (W)	סוג נורה Technology	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin)	אורך Length (mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
FLT524	24	T5	1,590 / 1,630	24,000	6500K/2700K	549	25
FLT539	39	T5	2,760 / 2,930	24,000	6500K/2700K	849	25
FLT554	54	T5	3,930 / 4,200	24,000	6500K/2700K	1149	25
FLT580	80	T5	5,500 / 5,850	24,000	6500K/2700K	1449	25

לתאורה מקצועית משרדית וביתית



PLL 2G11

G24d
2 PIN

G24q
4 PIN



PLC
G24d



PLC4PIN
G24q



PL
G23

כמות Quantity	אורך Length (mm)	גוון אור Color Temperature (Kelvin)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	שטף אור Luminous Flux (Lm)	סוג נורה Technology	חיבור נורה Connector	הספק Wattage (W)	דגם Model
100 / 20	145	6500K / 4200K / 2700K	10,000	540	PL	G23	9	PL9
100 / 20	145	Green / Blue	6,000	-	PL	G23	9	PL9
100 / 20	215	4200K	10,000	820	PL	G23	11	PL11
100 / 20	170	4200K	10,000	750	PL	GX23	13	PLS13
100 / 20	122	4200K	10,000	820	PLC	G24d-1	13	PLC13
100 / 20	142	6500K / 4200K / 2700K	10,000	1,120	PLC	G24d-2	18	PLC18
100 / 20	142	Green / Blue	6,000	-	PLC	G24d-2	18	PLC18
100 / 20	162	6500K / 2700K	10,000	1,680	PLC	G24d-3	26	PLC26
100 / 20	122	4200K	10,000	820	4Pin PLC	G24q-1	13	PLC4PIN13
100 / 20	142	4200K	10,000	1,120	4Pin PLC	G24q-2	18	PLC4PIN18
100 / 20	162	4200K	10,000	1,680	4Pin PLC	G24q-3	26	PLC4PIN26
50 / 10	217	6500K / 3000K	10,000	1,050	PLL	2G11	18	PLL18
50 / 10	317	6500K / 3000K	10,000	1,520	PLL	2G11	24	PLL24
50 / 10	411	6500K / 3000K	10,000	2,400	PLL	2G11	36	PLL36
50 / 10	533	6500K / 3000K	10,000	4,000	PLL	2G11	55	PLL55

לתאורה מקצועית משרדית וביתית

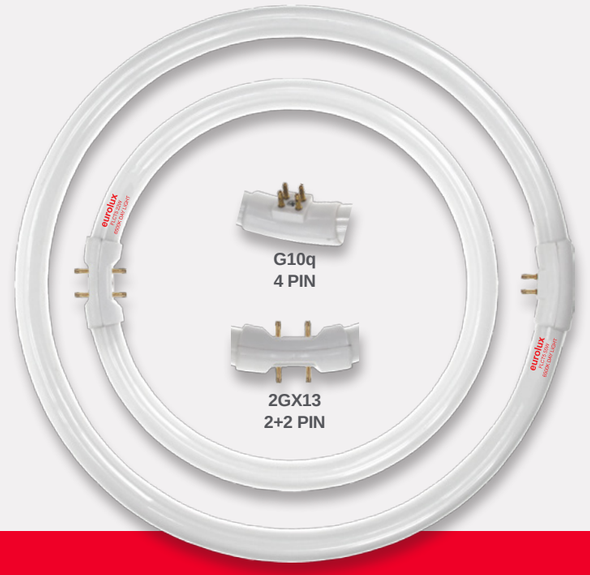

FLT5-4 G10q | **22-55W** | **FLT5** 2GX13



M2D GR8/10q

כמות Quantity	אורך Length (mm)	גוון אור Color Temperature (Kelvin)	שעות עבודה Lifetime (Hours)	שטף אור Luminous (Lm)	סוג נורה Technology	חיבור נורה Connector	הספק Wattage (W)	דגם Model
20 / 10	141 / 138	3500K	8,000	1,130	2D	GR8 (2Pin)	16	M2D16
20 / 10	141 / 138	3500K	8,000	1,130	2D	GR10q (4Pin)	16	M2D164
20 / 10	141 / 138	3500K	8,000	1,560	2D	GR10q (4Pin)	21	M2D214
20 / 10	207 / 205	3500K	8,000	2,170	2D	GR10q (4Pin)	28	M2D28
20 / 10	207 / 205	3500K	8,000	3,070	2D	GR10q (4Pin)	38	M2D38
50	190 פנימי	6500K / 2700K	10,000	1,700	Circular T5	2GX13 (2+2Pin)	22	FLCT522
50	190 פנימי	6500K / 2700K	10,000	1,700	Circular T5	G10Q (4Pin)	22	FLCT522-4
50	260 פנימי	6500K	10,000	3,100	Circular T5	2GX13 (2+2Pin)	40	FLCT540
50	260 פנימי	6500K	10,000	3,100	Circular T5	G10Q (4Pin)	40	FLCT540-4
50	265 פנימי	6500K / 2700K	10,000	3,800	Circular T5	2GX13 (2+2Pin)	55	FLCT555
50	260 פנימי	6500K / 2700K	10,000	3,800	Circular T5	G10Q (4Pin)	55	FLCT555-4

ספוט לדים | SPOT LED

COBGU5

MR16 230V



5W
GU10

אור יום 6000K

לבן חם 2900K

COBGU7

MR16 230V



7W
GU10

אור יום 6000K

לבן חם 2900K

COBGU7BK

MR16 230V



7W
GU10

אור יום 6000K

לבן חם 2900K

COBGU7-DIMM

MR16 230V



ניתן לעמעום

7W
GU10

אור יום 6000K

לבן חם 2900K



- מתאים לשימוש ביתי ומקצועי
- זווית הארה 30°-40°
- יעילות מעל 65 לומנים לוואט
- מסירות צבע CRi > 82

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
COBGU5	5	230	GU10	(30°) 260 / 260	20,000	6000K / 2900K	50 / 50	100 / 10
COBGU7	7	230	GU10	(30°) 510 / 470	20,000	6000K / 2900K	50 / 50	100 / 10
COBGU7-DIMM	7	230	GU10	(38°) 510 / 470	20,000	6000K / 2900K	50 / 50	100 / 10
COBGU7BK	7	230	GU10	(40°) 470 / 450	20,000	6000K / 2900K	50 / 50	100 / 10

SPOT LED | סדרת GU10

CRi > 82 ■ חום־לבן משתנה ■ זווית הארה 30° ■ עמעום לד מקצועי ■ תאימות לשקעי 65 לדגמי סדרת GU10

כמות בקרטון Carton Quantity	מידה Size (h/w mm)	צבע אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	משך חיים Rated Lifetime (Hours)	זרם אור Luminous Flux (Lm)	שקע Bulb Holder	מתח Voltage (Volt)	הספק Wattage (W)	דגם Model
100 / 10	46 / 50	6000K / 2900K	15,000	(30°) 470 / 450	GU10	230	7	HPEGU7
100 / 10	50 / 50	6000K / 2900K	20,000	(°30) 520 / 540	GU10	230	7	HPGU7
100 / 10	46 / 50	6000K / 2900K	15,000	(30°) 500 / 490	GU10	230	7	HPECOBGU7
100 / 10	46 / 50	6000K / 2900K	20,000	(30°) 540 / 520	GU5.3	230	7	HPEJD7
100 / 10	50 / 50	6000K / 2900K	20,000	(30°) 540 / 520	GU5.3	230	7	HPJD7
100 / 10	47 / 50	6000K / 2900K	25,000	(30°) 540 / 520	GU5.3	12	7	HPMR7

COB 7W GU10

6000K לבן קר
2900K לבן חם



COB 6W GU5.3

6000K לבן קר
2900K לבן חם



COB 6W GU10

6000K לבן קר
2900K לבן חם



HPMR7

MR11 12V

7X1W
GU5.3

6000K לבן קר
2900K לבן חם



HPJD7

JCDR 230V

7X1W
GU5.3

6000K לבן קר
2900K לבן חם



HPGU7

PAR16 230V

7X1W
GU10

6000K לבן קר
2900K לבן חם



HPECOBGU7

PAR16 230V

7X1W
GU10

6000K לבן קר
2900K לבן חם

HPEJD7

JCDR 230V

7X1
GU5.3

6000K לבן קר
2900K לבן חם



HPEGU7

PAR16 230V

7X1W
GU10

6000K לבן קר
2900K לבן חם



HPECOBMR6

MR16 12V

6000K לבן קר
2900K לבן חם

HPECOBJD6

JCDR 230V

6000K לבן קר
2900K לבן חם



HPECOBGU6

PAR16 230V

6WX1
GU10

6000K לבן קר
2900K לבן חם

HPEJD5

JCDR 230V

5X1W
GU5.3

6000K לבן קר
2900K לבן חם

HPEGU5

PAR16 230V

5X1W
GU10

6000K לבן קר
2900K לבן חם

HPEGU4

MR16 230V



4x1W
GU10

ירוק GREEN

HPEMR4

MR16 12V



4WX1
GU5.3

ירוק GREEN

HPJD3

אלומיניום ALUMINIUM

JCDR 230V



3x1W
GU5.3

לבן חם 2900K

HPEGU3

PAR16 230V



3X1W
GU10

אור יום 6000K

לבן חם 2900K

HPLMR113

MR11 12V



3W
GU4

אור יום 6000K

לבן חם 2900K

HPEGU4

MR16 230V



4X1
GU10

אדום RED

HPEMR4

MR16 12V



4x1W
GU5.3

אדום RED

HPEGU4

PAR16 230V



4x1W
GU10

אור יום 6000K

לבן חם 2900K

HPEMR4

MR16 12V



4x1W
GU5.3

אור יום 6000K

לבן חם 2900K

HPEGU4

MR16 230V



4X1
GU10

כחול BLUE

HPEMR4

MR16 12V



4x1W
GU5.3

כחול BLUE

נורות מתח נמוך מתאימות לספקי כוח בזרם ישר DC ושנאים מגנטים בזרם חילופין AC, הנורות אינן מתאימות לממירים אלקטרונים של הלוגנים

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ זווית הארה 30° ■ יעילות מעל 65 לומנים לוואט ■ מסירות צבע CRi > 82

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
HPLMR113	3	12	GU4	(30°) 200 / 190	15,000	6000K / 2900K	35 / 30	100 / 10
HPEMR4	4	12	GU5.3	(30°) 260 / 250	15,000	6000K / 2900K	42 / 50	100 / 10
HPEGU3	3	230	GU10	(30°) 260 / 250	15,000	6000K / 2900K	46 / 50	100 / 10
HPJD3	3	230	GU5.3	(30°) 190	15,000	2900K	50 / 50	100 / 10
HPEGU4	4	230	GU10	(30°) 260 / 250	15,000	6000K / 2900K	46 / 50	100 / 10

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ זווית הארה 30° ■ צבעים בוהקים ■ מסירות צבע CRi > 82

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
HPEMR4	4	12	GU5.3	N/A	15,000	Red	42 / 50	100 / 10
HPEMR4	4	12	GU5.3	N/A	15,000	Green	42 / 50	100 / 10
HPEMR4	4	12	GU5.3	N/A	15,000	Blue	42 / 50	100 / 10
HPEGU4	4	230	GU10	N/A	15,000	Red	46 / 50	100 / 10
HPEGU4	4	230	GU10	N/A	15,000	Green	46 / 50	100 / 10
HPEGU4	4	230	GU10	N/A	15,000	Blue	46 / 50	100 / 10

PROFESSIONAL SPOT LED AR111 ספוט לדים מקצועיים

AR15

אלומיניום ALUMINIUM

A AR111 12V

AR111 | 15W | G53



גימור אפור

גימור לבן

לבן חם 2900K

COBAR16

A AR111 12V

AR111 | 16W | G53



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

HPLAR15

אלומיניום ALUMINIUM

A AR111 12V

AR111 | 15W | G53



ANTI GLARE SERIES

לבן חם 2700K

נורות מתח נמוך מתאימות לספקי כוח בזרם ישר DC ושנאים מגנטים בזרם חילופין AC, הנורות אינן מתאימות לממירים אלקטרונים של הלוגנים

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ זווית הארה 24º-38º ■ מסירות צבע CRi > 82

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
AR15	15	12	G53	(30°) 1130	25,000	2900K	60 / 111	24
HPLAR15	15	12	G53	(24°) 980	25,000	2700K	67 / 111	24
COBAR16	16	12	G53	(38°) 1,470 / 1,420	20,000	6000K / 2900K	64 / 111	24



ARGU15-DIMM

AR111 | 15W | GU10



אור יום 6000K
לבן חם 2900K
גימור לבן
ניתן לעמעום

ARGU16-DIMM

AR111 | 16W | GU10



אור יום 6000K
לבן חם 2900K
גימור שחור
גימור לבן
ניתן לעמעום

ARGU24

AR111 | 24W | GU10



אור יום 6000K
לבן חם 2900K
גימור שחור
גימור לבן

HPLAR15GU

AR111 | 15W | GU10



ANTI GLARE SERIES

לבן חם 2700K
ניתן לעמעום

COBARGU15

AR111 | 15W | GU10



לבן קר 4000K
גימור לבן

COBARGU16

AR111 | 16W | GU10



אור יום 6000K
לבן חם 2900K
גימור שחור
גימור לבן
ניתן לעמעום

COBARGU28

AR111 | 28W | GU10



אור יום 6000K
לבן חם 2900K
גימור לבן

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ זווית הארה 24º-38º ■ מסירות צבע CRi > 82

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
ARGU15	15	230	GU10	(30°) 1150 / 1130	20,000	6000K / 2900K	85 / 111	24
ARGU16-DIMM	16	230	GU10	(24°) 1280 / 1200	20,000	6000K / 2900K	64.5 / 111	24
HPLAR15GU	15	230	GU10	(24°) 980	20,000	2700K	84 / 111	24
COBARGU15	15	230	GU10	(24°) 1,400	20,000	4000K	85 / 111	24
COBARGU16	16	230	GU10	(38°) 1,470 / 1,420	20,000	6000K / 2900K	64.5 / 111	24

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
ARGU24	24	230	GU10	(24°) 2080 / 2000	20,000	6000K / 2900K	64 / 111	24
COBARGU24	28	230	GU10	(30) 2400	20,000	6000K / 2900K	64 / 111	24

LEDP38990RGB

PAR38 | 1.5W | E27



RGB

PAR38827

PAR38 | 8W | E27



- לבן קר 4000K
- לבן חם 2900K
- אדום RED
- כחול BLUE
- ירוק GREEN

HPLP3015-DIMM

אלומיניום ALUMINIUM

PAR30 | 15W | E27



ניתן לעמעום

גימור אפור

גימור לבן

- אור יום 6000K
- לבן חם 2900K

HPLP3010

אלומיניום ALUMINIUM

PAR30 | 10W | E27



מתאים לגופי תאורה סגורים

גימור אפור

לבן חם 2900K

PAR381527

PAR38 | 15W | E27



- לבן קר 4000K
- לבן חם 2900K
- אדום RED
- כחול BLUE
- ירוק GREEN

HPLPCOB3035

PAR30 | 35W | E27



לדים תוצרת OSRAM Opto Semiconductors

גימור לבן

גימור שחור

- אור יום 6000K
- לבן חם 2900K

HPLCOBP3016

PAR30 | 16W | E27



גימור לבן

גימור שחור

- אור יום 6000K
- לבן חם 2900K

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ זווית הארה 38º-60º ■ מסירות צבע CRi > 82

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
HPLP3010	10	230	E27	(38°) 900	20,000	2900K	87 / 94	24
HPLP3015	15	230	E27	(38°) 1150 / 1130	20,000	6000K / 2900K	87 / 94	24
HPLCOBP3016	16	230	E27	(38°) 1,150 / 1,100	20,000	6000K / 2900K	92 / 92	24
HPLPCOB3035	35	230	E27	(60°) 2,280 / 2,700	20,000	6000K / 2900K	120 / 95	20

■ לדים מסוג SMD ■ לדקורציה ותאורה צבעונית ■ לשימוש ביתי

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
LEDP3890RGB	1.5	230	E27	-	15,000	מחליף צבעים RGB	160 / 118	30
PAR38827	8	230	E27	700	15,000	4000K / 2900K	160 / 118	30
PAR38827	8	230	E27	-	15,000	Red / Green / Blue	160 / 118	30
PAR381527	15	230	E27	1,350	15,000	4000K / 2900K	160 / 118	30
PAR381527	15	230	E27	-	15,000	Red / Green / Blue	160 / 118	30

COBR827

A+ R63 230V

R63 — 8W | E27



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

COBR614

A+ R50 230V

R50 — 6W | E14



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

COBGL2027

A+ G125 230V

G125 — 20W | E27



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

COBGL1527

A+ G95 230V

G95 — 15W | E27



אור יום 6000K

לבן חם 2900K



- מתאים לשימוש ביתי ומקצועי
- לדים מסוג SMD
- גוף אלומיניום יצוק/פלסטיק טרמודינמי

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
COBR614	6	230	E14	(°120) 550 / 530	20,000	6000K / 2900K	90 / 50	50 / 10
COBR827	8	230	E27	(°120) 760 / 730	20,000	6000K / 2900K	98 / 63	50 / 10
COBGL1527	15	230	E27	1,380 / 1,320	20,000	6000K / 2900K	137 / 95	30
COBGL2027	20	230	E27	1,910 / 1,840	20,000	6000K / 2900K	160 / 120	10

A60 | E27

A6520027



6000K לבן קר E27
2900K חם E27

20W | E27

A+ A60 230V

A601527



6000K לבן קר E27
2900K חם E27

15W | E27

A+ A60 230V

A601214



6000K לבן קר E14
2900K חם E14

12W | E14

A+ A60 230V

A601027-3



6000K לבן קר E27
2900K חם E27

10W | E27

A+ A60 230V

A601227



6000K לבן קר E27
4000K נייטרלי E27
2900K חם E27

12W | E27

A+ A60 230V

A601227-DIMM



תואם לעמעום

6000K לבן קר E27
2900K חם E27

12W | E27

A+ A60 230V

A601027/12-48



6000K לבן קר E27

10W | E27 | 12-48V

A+ A60 48-12V

A601027



6000K לבן קר E27
2900K חם E27

10W | E27

A+ A60 230V

A6062 7



6000K לבן קר E27
2900K חם E27

6W | E27

A+ A60 230V

קוד מק"ט Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	ברג נורה Bulb Holder	שטף לומינסי Luminous Flux (Lm)	משך חיים נומינלי Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	גודל Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
A6012 27	12	230	E27	1,050 / 1,000	20,000	6000K / 4000K / 2900K	120 / 60	100 / 10
A601227-DIMM	12	230	E27	1,050 / 1,000	20,000	6000K / 2900K	120 / 60	100 / 10
A601527	15	230	E27	1,350 / 1,350	20,000	6000K / 2900K	118 / 65	100 / 10
A652027	20	230	E27	2,000	20,000	6000K / 2900K	130 / 65	100 / 10

תמיכה לעמעום בעזרת מפעילי SMD אור חלבי/יום/לבן טבעי ■ ללא אלומיניום ■ חיי נורה ארוכים במיוחד ■

קוד מק"ט Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	ברג נורה Bulb Holder	שטף לומינסי Luminous Flux (Lm)	משך חיים נומינלי Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	גודל Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
A60627	6	230	E27	450 / 470	20,000	6000K / 2900K	109 / 60	100 / 10
A601027	10	230	E27	850 / 830	20,000	6000K / 2900K	116 / 60	100 / 10
A601027/12-48	10	48-12	E27	800	20,000	6000K	116 / 60	100 / 10
A601027-3	10	230	E27	850 / 830	20,000	6000K / 2900K	116 / 60	20 / 3
A601214	12	230	E14	1,050 / 1,000	20,000	6000K / 2900K	116 / 60	100 / 10

תמיכה לעמעום בעזרת מפעילי SMD אור חלבי/יום/לבן טבעי ■ ללא אלומיניום ■ חיי נורה ארוכים במיוחד ■

G45227

G45 230V

2W | E27



לבן קר 4000K

G45527

G45 230V

5W | E27



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

G45514

G45 230V

5W | E14



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

G45727 / G45714

G45 230V

7W

E27 | E14



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ לדים מסוג SMD ■ גוף אלומיניום יצוק/פלסטיק טרמודינמי

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
G45227	2	230	E27	140	15,000	4000K	75 / 45	100 / 10
G45514	5	230	E14	450 / 420	20,000	6000K / 2900K	73 / 45	100 / 10
G45527	5	230	E27	450 / 420	20,000	6000K / 2900K	73 / 45	100 / 10
G45727	7	230	E27	620 / 490	20,000	6000K / 2900K	73 / 45	100 / 10
G45714	7	230	E14	620 / 490	20,000	6000K / 2900K	73 / 45	100 / 10

C35527

C35 230V

5W | E27



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

C35514 / C35514-F

C35 230V

5W | E14



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

C35727

C35 230V

7W

E27



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

C35714 / C35714-F

C35 230V

7W | E14



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ לדים מסוג SMD ■ גוף אלומיניום יצוק/פלסטיק טרמודינמי

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
C35514	5	230	E14	440 / 410	20,000	6000K / 2900K	99 / 36	100 / 10
C35514/F	5	230	E14	440 / 410	20,000	6000K / 2900K	127 / 36	100 / 10
C35527	5	230	E27	440 / 410	20,000	6000K / 2900K	99 / 36	100 / 10
C35714	7	230	E27	620 / 590	20,000	6000K / 2900K	103 / 35	100 / 10
C35714/F	7	230	E14	620 / 590	20,000	6000K / 2900K	103 / 35	100 / 10
C35727	7	230	E27	620 / 590	20,000	6000K / 2900K	103 / 35	100 / 10



CLEAR LED FILAMENT | לדים דמוי להט שקוף

GLSGL125827

G125 — 8W | E27 / 4W | E27



ניתן לעמעום — לבן חם 2700K

GLSGL95827

G95 — 8W | E27 / 4W | E27



ניתן לעמעום — לבן חם 2700K

GLSGB427 / GLSGB414

G45 — 4W | E27/E14



ניתן לעמעום — לבן חם 2700K

GLSC414 / GLSC414F

C35 — 4W | E14



ניתן לעמעום — לבן חם 2700K

LED-ST64

ST64 — 8W | E27



ניתן לעמעום — לבן חם 2700K

GLS827

A60 — 8W | E27



ניתן לעמעום — לבן חם 2700K

GLS427

A60 — 4W | E27



ניתן לעמעום — לבן חם 2700K

GLSC427

C35 — 4W | E27



ניתן לעמעום — לבן חם 2700K

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ ליישומים דקורטיביים ■ לדים מסוג דמוי להט ■ ניתן לעמעום

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
GLSC414	4	230	E14	280	20,000	2700K	100 / 35	60 / 10
GLSC414/F	4	230	E14	280	20,000	2700K	135 / 35	60 / 10
GLSC427	4	230	E27	280	20,000	2700K	102 / 35	60 / 10
GLSGB427	4	230	E27	310	20,000	2900K	75 / 45	60 / 10
GLSGB414	4	230	E27	310	20,000	2900K	75 / 45	60 / 10
GLS427	4	230	E27	370	20,000	2700K	102 / 60	60 / 10

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ ליישומים דקורטיביים ■ לדים מסוג דמוי להט ■ ניתן לעמעום

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
GLSGL95427	4	230	E27	370	20,000	2700K	140 / 95	20
GLSGL95827	8	230	E27	710	20,000	2700K	140 / 95	20
GLSGL125427	4	230	E27	370	20,000	2700K	175 / 125	20
GLSGL125827	8	230	E27	710	20,000	2700K	175 / 125	20
GLS827	8	230	E27	710	20,000	2700K	102 / 60	60 / 10
LED-ST64	8	230	E27	710	20,000	2700K	145 / 64	20

GOLDEN LED FILAMENT | לדים דמוי פחם מוזהב

LED-ST64/2K

A | ST64 230V

ST64 — 8W | E27



ניתן לעמעום

לבן חם 2000K

GLS827/2K

A | A60 230V

A60 — 8W | E27



ניתן לעמעום

לבן חם 2000K

GLSGL125827/2K

A | G125 230V

G125 — 8W | E27



ניתן לעמעום

לבן חם 2000K

GLSGL95827/2K

A | G95 230V

G95 — 8W | E27



ניתן לעמעום

לבן חם 2000K



■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ ליישומים דקורטיביים ■ לדים מסוג דמוי להט ■ ניתן לעמעום

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
GLS827/2K	8	230	E27	440	20,000	2000K	102 / 60	10 / 60
LED-ST64/2K	8	230	E27	440	20,000	2000K	145 / 64	24
GLSGL95827/2K	8	230	E27	440	20,000	2000K	140 / 95	20
GLSGL125827/2K	8	230	E27	440	20,000	2000K	175 / 125	20

GLSV-PS160

PS160 | 8W | E27



ניתן לעמעום | לבן חם 2400K

GLSV-3.5K

3.5K | 8W | E27



ניתן לעמעום | לבן חם 2400K

GLSV-TT80

TT80 | 8W | E27



ניתן לעמעום | לבן חם 2400K

GLSV-T3073

T30 | 8W | E27



ניתן לעמעום | לבן חם 2700K

GLSV-T30

T30 | 8W | E27



ניתן לעמעום | לבן חם 2700K

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ ליישומים דקורטיביים ■ לדים מסוג דמוי להט ופחם ■ ניתן לעמעום עד 6 נורות לקו

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
GLSV-T30	8	230	E27	540	20,000	2700K	300 / 30	6
GLSV-T3073/2K	8	230	E27	810	20,000	2700K	730 / 30	25
GLSV-TT80	8	230	E27	800	20,000	2400K	340 / 80	12

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ ליישומים דקורטיביים ■ לדים מסוג דמוי להט ופחם ■ ניתן לעמעום עד 6 נורות לקו

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
GLSV-3.5K	8	230	E27	800	20,000	2400K	450 / 120	10
GLSV-PS160	8	230	E27	750	20,000	2400K	320 / 160	6

ST1256027/2K

G125 60W | E27



צהוב חם 2200K

ניתן לעמעום

ST956027/2K

G95 60W | E27



צהוב חם 2200K

ניתן לעמעום

ST646027/2K

ST64 60W | E27



צהוב חם 2200K

ניתן לעמעום

GLSV-G200

G200 8W | E27



לבן חם 2400K

ניתן לעמעום

GLSV-BT180

BT180 8W | E27



לבן חם 2400K

ניתן לעמעום

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ ליישומים דקורטיביים ■ לדים מסוג דמוי להט ופחם ■ ניתן לעמעום עד 6 נורות לקו

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
GLSV-BT180	8	230	E27	750	20,000	2400K	375 / 180	6
GLSV-G200	8	230	E27	750	20,000	2400K	290 / 200	6

■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ ליישומים דקורטיביים ■ ניתן לעמעום ■ אור חם

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
ST646027/2K	60	230	E27	240	3,000	2200K	145 / 64	10/100
ST956027/2K	60	230	E27	240	3,000	2200K	140 / 95	50
ST1256027/2K	60	230	E27	240	3,000	2200K	175 / 125	20

BLCOB200

G4 12V

12V

1.6W | G4 | COB



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

BLG42

G4 12V

12V

2W | G4



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

BLG93

G9 230V

230V

3W | G9



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

כחול BLUE

BLG44

G4 12V

12V

4W | G4



אור יום 6000K

לבן חם 2900K

BLG95

G9 230V

230V

5W | G9



ניתן לעמעום

אור יום 6000K

לבן חם 2900K

BLGY635

GY6 230V

230V

5W | GY6.35



ניתן לעמעום

אור יום 6000K

לבן חם 2900K



■ לדים מסוג SMD ■ ליישומים דקורטיביים ■ מתאימים להחלפת נורות הלוגן ■ לשימוש ביתי

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
BLCOB200	1.6	12	G4	200 / 190	15,000	6000K / 2900K	28 / 10	10 / 100
BLG42	2	12	G4	130 / 120	15,000	6000K / 2900K	35 / 10	10 / 100
BLG44	4	12	G4	300 / 280	15,000	6000K / 2900K	53 / 18	10 / 100
BLG93	3	230	G9	150 / 140	15,000	6000K / 2900K / BLUE	50 / 16	10 / 100
BLGY635	5	230	GY6.32	300 / 280	15,000	6000K / 2900K	52 / 18	10 / 100
BLG95	5	230	G9	300 / 280	15,000	6000K / 2900K	62 / 18	10 / 100

BLG9300

G9 230V

3W | G9



ניתן לעמעום

אור יום 6000K
לבן חם 2900K

BLE14300

BLE 230V

3W | E14



ניתן לעמעום

אור יום 6000K
לבן חם 2900K

A60MAG27

A60 230V

A60 | 3W | E27



לבן חם 2900K

C3514DECO

C35 230V

C35 | 5W | E14



ניתן לעמעום

אור יום 6000K
לבן חם 2900K

G45227

G45 230V

G45 | 2W | E27



לבן קר 4000K
אדום RED
כחול BLUE
ירוק GREEN

LED-GX5342

GX53 230V

GX53 | 4W | GX53



כחול BLUE

LED-GX5342

GX53 230V

GX53 | 4W | GX53



אור יום 6000K
לבן חם 2900K

■ זכוכית שקופה ■ מתאים לשימוש ביתי ומקצועי ■ ליישומים דקורטיביים ■ לדים מסוג SMD ■ ניתן לעמעום

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
BLG9300	3	230	E14	390	15,000	6000K / 2900K	60 / 19	10 / 100
BLE14300	3	230	E14	390	15,000	6000K / 2900K	64 / 19	10 / 100
A60MAG27	3	230	E27	200	20,000	2900K	102 / 60	10 / 100
C3514DECO	5	230	E14	400	20,000	6000K / 2900K	110 / 35	10 / 100

■ לדים מסוג SMD ■ לדקורציה ותאורה צבעונים ■ לשימוש ביתי

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
G45227	2	230	E27	140	10,000	4000K	75 / 45	10 / 100
G45227	2	230	E27	-	10,000	Red / Green / Blue	75 / 45	10 / 100
LED-GX5342	4	230	GX53	380	15,000	6000K / 2900K	74 / 29	10 / 100
LED-GX5342	4	230	GX53	-	15,000	Blue	74 / 29	10 / 100

A60627

A60 | 6W | E27



לד מחליף צבעים
RGB

A60627

A60 | 6W | E27



אדום RED
כחול BLUE
ירוק GREEN
צהוב YELLOW



- לדים מסוג SMD
- לדקורציה ותאורה צבעונים
- לשימוש ביתי

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (h/w mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
A60627	6	230	E27	-	15,000	מחליף צבעים RGB	109 / 60	10 / 100
A60627	6	230	E27	-	15,000	Red / Green / Blue / Yellow	109 / 60	10 / 100

KIT35

אור יום 6000K | לבן חם 3000K | אדום RED | כחול BLUE | ירוק GREEN

IP20 | A | 120 LED/Meter 230V

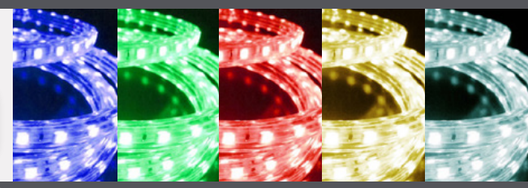

50W (10W/Meter) | 120 LED/Meter / 230V

ניתן להשיג בגליל 5 מטרים



KIT/ACDC

FOR KIT3xx 230V



Up to 200W | 230V

מתאים להדלקת 50 מ' לדים

LED-ROPE5050/RUN

RGB

IP20 | A | 60 LED/Meter 12V

60W (6W/Meter) | 60 LED/Meter / 12V

- ניתן להשיג בגליל 10 מטרים
- 60 כדורים מחליפים צבעים | כל כדור בקוטר 45 מ"מ
- בקר חכם לכל כדור
- כולל שלט רחוק עם תוכניות קבועות



■ לדים SMD ■ לדקורציה ותאורה צבעונים ■ לשימוש ביתי ■ זווית הארה 120°

כמות בקרטון Carton Quantity	רוחב Width (mm)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	שטף אור Luminous Flux (Lm)	מתח Voltage (Volt)	הספק Wattage (W)	דגם Model
50	-	-	-	-	230	-	KIT/ACDC
100	14	3K / 6K / / /	10,000	-	230	10	KIT35
6	Ø 45	מחליף צבעים RGB	25,000	-	12	6	LED-ROPE5050/RUN

LED-ROPE5050

RGB

IP20 | A | 60LED / Meter 12VDC



נמכר בקיטים
ניתן להשיג גם בגלילים של 5 מטר

12W/Meter | 60 LED/Meter | 12V



LED-ROPE240

אור יום 6000K | לבן חם 3000K

IP20 | A | 240LED / Meter 12VDC/24VDC



להתקנה על פרופיל אלומיניום בלבד

3M 468MP | 20W/Meter | 240 LED/Meter / 12V / 24V



LED-ROPE5050

אור יום 6000K | לבן חם 3000K

IP68 | IP20 | A | 240LED / Meter 12VDC/24VDC



ניתן להשיג עם סיליקון מוגן מים IP68
ניתן להשיג גם בגלילים של 50 מטר [12V]

3M | 15W/Meter | 60 LED/Meter / 12V / 24V



LED-ROPE120

כחול BLUE | אור יום 6000K | לבן חם 3000K

IP68 | IP20 | A | 240LED / Meter 12VDC/24VDC



ניתן להשיג עם סיליקון מוגן מים IP68
ניתן להשיג גם בגלילים של 50 מטר [12V]

3M | 10W/Meter | 120 LED/Meter / 12V / 24V



LED-ROPE

ירוק GREEN | כחול BLUE | אדום RED | לבן חם 3000K | אור יום 6000K

IP68 | IP20 | A | 60LED / Meter 12VDC

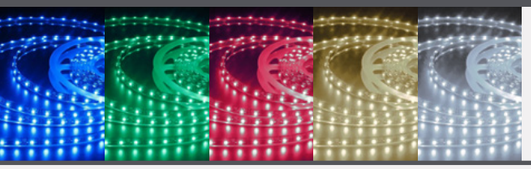

ניתן להשיג עם סיליקון מוגן מים IP68
ניתן להשיג גם בגלילים של 50 מטר

3M | 5W/Meter | 60 LED/Meter / 12V



■ לדים SMD ■ לדקורציה ותאורה צבעונים ■ אפשרות לחיתוך בכל מידה ■ לשימוש ביתי ■ זווית הארה 120°

כמות בקרטון Carton Quantity	רוחב Width (mm)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	שטף אור Luminous Flux (Lm)	אטימה Internal Protection	מתח Voltage (Volt)	הספק Wattage (W)	דגם Model
100 / 5	10	מחליף צבעים RGB	15,000	-	IP20	12VDC	12	LED-ROPE5050/RGB
100 / 5	10	3K / 6K	15,000	1600Lm / Meter	IP20	12/24VDC	20	LED-ROPE240
100 / 5	10	3K / 6K	15,000	820Lm / Meter	IP20 / IP68	12/24VDC	15	LED-ROPE5050
100 / 5	8	/ 3K / 6K	15,000	420Lm / Meter	IP20 / IP68	12VDC	10	LED-ROPE120
100 / 5	8	/ / / 3K / 6K	15,000	240Lm / Meter	IP20 / IP68	12VDC	5	LED-ROPE

AL1405



פרופיל שטוח במיוחד



AL1415



פרופיל זוויתי לפינות



AL3573-2



פרופיל עמוק רחב 48 מ"מ



AL6532-2



פרופיל עמוק רחב 65 מ"מ



AL1412



פרופיל שקוע צר



ACCESORIES

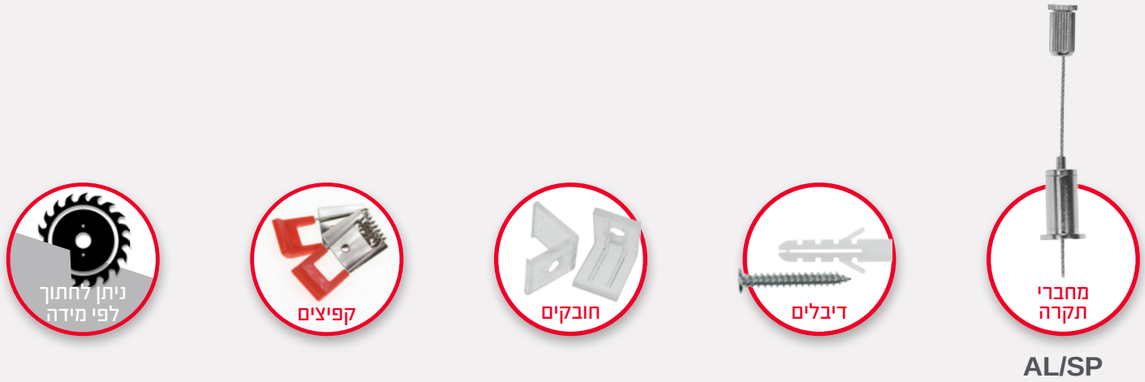

■ כיסוי מפלסטיק חלבי ■ כולל סופיות לקצוות, אביזרי התקנה ותלייה ■ גימור אלומיניום חלק-טבעי/שחור/לבן

דגם Model	שיטת התקנה Installation Method	רוחב פנימי Internal Width (A)	גובה פנימי Internal Height (B)	רוחב חיצוני External Width (C)	גובה חיצוני External Height (D)	כמות בקרטון Carton Quantity
AL1405	חובקים מפלסטיק	12.4mm	5.9mm	17.2mm	8.2mm	25
AL1415	חובקים מפלסטיק	10.5mm	10mm	16mm	17.5mm	25
AL1412	שקוע טיח/גבס/עץ	11.3mm	9mm	22mm	11.7mm	25

■ כיסוי מפלסטיק חלבי ■ כולל סופיות לקצוות, אביזרי התקנה ותלייה ■ גימור אלומיניום חלק-טבעי/שחור/לבן

דגם Model	שיטת התקנה Installation Method	רוחב פנימי Internal Width (A)	גובה פנימי Internal Height (B)	רוחב חיצוני External Width (C)	גובה חיצוני External Height (D)	כמות בקרטון Carton Quantity
AL3573-2	שקוע טיח/גבס/עץ	26mm	25mm	36/48mm	34mm	9
AL6532-2	חובקים מפלסטיק	40mm	26mm	50/65mm	34mm	9

SL2027

20W
E27



120° זווית הארה

אור יום 6000K
לבן חם 2900K

SL3027

30W
E27



120° זווית הארה

אור יום 6000K
לבן חם 2900K

SL4027

40W
E27



120° זווית הארה

אור יום 6000K
לבן חם 2900K

SL5027

50W
E27 / E40



120° זווית הארה

אור יום 6000K
לבן חם 2900K

■ לדים מקצועיים מסוג SMD ■ לתאורת אולמות, רחובות, תעשייה והארת שטחים גדולים ■ עדשה חלבית לפיזור אור אחיד

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (w/h mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
SL2027	20	230	E27	1,800	15,000	2900K / 6000K	150 / 80	20
SL3027	30	230	E27	2,700	15,000	2900K / 6000K	190 / 99	20
SL4027	40	230	E27	3,500	15,000	2900K / 6000K	223 / 117	10
SL5027	50	230	E27/E40	5,500	15,000	2900K / 6000K	281 / 140	8

SL7040

70W
E40



120° זווית הארה

אור יום 6000K

SL10040

100W
E40



120° זווית הארה

אור יום 6000K

SL15040

150W
E40



120° זווית הארה

אור יום 6000K

SL10040UFO

100W
E40



גוף אלומיניום
120° זווית הארה

אור יום 5000K

■ לדים מקצועיים מסוג SMD ■ לתאורת אולמות ולתעשייה ■ PF<0.98 ■ קירור אקטיבי ■ דרייבר פנימי עם 5 הגנות

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (w/h mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
SL7040	70	230	E40	7,000	25,000	6000K	166 / 88	10
SL10040	100	230	E40	10,000	25,000	6000K	188 / 98	10
SL15040	150	230	E40	15,000	25,000	6000K	230 / 120	10
SL10040UFO	100	230	E40	9,000	25,000	5000K	268 / 190	6

MH-250T

MH 230V



250W
E40

לבן קר 4000K

MH

MH 230V



150W
RX7s-24

אור יום 6500K

לבן קר 4000K

MHE

MH 230V



70-150W
E27

לבן קר 4000K

MH-400E

MH 230V

400W | E40

לבן קר 4000K

MH-400T

MH 230V

400W | E40

לבן קר 4000K

MHG1270

MH 230V

70W | G12

HPS70IE

HPS 230V



70W | E27

לבן חם 2000K

HPS100T

HPS 230V



100W | E40

לבן חם 2000K

HPS150T

HPS 230V

150W | E40

לבן חם 2000K

HPS250T

HPS 230V

250W | E40

לבן חם 2000K

HPS400T

HPS 230V

400W | E40

לבן חם 2000K

■ מצב בערה אוניברסאלית ■ מקדם מסירות צבע = 70 ■ וסת פנימי (אוטו-רגולטור) ל- MH-400E

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (w/h mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
MH100E	100	230	E27	9,150	10,000	4000K	148/56	24
MH150E	150	230	E27	13,700	10,000	4000K	158/56	24
MH-400E	400	230	E40	40,000	10,000	4000K	275/120	6
MH150	150	230	RX7s	11,250	10,000	4000K / 6500K	138/20	24
MH-250T	250	230	E40	20,500	10,000	4000K	260/46	12
MH-400T	400	230	E40	36,000	10,000	4000K	282/46	12
MHG1270	70	230	G12	5,500	10,000	2700K	100/25	40/10

■ מצב בערה אוניברסאלית ■ תאורת רחוב

דגם Model	הספק Wattage (W)	מתח Voltage (Volt)	בית נורה Bulb Holder	שטף אור Luminous Flux (Lm)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	מידות Size (w/h mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
HPS70IE	70	230	E27	5,400	24,000	2000K	111/49	24
HPS100T	100	230	E40	8,500	24,000	2000K	185/38	12
HPS150T	150	230	E40	16,000	24,000	2000K	220/46	12
HPS250T	250	230	E40	28,000	24,000	2000K	240/46	12
HPS400T	400	230	E40	32,000	24,000	2000K	260/47	12

JCE — PIN 12V

10-20W | G4



לבן חם 2800K

JCE — PIN 12V

50W | GY6.35



לבן חם 2800K

MR16 — MR16 12V

20-50W | GU5.3



לבן חם 2800K

J78E — C J78 230V

80/120W | R7s



לבן חם 2800K

G9 — PIN 230V

25/40/60W | G9



לבן חם 2800K

JCDR — MR16 230V

20/50W
GU5.3



לבן חם 2800K

J118E — C J118 230V

80/120/160/240/400W | R7s



לבן חם 2800K

JCDE — PIN 230V

20/50W | GY6.35



לבן חם 2800K

GU50CECO — MR16 230V

50W
GU10



לבן חם 2800K

■ הלוגן למתח נמוך ■ מתאימים לשנאים מגנטיים או אלקטרוניים ■ פיוז פנימי לשמירה על הנורה בסוף אורך החיים

כמות בקרטון Carton Quantity	מידות Size (w/h mm)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	שטף אור Luminous Flux (Lm)	בית נורה Bulb Holder	מתח Voltage (Volt)	הספק Wattage (W)	דגם Model
50/500	8/32	2800K	1,000	130	G4	12	10	JCE10
50/500	8/32	2800K	1,000	350	G4	12	20	JCE20
50/500	10/44	2800K	1,000	900	GY6.35	12	50	JCE50
10/200	50/48	2800K	2,000	600Cd	GU5.3	12	20	MR16E2038
10/200	50/48	2800K	2,000	1,700Cd	GU5.3	12	50	MR16E5038

■ הלוגן למתח רשת ■ מתאימים למגוון יישומים ■ פיוז פנימי לשמירה על הנורה בסוף אורך החיים

כמות בקרטון Carton Quantity	מידות Size (w/h mm)	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	שטף אור Luminous Flux (Lm)	בית נורה Bulb Holder	מתח Voltage (Volt)	הספק Wattage (W)	דגם Model
50/500	14/51	2800K	1,000	180	G9	230	25	G9E25
50/500	14/51	2800K	1,000	380	G9	230	40	G9E40
50/500	14/51	2800K	1,000	650	G9	230	60	G9E60
10/200	50/65	2800K	2,000	650Cd	GU10	230	50	GU50CECO
50/500	8/118	2800K	1,000	1400/2250/3200 4800/8800	R7s	230	80/120/160 240/400	J118E
50/500	8/78	2800K	1,000	1400/2250	R7s	230	80/120	J78E
50/500	13/45	2800K	1,000	230	GY6.35	230	20	JCDE20
50/500	13/45	2800K	1,000	600	GY6.35	230	50	JCDE50
10/200	50/48	2800K	2,000	220Cd	GU5.3	230	20	JCDR20
10/200	50/48	2800K	2,000	650Cd	GU5.3	230	50	JCDR50



LH-VBB27DM | LH-VBB27RB | LH-RB27RB | LH-VSG27RB

E27

כבל מצופה בד איכותי באורך 1.5 מטר

דגם Model	תאור מוצר Description	חומר Material	בית נורה Bulb Holder	מידות Size	כמות בקרטון Carton Quantity
LH-VBB27DM	גוף תאורה תלוי לנורה דגם **"יהלום"** בגימור שחור/לבן/כרום/זהב	**ברזל**	E27	**1.5 מ'**	50
LH-VSG27RB	גוף תאורה תלוי לנורה דגם **"וינטאג' זהב מבריק"**	**ברזל**	E27	**1.5 מ'**	50
LH-RB27RB	גוף תאורה תלוי לנורה דגם **"רטרו ברונזה מוברש"**	**ברזל**	E27	**1.5 מ'**	50
LH-VBB27RB	גוף תאורה תלוי לנורה דגם **"וינטאג' זהב מט"**	**ברזל**	E27	**1.5 מ'**	50



LH150-27

E27

כבל באורך 1.5 מטר ■ מבחר צבעים מרהיבים ■ סיליקון

דגם Model	תאור מוצר Description	חומר Material	בית נורה Bulb Holder	מידות Size	כמות בקרטון Carton Quantity
LH150-27/B	גוף תאורה תלוי לנורה בגימור כחול	ABS + Silicone	E27	1.5 מ'	50
LH150-27/G	גוף תאורה תלוי לנורה בגימור ירוק	ABS + Silicone	E27	1.5 מ'	50
LH150-27/R	גוף תאורה תלוי לנורה בגימור אדום	ABS + Silicone	E27	1.5 מ'	50
LH150-27/Y	גוף תאורה תלוי לנורה בגימור צהוב	ABS + Silicone	E27	1.5 מ'	50
LH150-27/BK	גוף תאורה תלוי לנורה בגימור שחור	ABS + Silicone	E27	1.5 מ'	50
LH150-27/W	גוף תאורה תלוי לנורה בגימור לבן	ABS + Silicone	E27	1.5 מ'	50

LM-SH1W
אור יום 7500K



0.36W | 12V

IP65 ■ 160° ■ צ'יפ לד תוצרת EPISTAR

LM-SH2W
אור יום 7500K



0.72W | 12V

IP65 ■ 160° ■ צ'יפ לד תוצרת EPISTAR

LM-SH3W
אור יום 7500K



1.08W | 12V

IP65 ■ 160° ■ צ'יפ לד תוצרת EPISTAR

LM-SH4W
אור יום 7500K
לבן חם 2900K



1.44W | 12V

IP65 ■ 160° ■ צ'יפ לד תוצרת EPISTAR

LM-SP1W
אור יום 7500K



1W | 12V

IP67 ■ 175° ■ צ'יפ לד תוצרת EPISTAR ■ HIGH LUMEN

LM-SD1.2W
אור יום 7500K



1.2W | 12V

IP65 ■ 160° ■ צ'יפ לד תוצרת GENESIS

LM-SP5W
אור יום 7500K



5W | 12V

IP65 ■ 175° ■ צ'יפ לד תוצרת EPISTAR

LM-SP10W
אור יום 7500K



10W | 12V

IP65 ■ 175° ■ צ'יפ לד תוצרת EPISTAR

■ מתאימים לתאורת שלטים ואותיות בולטות

כמות בקרטון Carton Quantity	גוון אור Color Temperature (Kelvin / R.G.B)	שעות עבודה Rated Lifetime (Hours)	שטף אור Luminous Flux (Lm)	אטימה Internal Protection	מתח Voltage (Volt)	הספק Wattage (W)	דגם Model
100	7500K	40,000	30Lm	IP65	12VDC	0.36	LM-SH1W
100	7500K	40,000	68Lm	IP65	12VDC	0.72	LM-SH2W
100	7500K	40,000	90Lm	IP65	12VDC	1.08	LM-SH3W
100	7500K	40,000	95Lm	IP67	12VDC	1	LM-SP1W
100	7500K	40,000	85Lm	IP65	12VDC	1.2	LM-SD1.2W
60	7500K / 2900K	40,000	152Lm	IP65	12VDC	1.44	LM-SH4W
20	7500K	40,000	475Lm	IP65	12VDC	5	LM-SP5W
10	7500K	40,000	950Lm	IP65	12VDC	10	LM-SP10W

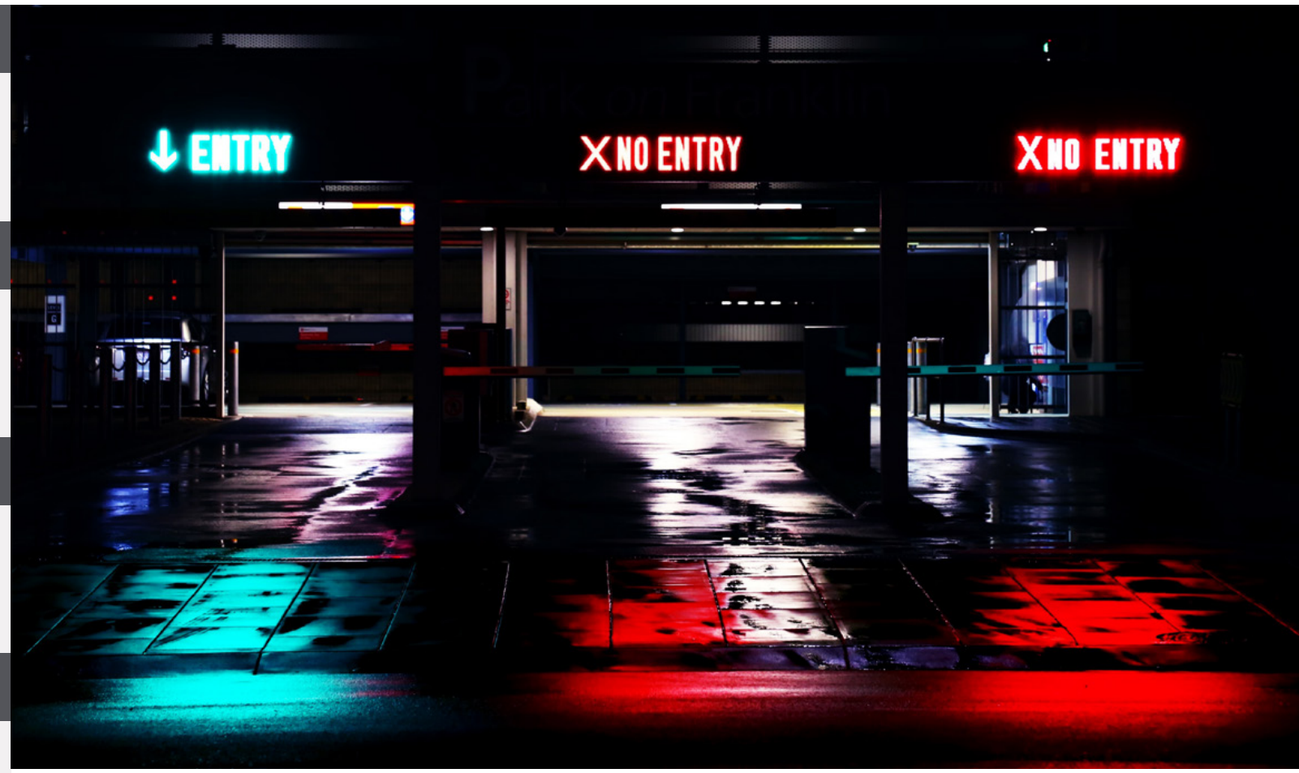



RECESSED DOWNLIGHT MR16 | שקועי גומחה לנורות

DL-2016

MR16 DL

Satin Chrome



Shiny White



DL-2013

MR16 DL

Satin Chrome



Shiny White



DL-2014

MR16 DL

Satin Chrome



Shiny White



DL-2023

MR16 DL

Satin Chrome



Shiny White



■ שקועי גומחה איכותיים ■ מתאימים לנורות MR16 ■ מתאים למתח 12V או מתח רשת עם חיבור הארקה ■ לא כולל נורות

דגם Model	תיאור Description	חומר Material	צבע גימור Finish Color	שטח פנים Face size (mm)	עומק Depth (mm)	קדח Cut (mm)	אטימה Internal Protection	כמות בקרטון Carton Quantity
DL-2016	ישר, קפיץ פשוט פח	אלומיניום	לבן מבריק / ניקל מאט	Ø79	32	Ø55	IP20	100
DL-2013	ישר, קפיץ אחורי	אלומיניום	לבן מבריק / ניקל מאט	Ø79	26	Ø70	IP20	100
DL-2014	מתכוונן, קפיץ אחורי	אלומיניום	לבן מבריק / ניקל מאט	Ø93	35	Ø79	IP20	100
DL-2023	3' צול, מתכוונן , קפיץ פשוט	אלומיניום	לבן מבריק / ניקל מאט	Ø100	22	Ø70	IP20	100

DL-WL158

MR16 DL

Satin Chrome



Shiny White



DL-CC77

MR16 DL

Polished



Shiny White



DL-CB71

MR16 DL

Polished



Shiny White



DL1044

MR16 DL

Shiny White



■ שקועי גומחה איכותיים ■ מתאימים לנורות MR16 ■ מתאים למתח 12V או מתח רשת עם חיבור הארקה ■ לא כולל נורות

דגם Model	תיאור Description	חומר Material	צבע גימור Finish Color	שטח פנים Face size (mm)	עומק Depth (mm)	קדח Cut (mm)	אטימה Internal Protection	כמות בקרטון Carton Quantity
DL-WL158	מתכוונן, קפיץ פשוט	פלדה	לבן מבריק/ ניקל מט	81x81	27	Ø73	IP20	100
DL-CC77	מתכוונן, קפיץ אחורי	אלומיניום	לבן מאט/ אלומיניום מוברש	Ø85	30	Ø78	IP20	100
DL-CB71	מתכוונן, קפיץ אחורי	אלומיניום	לבן מאט/ אלומיניום מוברש	92x92	30	Ø78	IP20	100
DL1044	מוגן עם כיסוי, קפיץ אחורי	אלומיניום	לבן מאט	83x83	24	Ø62	IP40	100

DL-0371

MR16 DL

Plaster גבס



DL-0227

MR16 DL

Plaster גבס



DL-0227-2

MR16 DL

Plaster גבס



■ שקועי גומחה איכותיים ■ מתאימים לנורות AR111 ■ מתאים למתח 12V או מתח רשת ■ לא כולל נורות

דגם Model	תיאור Description	חומר Material	צבע גימור Finish Color	שטח פנים Face size (mm)	עומק Depth (mm)	קדח Cut (mm)	אטימה Internal Protection	כמות בקרטון Carton Quantity
DL-0371	ישר, טבעת קדמית	גבס	לבן טבעי	Ø202	85	Ø202	IP20	12
DL-0227	ישר, טבעת קדמית	גבס	לבן טבעי	203x203	60	203x203	IP20	12
DL-0227-2	ישר, טבעת קדמית	גבס	לבן טבעי	353x200	57	353x200	IP20	4

DL-0228

MR16 DL

Plaster גבס



DL-0229

MR16 DL

Plaster גבס



DL-0997

MR16 DL

Plaster גבס



DL-0829

MR16 DL

Plaster גבס



DL-0830

MR16 DL

Plaster גבס



DL-0998

MR16 DL

Plaster גבס



DL-0830-2

MR16 DL

Plaster גבס

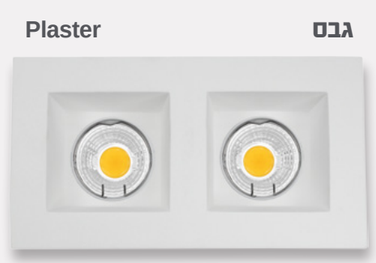

DL-0831

MR16 DL

Plaster גבס



DL-0354

MR16 DL

Plaster גבס

■ שקועי גומחה איכותיים ■ מתאימים לנורות MR16 ■ מתאים למתח 12V או מתח רשת ■ לא כולל נורות

דגם Model	תיאור Description	חומר Material	צבע גימור Finish Color	שטח פנים Face size (mm)	עומק Depth (mm)	קדח Cut (mm)	אטימה Internal Protection	כמות בקרטון Carton Quantity
DL-0997	ישר, עגול עמוק, קפיץ קדמי	גבס	לבן טבעי	Ø100	48	Ø100	IP20	40
DL-0229	ישר, קפיץ קדמי	גבס	לבן טבעי	100x100	30	100x100	IP20	24
DL-0228	ישר, קפיץ קדמי	גבס	לבן טבעי	Ø100	32	Ø100	IP20	24
DL-0998	ישר, מרובע עמוק, קפיץ קדמי	גבס	לבן טבעי	80x80	50	80x80	IP20	50
DL-0830	ישר, מרובע עמוק, קפיץ קדמי	גבס	לבן טבעי	120x120	64	120x120	IP40	24
DL-0829	ישר, קוני עמוק, קפיץ קדמי	גבס	לבן טבעי	Ø130	71	Ø130	IP20	24
DL-0354	ישר, עגול עמוק, קפיץ קדמי	גבס	לבן טבעי	Ø131	58	Ø131	IP20	24
DL-0831	מתכוונן, מרובע עמוק, קפיץ קדמי	גבס	לבן טבעי	150x150	70	150x150	IP40	12
DL-0830-2	ישר כפול, מרובע עמוק, קפיץ קדמי	גבס	לבן טבעי	118x215	60	118x215	IP40	12

5 YEARS WARRANTY שנות אחריות

AcTEC 12W SERIES

CC 700mA Q4-700mA-12W



LED DRIVER

CC 500mA Q4-500mA-12W



LED DRIVER

CC 350mA Q4-350mA-12W



LED DRIVER

AcTEC 20W SERIES

CC 700mA Q4-700mA-20W



LED DRIVER

CC 500mA Q4-500mA-20W



LED DRIVER

CC 350mA Q4-350mA-20W



LED DRIVER

■ דרייברים מקצועיים מבית ACTEC ■ הגנות מפני עומס יתר, קצר והתחממות ■ פלסטיק חסין אש

כמות בקרטון Carton Quantity	מידות Size (mm)	מתח הפעלה Input Voltage (V)	מתח יציאה Voltage Output (V)	זרם יציאה Output Current (mA)	הספק Wattage (W)	דגם Model
10	98x39/22	100-240V	2 ... 34V	350mA	1-12	12W-350mA-Q4
10	98x39/22	100-240V	2 ... 24V	500mA	2-12	12W-500mA-Q4
10	98x39/22	100-240V	2 ... 17V	700mA	3-12	12W-700mA-Q4
10	113x44/28	220-240V	2 ... 58V	350mA	1-20	20W-350mA-Q4
10	113x44/28	220-240V	2 ... 40V	500mA	2-20	20W-500mA-Q4
10	113x44/28	220-240V	2 ... 28V	700mA	3-20	20W-700mA-Q4

| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61547 |

5 YEARS WARRANTY שנות אחריות

AcTEC 4W SERIES

CC 350mA TR-LED/3



IP65 LED DRIVER

CC 700mA MINI700mA/4W



IP65 LED DRIVER

CC 500mA MINI500mA/4W



IP65 LED DRIVER

CC 350mA MINI350mA/4W



IP65 LED DRIVER

AcTEC 6W SERIES

CC 700mA Q4-700mA-6W



LED DRIVER

CC 500mA Q4-500mA-6W



LED DRIVER

CC 350mA Q4-350mA-6W



LED DRIVER

■ דרייברים מקצועיים מבית ACTEC ■ הגנות מפני עומס יתר, קצר והתחממות ■ פלסטיק חסין אש

כמות בקרטון Carton Quantity	מידות Size (mm)	מתח הפעלה Input Voltage (V)	מתח יציאה Voltage Output (V)	זרם יציאה Output Current (mA)	הספק Wattage (W)	דגם Model
10	38x29/22	100-240V	3 ... 12V	350mA	1-4	MINI350mA/4W
10	38x29/22	100-240V	2 ... 9V	500mA	2-4	MINI500mA/4W
10	38x29/22	100-240V	2 ... 6V	700mA	3-4	MINI700mA/4W
50	37x27/21	100-240V	0.5 ... 10V	350mA	1-3	TR-LED/3
10	81x39/22	220-240V	9 ... 18V	350mA	3-6	Q4-350mA-6W
10	81x39/22	220-240V	6 ... 12V	500mA	2-6	Q4-500mA-6W
10	81x39/22	220-240V	6 ... 9V	700mA	3-6	Q4-700mA-6W

| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61547 |

MIC POWER

AcTEC 22W SERIES

12Volt 3.0A — **MIC36-1203000**

36W



LED POWER SUPPLY

12Volt 1.25A — **MIC15-1201250**

15W



LED POWER SUPPLY

CC 350mA — **D35020U**



LED DRIVER

ניתן לעמעום

CC 350mA — **D35009U**



LED DRIVER

ניתן לעמעום

12Volt 5.0A — **MIC60-1205000**

60W



LED POWER SUPPLY

12Volt 2.0A — **MIC24-1203000**

24W



LED POWER SUPPLY

CC 300mA — **D30030NT**



LED DRIVER

ניתן לעמעום

EMC TECEE CB SCHEME VDE GS TÜVRheinland CE

CE N CB SCHEME VDE CE CB

■ ספקי כוח קיר ושולחניים ■ הגנות מפני עומס יתר, קצר והתחממות ■ פלסטיק חסין אש

כמות בקרטון Carton Quantity	מידות Size (mm)	מתח הפעלה Input Voltage (V)	זרם יציאה Output Current (A)	מתח יציאה Voltage Output (V)	הספק Wattage (W)	דגם Model
50	78x69/30	100-240V	0.1 ... 1.25A	12V	1-15	MIC15-1201250
30	77x65/43	100-240V	0.1 ... 2.0A	12V	1-24	MIC24-1203000
50	96x42/28	220-240V	0.1 ... 3.0A	12V	1-36	MIC36-1203000
50	120x53/34	220-240V	0.1 ... 5.0A	12V	1-60	MIC60-1205000

| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61547 |

■ דרייברים מקצועיים מבית ACTEC ■ הגנות מפני עומס יתר, קצר והתחממות ■ פלסטיק חסין אש

כמות בקרטון Carton Quantity	מידות Size (mm)	מתח הפעלה Input Voltage (V)	מתח יציאה Voltage Output (V)	זרם יציאה Output Current (mA)	הספק Wattage (W)	דגם Model
10/100	115x22/39	220-240V	11 ... 26V	350mA	4-9	D35009U
10	127x44/28	220-240V	28 ... 56V	350mA	10-20	D35020U
50	142x50/24	220-240V	50 ... 100V	300mA	10-30	D30030NT

| EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61547 |

12Volt 8.4A

CM-100C-12

100W



LED POWER SUPPLY

12Volt 3.3A

CM-40C-12

40W



LED POWER SUPPLY

12Volt 12.5A

CM-150C-12

150W



LED POWER SUPPLY

12Volt 5.0A

CM-60C-12

60W



LED POWER SUPPLY

EMC IECEE CB SCHEME EK VDE GS TÜVRheinland CE

■ ספקי כוח מקצועיים ושולחניים ■ הגנות מפני עומס יתר, קצר והתחממות

כמות בקרטון Carton Quantity	מידות Size (mm)	מתח הפעלה Input Voltage (V)	זרם יציאה Output Current (A)	מתח יציאה Voltage Output (V)	הספק Wattage (W)	דגם Model
42	129x98/37	220-240V	0.1 ... 3.3A	12V ± 10% ADJ	1-40	CM-40C-12
32	159x98/38	220-240V	0.1 ... 5.0A	12V ± 10% ADJ	1-60	CM-60C-12
28	199x98/38	220-240V	0.1 ... 8.4A	12V ± 10% ADJ	100	CM-100C-12
20	199x110/50	220-240V	0.1 ... 12.5A	12V ± 10% ADJ	150	CM-150C-12

| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61547 |

12Volt 12.5A

CM-250C-12

250W



LED POWER SUPPLY

12Volt 12.5A

CM-350C-12

350W



LED POWER SUPPLY

EMC IECEE CB SCHEME EK VDE GS TÜVRheinland CE

■ ספקי כוח מקצועיים ושולחניים ■ הגנות מפני עומס יתר, קצר והתחממות

כמות בקרטון Carton Quantity	מידות Size (mm)	מתח הפעלה Input Voltage (V)	זרם יציאה Output Current (A)	מתח יציאה Voltage Output (V)	הספק Wattage (W)	דגם Model
10	200x110/50	220-240V	0.1 ... 21A	12V ± 10% ADJ	250	CM-250C-12
10	227x115/50	220-240V	0.1 ... 29A	12V ± 10% ADJ	350	CM-350C-12

| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61547 |

AC 11.5V

MINI60



TRANSFORMER

ניתן לעמעום

AC 11.5V

MINI105



TRANSFORMER

ניתן לעמעום

■ ממירי מתח מקצועיים מבית ACTEC ■ הגנות מפני עומס יתר, קצר והתחממות ■ פלסטיק חסין אש ■ מתאים לעמעום

כמות בקרטון Carton Quantity	מידות Size (mm)	מתח הפעלה Input Voltage (V)	זרם יציאה Output Current (A)	מתח יציאה Voltage Output (V)	הספק Wattage (W)	דגם Model
10	109x42/24	220-240V	1.7 ... 5A	11.5V	60	MINI60
10	124x48/28	220-240V	3 ... 9.2A	11.5V	105	MINI105

| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61547 |

CV 12V

Q4-12V-12W



LED DRIVER

CV 12V

Q4-12V-6W



LED DRIVER

CV 12V

Q4-12V-20W



LED DRIVER

■ דרייברים מקצועיים מבית ACTEC ■ הגנות מפני עומס יתר, קצר והתחממות ■ פלסטיק חסין אש

כמות בקרטון Carton Quantity	מידות Size (mm)	מתח הפעלה Input Voltage (V)	זרם יציאה Output Current (A)	מתח יציאה Voltage Output (V)	הספק Wattage (W)	דגם Model
10	81x39/22	220-240V	1 ... 500mA	12V	6	Q4-12V-6W
10	98x39/22	220-240V	1 ... 1000mA	12V	12	Q4-12V-12W
10	113x44/28	220-240V	1 ... 1700mA	12V	20	Q4-12V-20W

| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61547 |

קטלן מעופפים רשת אלומיניום 16W דגם "ברק" — GF-GC216



- צריכת חשמל – 16W
- 2 נורות T5 8W G5



FLT508-UVA

קטלן מעופפים רשת אלומיניום 30W דגם "ברק" — GF-GC230

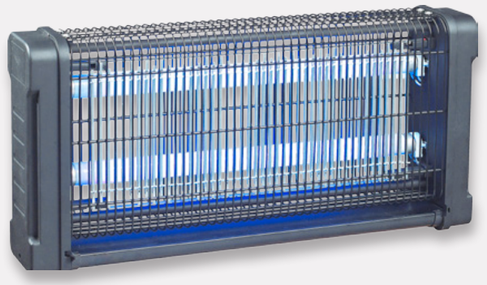

- צריכת חשמל – 30W
- 2 נורות T8 15W G5



FLT815-UVA

קטלן מעופפים רשת אלומיניום 40W דגם "ברק" — GF-GC240

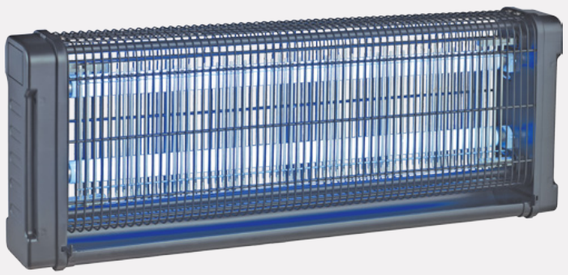

- צריכת חשמל – 40W
- 2 נורות T8 20W G5



FLT820-UVA

- בטיחותיים לשימוש
- חסכוניים בחשמל

כמות בקרטון Carton Quantity	חומר Material	שטח כיסוי Coverage	צריכת חשמל Power Consumption	מתח Voltage (Volt)	תיאור Description	דגם Model
6	אלומיניום	50m²	16W	220-240V	קוטל מעופפים חשמלי	GF-GC216
4	אלומיניום	50m²	30W	220-240V	קוטל מעופפים חשמלי	GF-GC230
4	אלומיניום	50m²	40W	220-240V	קוטל מעופפים חשמלי	GF-GC240



חיישן תנועה מתכוונן — MS09

IP44



מפסק-חיישן לדלת — MS-LL08

אור נדלק בפתיחת הדלת ונכבה בסגירתה



מפסק-חיישן תנועה נסתר — MS-LL38

בזיהוי תנועת גוף האור נדלק ל-45 שניות
ונכבה אוטומטית לאחר מכן



מפסק מעמעם במגע — MS-LL52

בנגיעה קצרה מדליק/מכבה את האור,
בנגיעה ארוכה מעמעם את האור



מפסק-חיישן תנועה — MS-LL53

ניתן לתפעל ללא מגע, ע"י נפנוף יד



TR-USB2.1

Power Supply | גימור שחור | גימור לבן

2.1A



- מתאים למנורות שולחן תוצרת **eurolux®**
- מתאים לטלפונים סלולריים וטאבלטים מכל הסוגים



Y-18

1.8M Cable | גימור שחור | גימור לבן

SWITCH



LH-LV

GY6.34 GU4

12V



LH-GU

GU10 230V

230V



- אביזרי חשמל
- מתאימים לתקנים ישראליים ובין-לאומיים

דגם Model	תאור מוצר Description	כמות בקרטון Carton Quantity
MS09	מרחק זיהוי עד 6 מ' | זמן השהיה 10-7 שנ' (ניתן לכוון) | זווית זיהוי ° 180 | 7A | כיוון פעולה באור יום - לילה | IP44	10
MS-LL08	מרחק זיהוי 15 ס"מ | 3A | מתח כניסה/יציאה 12V/24V | הספק מקסימלי 36W/72W	100
MS-LL38	מרחק זיהוי 1.5מ' | זמן השהיה 45 שנ' | זווית זיהוי ° 110 | 3A | מתח כניסה/יציאה 12V/24V | הספק מקסימלי 36W/72W	100
MS-LL52	3A | מתח כניסה/יציאה 12V/24V | הספק מקסימלי 36W/72W	100
MS-LL53	מרחק זיהוי 15 ס"מ | 3A | מתח כניסה/יציאה 12V/24V | הספק מקסימלי 36W/72W	100

- אביזרי חשמל
- מתאימים לתקנים ישראליים ובין-לאומיים
- מתאימים לגופי תאורה

דגם Model	תאור מוצר Description	כמות בקרטון Carton Quantity
TR-USB2.1	ספק כוח USB, כניסה 0.5A 50/60Hz ~ 100-240V, יציאה 5VDC 2.1A	100
Y-18	כבל באורך 1.8 מטר עם מפסק למתח רשת, עד 200 וואט, זמין בצבע שחור ולבן	50
LH-LV	בית נורה GU5.3 למתח נמוך, עד 50 וואט, כולל כבל 20 ס"מ	100/500
LH-GU	בית נורה GU10 למתח רשת, עד 75 וואט, כולל כבל 20 ס"מ	100/500

סטנד תאורה מקצועי 1.70 מ'

F-SMD-STAND



- כולל מתקן לארגון כבל עד 10 מ' ■ צבע בתנור – עמיד במיוחד ■ קומפקטי מאוד

דגם Model	תאור מוצר Description	מידות Size (w/h mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
F-SMD-STAND	מעמד תאורה מקצועי 1.70 מ' מאלומיניום מאולגן בציפוי מחוספס, גימור אפור מתאים לעומס של 5 פנסים – עד 15 ק"ג רגליות מתכווננות מותאמות לאזור לא ישר בתנאי חוץ	1700 / 50	8

פנס נייד דגם "פלקון"

- שני מצבי הדלקה
- לד COB 1W למעלה
- לד COB 3W בצד
- עוצמת הארה 160Lm



WL-01

פנס נטען דגם "S.O.S"

- 60 לדים
- שני מצבי עבודה
- מטען USB מובנה



EM44

פנס קיר נטען דגם "S.O.S"

- 60 לדים
- שני מצבי עבודה



EM60

פנס נטען דגם "S.O.S MINI"

- 24 לדים חזקים במיוחד
- עד 14 שעות עבודה



EM48

- גופי תאורה לדים נטענים ■ מאושרים ע"י מכון התקנים ■ לדים איכותיים להפעלה במשך שנים רבות ■ כוללים מטען מובנה

דגם Model	מתח Voltage (Volt)	תאור מוצר Description	מידות Size (w/h mm)	כמות בקרטון Carton Quantity
WL-01		פנס נייד, שני מצבי הדלקה, ידית מתכוננת, מגנט מובנה בידית, כולל 3 סוללות AAA	180 / 32	8/12
EM44	230V	פנס נייד נטען 60 לדים, דו תכליתי, כולל מטען USB מובנה עם סוללה Lead Acid 6V 4Ah	225 / 120	12
EM48	230V	פנס נייד, 24 לדים חזקים במיוחד, שני מצבי תאורה, עם סוללה Lead Acid 6V 4Ah	200 / 95	12
EM60	230V	פנס קיר נטען 60 לדים, דו תכליתי, עם סוללה Lead Acid 6V 4Ah	385 / 82	12