Made in USA

מדריך דבקים

למשימות הקשות שעל כדור הארץ

- דבק גורילה
- דבק עץ
- סופר גלו
- סופר גלו ג'ל
- דבק אפוקסי
- דבק בנייה
- דבק סיליקון
- דבק דו צדדי
- סרט שקוף
- גורילה טייפ



מוצרים חדשים



גורילה גלו שקוף

דבק גורילה שקוף לא מקציף, עוצמתי ורב שימושי,
לעבודות גדולות וקטנות. מדביק מגוון חומרים רב
כגון: זכוכית ,עץ, אבן, מתכת, קרמיקה, ספוג ועוד!

Crystal Clear | NO FOAM Easy to Use | Water Resistant Indoor/Outdoor



מקלות דבק חם

דבק חם **חזק פי 5*** עמיד וחזק במיוחד לשימושי פנים וחוץ.
זמן עבודה ארוך לנוחות מירבית בכל יצירה ופרוייקט.
מתאים לאקדחי דבק חם בטמפ' גבוהה ונמוכה.

*בהשוואה לדבקים חמים המובילים בשוק האמריקאי 2015.

Impact-Tough | Indoor & Outdoor Weather Resistant | 45 second Extended Working Time



דבק מגע שקוף

דבק מגע גמיש, עוצמתי ושקוף, מחזיק תוך שניות מרגע ההצמדה!
נוסחת דבק סמיך, עמיד למים, המתאים להדבקת בדים, תמונות,
עור, מתכת, עץ, פלסטיק, נייר ועוד!

בטוח לשימוש במכונת / מייבש כביסה.

Holds in Seconds | Washer / Dryer Safe | Crystal Clear | 100% WATER PROOF for Indoor & Outdoor



מספר 1
במכירות בארה"ב

INCREDIBLY STRONG
GORILLA
100% TOUGH

גורילה גלו

דבק אולטימטיבי רב שימושי
חזק מאוד
לעבודות גדולות וקטנות

Weatherproof
Indoor & Outdoor

100% עמיד למים

Expands 3x
into the Materials

חזק וחסכוני במיוחד

מתרחב פי 3-4 וכך חודר אל תוך החומר ומייצר הדבקה חזקה במיוחד גם במשטחים לא חלקים

דבק רב שימושי למשטחים

אבן טבעית, גרניט, קרמיקה, שיש, חרסינה, קריסטלים, חימר, גרניט פורצלן, לוחות גבס וצמנטבורד, בטון, זכוכית, עור טבעי וסינטטי, כל סוגי הספוג, בקליט, קלקר, גומי, פיברגלס, מתכות כולל אלומיניום, נחושת, פליז, ברזל מגולוון וחלוד וכו', עצים: קשים, רכים, שומניים, בלזה, שעם, תעשייתיים וכו', לבד, קרטון, בד, ועוד חומרים רבים ומשטחים יבשים ולחים!

גדלים:

1 ליטר / 532 מ"ל / 236 מ"ל

118 מ"ל / 59 מ"ל / 12 גרם

*אינו מומלץ לשימוש על פוליאתילן ופוליפרופילן

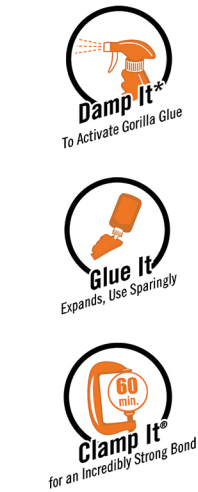

Made in USA

גורילה גלו
הוראות שימוש

1. **הכנה**: על המשטחים להיות נקיים. יש ללבוש כפפות למניעת מגע עם העור והבגדים. אין לחמם או להשאיר ברכב חם.
2. **להרטיב** קלות את אחד החלקים המיועדים להדבקה. מומלץ להשתמש במטלית לחה או מרסס מים (אין להוסיף מים לבקבוק הדבק).
3. **למרוח** שיכבה דקיקה של דבק על המשטח היבש (זה שלא הורטב).
4. **להצמיד** בחוזקה את שני המשטחים המודבקים למשך 1-2 שעות.

אחסון וניקוי: לנגב את הפייה בתום השימוש, להוציא אויר מהבקבוק ולאחסן במקום קריר ויבש.

זמן עבודה: 10-15 דקות

ייבוש ראשוני: 80% תוך 1-2 שעות

ייבוש מלא: תוך 24 שעות (עדיף בטמפ' החדר)

טמפ' יישום: טמפ' החדר

טמפ' חשיפה לאחר ייבוש: °40- עד °93

גוון ייבוש: צהבהב

הכתמה וליטוש לאחר ייבוש: ✔

צביעה: כן, על בסיס שמן ובספריי. עם אקריליק, לטקס והכתמה יש קודם ללטש.

יש לקרוא בקפידה את הוראות האזהרה המלאות בתווית המוצר לפני השימוש

דבק עץ

דבק נגרים עמיד למים D3, סופר חזק



גדלים:

1 ליטר / 532 מ"ל

236 מ"ל / 118 מ"ל

לעבודות פנים וחוץ

Type II Use Indoor/Outdoor

זמן כליבה קצר

30 Mins

20-30 דקות

אינו רעיל

-מתאים למגע עקיף עם מזון באישור ה-FDA האמריקאי

-מתאים לעבודות: משטחי אוכל, קרשי חיתוך וצעצועי ילדים

Made in USA



1. **הכנה**: יש לנקות ולייבש את משטחי ההדבקה.
2 **למרוח** בנדיבות על אחד המשטחים.
3. **זמן עבודה**: 5-10 דקות.
4. **להצמיד** היטב את המשטחים אחד לשני למשך 20-30 דקות.
5. **להניח** להתייבשות מלאה למשך 24 שעות.

ניקוי: שאריות דבק ניתנות לניקוי ע"י בד נקי ולח או לאחר התייבשות ע"י גירוד.
אחסון: בטמפ' החדר (אין להקפיא)

ייבוש ראשוני: 80% תוך 1-2 שעות
ייבוש מלא: תוך 24 שעות
טמפ' יישום: 13° עד 24° (בעדיפות לטמפ' החדר)
טמפ' חשיפה לאחר ייבוש: עד 65°
גוון ייבוש: עץ טבעי.
צביעה הכתמה וליטוש לאחר ייבוש: כן, מומלץ לשייף לפני צביעה
חשוב: אינו מומלץ לקונסטרוקציות, למבנים הנושאים עומס או טבילה ממושכת תחת מים.

יש לקרוא בקפידה את הוראות האזהרה המלאות בתווית המוצר לפני השימוש.

סופר גלו

מחוזק גומי - עמיד בפני זעזועים לתיקונים קטנים ומיידיים

פורמולת Impact tough עם תוספות גומי

עמידות בפני זעזועים ונפילות

פקק ייחודי אנטי סתימה

שומר על הפייה נקיה וטריות הדבק

קל ונוח לשימוש

חומר סמיך ולא נוזלי המאפשר הדבקה עדינה

מדביק

עץ, מתכת, אבן, קרמיקה, פלסטיק*, PVC, לבנים, נייר, גומי ועוד!

*אינו מתאים לשימוש עם פוליאתילן ופוליפרופילן



Brush & Nozzle

פיה ומברשת

גודל: 10 גרם



גדלים:

3 גרם / 6 גרם

15 גרם

Made in USA



1. **הכנה**: לנקות ולייבש את המשטחים להדבקה. יש להדביק במקום מאוורר ולהמנע ממגע עם עיניים ועור.
2. **להניח** כמות זעירה של גורילה סופר גלו על אחד המשטחים.
מומלץ: טיפה אחת לשטח של 2.5 סמ"ר!
כמות גדולה מדי עלולה להגדיל את זמן הייבוש או לפגום בהדבקה.
3. **להדק** את שני החלקים יחד למשך 30-10 שניות.
ניקוי: לאחר השימוש, יש לנקות את הזרבובית עם בד יבש ולהחזיר את הפקק למקומו.
אחסון: במקום קריר ויבש, לא בקרבת מזון.

ייבוש מלא: תוך 24 שעות.
טמפ' חשיפה לאחר ייבוש: °54- עד °104
ליטוש לאחר ייבוש:✔

יש לקרוא בקפידה את הוראות האזהרה המלאות בתווית המוצר לפני השימוש.

סופר גלו ג'ל

מחוזק שבבי פלסטיק לתיקונים קטנים ומידיים



Impact-Tough

גודל: 15 גרם

סמיך במיוחד
מאפשר שליטה ביישום על משטח אנכי

No Run Control Gel

פקק ייחודי אנטי סתימה
שומר על פייה נקיה וטריות הדבק

קל ונוח לשימוש
חומר סמיך ולא נוזלי המאפשר הדבקה עדינה

מדביק
עץ, מתכת, אבן, קרמיקה, פלסטיק*, PVC, לבנים, נייר, גומי ועוד!

*אינו מתאים לשימוש עם פוליאתילן ופוליפרופילן

Made in USA



1. **הכנה:** לנקות ולייבש את המשטחים להדבקה. יש להדביק במקום מאוורר ולהמנע ממגע עם עיניים ועור.
2. לפני הסרת המכסה **לנער חזק** לערבוב המרכיבים, **להפוך** את המיכל ועם המכסה כלפי מטה **לנקוש קלות** על השולחן להורדת הג'ל לפיה.
3. **להניח** כמות זעירה של גורילה סופר גלו ג'ל על אחד המשטחים.
מומלץ: טיפה אחת לשטח של 2.5 סמ"ר!
4. **להדק** את שני החלקים יחד למשך 10-30 שניות.

ניקוי: לאחר השימוש יש לנקות את הזרבובית עם בד יבש ולהחזיר את הפקק למקומו

אחסון: במקום קריר ויבש, לא בקרבת מזון

ייבוש מלא: תוך 24 שעות

טמפ' חשיפה לאחר ייבוש: °54- עד °104

ליטוש לאחר ייבוש:✔

יש לקרוא בקפידה את הוראות האזהרה המלאות בתווית המוצר לפני השימוש.



גודל: 25 מ"ל

אפוקסי

5 דקות, חזק מאוד
3300PSI

עוצמתי במיוחד
3300 PSI Bond Strength

לתיקונים קשים הדורשים
חיבור עמיד לאורך זמן

זמן עבודה 5 דקות
5 min. Set Time

זמן כליבה 30 דקות

עמיד למים
Water Resistant Indoor/Outdoor

מתאים לשימושי פנים וחוץ

מדביק
עץ, אבן, מתכת, קרמיקה, ספוג, קלקר,
עור, בטון, זכוכית פלסטיק*, PVC ועוד!

* אינו מתאים לשימוש עם פוליאתילן ופוליפרופילן

Made in USA



1. **הכנה**: לנקות ולייבש משטחי הדבקה. ליישם במקום מאוורר ולא לערבב עם חומרים אחרים, יש ללבוש משקפי מגן וכפפות.
2. **להסיר** את הפלסטיק המחבר בין שני המזרקים ואת קצה המזרק.
3. **להזריק** את שני המרכיבים לתוך מיכל האריזה או אחר.
4. **לערבב** היטב את שני הרכיבים עד לקבלת מרקם אחיד.
5. **למרוח** את כל המשטח **ולהצמיד** היטב לפחות ל-5 דקות **ולנקות** עודפים באופן מיידי.

ניקוי: לאחר השימוש יש לנקות את הזרבובית עם בד יבש ולהחזיר את הפקק למקומו.

אחסון: לאחר השימוש לסגור עם מכסה המסופק בהתאם למגרעת

זמן עבודה: עד 5 דקות
זמן ייבוש ראשוני: 30 דקות
ייבוש מלא: תוך 24 שעות
טמפ' יישום: 10° עד 38°
טמפ' חשיפה לאחר ייבוש: 23°- עד 82°
צביעה לאחר ייבוש: כן, עם צבע לטקס
הכתמה: כן, על בסיס מים
ליטוש: כן

יש לקרוא בקפידה את הוראות האזהרה המלאות בתווית המוצר לפני השימוש.



266 מ"ל



74 מ"ל (שפופרת)

INCREDIBLY STRONG
GORILLA
100% TOUGH

דבק בנייה

נצמד תוך 30 שניות, נשאר טרי לאורך זמן
עבודות בנייה והתקנה לכל משטח ומטרה
מילוי רווחים ועוד!

Indoor & Outdoor
All-Weather

100% עמיד למים וכל מזג אויר

Holds In 30 seconds
Fast Grab

מדביק במהירות

נצמד בממוצע תוך 30 שניות

לכל משטח ולכל מטרה

מדביק קרניזים, עצים קשים ורכים, אריחי רצפה, שיש, עבודות בנייה, גרניט, משטחים רטובים, דקים, לוחות גבס, לוחות צמנט, אמבטיות, אדניות, מתכות, מראות, חלונות, פנלים, לוחות מוקצפים, אבן קשה ורכה, למינציות, קרמיקה גרניט פורצלן, לבנים, בלוקים, אריחים מכל סוג, אלומיניום, פליז, פיברגלס, משטחים צבועים, פלסטיק, קרמיקה, ספוג, קלקר, עור, בטון, פלסטיק* זכוכית ועוד!

*לא מומלץ למשטחי פוליפרופילן, פוליאתילן, טפלון וביטומנים

Made in USA



1. **הכנה**: על משטחי ההדבקה להיות נקיים במיוחד מלכלוך ושומנים.
2. **להסיר** את המכסה, **להבריג** את הפיה **ולחתוך** את הקצה לקוטר המבוקש ולהכניס לאקדח (מתייחס לדבק 266 מ"ל).
3. **ליישם** בצורת זיג זג על אחד המשטחים ו/או לתוך היקף האובייקט.

להצמיד את המשטחים למשך 60-20 שניות. יש לסיים את היישום וההצמדה תוך פחות מ-10 דקות.

ניקוי: יש לנגב מידית את הדבק הרטוב מהמשטח בעזרת בד יבש.

אחסון: יש לאחסן במקום קר ויבש עם הפיה סגורה היטב כשהקצה מכוסה. לשימוש חוזר יש להסיר את הפיה ולנקות שאריות דבק מהקצה.

ניתן להשתמש באלכוהול איזופרופיל בהתאם להוראות היצרן.

זמן ייבוש מלא: 24 שעות. זמן הכליבה יתארך ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר, יותר לחות, ומשטחים לא חלולים.

טמפ' יישום: 4° עד 38°. עדיף מעל 10°

טמפ' חשיפה לאחר ייבוש: -40° עד 93°

צביעה לאחר ייבוש: עם צבע לטקס אפשרי לאחר שעה מומלץ בתוך יומיים.

ליטוש לאחר ייבוש:✔

כיסוי: 13 מטר רץ בקוטר 4.5 מ"מ

יש לקרוא בקפידה את הוראות האזהרה בתווית המוצר לפני השימוש.

Made in USA



גודל: 83 מ"ל

INCREDIBLY STRONG
GORILLA
100% TOUGH

סיליקון

100% טהור, שקוף, דוחה עובש*
לאיטום והדבקה סופר חזקה

לשימושי פנים וחוץ

Indoor & Outdoor
All-Weather

100% עמיד למים
עמיד בכל מזג אויר

מוכן לחשיפה למים

30 Minute Rain/Shower Ready

בממוצע תוך 30 דקות

דוחה עובש*, אינו מצהיב, מתכווץ או נסדק

Shrink/Crack Proof

לעבודות מטבח, מקלחון, אמבטיה, חלונות, דלתות, רכב, צנרת, מרזב ועוד!

*יש להקפיד על ניקיון המשטח

Made in USA



1. **הכנה**: על משטחי ההדבקה להיות נקיים במיוחד מלכלוך ושומנים.
2. **להסיר** את המכסה, **להבריג** את הפיה ולחתוך את הקצה לקוטר המבוקש.
3. **ליישם** ולהזהר מזליגת החומר לאחר הלחיצה.
4. **ניתן לחשוף למים** לאחר כ-30 דקות בתלות בעובי האיטום, מומלץ להמתין יותר.

ניקוי: יש לנגב מידית את הדבק הרטוב מהמשטח בעזרת בד יבש.
אחסון: יש לאחסן במקום קר ויבש עם הפיה סגורה היטב כשהקצה מכוסה. לשימוש חוזר יש להסיר את הפיה ולנקות שאריות דבק מהקצה.

זמן ייבוש מלא: 24 שעות
טמפ' יישום: מעל 4°
טמפ' חשיפה לאחר ייבוש: -40° עד 176°
כיסוי: 4.5 מטר רץ בקוטר 4.5 מ"מ
לא לשימוש על משטח רטוב או מתחת למים. לא ניתן לצביעה.
אזהרות: יש לקרוא בקפידה את הוראות האזהרה המלאות בתווית המוצר לפני השימוש.

*יש להקפיד על ניקיון המשטח



שקוף, 6.8 ק"ג



שחור, 13.6 ק"ג

INCREDIBLY STRONG
GORILLA
100% TOUGH

דבק דו צדדי

דבק התקנות
עם עוצמה תעשייתית

Indoor & Outdoor
All-Weather

עמיד בכל מזג אויר

למשטחים חלקים או מחוספסים

שקוף
אינו מצהיב,
לנשיאת משקל של עד 6.8 ק"ג
11 ס"מ דבק ל-0.5 ק"ג

שחור HEAVY DUTY
לנשיאת משקל של עד 13.6 ק"ג
11 ס"מ דבק ל-1 ק"ג

להדבקות פלסטיק, מתכת, עץ, זכוכית,
לבנים, קרמיקה, אבן ועוד!



1. **הכנה**: משטח ההדבקה חייב להיות שטוח, נקי ויבש ללא שומניות ואבק.
2. **בכמה להשתמש -**
דבק דו צדדי שחור: 11 ס"מ לכל 1 ק"ג משקל
דבק דו צדדי שקוף: 11 ס"מ לכל 0.5 ק"ג משקל
3. **הדביקו** בגב האובייקט סרט הדבקה דו צדדי באופן מאונך לחלוקת משקל שווה.
4. **חיתכו** את הסרט ולחצו חזק כדי לוודא הידבקות לאובייקט.
5. **הסירו** את הכיסוי השקוף מגב סרט ההדבקה ומקמו את האובייקט במקום ההדבקה המיועד.
6. **הפעילו** לחץ ממושך כדי לאפשר לסרט להתקבע על משטח ההדבקה.

חשוב: סרט הדבקה דו צדדי של גורילה הינו דבק קבוע והוא עלול לגרום לנזק למשטח ההדבקה או להשאיר סימנים כאשר מוסר. אין להדביק אובייקטים שעלולים לגרום לפציעה במידה והם מתנתקים מההדבקה. אינו מתאים לשימוש על טפטים, משטחים עדינים, פוליאתילן ופלסטיק פוליפרופילן, טפלון ומשטחי Non-Stick אחרים.

טיפים לשימוש: 1. משקל הדבקה מבוסס על אובייקטים עם עומק מקסימלי של כ-2 ס"מ. אובייקטים שמעבר לעומק המקסימלי מועדים לכישלון בהדבקה.
2. סרט ההדבקה הדו צדדי חייב לבוא במגע מלא עם משטח שטוח בלבד.

טמפ' יישום: מעל 10°
טמפ' שימוש: טמפ' מתמשכת עד 90°. טמפ' רגעית עד 150°

יש לקרוא בקפידה את הוראות האזהרה המלאות בתווית המוצר לפני השימוש.

Made in USA



גודל: 48 מ"מ x 8.2 מ'
38 מ"מ x 4.57 מ'

סרט תיקונים שקוף

Heavy Duty עוצמה תעשייתית,
שכבת דבק עבה, פאטצ', איטום והגנה

אינו מצהיב
עמיד בסביבה לחה וקרני UV
חזק, גמיש וניתן לקריעה ביד
טמפ' יישום: 12°- עד 49° טמפ' חשיפה: 20°- עד 60°


כיסויים / ברזנט


מסכי סמארטפון


עמיד בלחות


מנורות רכב


קמפינג


מתנפחים


מושבי עור

סרט הדבקה / חבלה

חזק מאוד, למשטחים חלקים ומחוספסים



צבעים וגדלים:

שחור	73 מ"מ x 27 מ'
	48 מ"מ x 32 מ'
	48 מ"מ x 11 מ'
	25 מ"מ x 9.14 מ'
לבן	48 מ"מ x 27.4 מ'
	48 מ"מ x 9.1 מ'
כסוף	48 מ"מ x 32 מ'
	48 מ"מ x 11 מ'
הסוואה	48 מ"מ x 8.2 מ'



1 כמות דבק כפולה

2 שכבת רשת צפופה

3 שכבה קשיחה ועמידה בכל מזג אוויר

טמפ' עבודה: 4° עד 50°
טמפ' לאחר ייבוש: עד 65°
טמפ' רגעית: 93°

יש לקרוא בקפידה את הוראות האזהרה המלאות בתווית המוצר לפני השימוש

אז מה הגורילה שלך?

Made in USA

GORILLA GLUE

	דבק גורילה	דבק עץ	סופר גלו	אפוקסי	דבק בנייה	סיליקון
						
פנים / חוץ	100% TYPE S I/II	D3 TYPE II	לא מומלץ	✔	100%	100%
זמן עבודה	10-15 דק'	5-10 דק'	-	5 דק'	עד 10 דק'	-
זמן כליבה	1-2 שע'	20-30 דק'	-	30 דק'	20 עד 60 שניות	-
ייבוש ראשוני	80% תוך 1-2 שע'	80% תוך 1-2 שע'	10-45 שניות	30 דק'	30 שניות	30 דק'
ייבוש סופי	24 שע'	24 שע'	24 שע'	24 שע'	24 שע'	24 שע'
גוון ייבוש	צהבהב	עץ טבעי	שקוף	שקוף	בהיר	שקוף
צביעה	על בסיס שמן, אקריליק, לטקס ותרסיסים	✔	-	על בסיס לטקס	על בסיס לטקס **	-
ליטוש	✔	✔	✔	✔	✔	-
טמפ' יישום	טמפ' החדר	טמפ' החדר 13°C עד 24°C	טמפ' החדר	10°C עד 38°C	4°C עד 38°C עדיף מעל 10°C	מעל 4°C
טמפ' חשיפה לאחר ייבוש	-40°C עד 93°C	עד 65°C	-54°C עד 104°C	-23°C עד 82°C	-40°C עד 93°C	-40°C עד 176°C
מדביק	עץ, מתכת, אבן, קרמיקה, זכוכית, פלסטיק* PVC, לבנים, בטון, ספוג, נייר, גומי, קלקר, לוחות גבס, לבד, קרטון, קריסטלים, שיש, חימר, עור טבעי/סינטטי ועוד!	עץ	עץ, מתכת, אבן, קרמיקה, זכוכית, פלסטיק*, PVC, לבנים, נייר, גומי ועוד!	עץ, מתכת, אבן, קרמיקה, זכוכית, פלסטיק*, PVC, לבנים, בטון, ספוג, ועוד!	עץ, מתכת, אבן, קרניזים קרמיקה, זכוכית, לוחות, מתכות, פלסטיק*,PVC, לבנים, בטון, ספוג, ועוד! לא מומלץ לטפלון וביטומינים	לעבודות איטום: מטבח, מקלחון, אמבטיה, חלונות, דלתות, צנרת, מרחב, רכב, אסלות ועוד

*אינו מתאים לשימוש עם פוליאלתילן ופוליפרופילן

**מומלץ לצביעה בתוך יומיים

חפשו אותנו