

פס האטה מפלסטיק 10 קמ"ש

- 3 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV

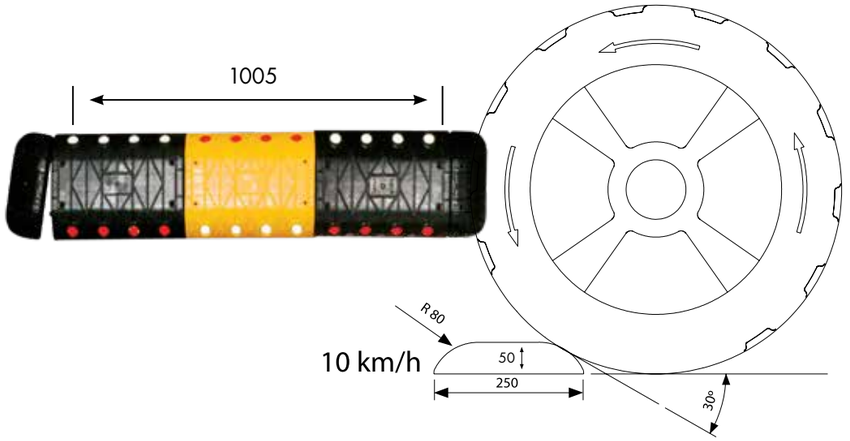

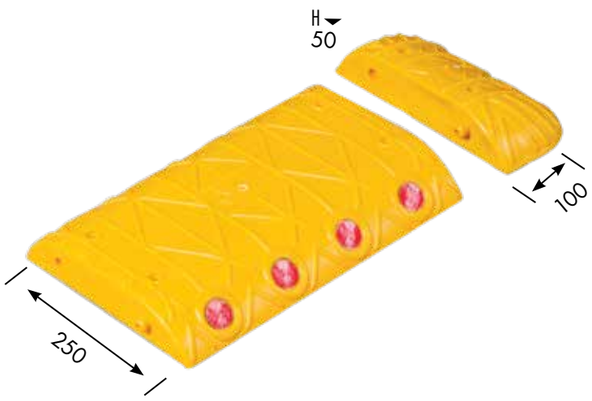

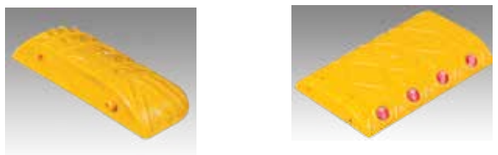

מק"ט	12100	12101
החומר	PPC	PPC
עיני חתול	24	X
מספר חורים ליחידה	12	2







פס האטה מפלסטיק 20 קמ"ש

- 3 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV

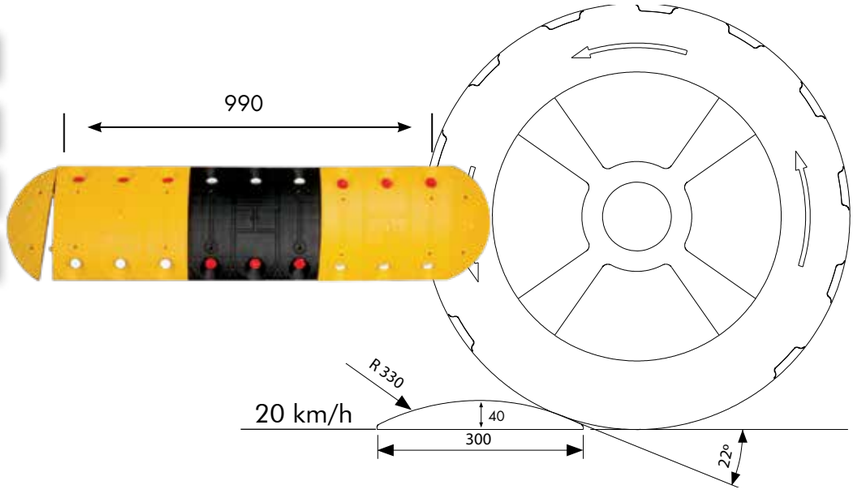

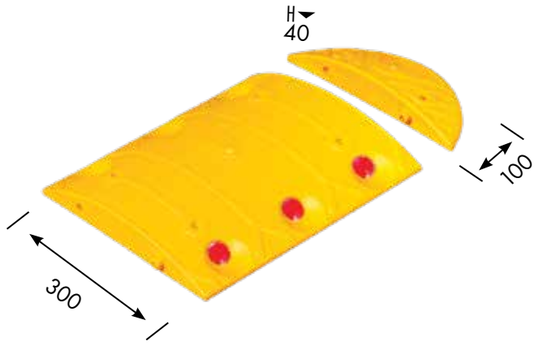





מק"ט	12102	12103
החומר	PPC	PPC
עיני חתול	18	X
מספר חורים ליחידה	12	2

















פסי האטה - PVC (Heavy Duty) - לעומסים קיצוניים

- 5 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV

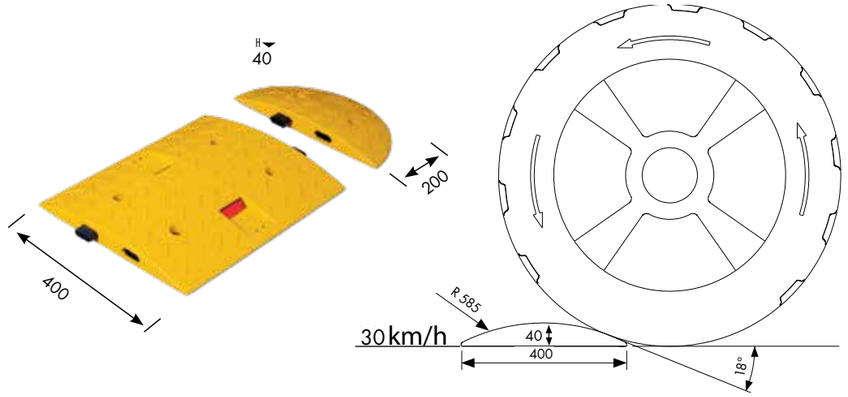







מק"ט	12106	12107
החומר	תרכובת PVC	תרכובת PVC
עיני חתול	4	X
מספר חורים ליחידה	8	2

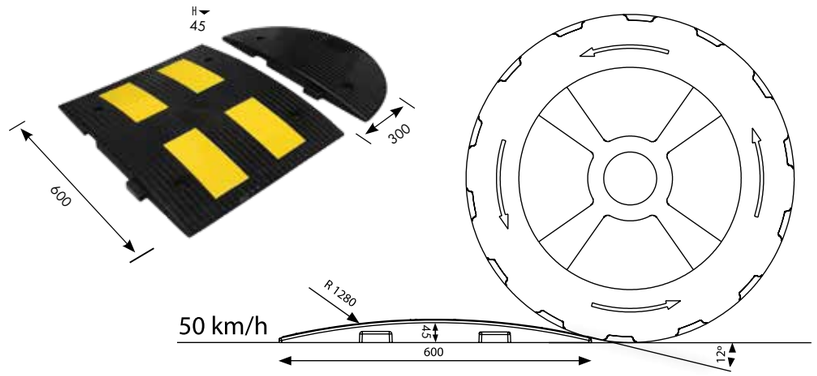



מק"ט	12108	12109
החומר	תרכובת PVC	תרכובת PVC
עיני חתול	מדבקות זוהרות	X
מספר חורים ליחידה	8	2

פס האטה מפלסטיק 40 קמ"ש

- 3 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV

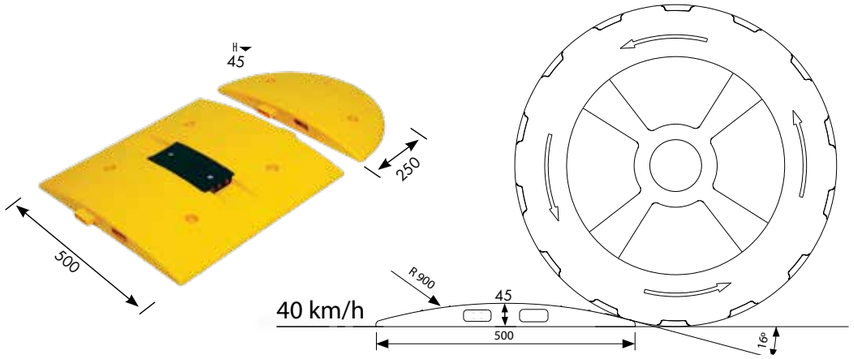





מק"ט	12112	12113
החומר	PPC	PPC
עיני חתול	4	X
מספר חורים ליחידה	8	2

פס האטה מגומי

- התקנה קלה ופשוטה
- גומי ממוחזר

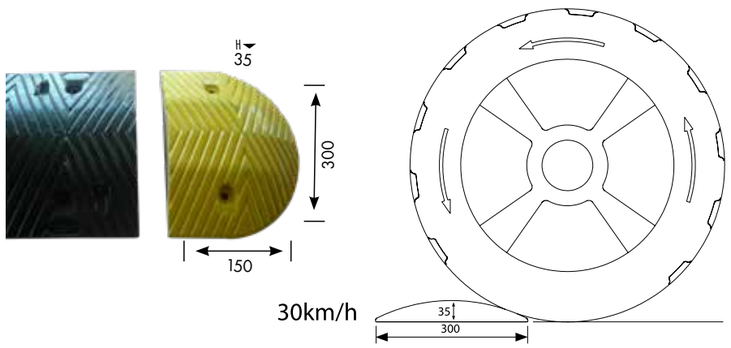





מק"ט	300106	300107
החומר	גומי ממוחזר	גומי ממוחזר
עיני חתול	X	X
מספר חורים ליחידה	8	2



מראות פנורמיות - אקריליק

- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV



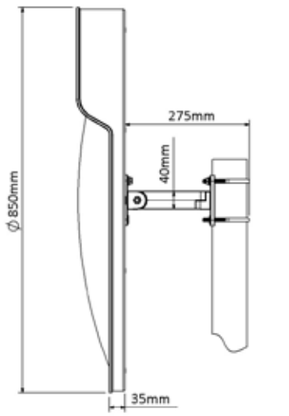

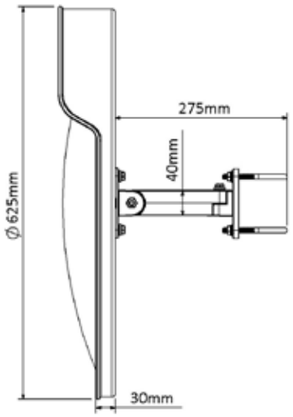





מק"ט	12229	12227
קוטר	Ø600	Ø800













מראות פנורמיות - אקריליק

- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV

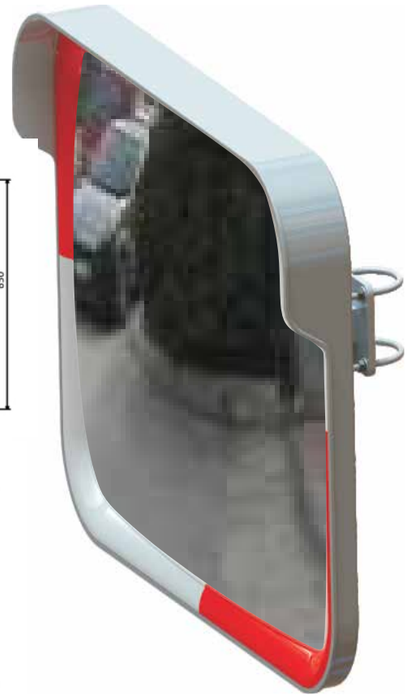





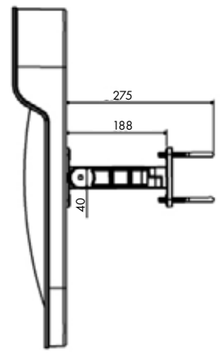





מק"ט	12265	12246
מידה	400x600	600x800











מראות פנורמיות - פוליקרבונט

- אחריות לשנה
- התקנה קלה ופשוטה
- ניתן לכיוונן





מק"ט	300100 pkc	300101 pkc	300102 pkc	300103 pkc
קוטר	450∅	600∅	800∅	1000∅
מתאים לעמוד	48∅ מ״מ	48∅ מ״מ	76∅ מ״מ	76∅ מ״מ










מראות כדוריות

- אחריות לשנה
- התקנה קלה ופשוטה






מק״ט	30162	300163
קוטר	450∅	900∅

מתאמים להתקנה



מק״ט: 300112

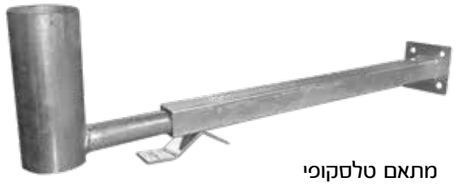

מתאם טלסקופי
מק״ט: 300202



מעצור חניה מפלסטיק

- 3 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV

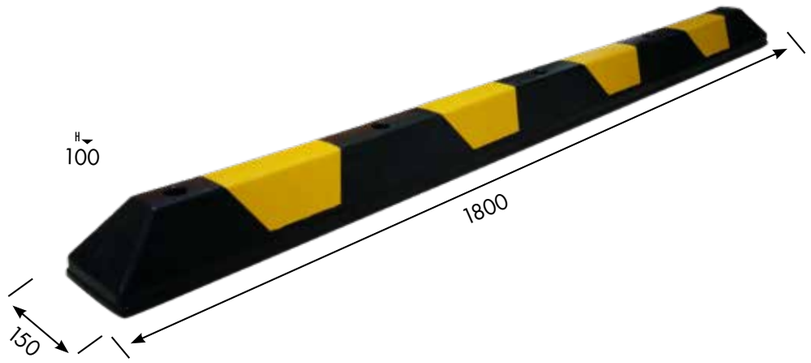



- ניתן למיתוג אישי









מק"ט	12231
החומר	PPC
מספר חורים ליחידה	5











מעצור חניה מגומי

- אחריות לשנה
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- חומרים ממוחזרים

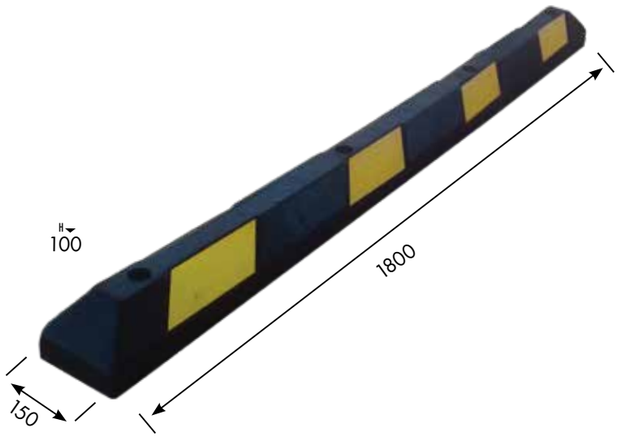





מק"ט	300104
החומר	גומי
מספר חורים ליחידה	4

מעצור PVC לגלגל

- אחריות לשנה
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה

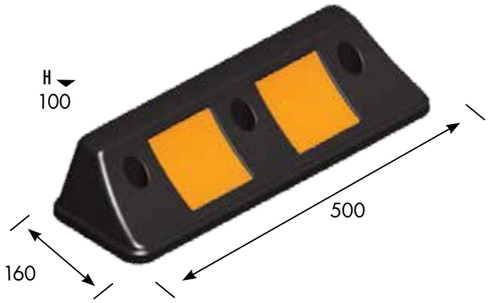

מק"ט	12216
החומר	PVC
מספר חורים ליחידה	3





עמודים גמישים מפוליאוריטן

- אחריות לשנה
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV
- עמיד במיוחד

Evelux TECH

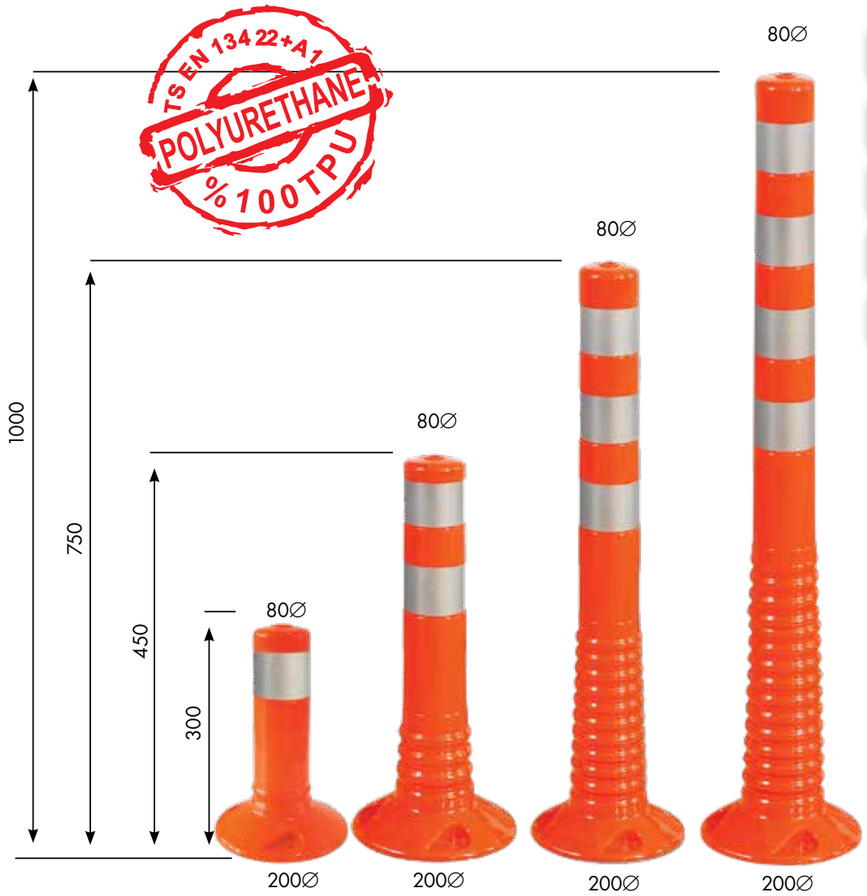

מק"ט	12211	12212	12214	12215
מספר חורים ליחידה	3	3	3	3

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות



מק"ט: 111



מק"ט: 120



מק"ט: 110









עמודים גמישים מוזלים

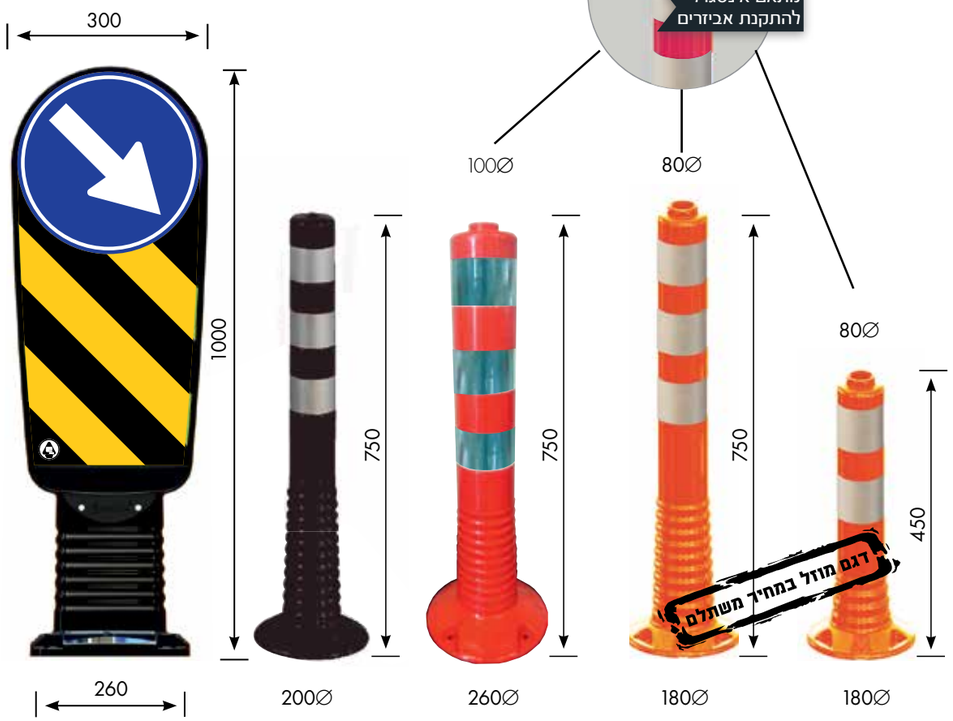

מק"ט דגם אקונומי	12283	12281	12237	12286	12250
מק"ט דגם מוזל	12274	12272			
מספר חורים ליחידה	3	3	4	3	4

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

עמוד סימון גמיש



מק"ט	300109
החומר	PVC
מספר חורים ליחידה	3

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות









מוצרים לסימון ותיחום מפגעים

- 3 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- קל לאחסנה והובלה
- תו תקן TUV
- מתאים לסימון קבוע/זמני
- מתאים למוצרים נלווים

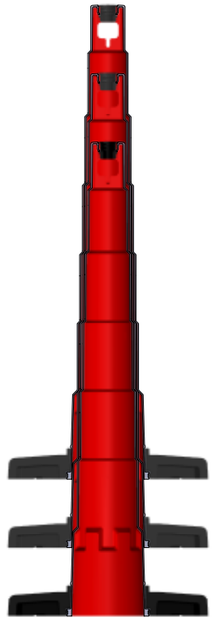

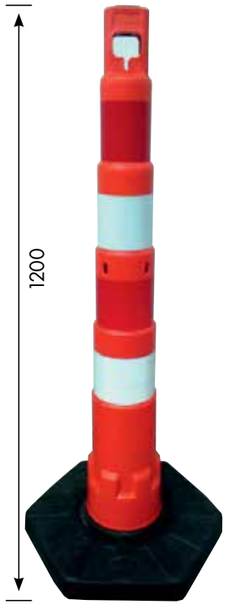



מק"ט	12430
החומר	בסיס- PVC יצוק עמוד- PPC
משקל	8.5 ק"ג









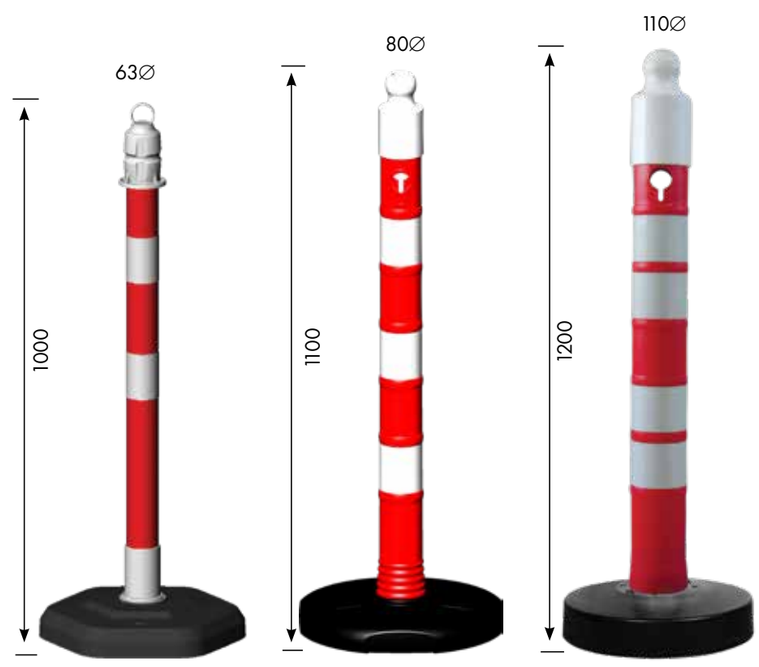

מק"ט	12404	12420	12403
החומר	בסיס- PP עמוד- PPC	בסיס- PVC יצוק עמוד- PPC	בסיס- PP עמוד- PPC
משקל	12 ק"ג	6.5 ק"ג	4.5 ק"ג
	400∅	400∅	370∅

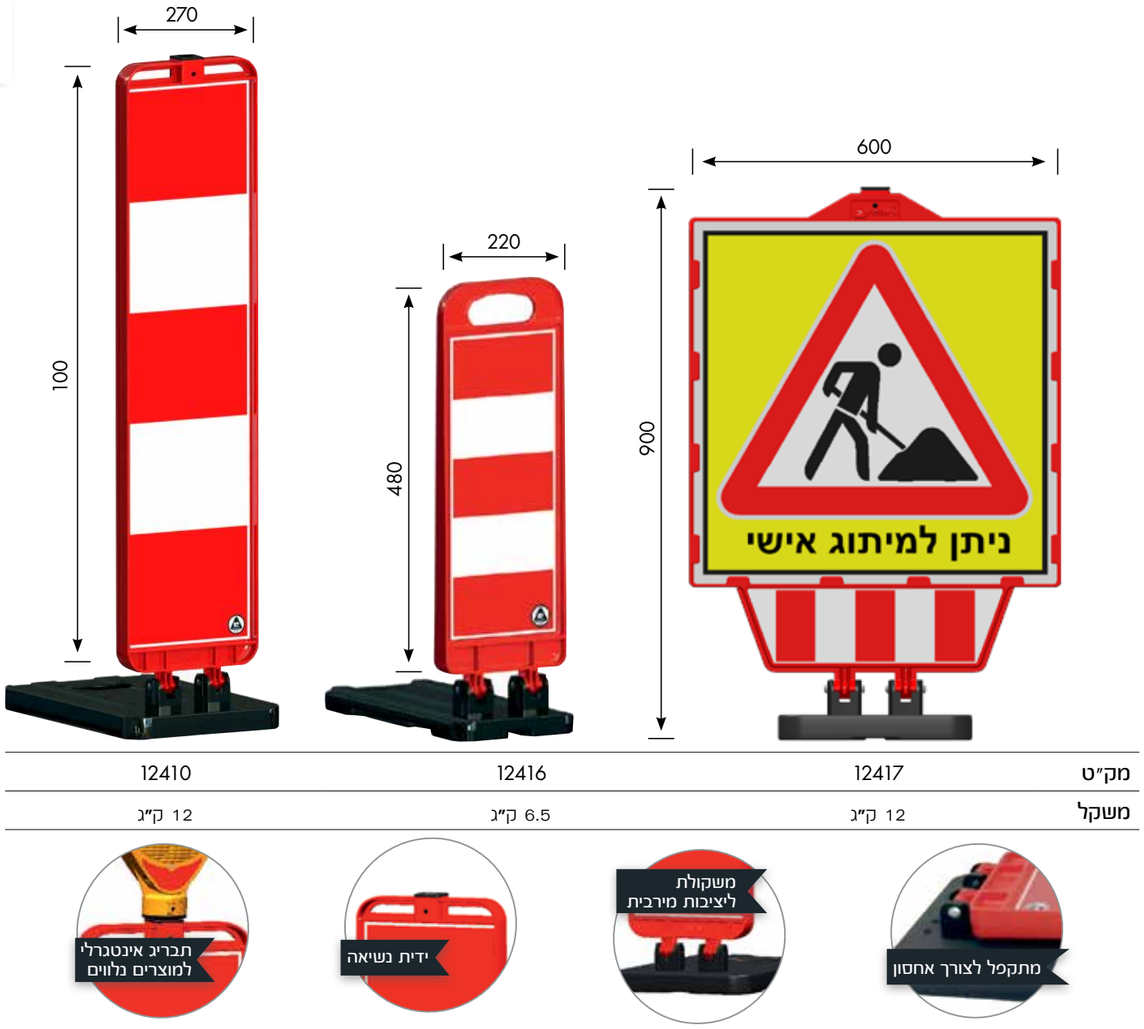

מק"ט	12417	12416	12410
משקל	12 ק"ג	6.5 ק"ג	12 ק"ג

מק"ט	12423
משקל	7 ק"ג











* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות



עמודי חסימה מברזל

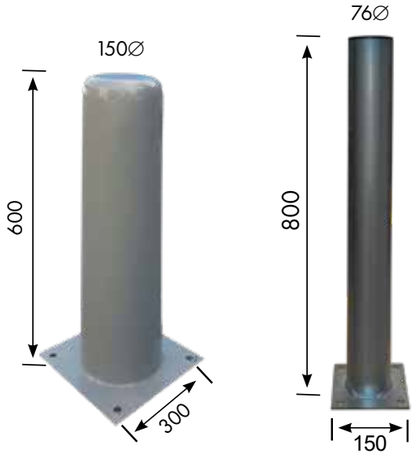

מק"ט	300134	300176
החומר	ברזל מגולוון	ברזל צבוע
התקנה	עם ברגים	עם ברגים





עמודי חסימה קשיחים מפלסטיק









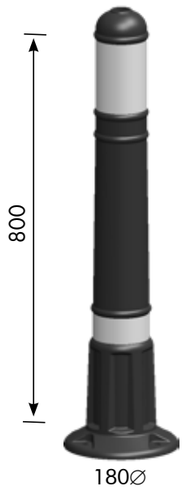

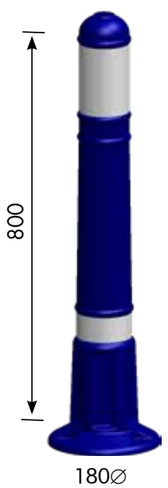

מק"ט	12213	122131
החומר	PE	PE
מספר חורים ליחידה	4	4

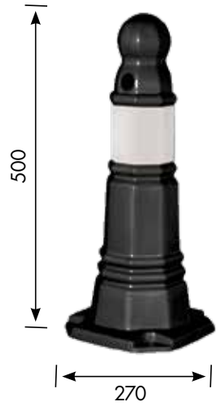



מק"ט	12205	12205B
החומר	PE	PE
מספר חורים ליחידה	4	4

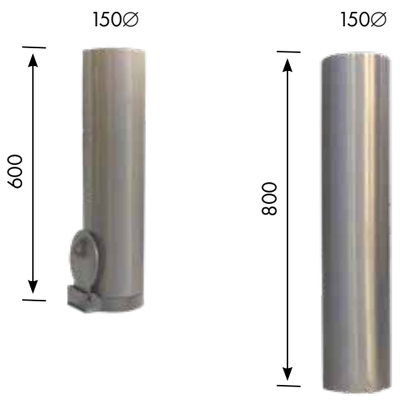





מק"ט	300174	300175	300220	300220A
החומר	ברזל צבוע	ברזל צבוע	נירוסטה 316	נירוסטה 316
התקנה	יציקת בטון	תושבת נשלפת יציקת בטון	יציקת בטון	תושבת נשלפת יציקת בטון













דוקרן ברזל חד כיווני

- אין אחריות על דוקרנים או חלקיהם
- אין אחריות לכל נזק שיגרם לצד ג'
- יש לקרוא באתר הוראות התקנה ותחזוקה

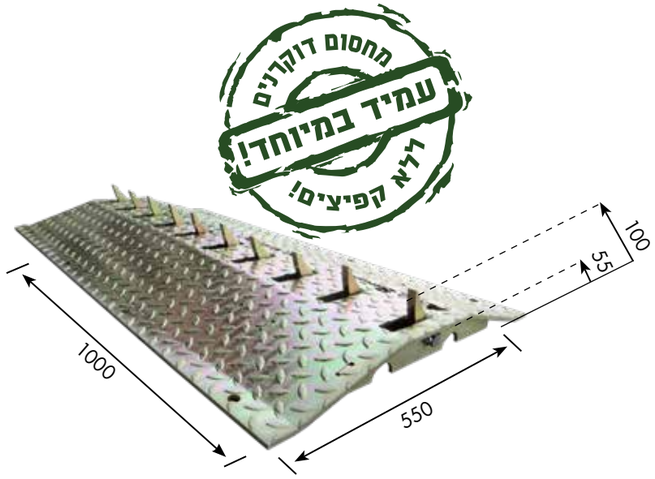





תיאור	פלטה לנעילת דוקרן	ציר ראשי	סט שיניים	דוקרן ללא קפיצים
מק"ט	300213A	300218	300219	300213
מספר חורים ליחידה	-	-	-	8





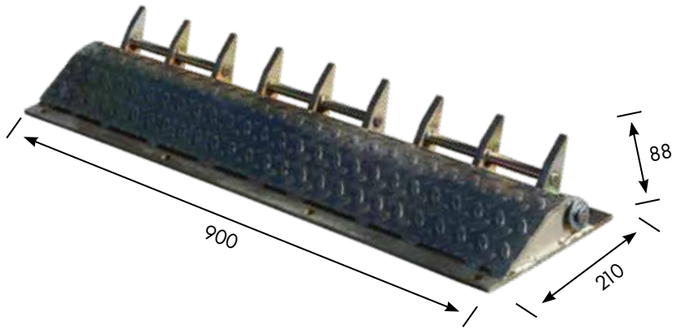



תיאור	ציר ראשי	בורג לציר	סט שיניים	קפיץ	כיפת לנעילת לדוקרן	דוקרן
מק"ט	300146	300143	300145	300121	300211	300111
מספר חורים ליחידה	-	-	-	-	-	8

מחסום חניה

- אחריות לשנה
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה





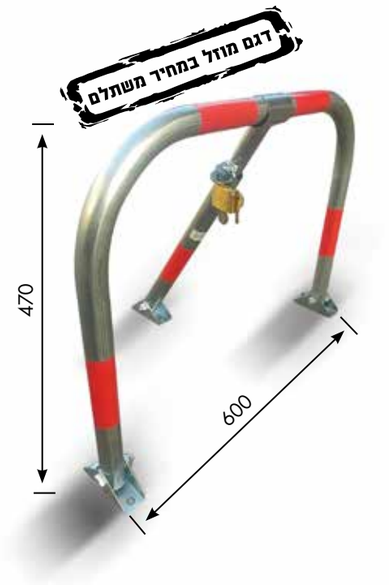

מק"ט	300110C	300110
מספר חורים ליחידה	6	6
הערות:	מסופק עם מנעול ואביזרים לעיגון לריצפה	



מחזירי אור



תיאור	רב עוצמה	רב עוצמה	רב עוצמה		
מק"ט	007	001	003	5121	5122
מידה	5x3000 ס"מ	5x3000 ס"מ	5x3000 ס"מ	5x1000 ס"מ	10x1000 ס"מ

* אסור לשימוש על כלי רכב



גדר פלסטיק

- 3 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- תו תקן TUV
- עמיד במיוחד

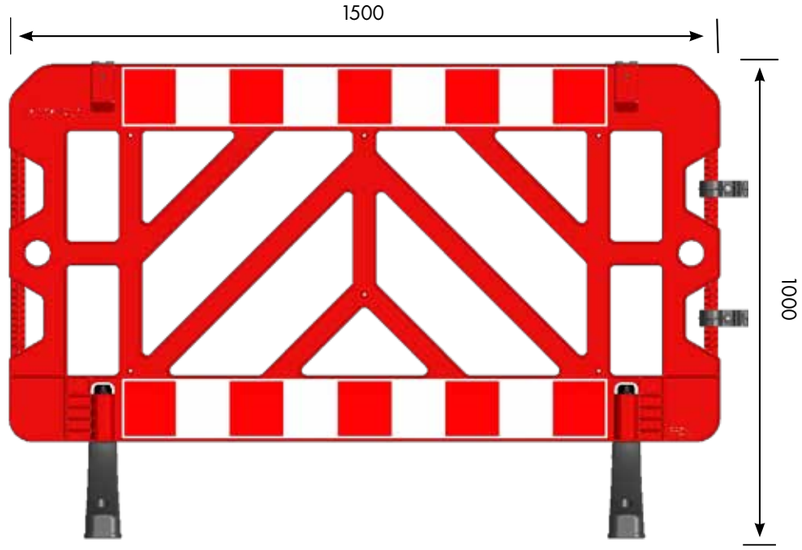

מק"ט	12510
חומר	PPC-PVC
משקל	12.5 ק"ג









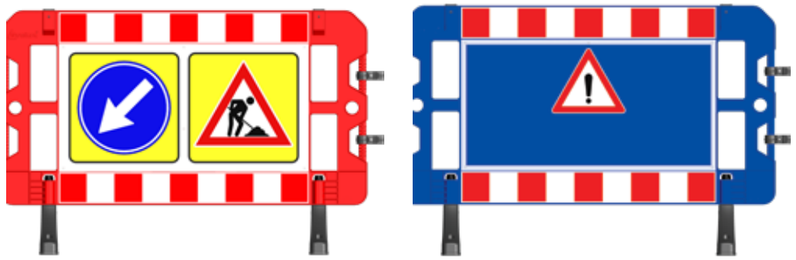



תיאור	רגל חליפית	קליפס חליפי
מק"ט	115	192











מחסום פלסטיק - ניו ג'רזי

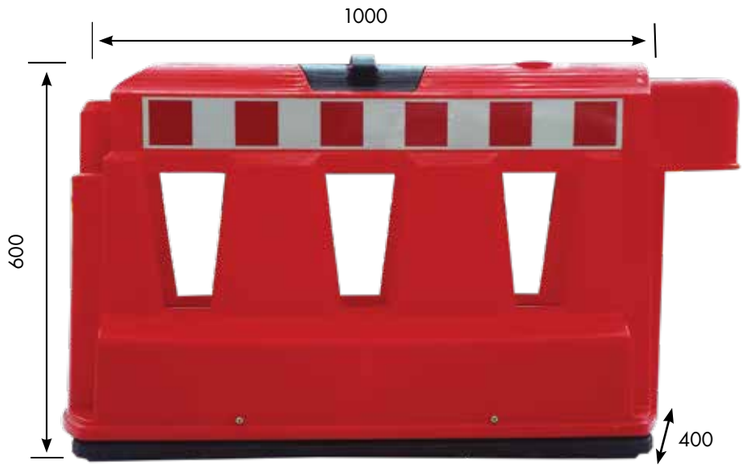

מק"ט	12520
חומר	PPC-PVC
משקל	20 ק"ג



















מפרידי נתיבים

- אחריות לשנה
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV









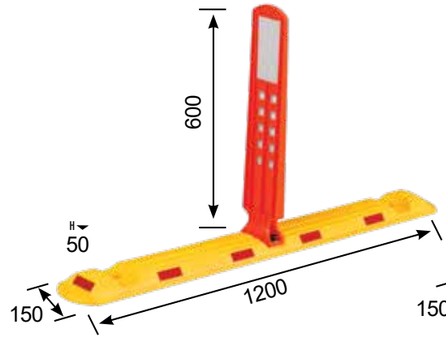

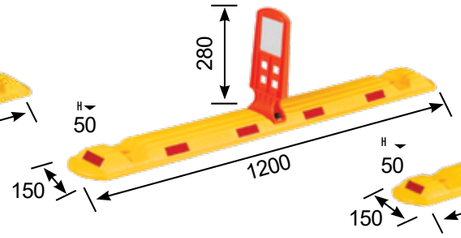



מק"ט	12202	12203	12204
החומר	PPC	PPC / PE	PPC / PE
מספר חורים ליחידה	3	3	3

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

1



2









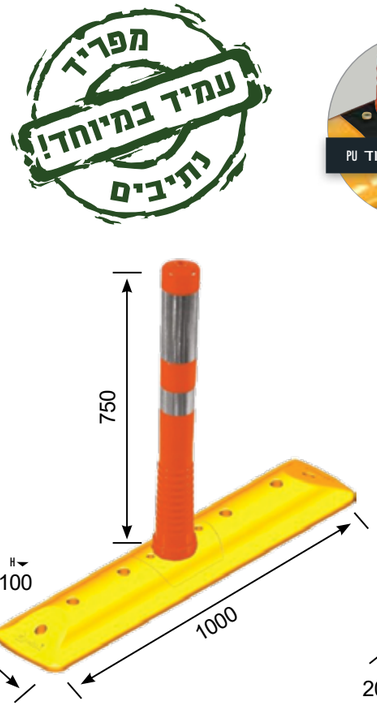



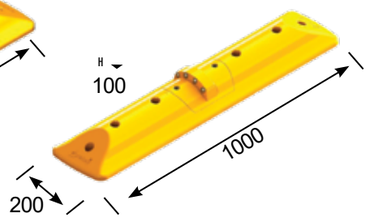



מק"ט	12262	12270	12268
החומר	PPC	PPC / PU	PPC / PU
מספר חורים ליחידה	6	6	6

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

3



4















קונוסים

- אחריות לשנה (ללא מחזירי אור)
- תו תקן TUV







מק"ט	12327B	12325	12315B	12337	12332
גובה	900	900	750	700	500
החומר	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
משקל	6.9 ק"ג	3.6 ק"ג	6.5 ק"ג	2.3 ק"ג	1.2 ק"ג

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות



מק"ט	152
אורך	1.5 מטר
תיאור	מוט חיבור בין קונוסים

מק"ט: A 126



מק"ט: 174









שלטי LED סולאריים/חשמליים

- אחריות לשנה
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV
- עיצוב שלטים לפי הזמנה





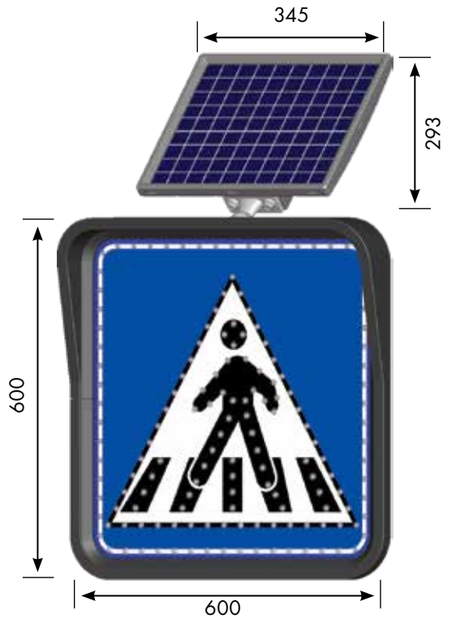



מק"ט חשמלי	11838CW	11838SS	11838GV
מק"ט סולארי	11844CROSSWALK	11844STOP	11844GIVEWAY

נצנצים סולארים









מק"ט	11814	11816	11819	11817
תיאור	דו צדדי	דו צדדי	360°	360°

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות



מעבר כבל

- אחריות לשנה
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV

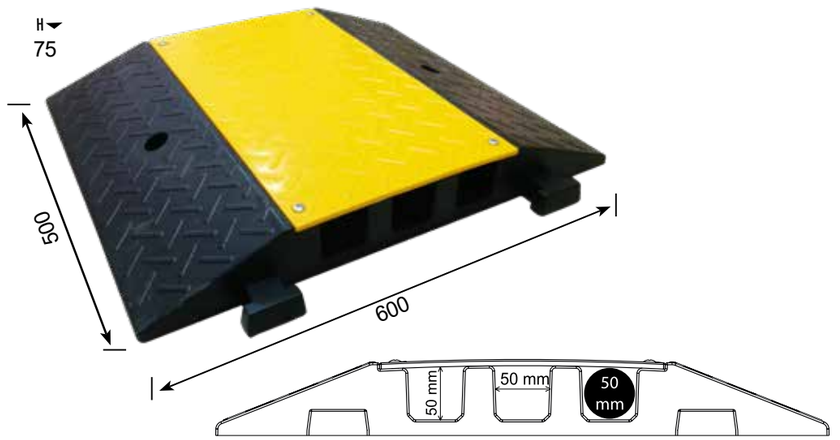



מק"ט	12298
החומר	PPC
מספר חורים ליחידה	2

מגני פינה

אחריות לשנה



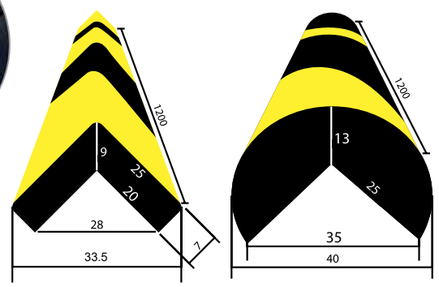

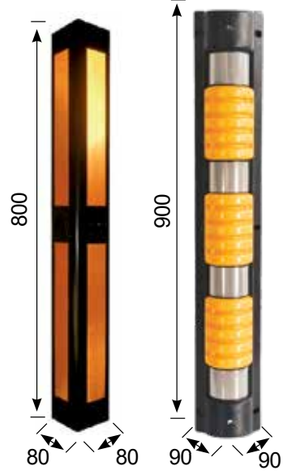

מק"ט	12292	12294	E-EBRRA	E-EBSRA
החומר	PPC+PVC	PVC	ספוג עם דבק דו צדדי להדבקה	
מספר חורים ליחידה	6	6	-	-

כפתורי הרעדה וסימון

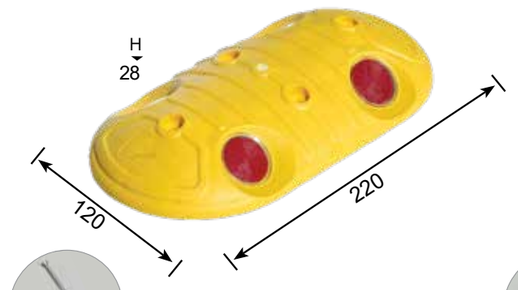







מק"ט	12004	12006
החומר	PPC	PPC
מספר חורים ליחידה	4	4

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

גדר פלסטיק מתקפלת

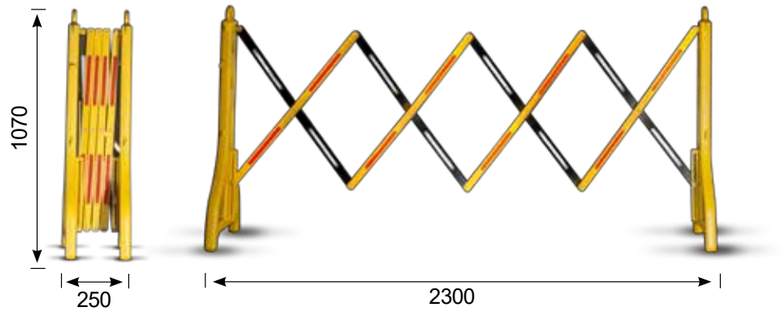

מק"ט	12515

שרשרת פלסטיק

מק"ט	128
כמות בחבילה	25 מטר בחבילה





עמוד תור

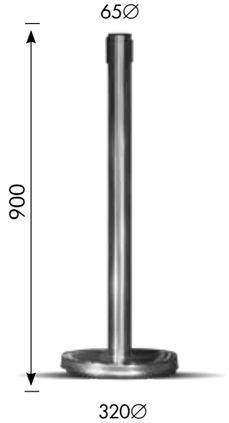

מק"ט	122
אורך רצועה	1.6 מטר



מוצרי סימון ומניעת החלקה



מק"ט	5001	5001B	5001W	1002Y5	10002B	10002W
מידות	5 ס״מ רוחב, 33 מטר אורך בגליל					



מק"ט	5002	10002	5014	5016	5015	5012
מידות	10 ס״מ רוחב, 33 מטר אורך בגליל		200X52 ס״מ	120X130 ס״מ		90X100 ס״מ

מתאים להדבקה על משטח:	
חדש	5
ריצוף/קרמיקה	5
ריצוף חוץ	4
אפוקסי	4
בטון לא אטום	3
מגורען/אספלט	3
שומני/רטוב	0

נגד החלקה	4
יצרן	Evelux
עמידות:	
הולכי רגל	5
תנועת מלגזות	4
גרירת משטחים	2



פריימר	
מק״ט	902

*5 מתאים במיוחד, 0 אינו מתאים / *מומלץ לבצע ניסוי הדבקה ועמידות לפני רכישה

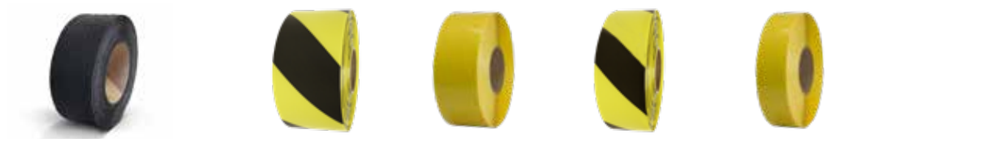

מק"ט	E-DSV530Y	E-DSV5030BK/Y	E-DSV1030Y	E-DSV1030BK/Y	6103E
מידות	5 ס״מ רוחב, 30 מטר אורך בגליל		10 ס״מ רוחב, 30 מטר אורך בגליל		5 ס״מ רוחב, 10 מטר אורך בגליל
נגד החלקה	X	X	X	X	4
יצרן	Ergomat				3M
מתאים הדבקה על משטח:					
חדש	5	5	5	5	5
ריצוף/קרמיקה	5	5	5	5	5
ריצוף חוץ	4	4	4	4	2
אפוקסי	5	5	5	5	5
בטון לא אטום	5	5	5	5	3
מגורען/אספלט	4	4	4	4	0
שומני/רטוב	4/5	4/5	4/5	4/5	0
עמידות:					
הולכי רגל	5	5	5	5	5
תנועת מלגזות	4	4	4	4	2
גרירת משטחים	3	3	3	3	0

*5 מתאים במיוחד, 0 אינו מתאים / *מומלץ לבצע ניסוי הדבקה ועמידות לפני רכישה

נגישות לנכים במקומות ציבוריים

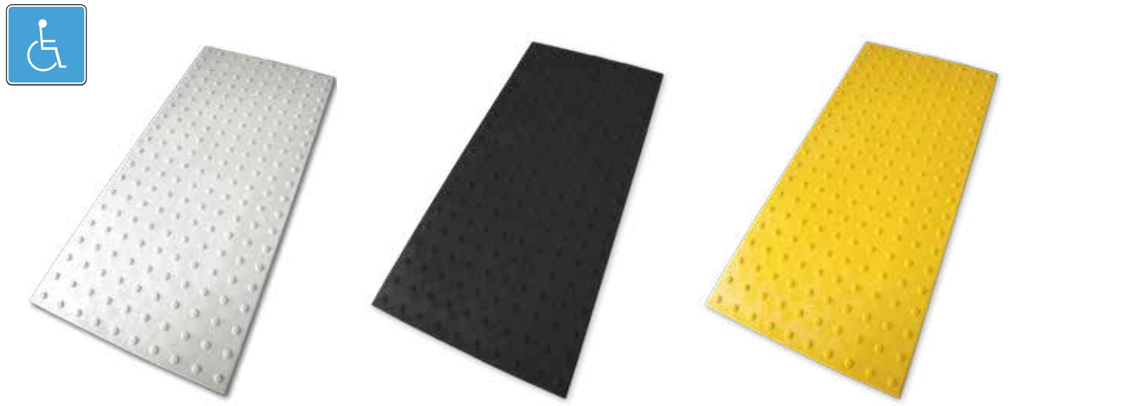

מק״ט	8910Y	8910	8910W
מידות	60X120 ס״מ	60X120 ס״מ	60X120 ס״מ

כפתורי אזהרה



מק"ט	8001	8002	8003	8004	8005
תיאור	ניקל חרוט עם ניגודיות לנעיצה	ניקל חרוט לנעיצה	פליז חרוט לנעיצה	פליז יצוק לנעיצה	פלסטיק לנעיצה
מק״ט	8001A	8002A	8003A	8004A	8005A
תיאור	ניקל חרוט עם ניגודיות להדבקה	ניקל חרוט להדבקה	פליז חרוט להדבקה	פליז יצוק להדבקה	פלסטיק להדבקה









הגנה דינאמית מפגיעת מלגזות













מק"ט	500118	500119	500120
תיאור	עמוד קומפלט סוג 1	עמוד קומפלט סוג 2	עמוד קומפלט סוג 3

* כולל עמוד בגובה 90 ס״מ וברגים לעיגון

מק"ט סוג 1	500106	500109	500112
מק"ט סוג 2	500107	500110	500113
מק"ט סוג 3	500108	500111	500114

מק"ט	500100	500101	500102
תיאור	תושבת סוג 1	תושבת סוג 2	תושבת סוג 3

מק"ט	500103	500104	500105
תיאור	מטר אורך צינור 76.1 מ״מ עובי דופן 5 מ״מ	מטר אורך צינור 101.6 מ״מ עובי דופן 6.3 מ״מ	מטר אורך צינור 177.8 מ״מ עובי דופן 8 מ״מ

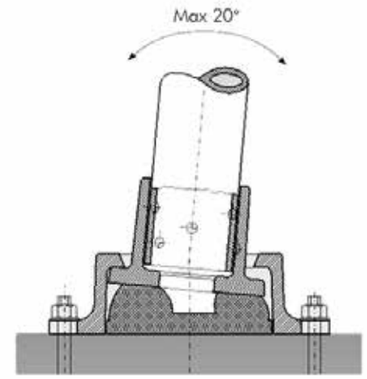





















הגנות בתוך סופרמרקטים- פלדת אל חלד (Stainless steel)







מק"ט	M- MCCS - TUBE - 2M	M- CSSSR - CSF - 10	M- MCCS - 25	M- MCCS - 5	M- MCCS - 12
תיאור	צינור	רגלית + פלאנג'	זווית	מחבר אמצע	פקק
חומר	פלדת אל חלד	פלדת אל חלד	פלדת אל חלד	פלסטיק	פלסטיק



















הגנות בתוך סופרמרקטים- מסילת אלומיניום מצופה פלסטיק



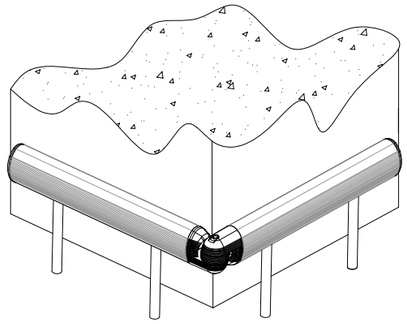



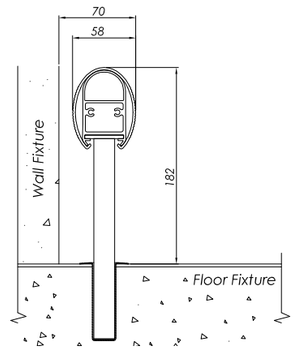







מק"ט	M- CSRA- 143	M- CSL/CSF- 10	M- CSRC-A	M- CSRE-A
תיאור	מסילת הגנה	רגלית + פלאנג'	זווית מתכוננת	פקק
חומר	אלומיניום - פלסטיק	פלדת אל חלד	אלומיניום	אלומיניום



מגן רגל למערכות מידוך (Heavy Duty)



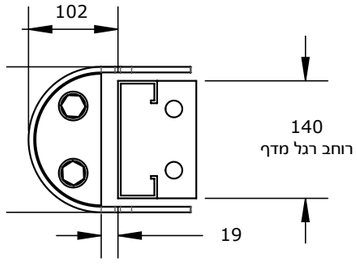

מק"ט: **M-RG-K-150**





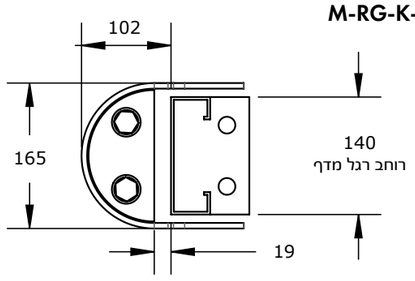

מגן רגל למערכות מידוך (פלסטיק)







מק"ט	M- RM- K- 335 - 307	M- RACK-GARD120-RM
מתאים לרוחב רגל	60-85 מ"מ	90-120 מ"מ











מעקה הגנה מדולארי- (Heavy Duty)

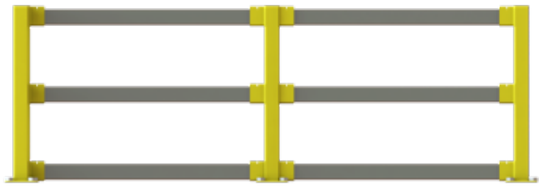











מק"ט	M-CSSYP-48M-V2	M-CSSYP-48C-V2	M-CSSYP-48E-V2	M- WHB-BR2900
תיאור	רגל אמצע	רגל פינה	רגל קצה	פרופיל מגולוון 80X40X4

מגן קיר נמוך- (Heavy Duty)









מק"ט	M- WHB-LGCL	M- WHB-LGL	M- WHB-BR2900	M- WHB-JOINER	WHB-DEC
תיאור	רגל פינתית	רגל מרכז	פרופיל מגולוון 80X40X4	מחבר אמצע	מכסה אלומיניום



עמודי חסימה





- מונעים מעבר של כלי רכב.
- עמידות מירבית בדריסה - חוזרים לצורתם המקורית גם לאחר מספר רב של פגיעות.
- במקרה של דריסה אינם גורמים נזק למידרכה



3 שנות אחריות!



התקנה קלה ומהירה ביציקת בטון
או באמצעות ברגים על פני השטח.



אפשרות לשליפה מהירה
באמצעות מפתח.
מק"ט: 500316



ניתן להטביע לוגו ע"ג
העמוד לפי הזמנה.

עמוד ירון

- עיצוב מותאם לעמודי החסימה בישראל
- עומד בתנאי תקן הנגישות
- מאושר ע"י כיבוי אש, לשימוש כעמוד חסימה ברחבות כיבוי אש

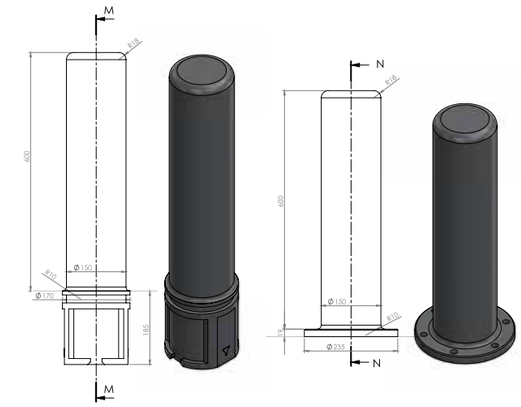







Gola

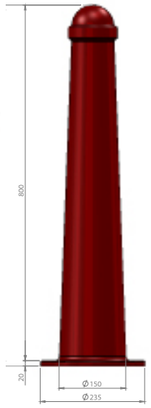

Baliza Sign

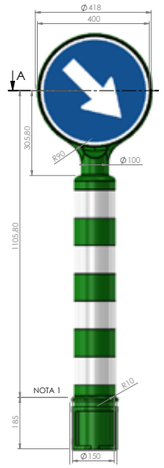

Babyk



Nuvo



Krola

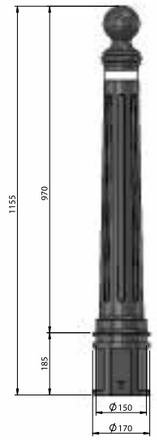

Gorge



Kuay



Obus



Watt



Nantes



Baliza

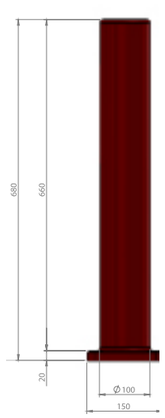

Kreta



Class

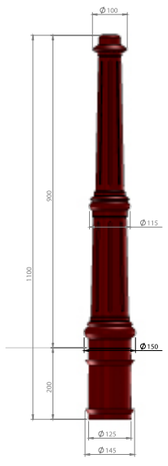

Diamond

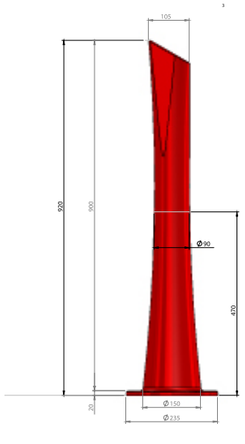

Boule



ספריי צבע לסימון









מק"ט	20742	20746	20608	20604
תיאור	ספריי לבן	ספריי צהוב	מכונת סימון להתזת ספריי רדיוסים ומעגלים	מכונת סימון להתזת ספריי קווים ישרים







מגביל גובה





מק"ט	300180 / 300181
מידות	30 x 120 x 3000 / 6000
חומר	אלומיניום - מחזיר אור צהוב שחור

עמודי ברזל









מק"ט 3 צול	300122	300122D	300124	300123
מק"ט 2.5 צול	-	-	3001242	3001232
תיאור	מערכת חיבור לתמרור	מערכת חיבור דגל	עמוד ברזל מגלוון כולל פלטה להתקנה על משטחים מרוצפים	עמוד ברזל מגלוון להתקנה ביציקת בטון

אביזרי חיבור













מק"ט	12104	300172	160	300133	300132	300216
מידה	18/90/10	17/3/8/200	14/70/80	5/16 קצר	5/16 ארוך	3/8 קצר
קדח	17 מ"מ	17 מ"מ	14 מ"מ	11 מ"מ	11 מ"מ	13 מ"מ
ייעוד	אספלט/בטון	אספלט/בטון	אספלט/בטון	בטון	בטון	בטון
תיאור	בורג פטנט להתקנה כללית	בורג פטנט ייעודי למעצורי חניה מגומי	בורג פטנט קטן להתקנת מוצרי EVELUX	ג'מבו לבטון	ג'מבו לבטון	ג'מבו לבטון











מק"ט	400110	400109	300113	300113S	300217	161
מידה	12/110	8/9.5	12/250	14/250	6/60	6/105
קדח	12 מ"מ	8 מ"מ	11-12 מ"מ	12-14 מ"מ	6 מ"מ	5-6 מ"מ
ייעוד	בטון	בטון	אספלט	אספלט	בטון	אספלט
תיאור	עוגן חץ 12 מ"מ קצר להתקנה כללית	עוגן חץ 8 מ"מ קצר להתקנה כללית	יתד נעיצה לריתוך לדוקרן	יתד נעיצה לריתוך לדוקרן מאסיבי	דיבל דפיקה 60/6	מסמר להתקנת עיני חתול/ כפתורי הרעדה

סד עצירה מפלסטיק

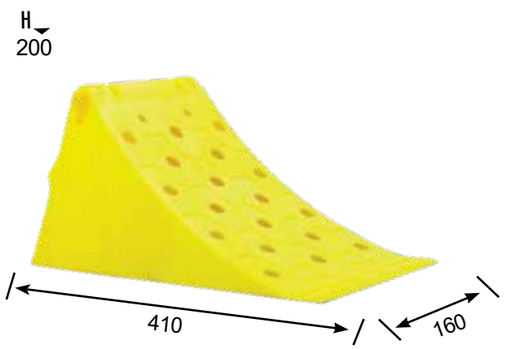

מק"ט	300203

מעמד אזהרה מתקפל



מק"ט	108

משטחים להפחתת עייפות - ANTI FATIGUE MATS

משטחים ארגונומיים, אידיאליים להצבה בכל מקום בו עובדים בעמידה זמן ממושך.

שימוש במשטחים מגביר את זרימת הדם בגוף, מפחית עייפות, בעיות אורתופדיות ומעלה את תפוקת העובדים.



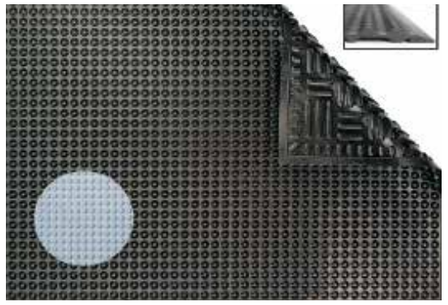



מק"ט	E-6090EN
מידות	60x90 ס"מ
דגם	ERGOMAT NITRIL
חומר גלם	Virgin nitrile rubber
אחריות	3 שנים



מגביר אחיזה ומונע החלקה.



שוליים משופעים, לחיבור חלק עם הרצפה



מתאים לעבודה בסביבה קשה כגון: סביבה רטובה, משטחים שומניים מכל הסוגים, סביבת עבודה אגרסיבית לרבות מוסכים ומסגריות.







ניקוי חניונים

- ניקוי יסודי לחניונים, מפעלים ומבני תעשייה
- שטיפה של מגוון משטחים במכונות רכובות יעודיות
- חידוש וריענון סימונים
- ניקוי חניונים של מבני מגורים
- ניקוי ושטיפת צנרת ספרינקלרים
- שטיפת קירות
- ניקוי ושטיפה בלחץ מים וקיטור
- שאיבת הצפות בגובה אפס



מעל 10 שנות נסיון!













ביתני שמירה

דגם איתן



שלד רצפה - פרופיל U 180x58/50, עובי 1.5 מ״מ מגלוון
שלד גג - פרופיל U 100x58, עובי 1.5 מ״מ מגלוון
חיפוי רצפה - 2.5 PVC מ״מ המודבק על משטח לוחות
צמנט בורד 16 מ״מ
עומס במשקל שלג - 80 ק״ג למ״ר
עמידות ברוח - 102 קמ״ש
עמידות בפיזור משקל רצפה - 200 ק״ג למ״ר

קונסטרוקציה

דלתות

אופציה לבחירה
מעמוד 47

קירות

סנדוויץ פאנל בעובי 50 מ״מ
חיפוי חוץ - יריעת מתכת מגולוונת 0.5 מ״מ, גוון RAL 9002
חיפויים נוספים בהיקף המבנה - פרופילי פח מגולוון
מכופף עובי 1.5 מ״מ, צבוע RAL 9002

חלונות

אופציה לבחירה
מעמוד 47

גג

חיפוי עליון - לוח פאנל מחוזק בכיפוף טרפזי,
מחופה יריעת מתכת מגולוונת בעובי 0.5 מ״מ
חיפוי תקרה פנים - חיפוי יריעת PVC דקורטיבי קשיח בצבע לבן
מרזב היקפי - מי גשמים ינוקזו דרך 4 פינות המבנה
במרזב פנימי חבוי

אמצעי הרמה

אוזניים לחיבור כבלים
ב-4 פינות המבנה, הצבה
על משטח יציב ומפולם

בידוד

קירות - פוליסטירן בעובי 50 מ״מ, k:0.26 Kcal/m²hC
גג - צמר סלעים בעובי 50 מ״מ, k:0.68 Kcal/m²hC
רצפה - צמנט בורד 16 מ״מ, k:3.85 Kcal/m²hC

חשמל

תאורת פנים - גוף תאורה תיקני - כבלים 3x1.5/2
שקעי חשמל - תקני, כבלים 4x2.5/3
שקע הכנה למזגן - תקני, כבלים 4x2.5/3
לוח חשמל - תקני, כולל מפסק פחת ראשי ומפסק נפרד למזגן

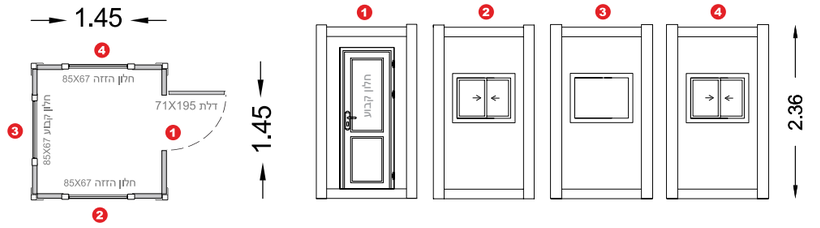

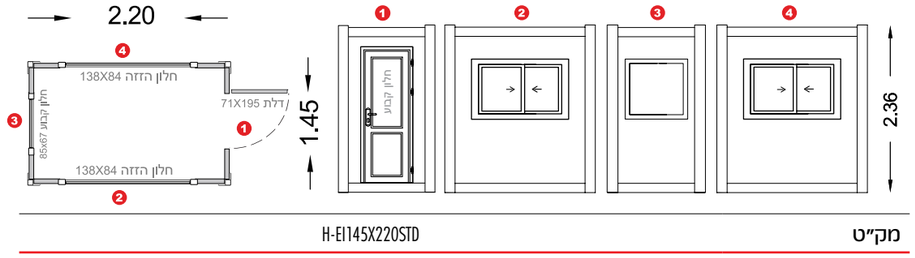

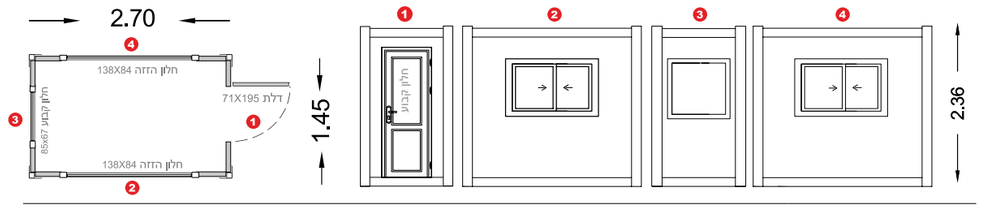

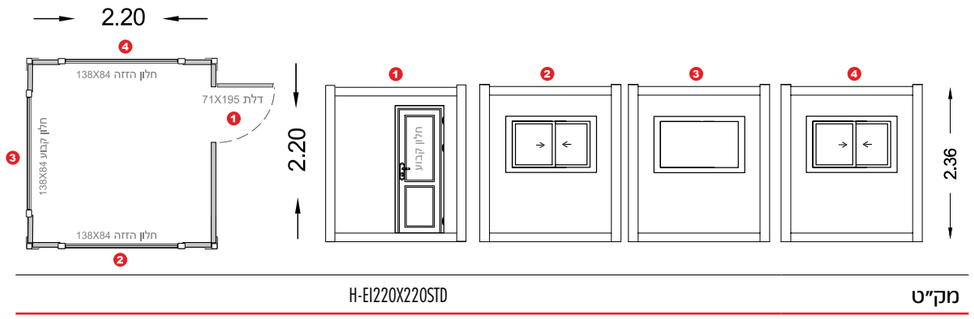

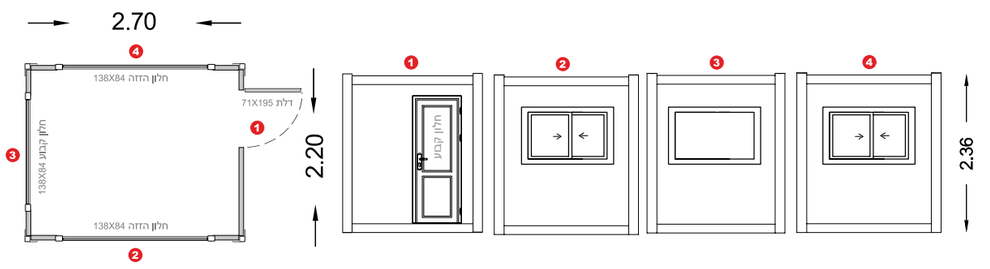



דגם איתמר

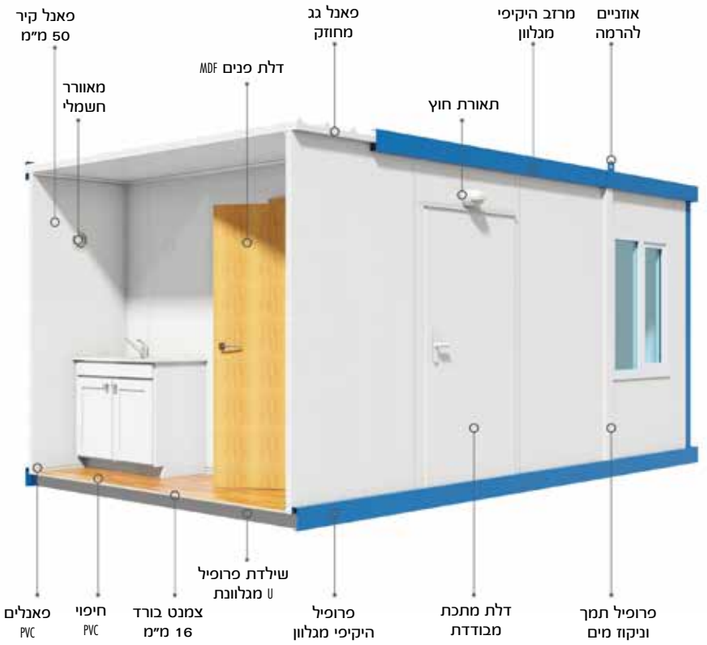

קונסטרוקציה

שלד רצפה - פרופיל U 120x145 + 100x50 עובי 1.5 מ״מ מגלוון
שלד גג - פרופיל U 120x145, עובי 1.5 מ״מ מגלוון
חיפוי רצפה - 2.5 PVC מ״מ, המודבק על משטח לוחות צמנט בורד 16 מ״מ
עומס במשקל שלג - 80 ק״ג למ״ר
עמידות ברוח - 102 קמ״ש
עמידות בפיזור משקל רצפה - 200 ק״ג למ״ר

דלתות

דלת פח מבודדת
או לבחירה מעמוד 47

קירות

סנדוויץ פאנל בעובי 50 מ״מ
חיפוי חוץ - יריעת מתכת מגולוונת 0.5 מ״מ, גוון RAL 9002
חיפויים נוספים בהיקף המבנה - פרופילי פח מגולוון מכופף עובי 1.5 מ״מ, צבוע RAL 9002

חלונות

מסגרת אלומיניום, זכוכית מבודדת 4+9+4 מ״מ
או לבחירה מעמוד 47

גג

חיפוי עליון - לוח פאנל מחוזק בכיפוף טרפזי, מחופה יריעת מתכת מגולוונת בעובי 0.5 מ״מ
חיפוי תקרה פנים - חיפוי יריעת מתכת 0.4 מ״מ בצבע לבן
מרזב היקפי - מי גשמים ינוקזו דרך 4 פינות המבנה במרזב פנימי חבוי

אמצעי הרמה

אוזניים לחיבור
ככלים ב-4 פינות המבנה, הצבה על משטח יציב ומפולם

בידוד

קירות - פוליסטירן בעובי 50 מ״מ, k:0.62 Kcal/m²hC.
גג - צמר סלעים בעובי 50 מ״מ, k:0.73 Kcal/m²hC.
רצפה - צמנט בורד 16 מ״מ, k:0.42 Kcal/m²hC.

אינסטלציה

שירותים / מקלחת / יחידת מטבח
בהתאם לדגם הנבחר, או כאופציה לבחירה

חשמל

תאורת פנים - גוף תאורה תיקני, כבלים 3X1.5/2
תאורת חוץ - גוף תאורה תיקני, מוגן מים, כבלים 3X1.5/2
שקעי חשמל - תקני, כבלים 4X2.5/3
שקע הכנה למזגן - תקני, כבלים 4X2.5/3
לוח חשמל - תקני, כולל מפסק פחת ראשי ומפסק נפרד למזגן

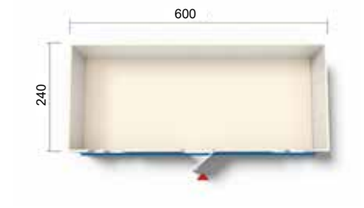



מק״ט H-HKA 2-6 H-HKA 1-6

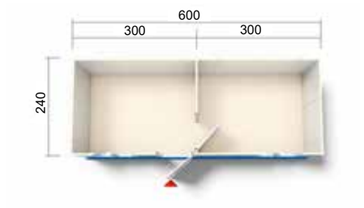



מק״ט H-HKB 2-6 H-HKB 1-6

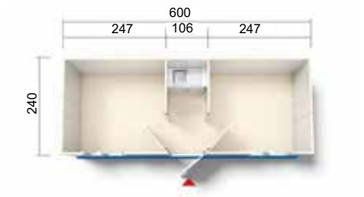



מק״ט H-HKC 2-6 H-HKC 1-6

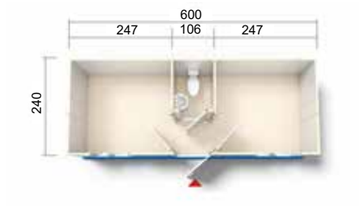



מק״ט H-HKD 2-6 H-HKD 1-6

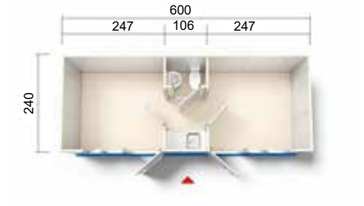



מק״ט H-HKE 2-6 H-HKE 1-6

H-HKA 6	H-HKA 9	ՍՐՀԴ





H-HKF 2-7	H-HKF 3-7	ՍՐՀԴ





H-HKE 4-7	H-HKF 1-7	ՍՐՀԴ





H-HKD 2-7	H-HKE 1-7	ՍՐՀԴ





H-HKE 2-7	H-HKE 3-7	ՍՐՀԴ







H-HKC 2-7	H-HKD 1-7	ՍՐՀԴ

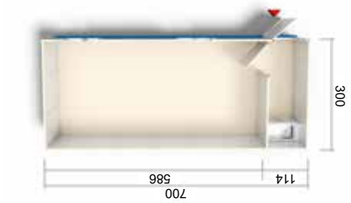



H-HKB 2-7	H-HKC 1-7	ՍՐՀԴ

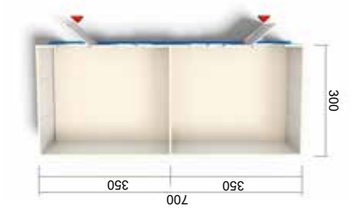



H-HKA 2-7	H-HKB 1-7	ՍՐՀԴ

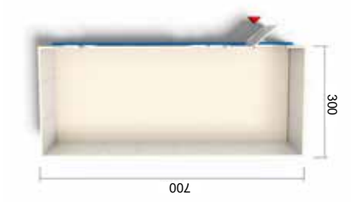



H-HKF 2-6	H-HKA 1-7	ՍՐՀԴ





H-HKE 4-6	H-HKF 1-6	ՍՐՀԴ

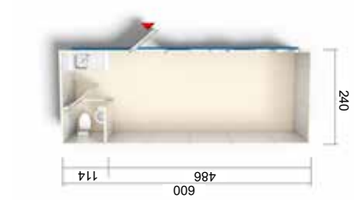













מוסכום אוכלוסין קהילתי

קיבולת	מידה	מיוחד	מק"ט
מבוגרת	67X84	מבנה קהילתי, אין נגישות	H-WIFIALTE67/84CM
מבוגרת	67X84	מבנה קהילתי, אין נגישות	H-WIFIALIN67/84CM
מבוגרת	138X84	מבנה קהילתי, אין נגישות	H-WIFIALTE138/84CM
מבוגרת	138X84	מבנה קהילתי, אין נגישות	H-WIFIALIN138/84CM
מבוגרת	67X84	מבנה נגיש, שני כיורים, אין מיזוג	H-WISLALTE67/84CM
מבוגרת	67X84	מבנה נגיש, שני כיורים, אין מיזוג	H-WISLALIN67/84CM
מבוגרת	138X84	מבנה נגיש, שני כיורים, אין מיזוג	H-WISLALTE138/84CM
מבוגרת	138X84	מבנה נגיש, שני כיורים, אין מיזוג	H-WISLALIN138/84CM
מבוגרת	67X84	מבנה נגיש, מיזוג, מקלחת, שני כיורים	H-DOLALTE67/84CM
מבוגרת	67X84	מבנה נגיש, מיזוג, מקלחת, כיור	H-DOLALIN67/84CM
ילדים	67/84	מבנה רגיל קהילי	H-MEBA67/84CM
ילדים	138/84	מבנה רגיל קהילי	H-MEBA138/84CM



מיוחד	מרחב מוגן, כיור	אין	מרחב מוגן, כיור	כסאות גלגלים	מבנה מרפאה	מק"ט
LINCE	LOL	SOIN	SOXZIN	SOOU	SOPWACOT	SOME



H-HWD 4



H-HW 2



H-HWD 2

מק"ט

H-HW 4

H-HKG 2

H-HDW 6

מק"ט

H-HD 6

H-HKA 3

H-HKA 7

מק"ט

H-HKA 4

H-HKA 8

H-HKA 5



Interclamp®

















מחברים למאחזי יד חיבור בקו אפס

728 C42	729 C42	731 C42	745 C42 D48	746 C42
747 C42 D48	748 C42	750◊ C42 C42/D48 D48	751◊ C42 C42/D48	764** C42
797 C42	798* PH2	150 B34 C42 D48	764 C42	725 C42
	799* PH2			

ציפוי גילוון חם

לפי תקן BS EN ISO 1461:2009 מגן מפני קורוזיה להבטחת עמידות לאורך שנים



זיהוי

מספר קטלוגי מוטבע ע״ג כל מחבר לזיהוי נוח

ברגי הידוק אל חלד

ברגי Stainless Steel למניעת חלודה ועמידות מירבית

מודולריות

מחברי Interclamp® משמשים כמערכת מודולרית לבניית כל קונסטרוקציה ביתר קלות

עמידות בוויברציות

מחברי Interclamp® נבדקו ונמצאו עמידים במיוחד גם תחת וויברציות מאסיביות

תקנים

כל מחברי Interclamp® נבחנו ומאושרים בתקן TÜV Rheinland כולל מבחני עומס, וויברציות ועמידות בתנאי מזג אוויר

מידת Interclamp	סוג צינור	קוטר חיצוני במ"מ
A27	¾"	26.9
B34	1"	33.7
C42	1¼"	42.4
D48	1½"	48.3
E60	2"	60.3

























Interclamp®

101 A27 B34 C42 D48 E60

101 C42/B34 D48/B34 D48/C42 E60/D48 B34/C42 C42/D48

104 A27 B34 C42 D48 E60

116 A27 B34 C42 D48 E60

117X D48 Retro-Fit

117X D48 Retro-Fit

117Y D48 Retro-Fit

117Y D48 Retro-Fit

117Y D48 Retro-Fit

119 A27 B34 C42 D48 E60

119 C42/D48

123 B34 C42 D48 — 40°- 70°

124 B34 C42 D48 — 15°- 60°

125 A27 B34 C42 D48 E60

125 D48/C42

127 B34 C42 D48 — 30°- 45°

128 A27 B34 C42 D48 E60

129 A27 B34 C42 D48 — 30°- 60°

130 B34 C42 D48 — 30°- 45°

131 A27 B34 C42 D48 E60

132 A27 B34 C42 D48 E60

133 A27 B34 C42 D48 E60 — Plastic

134 B34 C42 D48

135 A27 B34 C42 D48 E60

135Y D48

136 C42 D48

137 D48

138 A27 B34 C42 D48

140 A27 B34 C42 D48

143 A27 B34 C42 D48

144 B34 C42 D48

145 B34 C42 D48

146 B34 C42 D48

147 B34 C42 D48

148* A27 B34 C42 D48 E60

149 A27 B34 C42 D48 E60

150 B34 C42 D48

152 B34 C42 D48 — 0°- 11°

153 B34 C42 D48 — 0°- 11°

154 B34 C42 D48 — 0°- 11°

155 B34 C42 D48 — 0°- 11°

156 B34 C42 D48 — 0°- 11°

158 A27 B34 C42 D48 E60

160 A27 B34 C42 D48 E60

161 A27 B34 C42 D48 E60

161 B34/A27 C42/B34 D48/B34 D48/C42 E60/D48

165 B34 C42 D48 E60

166 B34 C42 D48 E60 — 0-120°

167 A27 B34 C42 D48 E60

167M A27 B34 C42 D48 E60

168 A27 B34 C42 D48 E60

168M A27 B34 C42 D48 E60

169 A27 B34 C42 D48 E60

169M

170 A27 B34 C42 D48 E60

171 A27 B34 C42 D48 E60

172M* C42 D48

173 A27 B34 C42 D48 E60

173F A27 B34 C42 D48 E60

173M A27 B34 C42 D48 E60

174 D48

174M D48

175 D48

175M D48

176 A27 B34 C42 D48 E60

179 A27 B34 C42 D48 E60

182 A27 B34 C42 D48

185 D48 — 27½°

191 D48 — 27½°

192 B34 C42 D48

197 D48

198 B34 C42 D48

199 B34 C42 D48

232 D48

242 C42 D48

245 D48

246 B34 C42 D48

251 B34 C42 D48 — 30°- 45°

252 D48 — 11°- 29°

253 D48 — 11°- 29°

255 D48 — 11°- 29°

256 D48 — 11°- 29°

300* AB CDE — Hex

301* AB CDE

302

303* AB CDE — Security

304* AB CDE

310

333 A27 B34 C42 D48 E60 — Aluminium

390 400ml

392 D48 900mm D48 1800mm

394



שלטי דמות צורניים



מק"ט	300500	300501	300502	300503

סנדל דנוור



מק"ט	300212

מקדח לפטישון



מידות	150x17
מק"ט	950

סרט סימון



מידות	70 מם רוחב בגליל באורך 200 מטר
מק"ט	300160

שק בטון



מק"ט	300215

תמרורי אזהרה והתראה

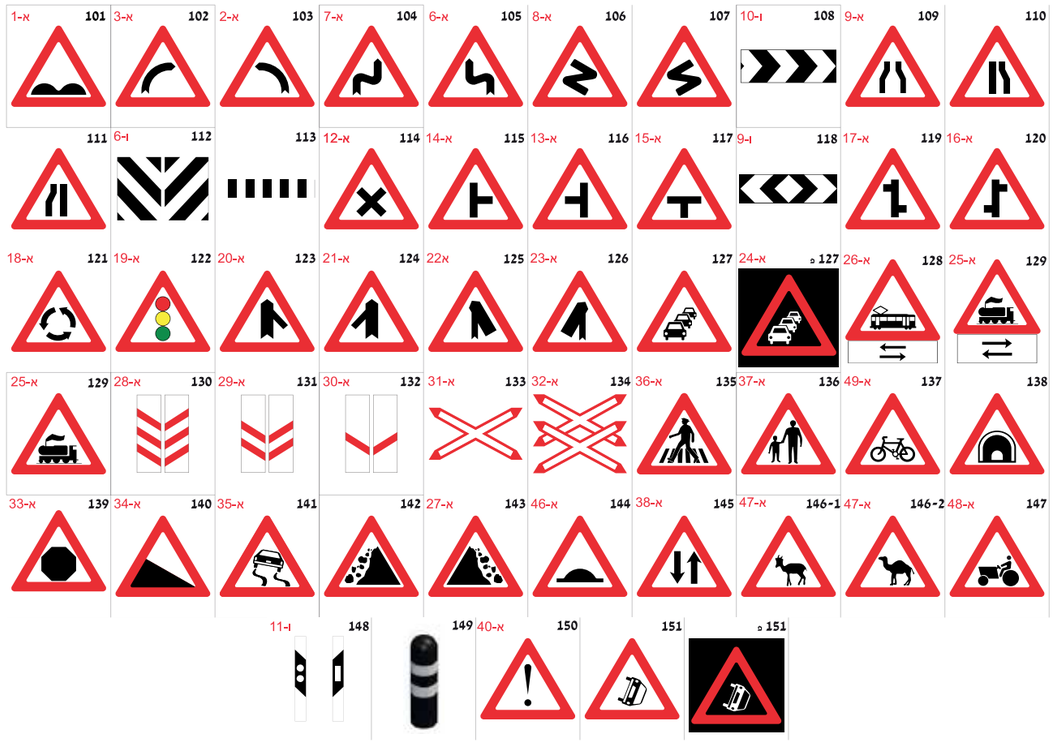

תמרורי הוריה

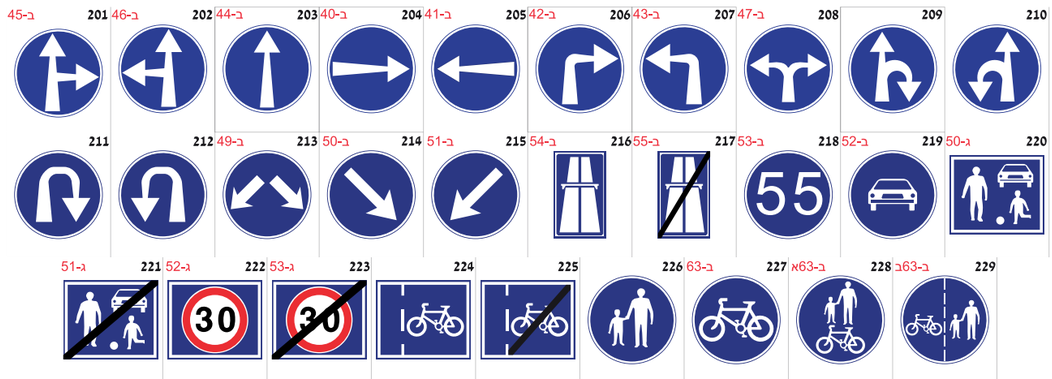

תמרורי זכות קדימה





תמרורי איסורים והגבלות

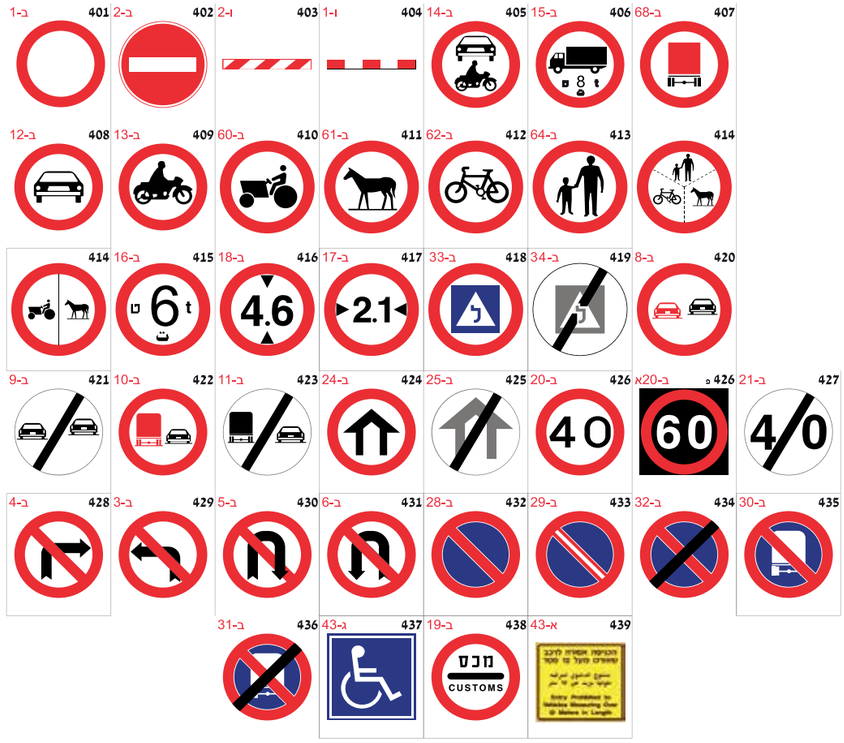

תמרורי תחבורה ציבורית

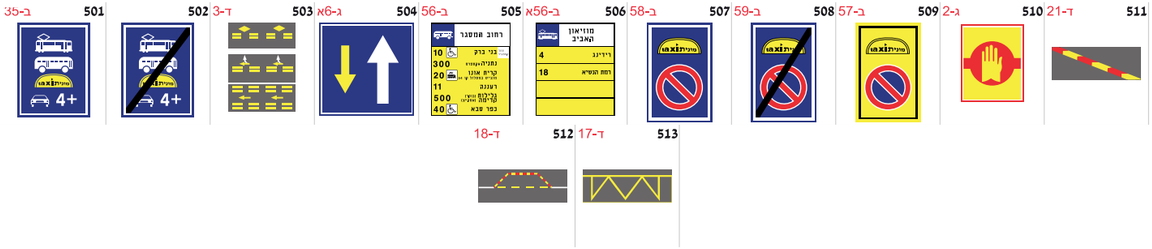

תמרורי סימון על פני הדרך

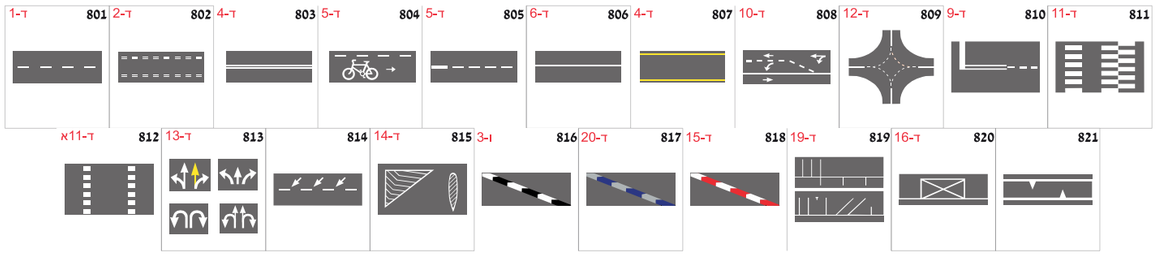

תמרורים באתר עבודה

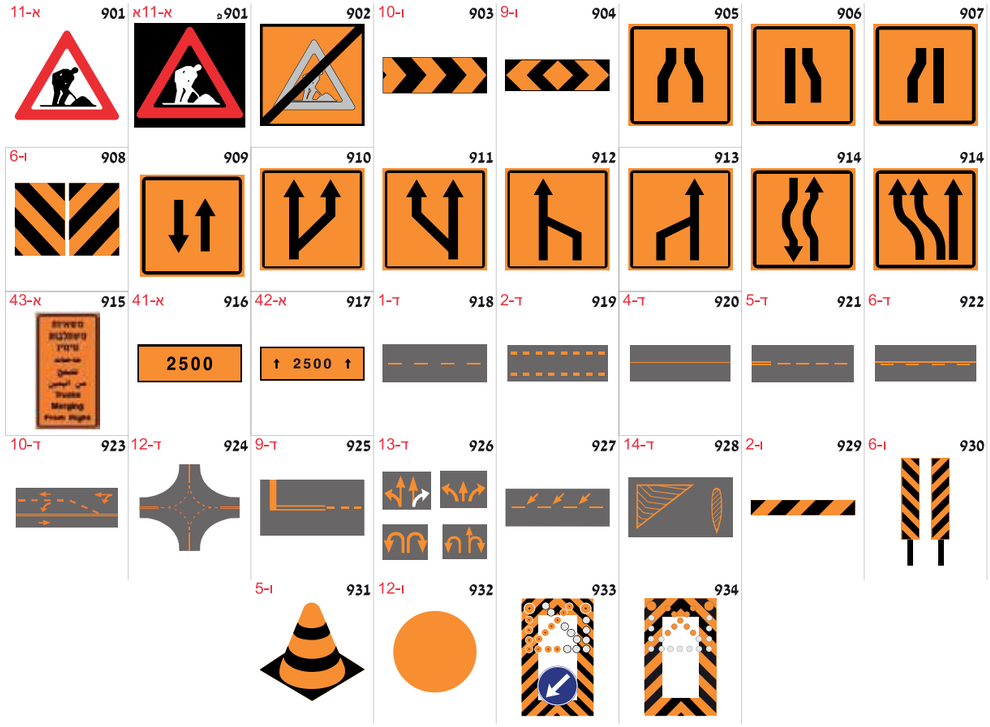

תמרורי מודיעין והדרכה

