



SENSOR
AUTOMATIC



לייזר

IP66

635/650

ADS
"Tilt"



ננומטר

515/650

ננומטר



lock



אוטומטי



אוטומטי



אדם




Laserliner®

053.00.02A



לייזר מסתובב אוטומטי לחלוטין עם טכנולוגיית לייזר אדום או ירוק

הוראות בטיחות כלליות



**קרינת לייזר!
אין לבהות בקרן!
לייזר דרגה 2**

**קרינת לייזר!
אין לבהות בקרן!
לייזר דרגה 2**



ADS
Tilt

SENSOR
AUTOMATIC




פונקציית ADS






רשתות:

אוטומטי






פלוס

אוטומטי




פילוס
אנכי

אדם



טכנולוגיית לייזר ירוקה



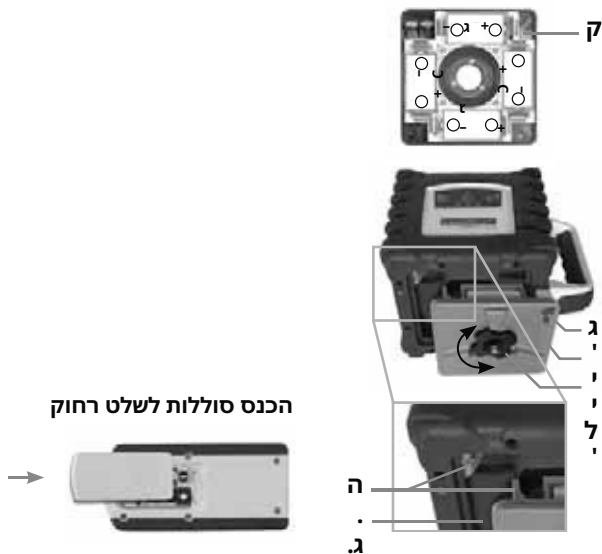





פעולה אנכית




לוח בקרה קוואדרום

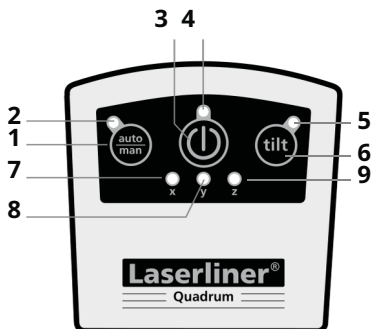

שלט רחוק

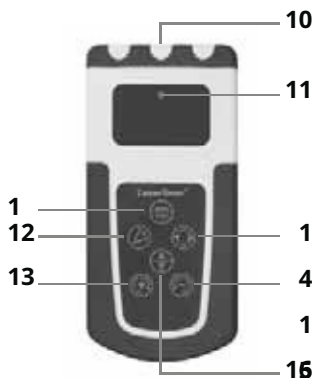


יישור אופקי ויישור אנכי




כבוי יישור אוטומטי




מיקום פלס הלייזר האנכי

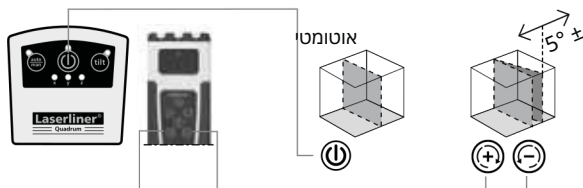

פונקציית שיפוע עד 5° - אופקי

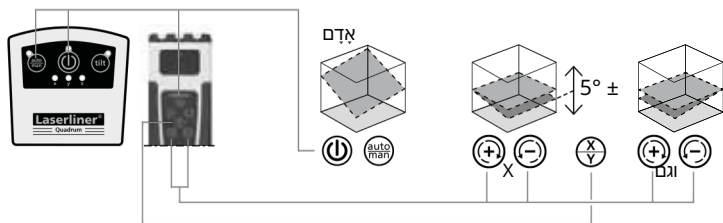


פונקציית שיפוע עד 5° – אנכית

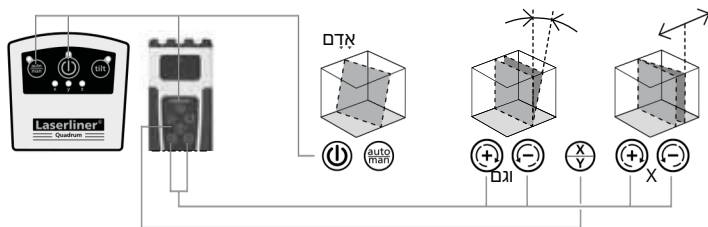

פונקציית שיפוע $5^\circ <$



מצב מסתובב



מצב נקודתי



מצב סריקה ניתן להשתמש בלחצן הסריקה כדי להפעיל ולהגדיר



מצב מקלט ידני



עבודה עם לייזר ייחוס/אנכי



הכנת בדיקת הכיול

חשוב: החיישן האוטומטי חייב להיות פעיל

