



געש תאורה

בית של פתרונות תאורה מתקדמים





60+
שנות ניסיון

ליווי הנדסי
מקצה לקצה

פתרונות מותאמים
לפרויקטים מורכבים

מאז 1964, געש תאורה מפתחת ומספקת פתרונות תאורה לפרויקטים תשתיתיים ומרחביים ציבוריים בישראל.

מה אנחנו מציעים

פתרונות תאורה לפרויקטים בתעשייה, תשתיות ומבני ציבור – בהתאמה לדרישות תכנון, תקינה וביצוע.

איך אנחנו עובדים

תכנון, ייצור ואספקה של מערכות תאורה – עם שליטה מלאה בתהליך, משלב האפיון ועד התקנה באתר..

היתרון שלנו

כתובת אחת לפרויקטי תאורה מורכבים – משלב התכנון ועד למסירה. תאורה היא לא מוצר. היא מערכת קריטית לתפקוד ולבטיחות.

געש תאורה. תאורה שעומדת בתקנים, מתפקדת לאורך זמן ומסופקת בזמן.

טוהר



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 40W-80W
220/240V- 50/60Hz	ta40°C	L80≥ 50Khrs
IP65	מפלט 08	מפלט 08

קלינק



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-110 lm/w	הספקים 21W-89W
RGO	L80≥ 72Khrs	IP40/54
מפלט 08	מפלט 08	מפלט 08

מטאוריט




התקנה שקוע/ חיצוני	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 21W-39W
RGO	L80≥ 72Khrs	IP40
מפלט 08	מפלט 08	מפלט 08

פנטאלד



התקנה שקוע/ חיצוני	נצילות אורית +/-135 lm/w	הספקים 21W-66W
L80≥ 72Khrs	IP20/40	מפלט 08
מפלט 08	מפלט 08	מפלט 08

בק לייט




התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 30W-40W
L80≥ 50Khrs	IP40	CB
מפלט 08	מפלט 08	מפלט 08

בק לייט קרן



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-125 lm/w	הספקים 30W-80W
L80≥ 100Khrs	IP20/40	RGO
מפלט 08	מפלט 08	מפלט 08

פאנלד לתקרת מגשים




התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספק 30W
230/50Hz	ta40°C	L80≥ 160Khrs
CB	IP20	מפלט 08

פאנל טריו




התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספק 32W
L80≥ 100Khrs	IP40	CB
מפלט 08	מפלט 08	מפלט 08

טופז שקוע




התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 11W-41W
IP40	מפלט 08	מפלט 08
מפלט 08	מפלט 08	מפלט 08

טופז



התקנה צמוד תקרה/תלי	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 14W-60W
230/50Hz	RoHS	L80≥ 50Khrs
3CCT	CE	IP40

פאנלד



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 24W-72W
RGO	L80≥ 55Khrs	CB
מפלט 08	מפלט 08	מפלט 08

בק לייט תמונה



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 30W-40W
L80≥ 50Khrs	IP40	CB
מפלט 08	מפלט 08	מפלט 08

ניצן



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-130 lm/w	הספקים 36W-80W
IK08	IP54	3CCT
RoHS	CE	מפלט 08

אלה




התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 15W-35W
220/240V- 50/60Hz	IP 20/54	3CCT
RoHS	מפלט 08	מפלט 08

כליל



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-130 lm/w	הספקים 15W-25W
220/240V- 50/60Hz	IP54	UGR<19
CE	RoHS	מפלט 08

ארטלד כדור



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-111 lm/w	הספק 32W
L80≥ 100Khrs	IP40	CE
מפלט 08	מפלט 08	מפלט 08

חושן קבוע / מתכוון



התקנה שקוע	הספקים 8W-13W	נצילות אורית +/-100 lm/w
------------	---------------	--------------------------

RGO	L80≥ 40Khrs	CB	IP20		
-----	-------------	----	------	--	--

פיקסלד פרו



התקנה שקוע	הספקים 10W-36W	נצילות אורית +/-100 lm/w
------------	----------------	--------------------------

	L80≥ 60Khrs	CB	IP20/54		
--	-------------	----	---------	--	--


ערד



התקנה שקוע	הספקים 12W-35W	נצילות אורית +/-100 lm/w
------------	----------------	--------------------------

220/240V-50/60Hz	L80≥ 50Khrs	3CCT	IK08	IP65	
------------------	-------------	------	------	------	--

נור



התקנה שקוע	הספק 15W	נצילות אורית +/-110 lm/w
------------	----------	--------------------------

UGR-19	L80≥ 50Khrs	3CCT	IP54	
--------	-------------	------	------	--

JUNISTAR ASIMETRIC



התקנה שקוע	הספק 9W	נצילות אורית +/-80 lm/w
------------	---------	-------------------------

		L80≥ 100Khrs	SDCM2-2	CE	IP44
--	--	--------------	---------	----	------

JUNISTAR SOFT



התקנה שקוע	הספק 9W	נצילות אורית +/-80 lm/w
------------	---------	-------------------------

		L80≥ 100Khrs	SDCM2-2	CE	IP54
--	--	--------------	---------	----	------

SOFT SLIM



התקנה שקוע	הספק 9W	נצילות אורית +/-80 lm/w
------------	---------	-------------------------

		L80≥ 50Khrs	SDCM2-2	CE	IP54
--	--	-------------	---------	----	------

JUPITER PRO



התקנה שקוע	הספק 23W	נצילות אורית +/-80 lm/w
------------	----------	-------------------------

		L80≥ 50Khrs	SDCM2-2	CE	IP65
--	--	-------------	---------	----	------


שוהם



התקנה חיצוני/תליה/חיצוי	הספקים 15W-40W	נצילות אורית +/-100 lm/w
-------------------------	----------------	--------------------------

RoHS	L80≥ 50Khrs		CE	IP20	
------	-------------	--	----	------	--


שקד



התקנה חיצוני/תליה/חיצוי	הספקים 10W-45W	נצילות אורית +/-90 lm/w
-------------------------	----------------	-------------------------

RoHS	L80≥ 50Khrs	CB	3CCT	IP65	
------	-------------	----	------	------	--

לונה חישוק



התקנה חיצוני/תליה/חיצוי	הספקים 38W-63W	נצילות אורית +/-90 lm/w
-------------------------	----------------	-------------------------

	ta°35c	L80≥ 50Khrs	CE	IP20	
--	--------	-------------	----	------	--

לונה פרו



התקנה חיצוני/תליה/חיצוי	הספקים 40W-100W	נצילות אורית +/-100 lm/w
-------------------------	-----------------	--------------------------

220-240V/50-60Hz	L80≥ 100Khrs	SDCM2-2	CE	IP40	
------------------	--------------	---------	----	------	--

פרופיל לד



התקנה חיצוני/שקוע	הספקים 5W-24W למטר
-------------------	--------------------

L80≥ 50Khrs	SDCM2-3	24V
-------------	---------	-----


אורורה 270°



התקנה חיצוי	הספק 17.3W למטר
-------------	-----------------

RoHS	L80≥ 50Khrs	CB	CE	24V	IP67
------	-------------	----	----	-----	------

אורורה 360°



התקנה חיצוי	הספק 19.2W למטר
-------------	-----------------

RoHS	L80≥ 50Khrs	CB	CE	24V	IP67
------	-------------	----	----	-----	------


אורורה כיפוף מעלה/צידי



התקנה חיצוי/שקוע	הספקים 9.6W-14.4W למטר
------------------	------------------------

L80≥ 50Khrs	CB	CE	24V	IK08	IP67
-------------	----	----	-----	------	------

גליל / גליל שקוע



התקנה שקוע/חיצוני/תלוי	נצילות אורית +/-140 lm/w	הספקים 20W-50W
---------------------------	-----------------------------	-------------------

IP65	IK10	CB	L80≥ 70Khrs	פוטוביולוגי
------	------	----	----------------	-------------

סי לד פרו



התקנה חיצוני	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 13W-49W
-----------------	-----------------------------	-------------------

IP65	IK10	CB	L80≥ 72Khrs	פוטוביולוגי
------	------	----	----------------	-------------

אורסט פרו



התקנה תלוי	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 200W-240W
---------------	-----------------------------	---------------------

IP65	IK10	CB	L80≥ 50Khrs	פוטוביולוגי
------	------	----	----------------	-------------

רם



התקנה תלוי	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 100W-240W
---------------	-----------------------------	---------------------

IP65	IK10	CB	L80≥ 50Khrs	פוטוביולוגי
------	------	----	----------------	-------------

אטלנטיס B לינארי



התקנה חיצוני/תלוי	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 60W-240W
----------------------	-----------------------------	--------------------

IP65	IK10	CB	L80≥ 60Khrs	פוטוביולוגי
------	------	----	----------------	-------------

נועם פלום



התקנה חיצוני	נצילות אורית +/-140 lm/w	הספקים 18W-48W
-----------------	-----------------------------	-------------------

IP65	IK10	CB	L80≥ 60Khrs	פוטוביולוגי
------	------	----	----------------	-------------

סנטרו פס



התקנה חיצוני/תלוי	נצילות אורית +/-116 lm/w	הספקים 23W-74W
----------------------	-----------------------------	-------------------

IP20	IK10	CB	L80≥ 70Khrs	פוטוביולוגי
------	------	----	----------------	-------------

רום סיסטם



התקנה חיצוני/תלוי	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 65W-80W
----------------------	-----------------------------	-------------------

IP50	IK10	CB	L80≥ 50Khrs	פוטוביולוגי
------	------	----	----------------	-------------

אדיר



התקנה חיצוני	נצילות אורית +/-150 lm/w	הספקים 36W-50W
-----------------	-----------------------------	-------------------

IP66	IK08	CB	L80≥ 50Khrs	פוטוביולוגי
------	------	----	----------------	-------------

סנטרו ONE



התקנה חיצוני/תלוי	נצילות אורית +/-140 lm/w	הספקים 55W-185W
----------------------	-----------------------------	--------------------

IP40	IK10	CB	L80≥ 72Khrs	פוטוביולוגי
------	------	----	----------------	-------------

הרמס



התקנה חיצוני	נצילות אורית +/-140 lm/w	הספקים 60W-150W
-----------------	-----------------------------	--------------------

IP65	IK10	CB	L80≥ 50Khrs	פוטוביולוגי
------	------	----	----------------	-------------

מומחים בהתייעלות אנרגטית

חישוב החזר השקעה



אספקה והתקנה



שירות ואחריות למשך שנים



מיכיו ותכנון תאורה חדש



שילוב פתרונות בקרה להגדלת החיסכון



שיפור ברמת ההארה



שוהם תלוי



התקנה תליה	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספקים 15W-40W
---------------	-----------------------------	-------------------

RGO	220/240V- 50/60Hz	CB	IP20	CE	L80≥ 50khrs
-----	----------------------	----	------	----	----------------

שוהם



התקנה צמוד תקרה/ שקוע	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספקים 15W-40W
--------------------------	-----------------------------	-------------------

RGO	220/240V- 50/60Hz	CB	IP20	CE	L80≥ 50khrs
-----	----------------------	----	------	----	----------------

ענבר זום



התקנה שקוע/ חיצוני	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 21W-39W
-----------------------	-----------------------------	-------------------

CB	L80≥ 72khrs	220/240V- 50/60Hz	IP20	CE	RoHS
----	----------------	----------------------	------	----	------

ענבר



התקנה שקוע/ חיצוני	נצילות אורית +/-90 lm/w	הספק 20W
-----------------------	----------------------------	-------------

CB	L80≥ 50khrs	3 CCT	IP20	RoHS
----	----------------	-------	------	------

מערכת שליטה ובקרה DALI



ניתן להתקין מערכת שליטה בקרה ועמעום בכל אחד מגופי התאורה

מחלקת הבקרה של געש מספקת פתרונות בקרה לתאורת פנים וחוץ.

מתמקדים בליווי הפרויקט משלב התכנון ועד המסירה ללקוח.

התמחות במתן פתרונות לפרוייקטי הדיור הממשלתי, חברות High Tech, משרדים, חדרי ישיבות, אודיטוריום ומפעלים.

סל פתרונות לבקרה קווית ואלחוטית מבית HELVAR האירופאית.

אספקה לפרוייקטים מובילים וחברות מובילות בשוק ובתעשייה הבטחונית.

ברק חניונים



התקנה חיצוני/ שקוע	הספק 7W
-----------------------	------------

220/240V-50/60Hz	RoHS	CE	IP40
------------------	------	----	------

ברק IP65



התקנה חיצוני/ שקוע	הספק 6W
-----------------------	------------

220/240V-50/60Hz	RoHS	CE	CB	IP65
------------------	------	----	----	------

ברק פרו



התקנה חיצוני/ שקוע/ תלי	הספק 3W
----------------------------	------------

220/240V-50/60Hz	RoHS	CE	CB	IP40	ta40°C
------------------	------	----	----	------	--------

ברק



התקנה חיצוני/ שקוע/ תלי	הספק 3W
----------------------------	------------

DALI	ta40°C	CB	IP20
------	--------	----	------

יאיר פרו שקוע



התקנה שקוע	הספק 3W
---------------	------------

220/240V-50/60Hz	IP40
------------------	------

יאיר שקוע



התקנה שקוע	הספק 3W-6W
---------------	---------------

DALI	CE	CB	IP20
------	----	----	------

יאיר פרו חיצוני



התקנה חיצוני	הספק 3W
-----------------	------------

220/240V-50/60Hz	IP40
------------------	------


יאיר חיצוני



התקנה חיצוני	הספק 3W-36W
-----------------	----------------

DALI	CB	CE	IP20
------	----	----	------

סיוון



התקנה שקוע	הספקים נצילות אורית +/-130 lm/w	10W-20W
---------------	---------------------------------------	---------

CE	IP65	IK08	3CCT	L80>50Khrs
----	------	------	------	------------

ניסן



התקנה חיצוני	הספקים נצילות אורית +/-90 lm/w	9-18W
-----------------	--------------------------------------	-------

CE	IP66	IK08	3CCT	L80>50Khrs	RoHS	CB
----	------	------	------	------------	------	----


אדר



התקנה חיצוני/ שקוע	הספקים נצילות אורית +/-150 lm/w	4.5W-8W
-----------------------	---------------------------------------	---------

CE	IP65	IK08	3CCT	L80>50Khrs	RoHS	CB
----	------	------	------	------------	------	----

תמוז



התקנה צמוד תקרה	הספקים נצילות אורית +/-140 lm/w	18W-48W
--------------------	---------------------------------------	---------

CE	IP66	IK08	3CCT	L80>50Khrs
----	------	------	------	------------

תאורה היקפית למבנים

קיר



התקנה חיצוני	הספקים נצילות אורית +/-125 lm/w	30W-100W
-----------------	---------------------------------------	----------

CE	IP65	IK08	3CCT	L80>50Khrs	RoHS	CB
----	------	------	------	------------	------	----

סטאר לז



התקנה חיצוני	הספקים נצילות אורית +/-90 lm/w	16W-27W
-----------------	--------------------------------------	---------

CE	IP66	IK08	3CCT	L80>50Khrs	RoHS	CB
----	------	------	------	------------	------	----

אלומה



התקנה צמוד קיר	הספק 30W	נצילות אורית +/-110 lm/w
-------------------	-------------	-----------------------------

CE	IP65	IK08	3CCT	L80>50Khrs	RoHS	CB
----	------	------	------	------------	------	----

אורון



התקנה צמוד קיר	הספקים נצילות אורית +/-125 lm/w	20W-40W
-------------------	---------------------------------------	---------

CE	IP65	IK08	3CCT	L80>50Khrs	RoHS	CB
----	------	------	------	------------	------	----

FRAME



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספקים 6W-22W
---------------	--------------------------	---------------




תבור



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-80 lm/w	הספקים 14W-21W
---------------	-------------------------	----------------



אודם



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספקים 12W-18W
---------------	--------------------------	----------------




גלבע פרו



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 18W-27W
---------------	--------------------------	----------------



אייל



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 500W-1800W
---------------	--------------------------	-------------------



אטלנטיס B



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-130 lm/w	הספקים 50W-960W
---------------	--------------------------	-----------------



שגיב




התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 600W
---------------	--------------------------	-------------



צור



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-170 lm/w	הספקים 500W-1500W
---------------	--------------------------	-------------------



אופק




התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-150 lm/w	הספקים 30W-600W
---------------	--------------------------	-----------------



הוריקן מתח נמוך



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספק 40W
---------------	--------------------------	----------



הוריקן



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-130 lm/w	הספקים 30W-400W
---------------	--------------------------	-----------------



עוז



התקנה זרוע/ראש עמוד	הספקים 40W-200W	נצילות אורית +/-140 lm/w
L80≥ 70Khrs	IP66	IK09

ננען



התקנה זרוע/פחופיל	הספקים 40W-100W	נצילות אורית +/-140 lm/w
IK09	IP66	CE

נארי



התקנה זרוע/ראש עמוד	הספקים 30W-100W	נצילות אורית +/-150 lm/w
L80≥ 70Khrs	IK09	IP66

אילן



התקנה זרוע	הספקים 400W-600W	נצילות אורית +/-160 lm/w
IK09	IP66	

שחר



התקנה זרוע/ראש עמוד	הספקים 30W-180W	נצילות אורית +/-130 lm/w
IK08	IP66	RG0

וולקן



התקנה זרוע/ראש עמוד	הספקים 40W-180W	נצילות אורית +/-140 lm/w
L80≥ 100Khrs	CE	CB

מרום



התקנה זרוע/ראש עמוד	הספקים 40W-250W	נצילות אורית +/-160 lm/w
RoHS	L80≥ 102Khrs	CB

בראשית



התקנה זרוע/ראש עמוד	הספקים 27W-190W	נצילות אורית +/-150 lm/w
RoHS	L80≥ 100Khrs	IK09

זאוס פרו



התקנה תלוי	הספקים 13W-75W	נצילות אורית +/-150 lm/w
L80≥ 50Khrs	IK08	IP65

מלודי פרו



התקנה זרוע/תלוי	הספקים 13W-48W	נצילות אורית +/-150 lm/w
L80≥ 102Khrs	IK08	IP65

מיני אפולו



התקנה זרוע/ראש עמוד	הספקים 12W-68W	נצילות אורית +/-140 lm/w
RG0	L80≥ 102Khrs	IK09

אפולו עגול



התקנה זרוע/ראש עמוד	הספקים 24W-110W	נצילות אורית +/-140 lm/w
RG0	L80≥ 75Khrs	IK08

יהלום



התקנה ראש עמוד	הספקים 20W-80W	נצילות אורית +/-110 lm/w
RoHS	L80≥ 50Khrs	CB

גביש



התקנה ראש עמוד	הספק 38W	נצילות אורית +/-100 lm/w
220-240V 50/60Hz	L80≥ 50Khrs	CE

טוליס



התקנה ראש עמוד	הספקים 40W-60W	נצילות אורית +/-150 lm/w
RoHS	L80≥ 50Khrs	CB

נגה



התקנה ראש עמוד/זרוע	הספקים 30W-70W	נצילות אורית +/-130 lm/w
RoHS	L80≥ 50Khrs	CB

משגב



התקנה זרוע/ראש עמוד	נצילות אורית +/-165lm/w	הספקים 30W-120W
------------------------	----------------------------	--------------------

IP65	MPPT	CB
------	------	----

הילל



התקנה ראש עמוד	נצילות אורית +/-155lm/w	הספק 18W
-------------------	----------------------------	-------------

IP65	CE	RoHS
------	----	------

יפתח



התקנה זרוע/ראש עמוד	נצילות אורית +/-170 lm/w	הספק 80W-100W
------------------------	-----------------------------	------------------

RoHS	CE	IK08	IP65	CB
------	----	------	------	----

גון



התקנה זרוע/ראש עמוד	נצילות אורית +/-140-160lm/w	הספקים 30W-50W
------------------------	--------------------------------	-------------------

IP65	CE	CB	RoHS
------	----	----	------

בולרדים



דן | סולארי



התקנה קרע	נצילות אורית +/-185 lm/w	הספק 15W
--------------	-----------------------------	-------------

IK10	IP65
------	------

עמיד | סולארי



התקנה קרע	נצילות אורית +/-185 lm/w	הספק 15W
--------------	-----------------------------	-------------

IK10	IP65
------	------

גומא



התקנה קרע	נצילות אורית +/-75 lm/w	הספקים 15W-30W
--------------	----------------------------	-------------------

⚡	👁️	L80≥ 50Khrs	CE	IP65	🏆
---	----	----------------	----	------	---

שחף



התקנה קרע	נצילות אורית +/-75 lm/w	הספק 14W
--------------	----------------------------	-------------

⚡	👁️	L80≥ 50Khrs	CE	IP65	🏆
---	----	----------------	----	------	---

רביב עגול



התקנה קרע	נצילות אורית +/-75 lm/w	הספק 10W
--------------	----------------------------	-------------

⚡	👁️	L80≥ 50Khrs	CE	IP65	🏆
---	----	----------------	----	------	---

רביב שטוח



התקנה קרע	נצילות אורית +/-75 lm/w	הספק 10W
--------------	----------------------------	-------------

⚡	👁️	L80≥ 50Khrs	CE	IP65	🏆
---	----	----------------	----	------	---



פתרון תאורת חירום מרכזית מבית RP גרמניה, הכולל שלטי יציאה, הכוונה וגופי תאורת חירום במערכת מרכזית אחת. קיימת מערכת למתח נמוך (24V) ולמתח גבוה (220V) בהתאם לאופי הפרויקט ודרישת הלקוח.

המערכת מאפשרת ניהול, בקרה ואיתור תקלות בצורה מרוכזת וכן תחזוקה נוחה בעת הצורך.

יתרונות המערכת:

בקרה מרכזית לכל גופי החירום בדיקות תקופתיות וחיווי תקלות. התאמה לדרישות תקן מחמירות. פתרון אידיאלי למבני ציבור, חניונים, בתי חולים, מפעלים ומוסדות חינוך. תאורת חירום מבית געש – פתרונות תקינים מבוקרים ומוכחים בשטח.


תאורת חירום למערכת מרכזית

גופי תאורת החירום מוזנים ממערכת הסוללה המרכזית במתח נמוך או גבוה. גופי התאורה ניתנים להתקנה בצורות שונות: חיצוני, שקוע, תלוי.

שלט הכוונה




שלט יציאת חירום צמוד קיר




שלט יציאת חירום אוניברסלי




לד מילוט עגול חיצוני




לד מילוט מרובע שקוע




לד מילוט מרובע חיצוני



לד מילוט עגול שקוע



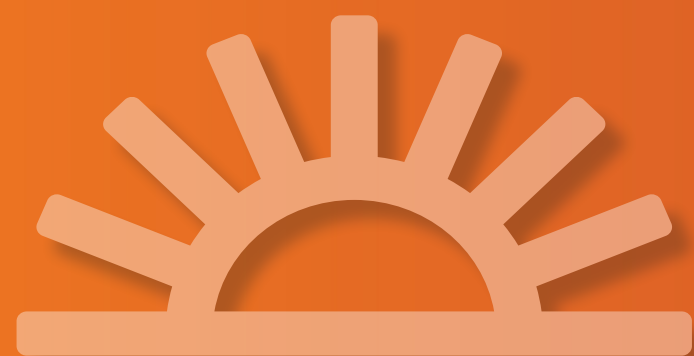

געש תאורה

מאז 1964