

גיליון הדרכה ובטיחות לרדיו שעון מעורר בעיצוב רטרו SAKAL SKL-868


לקוחות יקרים.

אנו מודים לכם שרכשתם מוצר איכותי זה מבית סקל אלקטרוניקה. אנא קראו את הוראות השימוש והבטיחות ושימרו אותם לשימוש עתידי. אנו משוכנעים שתפיקו הנאה מרובה ממוצר זה. המוצרים שלנו מורכבים מחומרים ואביזרים איכותיים ואמינים ומיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת שנועדו לעמוד בסטנדרטים גבוהים על פי תקנים בינלאומיים.

הוראות בטיחות.

1. אין להפעיל את הרדיו שעון אם הוא נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה אצל טכנאי מוסמך.
2. אין להניח את רדיו שעון בקרבת מקור חום או אש/אין למקם באור שמש ישירה.
3. אין לטבול את הרדיו שעון במים או בנוזל כלשהוא, הימנע מחשיפה לגשם או לחות גבוהה.
4. הפעלת/שימוש ברדיו שעון אך ורק בהתאם לתפקידו הטכני.
5. הרחק את הרדיו שעון מהשיג ידם של ילדים ומשתמשים לא מורשים.
6. יש לנתב כבלים כך שלא יהווה מכשול.
7. בגמר השימוש יש להשליך למיכל יעודי.

דיאגרמת המכשיר:

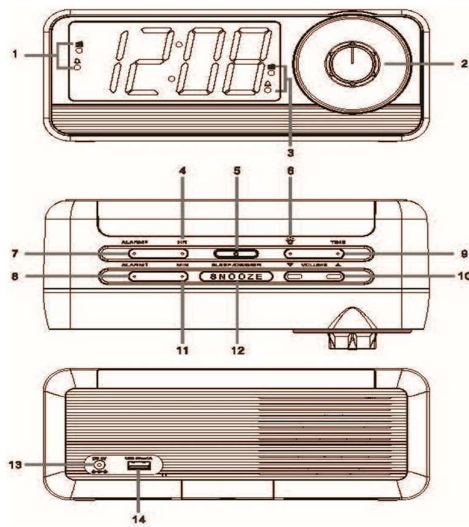

1. חייווי השכמה מס 1.
2. כפתור חיפוש תחנות רדיו.
3. חייווי השכמה מס 2.
4. לחצן כיוון שעות.
5. לחצן הפעלה/כיבוי.
6. לחצן הפעלת מנורת לילה.
7. לחצן הפעלה/כיבוי השכמה מס 2.
8. לחצן הפעלה/כיבוי השכמה מס 1.
9. לחצן כיוון זמן שעון.
10. לחצני הגברה/הנמכת עוצמת קול.
11. לחצן כיוון דקות.
12. לחצן נודניק/שינה ודימר תאורת מסך.
13. חיבור כבל הפעלה DC 5V.
14. כניסת USB לטעינת מכשירים.

הפעלה רדיו שעון מעורר.

- להפעלת המכשיר יש לחבר כבל USB מצורף לחיבור יעודי (13) בגב המכשיר לספק USB (לא מסופק), תצוגת השעון תדלק אוטומטית כרגע הרדיו שעון מעורר מוכן לכיוון.
- חשוב! יש להשתמש בספק USB בעל מינימום 5V/2A.
 - רדיו שעון אינו יכול לעבוד בעזרת סוללות, תפקיד הסוללות הינן אך ורק לגיבוי/שמירת הזמן וההשכמה בזמן שיבושים בהספקת החשמל, במקרה של הפסקת חשמל מסך המכשיר לא יעבוד.

כיוון זמן.

*תצורת תצוגת הזמן הינה 24 שעות.

כאשר הרדיו כבוי יש ללחוץ על לחצן (9) למשך כ-2 שניות על מנת להיכנס למצב כיוון זמן תצוגת הזמן תהבהב.

- בעזרת לחצן (2) יש לכוון את השעה הרצויה.
- בעזרת לחצן (11) יש לכוון את הדקה הרצויה.
- לאישור ושמירת הזמן יש ללחוץ על לחצן (9).

כיוון השכמה.

- לכיוון השכמה מס 1 (כאשר הרדיו כבוי) יש ללחוץ על לחצן (8) למשך כ-2 שניות על מנת להיכנס למצב כיוון השכמה מס 1 תצוגת השכמה מס 1 תהבהב.
- בעזרת לחצן (2) יש לכוון את שעת ההשכמה הרצויה.
- בעזרת לחצן (11) יש לכוון את דקת ההשכמה הרצויה.
- לאישור ושמירת ההשכמה יש ללחוץ על לחצן (8).
- לכיוון השכמה מס 2 יש לחזור על התהליך עם לחצן עם לחצן (7).

שימוש בהשכמה.

- להפעלת ההשכמה יש ללחוץ על לחצן ההשכמה מ20m/10m לחצנים (7/8).
- בעזרת לחצנים (7) ו(8) ניתן לבחור בין השכמה בעזרת צלצול / רדיו או כיבוי נורית החיווי תדלק (1/3).
- ההשכמה תפעל אוטומטית בזמן ההשכמה המכוון.
- לעצור את ההשכמה יש ללחוץ על לחצנים (7) או (8) ההשכמה תכבה ותשמע שוב ביום הבא.
- לכיבוי כליל של ההשכמה יש ללחוץ על לחצנים (7) או (8) עד שנורת החיווי (1) או (3) תכבה.

שימוש ברדיו.

- להפעלת הרדיו יש ללחוץ על לחצן (5).
 - בעזרת כפתור סיבובי (2) יש למצוא את תחנת הרדיו הרצויה.
 - לכיוון עוצמת הקול יש להשתמש בלחצנים (10).
 - לכיבוי הרדיו יש ללחוץ על לחצן (5).
- * חשוב!!! לקליטת תחנות יש להתיר את הכבל השחור(מהווה אנטנה) בחלק האחורי של המכשיר ולמקם אותו במיקום המאפשר קליטה אידיאלית.

שימוש בפונקציות נודניק ושינה.

- נודניק: בזמן הפעלת ההשכמה לחיצה על לחצן (12) תגרום להשכמה להפסיק למשך כ-9 דקות, נורית החיווי (1) או (3) תהבהב, ההשכמה תשמע שוב אחרי כ-9 דקות.
- שינה: פונקציה זאת מאפשרת האזנה של עד כ-120 דקות לפני כיבוי אוטומטי של הרדיו. להפעלת הפונקציה(בזמן האזנה לרדיו)יש ללחוץ על לחצן (12) לבחירה בין 10,15,30,60,90,120 דקות לפני כיבוי אוטומטי של הרדיו.

שימוש במנורת לילה.

להפעלת תאורת הלילה יש ללחוץ על לחצן (6) להפעלה או כיבוי.

הטענת מכשירים בעזרת שקע USB.

להטענת מכשירים נתמכים(יתכן כי מכשירים מסוימים לא יטענו בעזרת המטען) יש לחבר כבל USB של המכשירים לשקע USB בגב המכשיר.

גיבוי בעזרת סוללות.

לשמירת הזמן והשכמה בזמן שיבושים בהספקת החשמל יש להתקין זוג סוללות אלקליין חדשות בגודל AA בבית הסוללות בחלק תחתון של רדיו שעון מעורר.

תנאים והסברים לתעודת האחריות

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

תעודת אחריות לרדיו שעון מעורר SAKAL SKL- 868

תאריך קניה

שם הקונה

כתובת וחת'מת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.