שעון יומי שבועי דיגיטאלי בעברית

SIMPLEXA 601 Top/ SIMPLEXA 602 TOP

להוראות בסרטון:

להוראות בעברית:

SIMPLEXA 601 TOP
SIMPLEXA 602 TOP

תאור המכשיר



תצוגה ולחצנים:

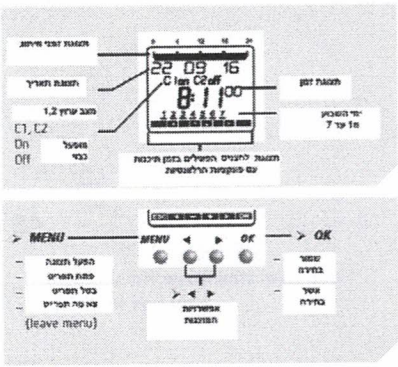

WARNING

מידע בטיחות בסיסי

אזהרה,

סכנת מוות עקב התחשמלות או שריפה!

התקנה צריכה להתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך!

2.שימוש נכון

- שעון שבת משמש ליישומי תאורה, אוורור ומיזוג, ההשקיה וכו'
- רק לשימוש בחדרים סגורים ויבשים
- אין להשתמש במכשירי בטיחות, למשל. דלתות דרך מילוט, ציוד בטיחות אש וכו'.

3.סילוק פסולת: השלך את המכשיר בצורה סביבתית.

4. התקנה וחיבור :



סקירה כללית של תפריט הניווט:

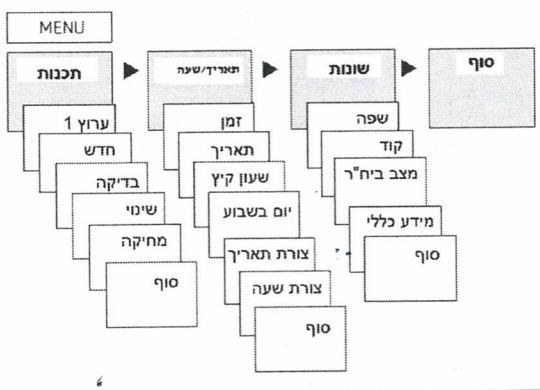

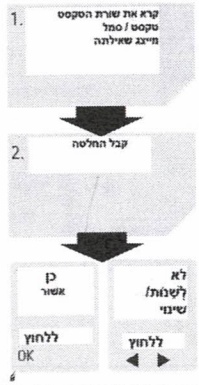

גלעוז אלקטרוניקה בע"מ רחוב המרץ 7, ראש העין ת.ד. 35 מיקוד 4810001
טל. 03-9023456 פקס. 03-9021990 | sales@galoz.co.il | www.galoz.co.il

שעון יומי שבועי דיגיטאלי בעברית

SIMPLEXA 601 Top/ SIMPLEXA 602 TOP

פעולה ראשונית:

הגדר שפה, תאריך, שעה ו שעון קיץ / חורף.

לחץ על כל כפתור והתצוגה הבאה על גבי המסך (ראה תמצית).



6. הגדרות ופונקציות, הגדרת זמני מיתוג. זמן.



- מיתוג מורכב תמיד משעת התחלה ושעת סיום.
- ישנם 42 תאי זיכרון זמינים

דוגמה:

◊ הפעל תאורת אולם ספורט מיום שני עד שישי 07:30 עד 12:00.

◊ לחץ על MENU

◊ בחר תוכנית ולחץ OK לאשר.

◊ בחר ערוץ 1 או 2 אשר באמצעות OK

◊ בחר חדש ולחץ OK כדי לאשר.

◊ בחר ON (לזמן הפעלה) או OF (לכיבוי) אשר OK.

◊ הגדר את זמן ההפעלה הנדרש (א-ו 7:30) אשר באמצעות OK

◊ הוסף יום שלישי מוצג, אשר ע"י לחיצה על OK וגם אשר את הימים ה', ו' ע"י לחיצה על OK

◊ המשך עם ⟵ עד להצגת שמירה.

◊ אשר ע"י לחיצה על OK

◊ חזור על כל השלבים לזמן כיבוי, אולם במקום לבחור ON

◊ עם ⟵ בחר OFF והזן 12:00 לשעה ודקות.

שינוי זמני מיתוג

- אתה יכול לשנות או למחוק קבוצה, כלומר זמן מיתוג
- שהועתק למספר ימים (למשל, שני עד שישי) או זמן מיתוג יחיד.
- שנה זמני מיתוג בודדים
- לחץ על MENU
- בחר בתכנית ולחץ על OK כדי לאשר
- בחר ערוץ1 או ערוץ 2, אשר באמצעות OK
- בחר שינוי, אשר בלחיצה על OK
- בחר יום, אשר ב OK



מחיקת תוכנית מיתוג

יש אפשרות למחוק קבוצה, כלומר זמן מיתוג שהועתק למספר ימים (למשל, שני עד שישי) או זמן מיתוג יחיד.

לחץ על MENU

בחר בתכנית ואשר באמצעות OK

בחר ערוץ 1 או ערוץ 2, אשר באמצעות OK

בחר מחיקה, אשר באמצעות OK

בודד מוצג (עם ⟵ מחק הכל), אשר ב OK

יום א מוצג, אשר באמצעות OK

בחר מחק קבוצה, אשר באמצעות OK

עם ⟵ מחק יום א וכו'.

יכולים גם למחוק ימים בודדים.

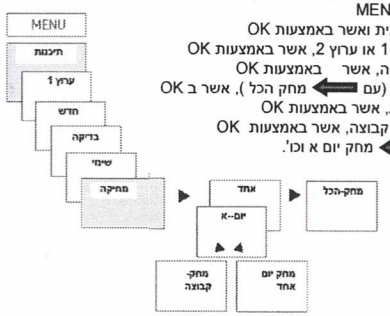

מפעיל קוד PIN

קוד ה- PIN מוגדר ב- שונות דרך התפריט MENU.

אם שכחת את קוד ה- PIN שלך, התקשר למוקד תמיכה של גלעוז אלקטרוניקה.

הכינו את המספר הסידורי שמופיע מתחת לבר קוד של השעון.

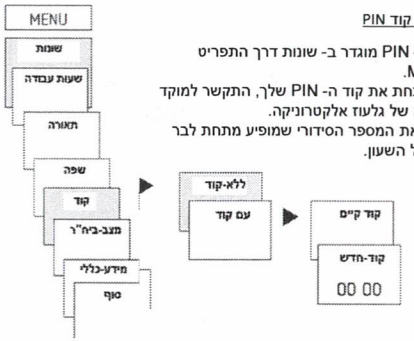

GALOZ ELECTRONICS LTD.
גלעוז אלקטרוניקה בע"מ

שעון יומי שבועי דיגיטאלי בעברית

SIMPLEXA 601 Top/ SIMPLEXA 602 TOP

הגדרת מיתוג ידני או קבוע

ניתן להגדיר מיתוג ידני או קבוע דרך התפריט ב ידני או (במסך האוטומטי) לפי שילוב לחצנים (ראה תמונה).

שליטה ידנית:

היפוך סטטוס הערוץ למיתוג אוטומטי או מתוכנת הבא.

החלפה קבועה:

כל עוד מופעל קבוע (הפעלה או כיבוי), זמני מיתוג המתוכנתים אינם פעילים.

הפעלת שליטה ידנית:

- לחץ בקצרה על שני הכפתורים בו זמנית

הפעלת מיתוג קבוע:

- לחץ על שני הלחצנים בו זמנית למשך 2 שניות

ביטול החלפה ידנית / קבועה:

- לחץ על שני הכפתורים בו זמנית



נתונים טכניים.

Operating voltage:	230 V AC +10 % / -15 %
Frequency:	50 - 60 Hz
Standby:	0.54W(6010140)
Max switching capacity:	16 A (bei 250 V, cos φ = 1)
Switching capacity:	2 A (at 250 V, cos φ = 0,6)
Min. switching capacity:	10 mA / 230 V AC 100mA / 24 V AC/DC
Switch output:	switching of any phase is permitted
Shortest switching time:	1 min
Switching accuracy:	accurate to the second
Protection rating:	IP 20 in accordance with EN 60529
Protection class:	II in accordance with EN 60730-1 subject to designated installation
Operating temperature:	- 30 °C ... + 55 °C
Power reserve:	**6 years**
Time accuracy (typical):	± 0,5 s/day (25 °C)
Rated impulse withstand voltage:	4 kV
Pollution degree:	2
Software:	class A
Contact:	NO contact
Glow lamp load:	2600 W
Halogen lamp load:	2600 W

LED lamps:
(<2W)---30W
(>2W)---300W

להוראות בסרטון:

SIMPLEXA 601 TOP
SIMPLEXA 602 TOP

להוראות בעברית:

בקרה ואוטומציה Control & Automation | פיקוד חשמלי Electrical Control | תקשורת Communication | שקילה Weighing
גלעוז אלקטרוניקה בע"מ רחוב המרץ 7, ראש העין ת.ד. 35 מיקוד 4810001
www.galoz.co.il | sales@galoz.co.il | 03-9021990 פקס. 03-9023456 טל.