


NSDX 35

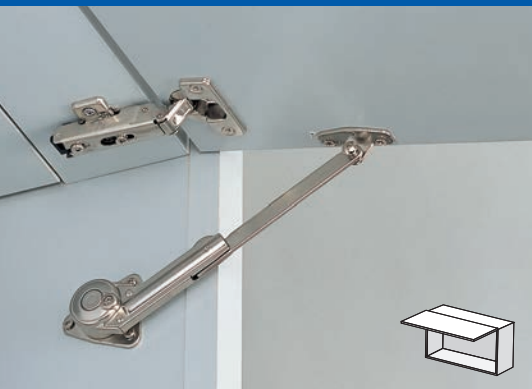

זרוע לדלת מתרוממת

להזמנה

תיאור	דגם
זרוע ימין	NSDX 35 RT
זרוע שמאל	NSDX 35 LT

גימור: 02 כרום ניקל

נתונים לתכנון

- גובה הארון: 300-700 מ"מ.
- רוחב הארון: 300-1200 מ"מ.
- עומק ארון מינימלי: 83 מ"מ.
- משקל הדלת: 1-5 ק"ג (לזרוע).

טבלה להתאמת זווית פתיחת הדלת בהתקנה עם ציר רגיל

מידות	H	C	B	A
זווית 80°	202-D	121-D	105-D	106
זווית 90°	193.5-D	113-D	97-D	98
זווית 100°	187-D	107.5-D	91.5-D	92.5

H = גובה פנימי מינימלי של הארון


D = המידה בה הדלת מכסה את הדופן

idanhpirzul

זרוע דינאמית לדלת מתרוממת

מנגנון איכותי לדלת הנפתחת כלפי מעלה, תוצרת SUGATSUNE, יפן.

- מנגנון דינאמי: כאשר עוזבים את הדלת בעת פתיחה או סגירה, הדלת ממשיכה את התנועה בעצמה בצורה רכה הודות למנגנון בלימה מיוחד.
- בולם מובנה לתנועה איטית ובטוחה, ניתן לכוון את מהירות הפתיחה. כמו כן ניתן לקבוע שתי נקודות עצירה.
- ניתן לקבוע את זווית הפתיחה בין 80° ל-100°.
- ניתן לשימוש עם ציר קפיצי או ציר פסנתר.
- המנגנון מתאים לדלתות מעץ ולדלתות זכוכית עם מסגרת אלומיניום רחבה.
- יעילות וחיסכון - לדלתות קלות אפשר להשתמש בזרוע אחת בלבד.

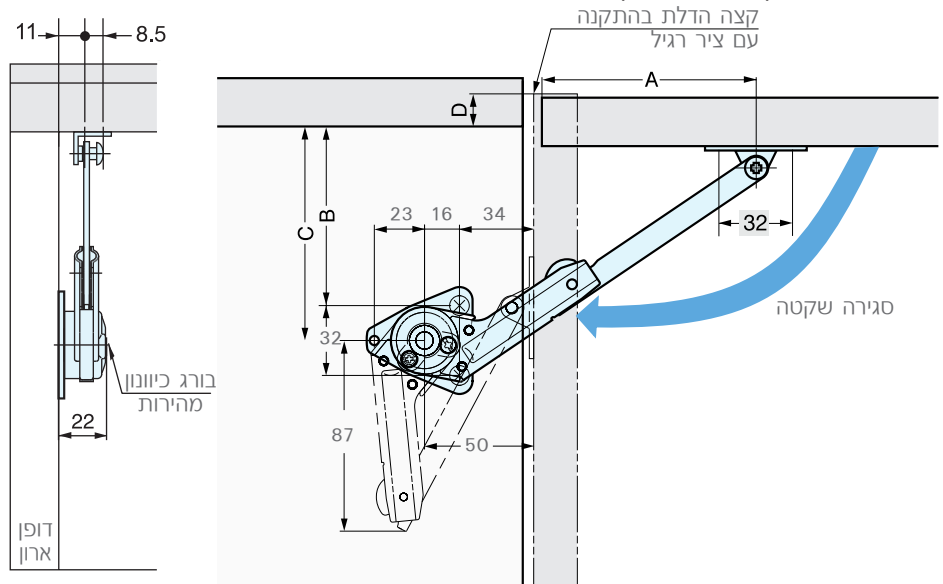

טבלה להתאמת כמות הזרועות לפי מידות הדלת הנתונות במ"מ (דלת MDF בעובי 19 מ"מ)

רוחב גובה	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
350	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
450	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
550	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
650	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* תחום ביניים, במקרים מסוימים ניתן להשתמש בזרוע אחת.

