

מפרט + תקנים

FETAYA ELECTRICS


ג"ת פרבולי לד לתקרה אקוסטית 9337

ג"ת פרבולי לד לתקרה אקוסטית 9339
3CCT

א. פתיה בע"מ אליהו איתן 15, ראשל"צ, ישראל

גוף תאורה פרבולי BACK LIGHT LED 3 CCT

50,000
שעות
עבודה

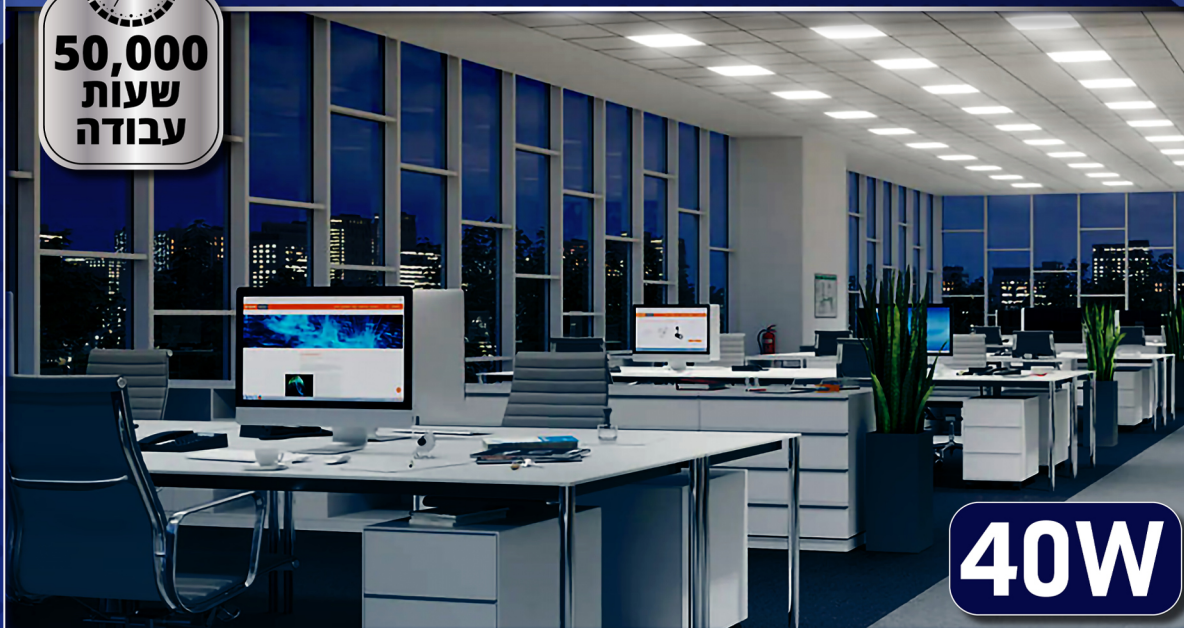

40W



הגדלה ל- 605X605
אופציה לתלייה

3 CCT

מפסק שינוי גוון אור



מק"ט	גוון אור	מידות מ"מ	עובי במ"מ	CRI	כמות
9339	3CCT	595X595	30	80>	10 יח'

מיועד להתקנה במשרדים | בתי ספר | מוסדות | מרחבים ציבוריים ועוד.
ניתן להגדלה עד 605x605 מ"מ
דרגת אטימות מפני אבק ומים IP-20.

אישור מכון התקנים הישראלי
תקן EMC להפרעות מולכות IEC61000 + IEC61547
IEC 62471 תקן פוטו-ביולוגי
IEC 62778 - RG0 - תקן אור כחול
IEC 62031 - תקן בטיחות לז

BACK LIGHT פרבולי לד 60x60



40W

הגדלה ל- 605X605
אופציה לתלייה

DRIVER:
EAGLE RISE

CE RoHS CB

מכון התקנים הישראלי
יש מעורבות בדיקה ופיקוח מתאמת לתקן

מק"ט	גוון אור	מידות מ"מ	עובי במ"מ	CRI	כמות
9337	6500K	595x595	32	80>	6 יח'

מיועד להתקנה במשרדים | בתי ספר | מוסדות | מרחבים ציבוריים ועוד.
קפיצים חזקים ועמידים במיוחד.
דרגת אטימות מפני אבק ומים IP-20.

אישור מכון התקנים הישראלי
תקן EMC להפרעות מולכות IEC61000 + IEC61547
IEC 62471 תקן פוטו-ביולוגי
RG0 - IEC 62778 - תקן אור כחול
IEC 62031 - תקן בטיחות לד



הגדלה ל- 605X605
אופציה לתלייה

גוף תאורה פרבולי BACK LIGHT LED לא ניתן לעמסום

כולל באריזה:

- 4 פלמחים לשינוי מידות התקנה
- ניתן להגדלה עד 605x605 מ"מ
- מיועד להתקנה במשרדים | בתי ספר
- מוסדות | מרחבים ציבוריים ועוד.



מק"ט	הספק	צבע גוף	גון אור	עוצמת הארה	אורך חיים	מתח / זרם	מידות מ"מ
9337	40W	לבן	6500K	4400Lm	50,000	230V/AC	595/595/30



גוף תאורה פרבולי BACK LIGHT LED 3CCT לא ניתן לעמסום

כולל באריזה:

- 4 פלמחים לשינוי מידות התקנה
- ניתן להגדלה עד 605x605 מ"מ
- מיועד להתקנה במשרדים | בתי ספר
- מוסדות | מרחבים ציבוריים ועוד.



מק"ט	הספק	צבע גוף	גון אור	עוצמת הארה	אורך חיים	מתח / זרם	מידות מ"מ
9339	40W	לבן	3CCT	4400Lm	30,000	230V/AC	595/595/30



תעודת בדיקה מספר 7452387930

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2024/12/05

תאור המוצר

מנורה - לגומחה
הדגם הנבדק : FET9339ID מנורת גומחה פנל לד 40W
יצרן : FETAYA ELECTRIC
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2024/12/10 בשעה: 11:42
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 2 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה, מאוגוסט 2014

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 6 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

תעודה אימות DE-HCZ-000948.....:CB TEST CERTIFICATE
שהופקה ע"י: QIMA CERTICATION:.....04.02.2024

TEST REPORT REF. No 23P-006750.....25.01.2024
(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

2025/01/16

תאריך הפקת תעודה

Importer_hsm1@sii.org.il

דוא"ל:

יוטסאפ: 050-6899800

רומן פשאדוב תפקיד טכנאי בודק

שם המאשר:

ענף תעשייה חיים לבנון 42 תל אביב טל: 03-6465160

תעודת בדיקה מספר 7452387930

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מתוך 2 דף 6

תאור מודחב של המוצר

תאור:

המוצר הנבדק הינו מנורת גומחה לד.

יצרן: FETAYA LIGHTING

ארץ יצור: סין
המנורה מיועדת להארה בעזרת 6 לדי מודול הנושא 16 דיודות פולטות אור בהספק כולל של 40W.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: סוג II < .

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP20.

דרגת סיווג סיכון אור כחול: RG0.

מעטפת המנורה עשויה חומר מתכתי, סוכך המנורה עשוי חומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

(1) לד דרייבר מתוצרת: LIFUD, דגם: LF-GIF040ES1000H.
נתונים טכניים: 55VDC 1000mA, UOut: 220-240V, 50/60Hz, 0.28A, TC=45°C, TC=80°C, SELV, מעבדה מאשרת: TUV.

(2) לד מודול X6 הנושאים 16 דיודות פולטות אור נושא סימון:
E494906 V-0

(3) פתיל היוצא מהדרייבר נושא סימון:
VDE, 40050956 H03VVH2-F 2X0.75MM

(4) מפסק בורר נושא סימון: ZXY-3DBMKG-V4

(5) מחבר זכר/נקבה.

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י פתיל זינה היוצא מהלד דרייבר.

יצרן: FETAYA ELECTRIC :

ארץ הייצור: סין. דגם יבואן - FET9337ID, ארץ הייצור: סין.

המנורה מיועדת להארה בעזרת 6 לדי מודול הנושא 8 דיודות פולטות

אור בהספק

תעודת בדיקה מספר 7452387930

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מתוך 3 דף 6

כולל של 40W.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: סוג II <.

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP20.

דרגת סיווג סיכון אור כחול: RG0.

מעטפת המנורה עשויה חומר מתכתי, סוכך המנורה עשוי חומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

(1) לד דרייבר מתוצרת: LIFUD, דגם: LF-GIF040ES1000H.
נתונים טכניים: 220-240V, 50/60Hz, 0.28A, UOut: 55VDC 1000mA, TC=45°C, TC=80°C, SELV, מעבדה מאשרת: TUV.

(2) לד מודול X6לנאיים 8 דיודות פולטות אור נושא סימון: HJ485X8 2835 4C2B 6751B

(3) פתיל היוצא מהדרייבר נושא סימון: VDE, 40050956 H03VVH2-F 2X0.75MM

(4) מחבר זכר/נקבה.




חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י פתיל זינה היוצא מהלד דרייבר.

ראה תמונות:






תעודת בדיקה מספר 7452387930
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 6

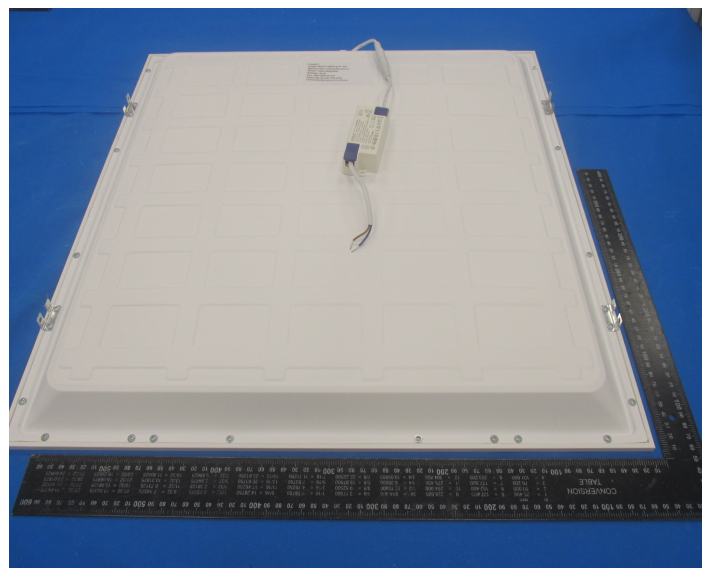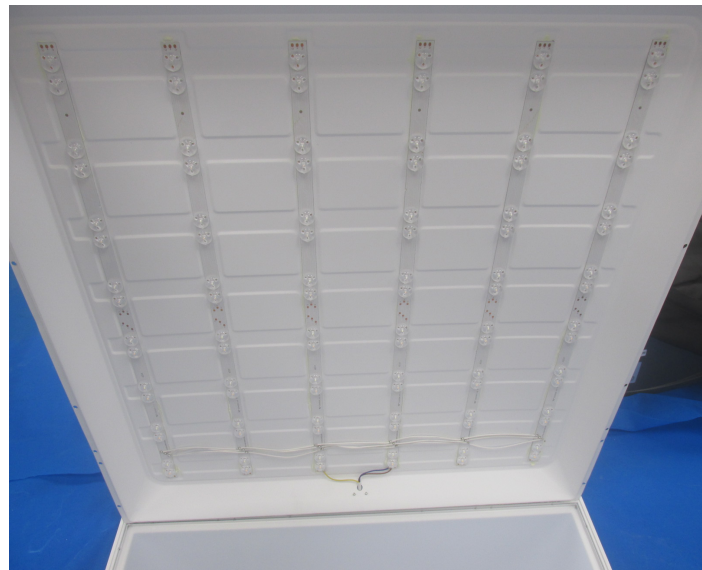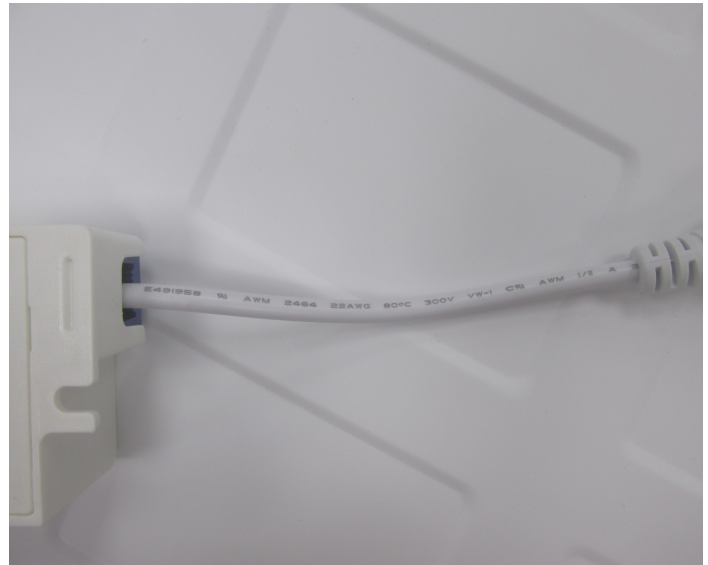

תעודת בדיקה מספר 7452387930 בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 6

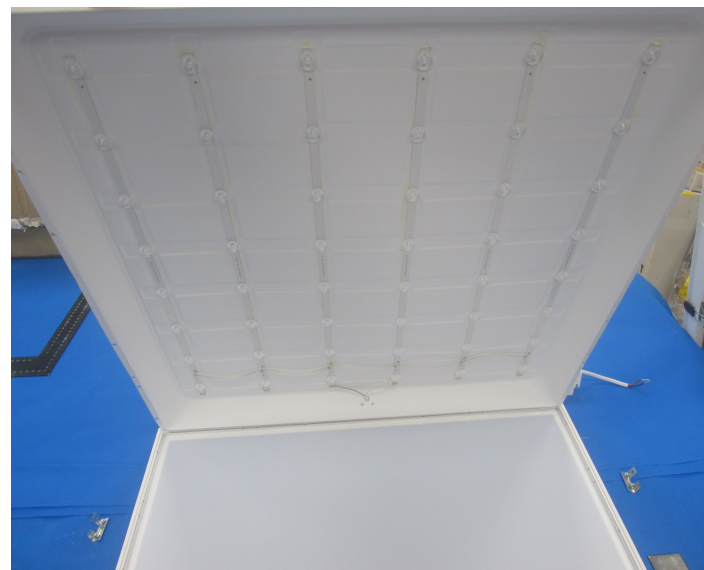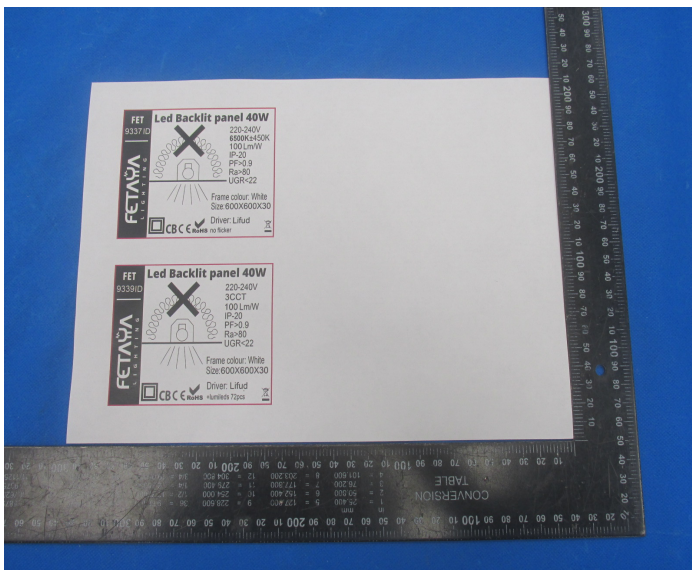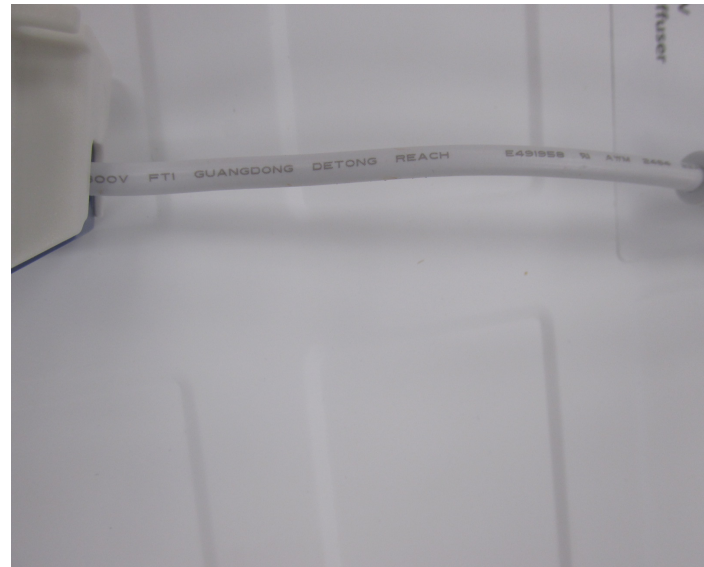

תעודת בדיקה מספר 7452387930
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מתוך 6 דף 6

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
2.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
2.5	סימון (פרק 3)		מתאים
2.203.1	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15)		מתאים
2.203.2	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2)		מתאים
2.203.3	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3)		לא ישים

סוף תעודת הבדיקה



אישור פיקוד העורף

הנני מאשר כי גוף התאורה :


FET9339ID

מקט: 9339

יצרן ומשווק : א.פתייה בע"מ

גוף תאורה זה מאושר להתקנה במרחבים מוגנים ובמקלטים
ועומד בדרישות התקנות להתגוננות אזרחית : מפרטים לבניית מקלטים
תוקף האישור עד לתאריך : 03.05.2028

תמונת המוצר :

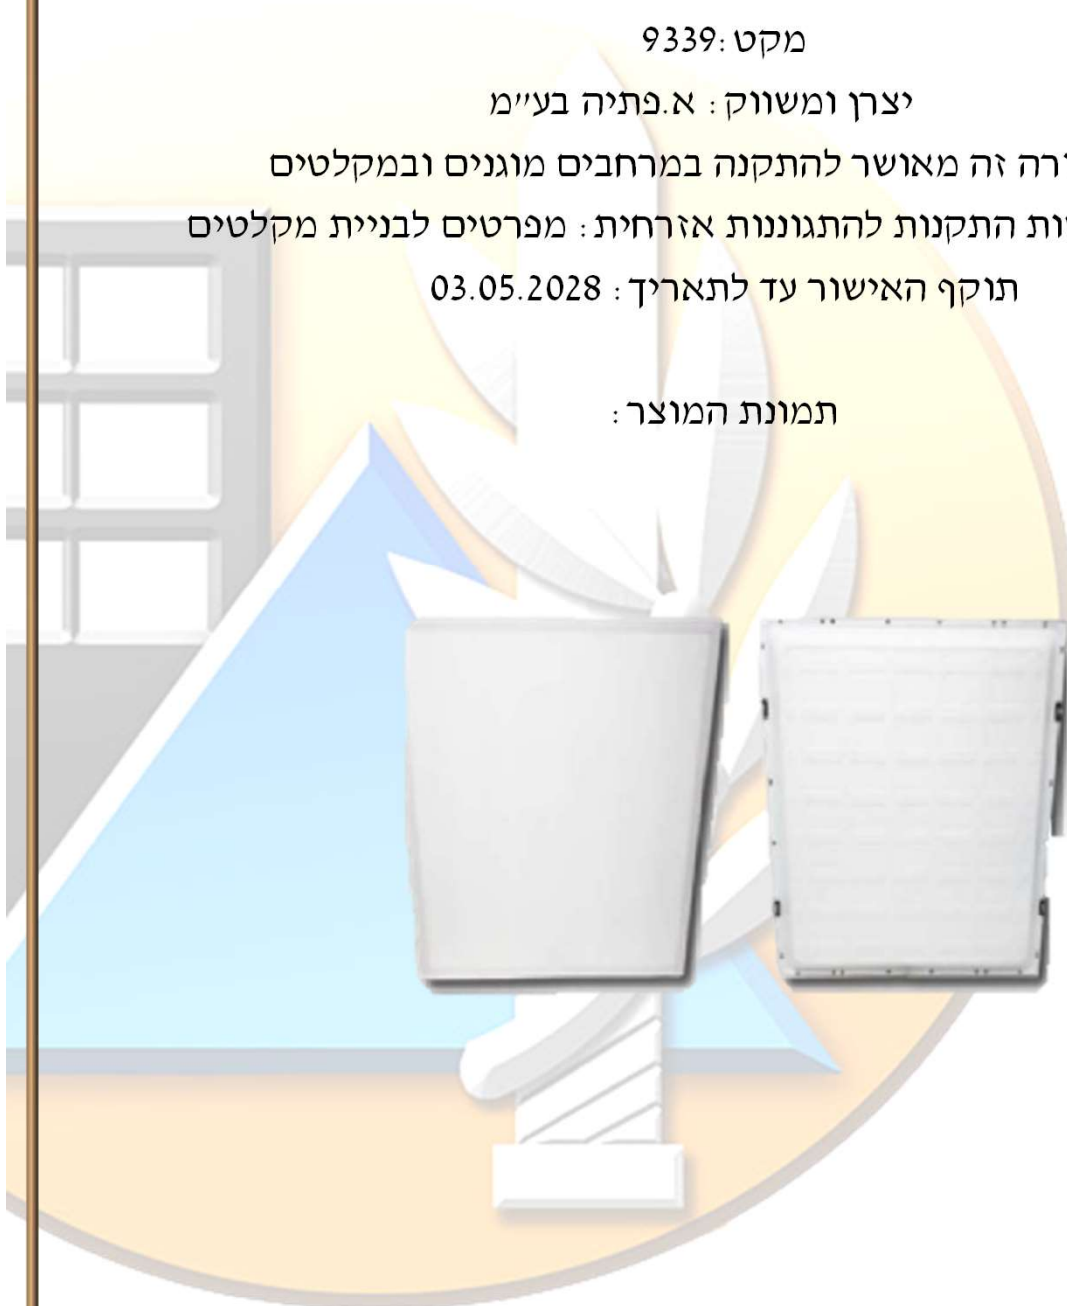

יש להתקין בהתאם לדרישות פיקוד העורף ועל פי הוראות היצרן

האישור הינו בהיבט המיגון בלבד

סרן ז'נר
במחלקת מיגון
מחקר ופיתוח

אישור מספר : 010590-3-4920
תאריך מתן האישור : 23.07.2025