

## גוף תאורה ICE LED דו תכליתי IP54






לקוח יקר,

תודה על שרכשת מוצר מבית נישקו.  
לשמירה על בטיחות המשתמשים, הקפד על הוראות ההתקנה.

### הוראות התקנה

**התקנת המוצר תבוצע ע"י חשמלאי בלבד.**  
**טרם ההתקנה נתק את מתח ההזנה.**

**אין לפתוח את גוף התאורה - התקנה והזנת גוף התאורה הינה חיצונית.**

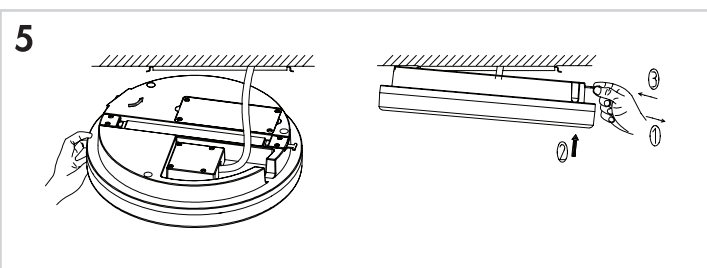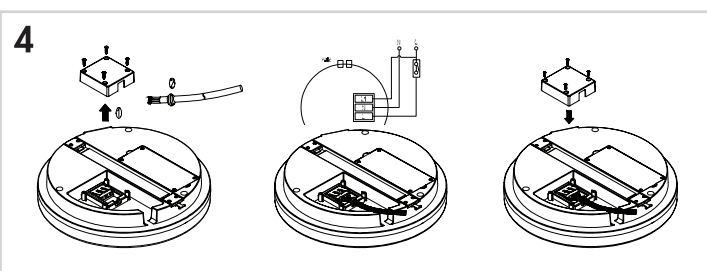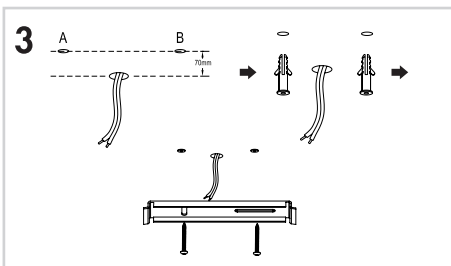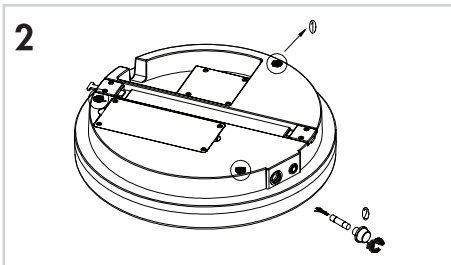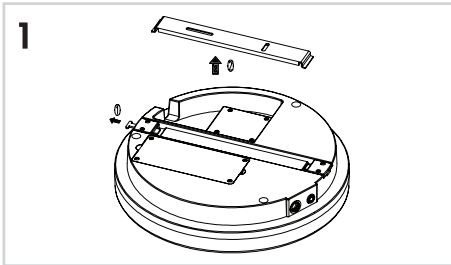

1. שלוף את תושבת המתכת המורכבת בבסיס גוף התאורה על ידי משיכת הלשונית החוצה.
2. להבטחת יציבות גוף התאורה הדבק על גבי הבסיס את הרפידות המצורפות.  
סובב את הפקק של ה-FUSE, הכנס את ה-FUSE המצורף בשקית האביזרים למיקומו.  
הברג את הפקק חזרה (לסגירה).
3. מקם את התושבת על גבי משטח ההתקנה וסמן את מיקום הקדחים. קדח 2 חורים (מקדח 5 מ"מ) והכנס את הדיבלים המצורפים. מקם את התושבת וקבע אותה למשטח ההתקנה באמצעות הברגים המצורפים.
4. פתח את תיבת החיבורים הממוקמת בבסיס גוף התאורה, הרם את מכסה תיבת החיבורים וחווט את גוף התאורה בהתאמה לסימון פאזה (L), מתח רשת קבוע (N) ואפס (PE).  
החזר את מכסה תיבת החיבורים למקומו. לשמירה על אטימות הגוף הקפד שהחווטים כולל שכבת הבידוד יכנסו למגרעת המיועדת.
5. הצמד וקבע את גוף התאורה לתושבת באמצעות משיכת הלשונית החוצה ותפיסת גוף התאורה על התושבת.

### ניקוי גוף התאורה

- יש לנתק את מתח ההזנה ולנקות בעזרת מטלית יבשה בלבד.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

### חשוב מאוד

- גוף התאורה אטום ואינו ניתן לפתיחה.
- במקרה של סדק, שבר או פגם חשמלי - אין להשתמש בגוף התאורה.
- אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד.
- אין לפתוח את גוף התאורה.
- אין לבצע שום שינוי ו/או חיווט בתוך גוף התאורה לרבות מעגל ה-LED, יצירת חורים, החלפת כבל חשמל, הוספת סיליקון אטימה ו/או החלפת ברגים. כל פתיחה/שינוי עלולה לגרום נזק ולקצר את אורך החיים של גוף התאורה.
- גוף התאורה נמצא מתאים לדרגת הגנה IP54 (ראו טבלת IP בקטלוג נישקו), טרם ההתקנה יש לוודא כי מיקום ההתקנה מתאים להגדרות האטימות של הגוף.

### שים לב

- בטעינה ראשונית משך טעינת הסוללה הינו כ-24 שעות
- זמן תאורה בחירום כ-180 דקות (כ-3 שעות)
- יש צורך בהחלפת הסוללה כאשר המנורה אינה משיגה את משך זמן הפעולה הנקוב.
- לגוף התאורה נורית חיווי טעינה:
- נורית ירוקה - הסוללה במצב טעינה (מצב עבודה רגיל)
- ללא חיווי - מצב חירום (תאורת החירום תידלק)
- גוף התאורה הינו דו תכליתי ומאפשר בדיקה ידנית של תאורת החירום
- לחיצה על TEST תדליק את תאורת החירום
- סוללת גיבוי 4.8V 1.5AH Ni-Cd

**5Years**  
Guarantee

**חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.**

ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ < רחוב המעיין 41, מודיעין < 072-2400-600 < [www.niskoelec.com](http://www.niskoelec.com)