



09-9529439 

09-9529393 

www.gaash.com 

marketing@gaash.com 



ROM

הוראות התקנה | Installation Instruction

ITEM NO. CC.LTS.SL.LM.2V5F.05NW

רום



התמונה להמחשה בלבד



על פי תקנות החשמל, התקנת גוף תאורה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד

אזהרות

- החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.
- יש למנוע מגע של כבל הזינה לגוף התאורה.
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ומשנקים. לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
- החלף כל זכוכית מגן סדוקה.
- יש לוודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה ו/או תיקון גוף התאורה

נתונים טכניים

מתח זינה: 230V / 50Hz

הספק גוף: 80W


IP: 50

CCT: 4000K

שטף אור: 12,800Lm



שלבי התקנה



אזהרה: הפנס צריך להיות תמיד כבוי בזמן ההתקנה.
התקנת הלד מתחת למסילה שמחבורת לחשמל אסורה בהחלט

התחלה



1. חיבור כבלים
לספק הכח



2. שרשור המסילות



3. סגירת סופיות




4. התקנת מודל לד




סיום

מצב 4




חיבור כבל +
קצוות הפרופיל

מצב 2




שרשור אמצעי

מצב 3




שרשור סופי

מצב 1




שרשור התחלתי

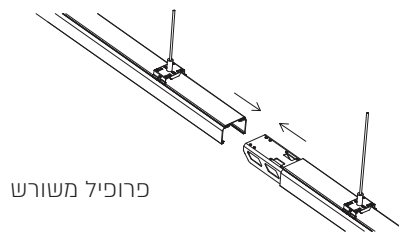


פרופיל משורש

אופציה 2: עבור חיווט של מצב 3 ו 4




קופסת חיבורים ראשונית

אופציה 1: עבור חיווט של מצב 1 ו 2






קצוות פרופיל



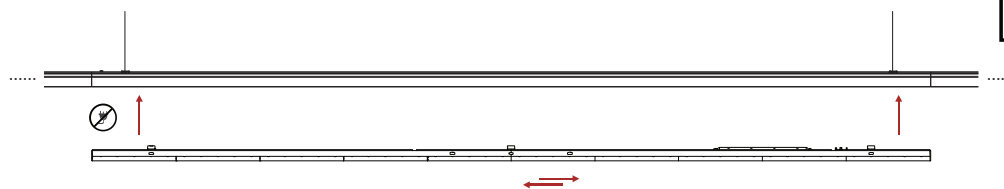


שלב 1 חיווט הכבלים בתוך המערכת




אופציה 1 שרשור ראשוני הוספת מחבר וכבלים בהתחלה של הפרופיל

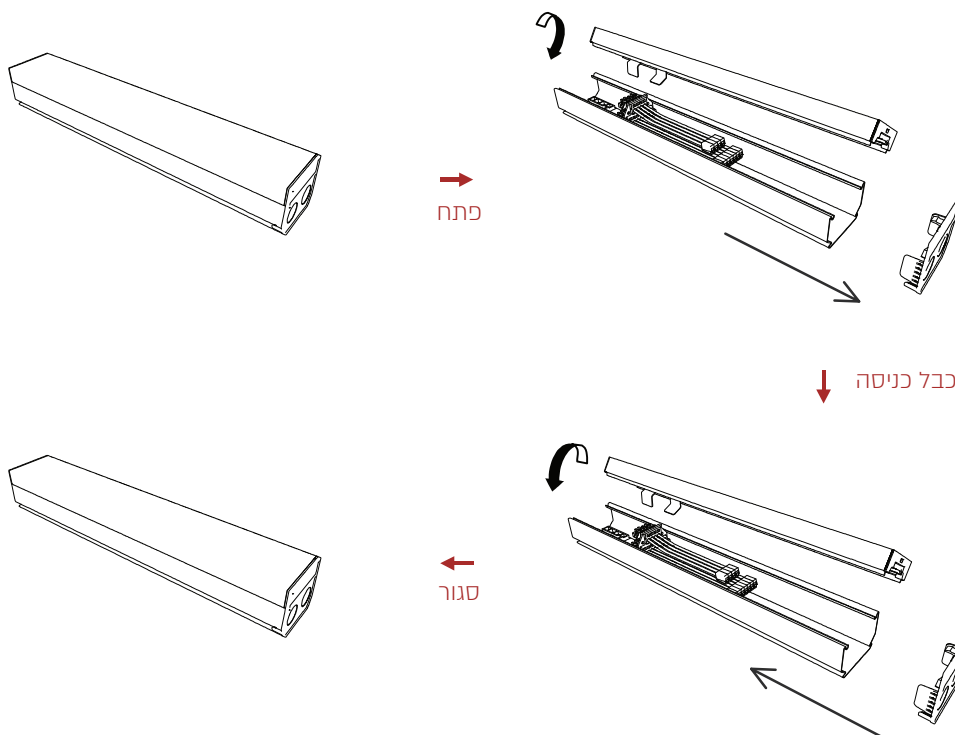






אופציה 2 שרשור אמצעי, הוספת מחבר וכבלים בחלק האמצעי של הפרופיל

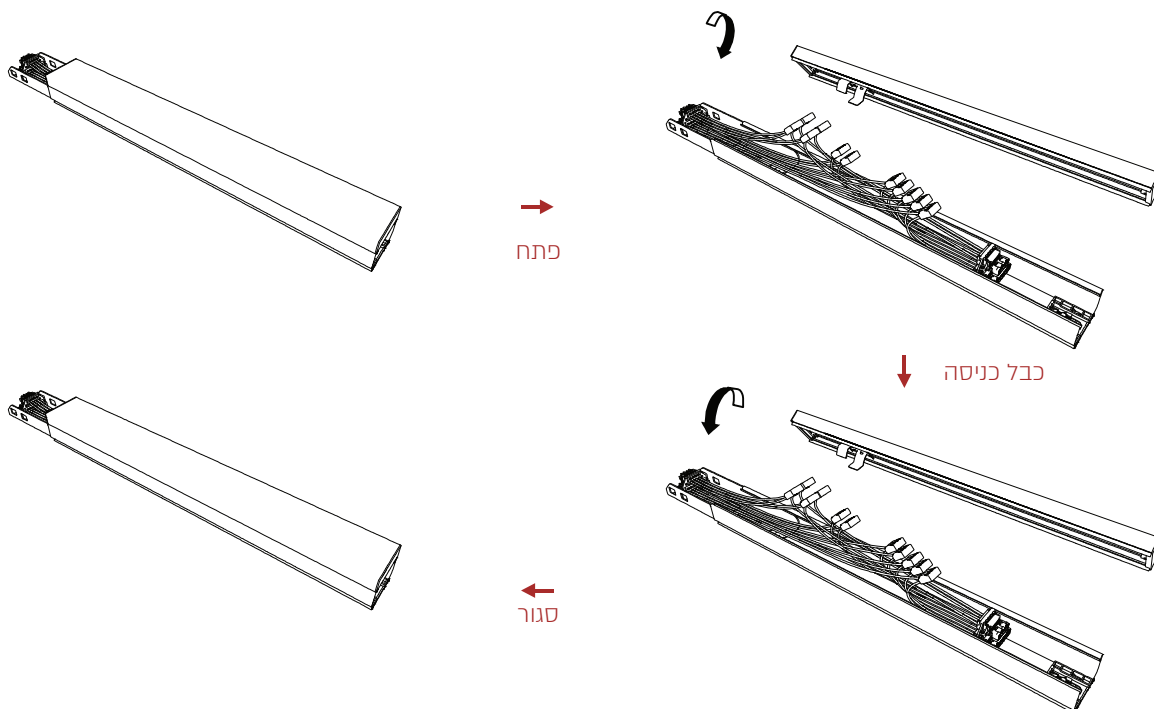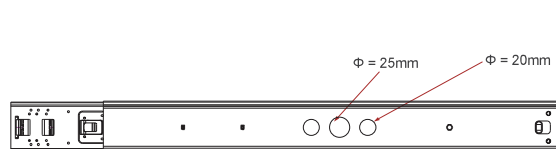



אופציה 3 שרשור סופי, הסופת מחבר עם כבל זינה על גבי סוף הפרופיל

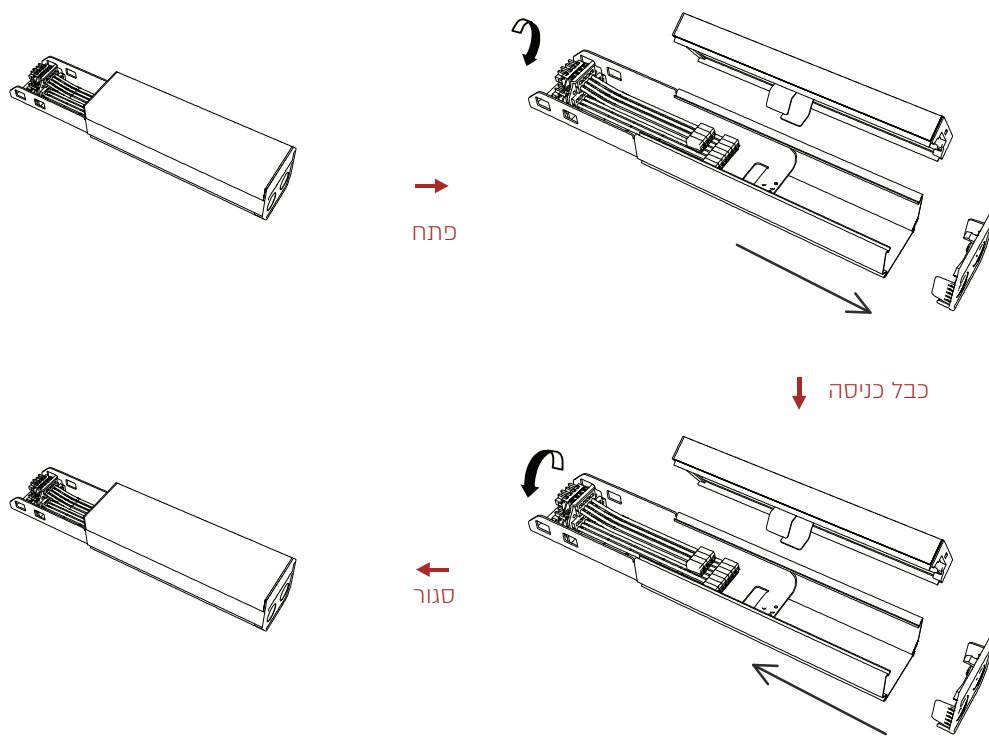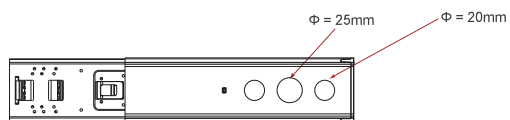



אופציה 4: מחברים + קצוות, הוספת כבלים ומחבר בסוף הפרופיל





→
פתח




↓
כבל כניסה




←
סגור







האזיקון מחובר לכל חוט

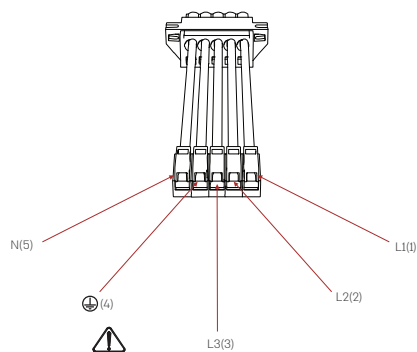


5 חוטים, 3 פינים

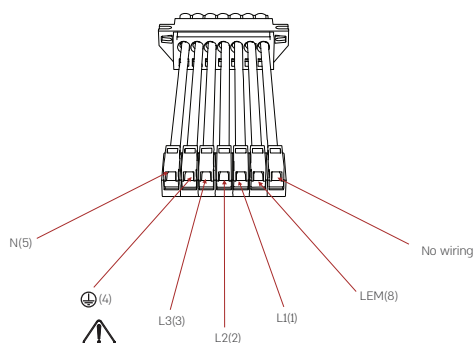


6 חוטים, 4 פינים

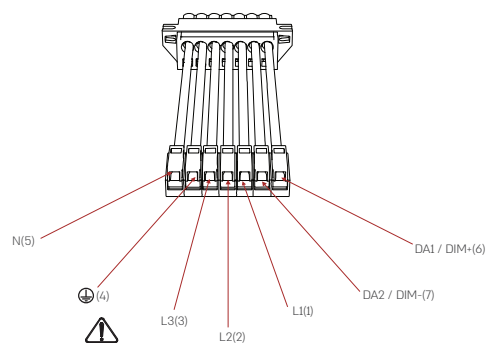


7 חוטים, 5 פינים

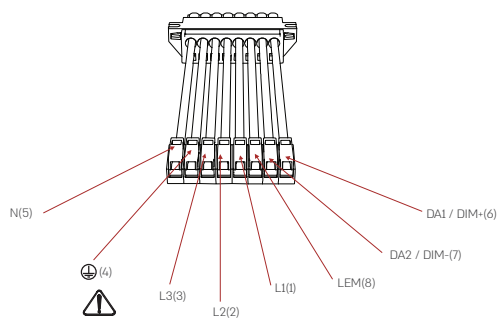

8 חוטים, 6 פינים

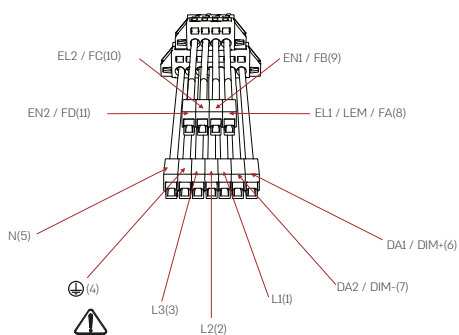





11 חוטים, 9 פינים

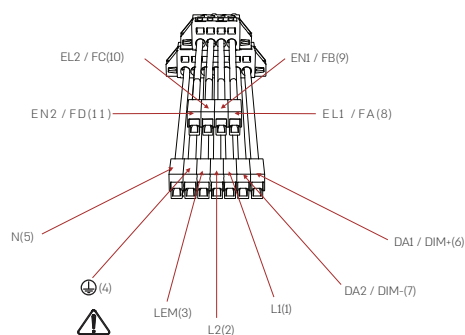


11 חוטים, 10 פינים


שלב 2 שרשור פרופילים

שרשור פרופילים

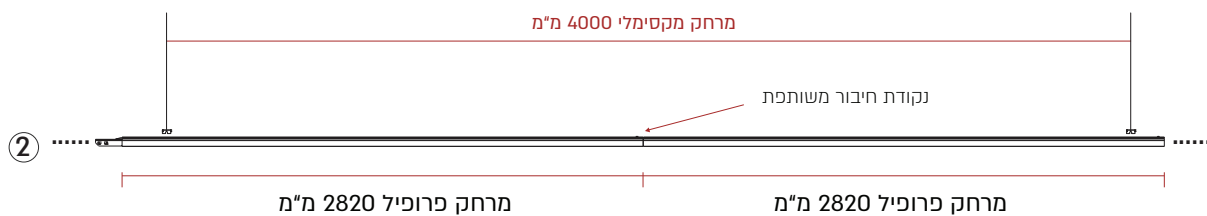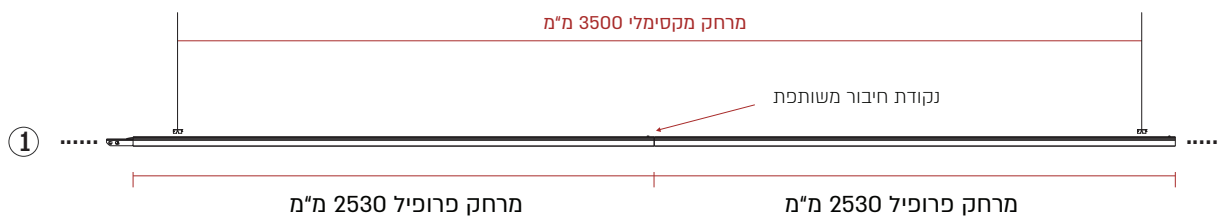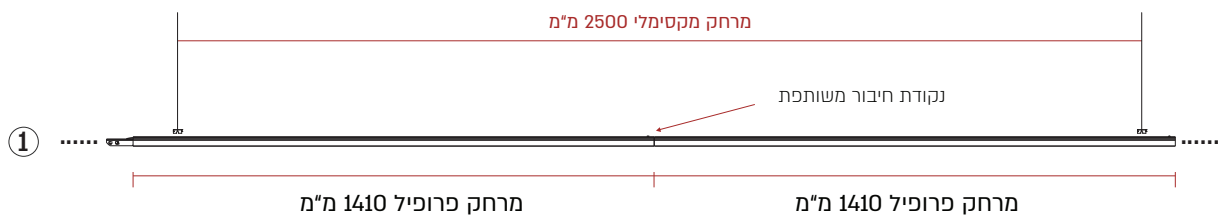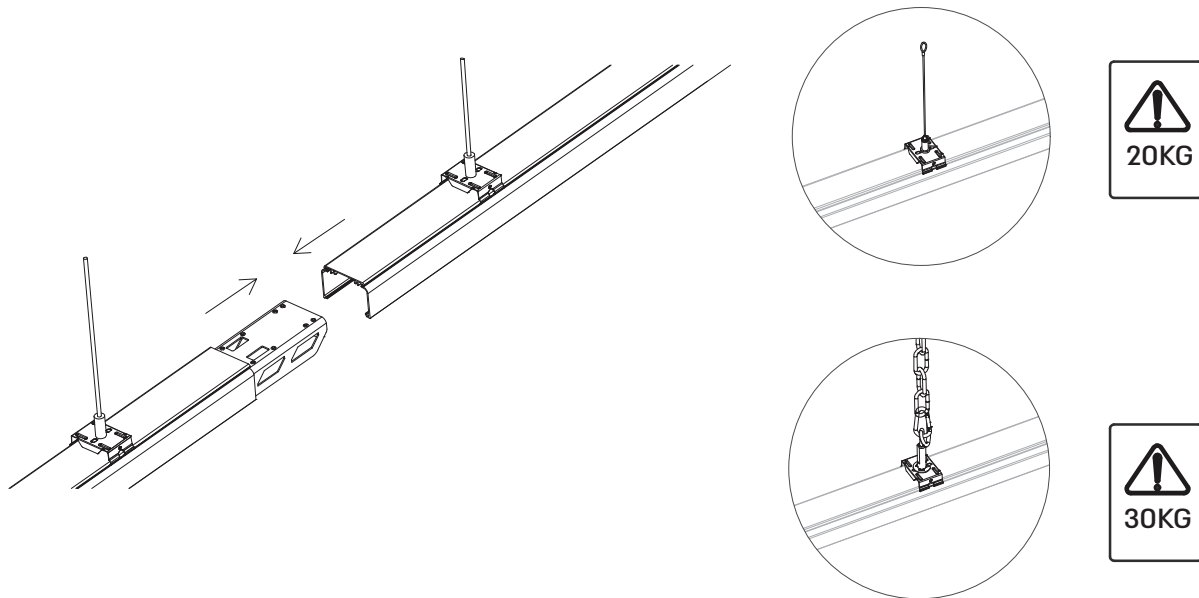

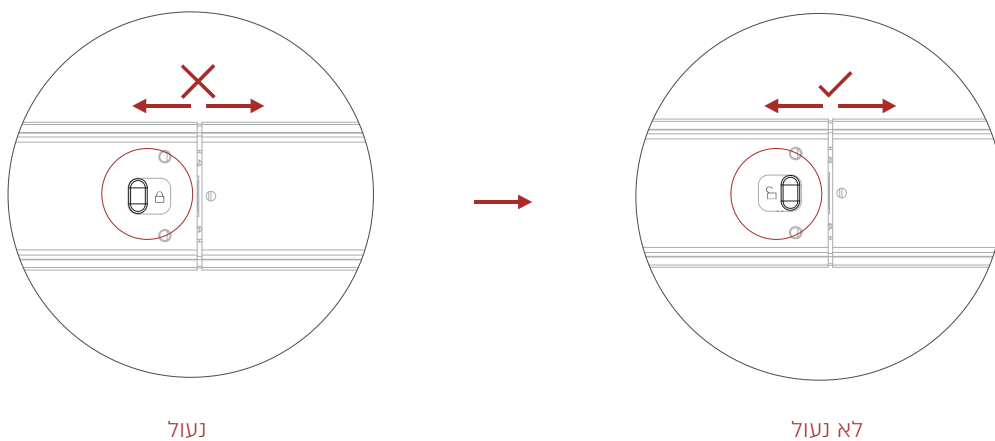


חשוב להדגיש: אם מצב 1 או מצב 2 מחובר ל ספק כוח, מומלץ לחבר את המחברים ITM ו TERMINAL

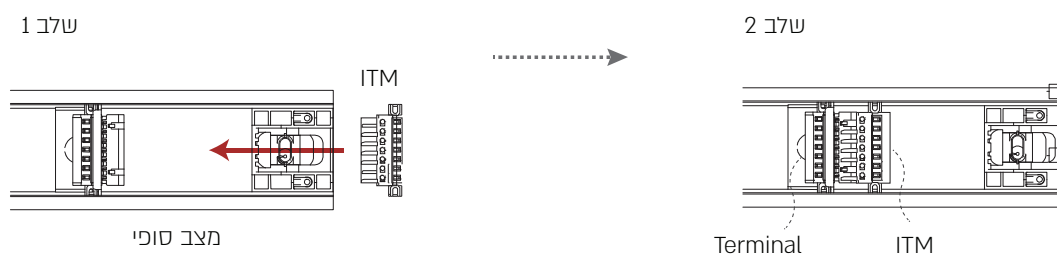


שלבים 1-3 התקנת מודל לד

1. בחר את אופן החיבור המתאים מהספק כח ללד


אופצייה 1 חיבור הדרייבר ישירות מהמתח רשת

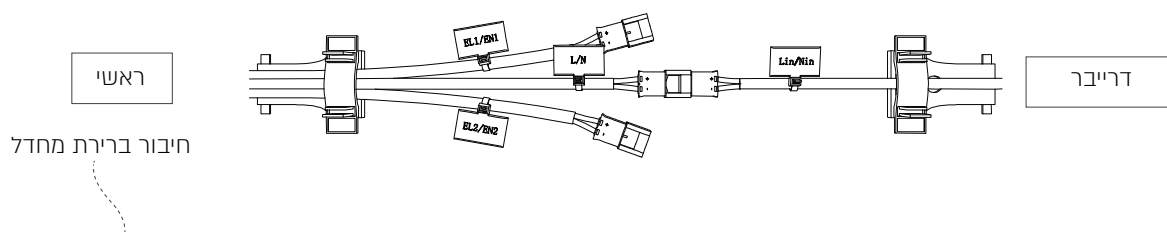


בחירת פאזה באופציה 1


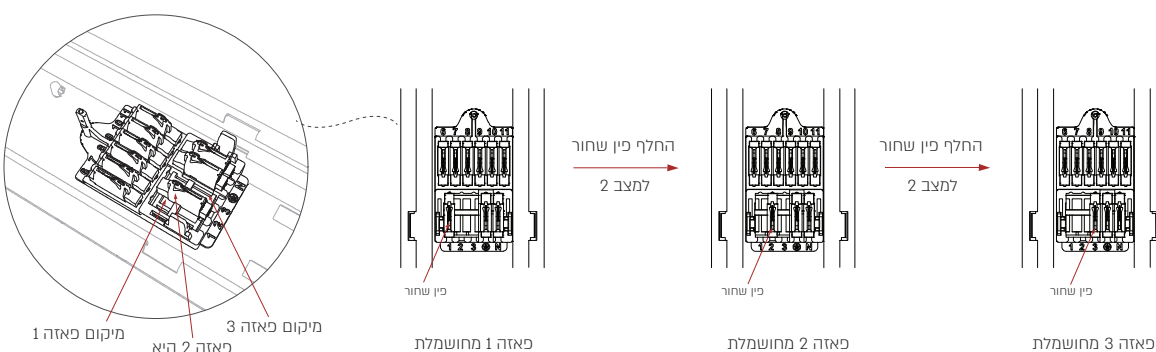


2. וודא כיוון מתאים ע"י צבע הכבל

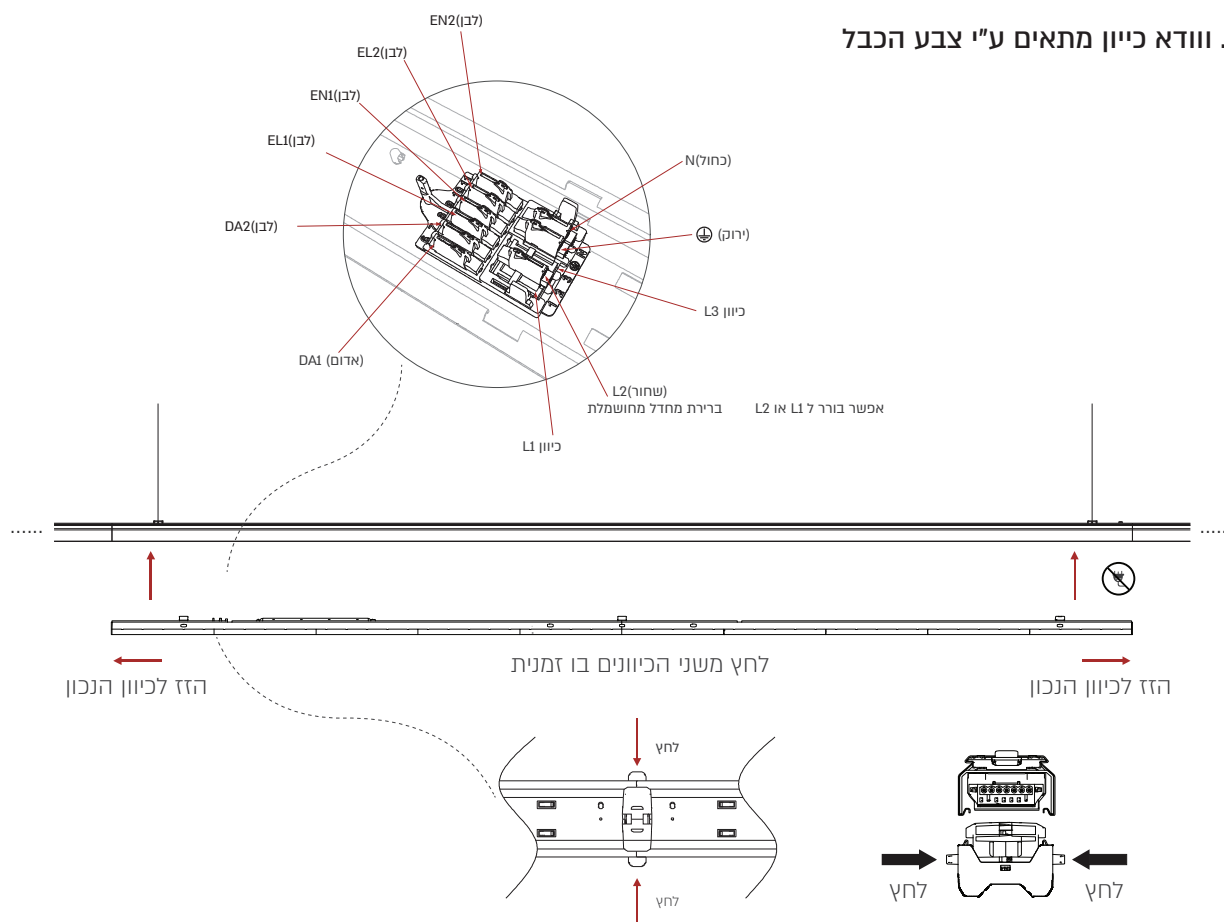

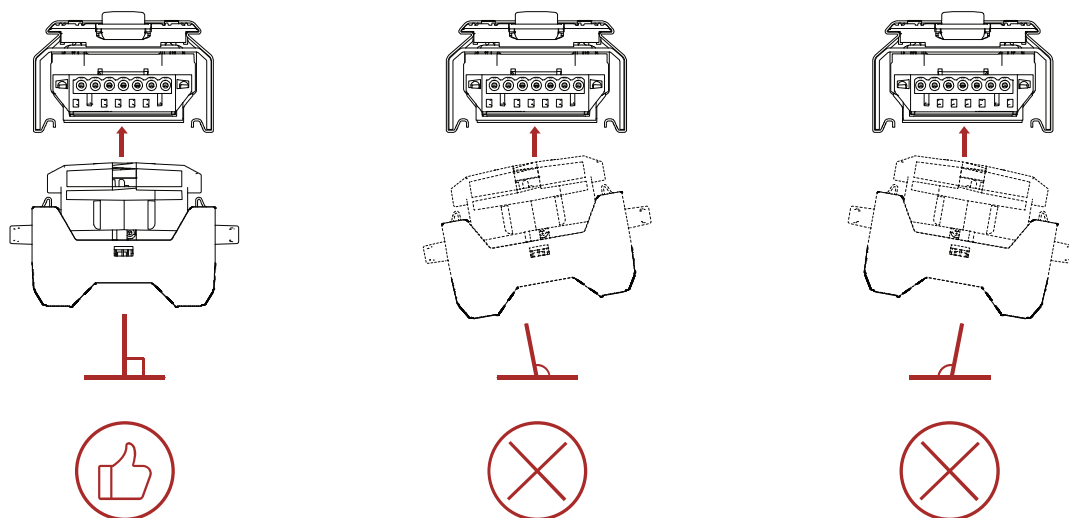


3. לחץ על המחבר וודא שהמודל מחובר ומקובע . לאחר מכן שחרר.

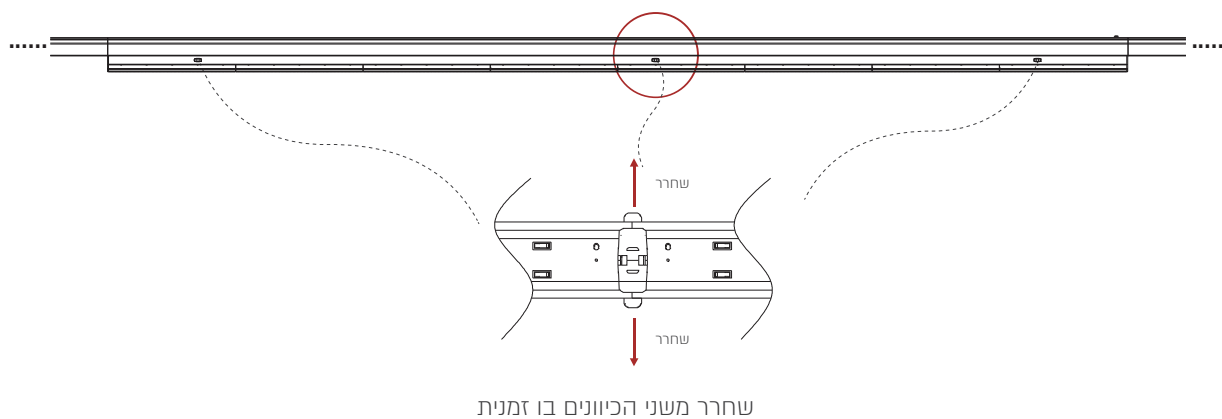


שלבים 2-3 התקנת כיסוי ריק

חתוך והתקן כיסוי ריק

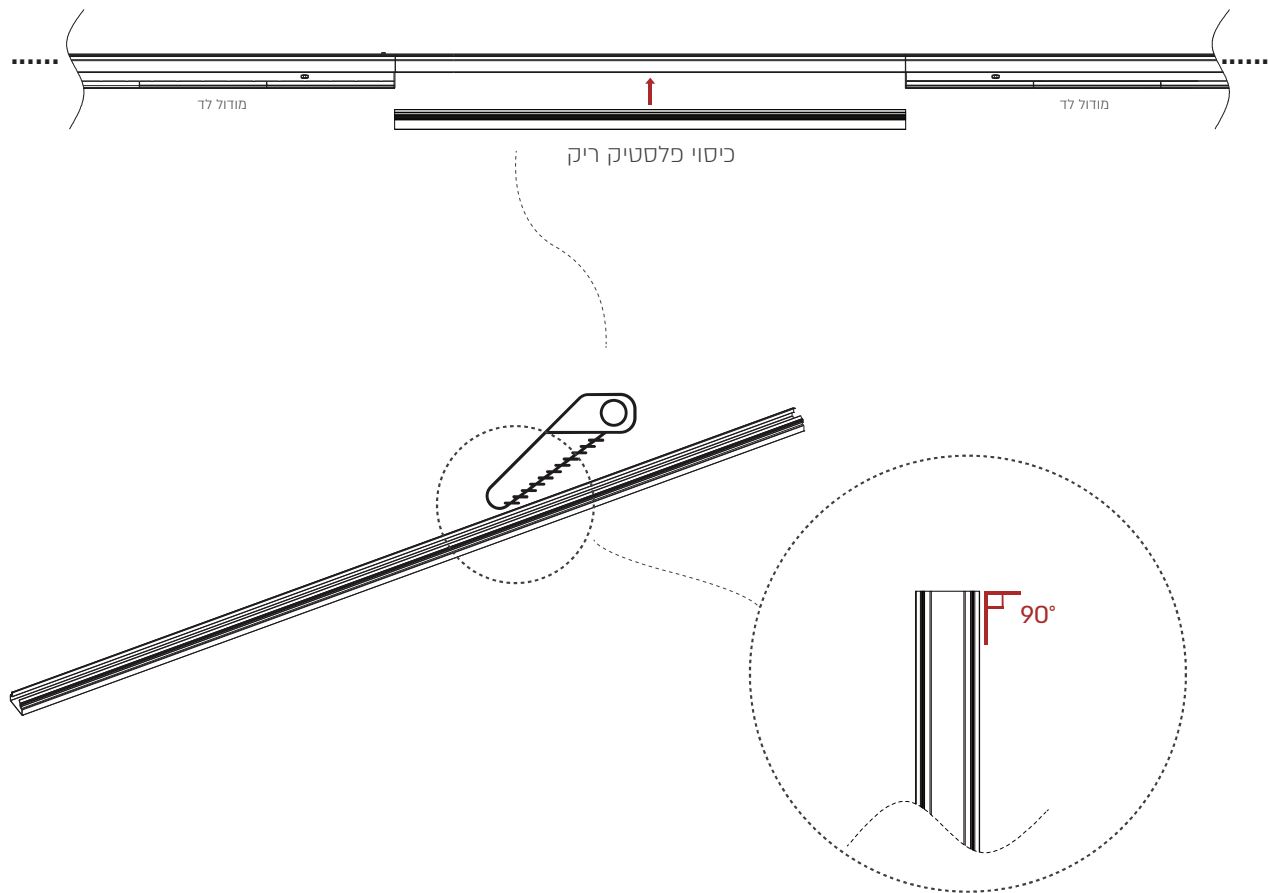

שלב 4 סגירת קצוות הפרופיל

אופצייה 1 בחיווט מצב 1 סגור את סוף הפרופיל על ידי קצוות הפרופיל

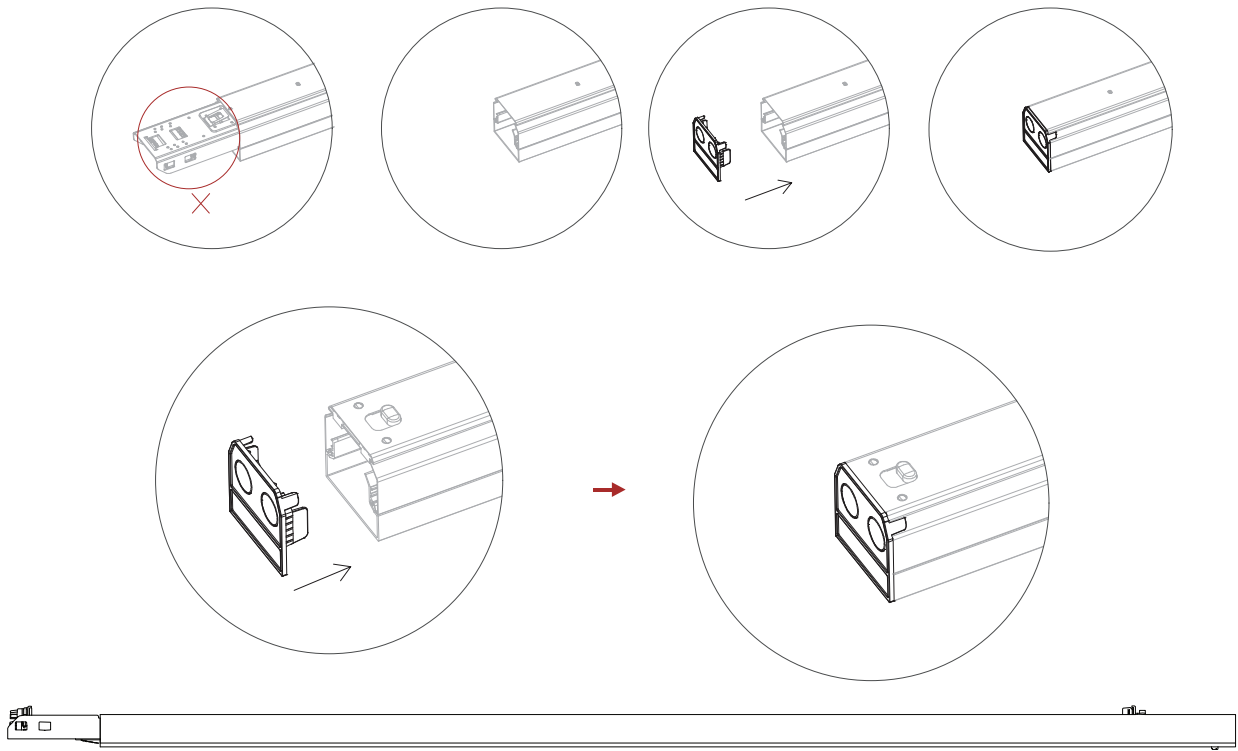

אופצייה 2 בחיווט מצב 2 ו 3 קופסת החיבורים מכסה את קצות המסילה

