



GALOZ
ELECTRONICS LTD.

www.galoz.co.il

P.O.B. 35 ROSH HA'AYIN 40850 ISRAEL
sales@galoz.co.il פקס. 972-3-9021990 Tel 972-3-9023456

גלעוז אלקטרוניקה בע"מ

רחוב המרץ 15, ראש העין 48017
ת.ד. 35 מיקוד 40850 טל. 972-3-9023456

04/2012

הוראות הפעלה לגוף תאורה הלוגן עם גלאי תנועה
Luxa-102-150/150W - 500W
עם נורת הלוגן 400W - 120W ecoHalogen



Luxa-102



גוף תאורה הלוגן עם גלאי תנועה Luxa-102-150


עם נורה ecoHalogen לחיסכון באנרגיה

התקנה

הגוף מותקן על הטיח, מיועד להתקנה על קיר, גם בחוץ.
קופסת החיבורים מורכבת משני חלקים. יש להפריד ביניהם ע"י פתיחת הברגים בשלושת צידי הקופסה.
את החלק האחורי מתקינים על הקיר.


גובה התקנה: לפעולה מירבית יש להתקין את הגוף בגובה 2.5 עד 3 מטר.
הגלאי כולל גם התקן להתקנה על פינה פנימית או פינה חיצונית.

הערה: התנאים הבאים עשויים להשפיע על תגובת הגלאי, לכן יש להתקין במקום מתאים:
עצם הגורם לשינוי חום כגון מזגן, עצם מתנועע כגון עצים או שיחים, או מקור אור כמו שמש או מנורה.

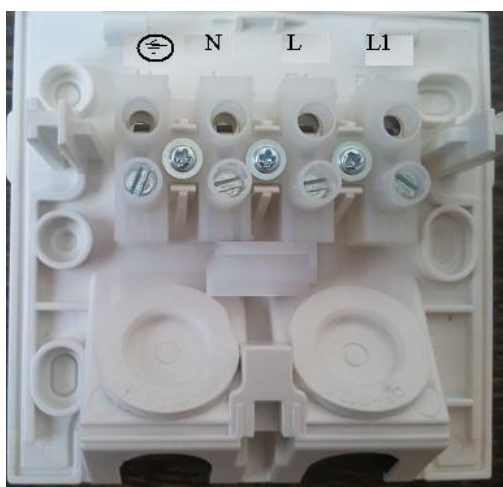


חיבורים: יש לחבר רק 3 חוטים.

מהדק L – חיבור פאזה.
מהדק N – חיבור אפס.
מהדק ארקה
המנורה מחוברת כבר ע"י היצרן.

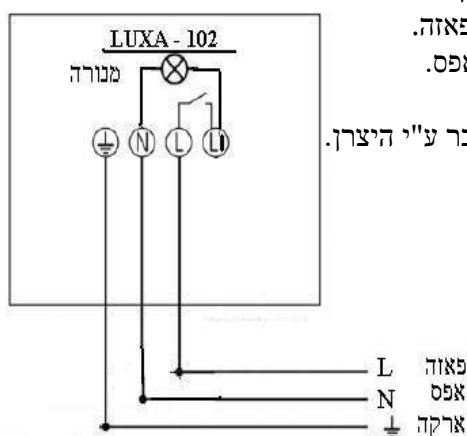


חיבור להפעלה ידנית / מעקף

להפעלה ידנית ע"י מפסק חיצוני,
יש לחבר את המפסק בין מהדקים L ו L1.

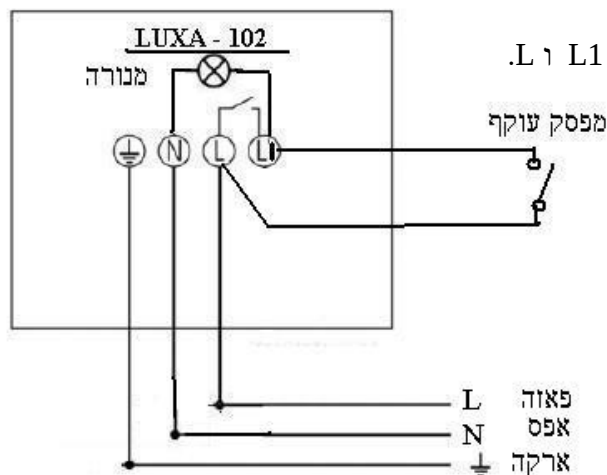



3

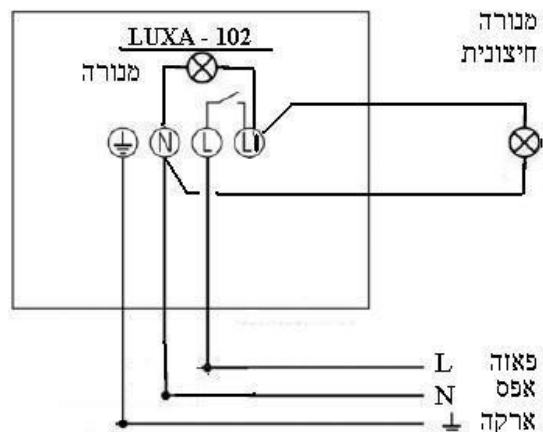

לחיבור של מנורה נוספת - חיצונית

מהדקים L1 ו N הם למנורה (עומס) החיצונית.
ראה [מפרט](#) בהמשך לגבי עומס מקסימאלי מותר.

כיוונים

המכוונים נמצאים בצד האחורי של הגלאי. יש לבצע את הכיוונים בעזרת מברג.
3 כיוונים:

- זמן הפעלה – מסומן TIME, האמצעי. סימון – זה בערך 5 שניות. סימון + בערך 12 דקות.
- סימון - משמש גם לבדיקה. ראה בהמשך.
- רגישות/מרחק – מסומן METER, הימני. סימון – זה מינימום מרחק. סימון + בערך 12 מטר.
- יש מרחק חישה מינימאלי של 3 מטר מתחת לגלאי שאותו אי אפשר לקצר.
- סימון + משמש גם לבדיקה. ראה בהמשך.
- עוצמת אור – מסומן LUX, השמאלי.
- סימון "ירח" – הפעלה תהיה רק בלילה.
- סימון "ירח/שמש" – הפעלה תהיה גם ביום וגם בלילה.

ביצוע בדיקה

- חבר את הגלאי כמתואר לעיל. אל תחבר מתח.
- שים את המכוון הימני/METER על + (מקסימום).
- שים את המכוון האמצעי/TIME על -.
- שים את המכוון LUX על "ירח/שמש".
- חבר מתח לגלאי. העומס נדלק ל 15 שניות ואחרי כן הגלאי מוכן לבדיקה. חכה כדקה לפני ביצוע הבדיקה.
- בצע בדיקת רגישות ע"י הליכה באזור הרצוי לחישה. כאשר יש חישה העומס נידלק ל-10 שניות.
- כוון את המכוון האמצעי/METER עד להשגת מרחק החישה הדרוש.
- בסיום הבדיקה העבר את מכוון הזמן/TIME לזמן ההפעלה הרצוי.

הערה: התנאים הבאים עשויים להשפיע על מרחק החישה, לכן יש להתקן במקום מתאים:

ערפל, חום גבוה הקרוב לחום הגוף, לבוש עבה המסתיר את חום הגוף, שריטות על העדשות. יש לנקות את העדשות מאבק וכו' רק ע"י מטלית יבשה, ללא מים או סבון.



GALOZ
ELECTRONICS LTD.

www.galoz.co.il

P.O.B. 35 ROSH HA'AYIN 40850 ISRAEL
sales@galoz.co.il Fax 972-3-9021990

גלעז אלקטרוניקה בע"מ

רחוב המרץ 15, ראש העין 48017
ת.ד. 35 מיקוד 40850 טל 972-3-9023456 פקס 972-3-9021990

4

מפרט טכני:

- נורה ecoHalogen 120W או 400W לפי הדגם.
- מתח עבודה: 230VAC +/- 10%, 50Hz.
- ממסר/עומס: יציאת ממסר מגע יבש. 10A, 230VAC.
- גיזרת חישה: 150°.
- צידוד: נפרד לגלאי ולגוף-תאורה
- גוף-תאורה: צידוד אנכי - 90°, צידוד אופקי - 90°
- גלאי: צידוד אנכי - 50°, צידוד אופקי - 180°.
- מרחק חישה: 3 עד 12 מטר בהתקנת הגלאי בגובה 2.5 מטר (6 מטר בצדדים).
- עם חישה תחתונה עד 3 מטר.
- זמן הדלקה: ניתן לכיוון 5 שניות עד 12 דקות.
- עוצמת אור: ניתן לכיוון 5 עד LUX 1000.
- אטימות: IP-55.
- טמפ' עבודה: -15 עד 45°C.