


# 5/9/12W ספיר

TK-10505/9/12 BACKLIGHT מדרת שקועי תקרה מרובעים


שקועי תקרה לד  
LED DOWN LIGHT

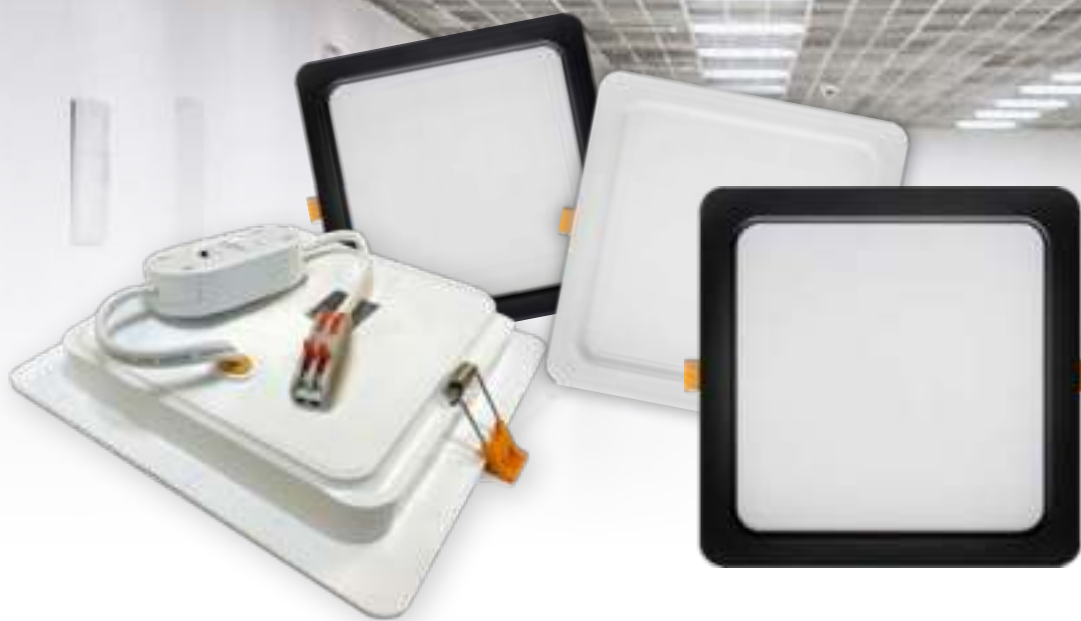


- CB Scheme
- CRI >80
- IP54
- חסכון באנרגיה

### חדש בהתקנה!

חיבור מהיר של גוף התאורה למקור המתח



### שרטוט

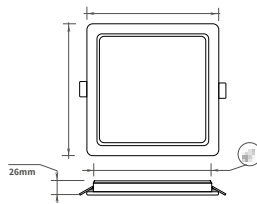

<b>12W</b> מידות מוצר: 145X145X26mm מידות קדח: 130X130mm משקל: 159g	<b>9W</b> מידות מוצר: 118X118X26mm מידות קדח: 100X100mm משקל: 113g	<b>5W</b> מידות מוצר: 95X95X26mm מידות קדח: 80X80mm משקל: 94g
--	---	--

### מאפיינים


- < התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- < להארה של חללים מעוצבים, חדרי לובי, מבואות משרדים ועוד.
- < אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- < ללא ריחוד
- < CCT - החלפת גוון אור - NW/WW/DL בלחיצה
- < רכיבים: PC + Aluminum PCB
- < צבעים: שחור/לבן

### מאפיינים טכניים

משקל (gr)	קדח (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V)	הספק (W)	דגם (Model)
99	80X80	95X95X26	CCT	500	40	220-240	5	TK-10505-B
99	80X80	95X95X26	CCT	500	40	220-240	5	TK-10505
118	100X100	118X118X26	CCT	900	62	220-240	9	TK-10509-B
118	100X100	118X118X26	CCT	900	62	220-240	9	TK-10509
164	130X130	145X145X26	CCT	1200	112	220-240	12	TK-10512-B
164	130X130	145X145X26	CCT	1200	112	220-240	12	TK-10512

\*המידע המופיע בטבלה נתון לשינויים. צרו איתנו קשר למידע העדכני ביותר.

### טמפרטורת צבע



- IP20, IP54
- CRI >80
- 220-240 V AC
- 50~60 Hz
- WW, NW, DL
- 120°
- RoHS
- CE
- CB
- 2 Years Warranty
- GREEN LIGHT
- IK-04
- EN 62471
- EMC