


31.7.24




הוראות הפעלה לשעון
SIMPLEXA 178 top LI / SIMPLEXA 178-2 top LI

6. תאור המכשיר. תצוגה ולחצנים:

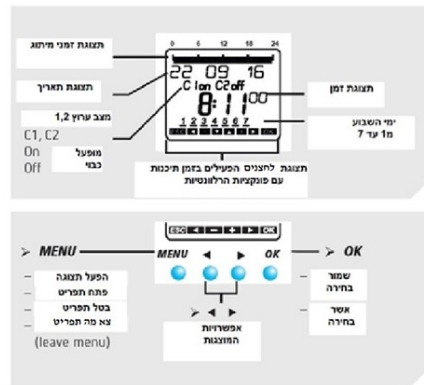

7. הוראות הפעלה:





סקירה כללית

- שעון זמן אסטרונומי עם תוכנית שבועית
- ערוץ 1 או 2
- פונקציית שעון אסטרונומית (חישוב אוטומטי של זריחה, זמני השקיעה לכל השנה)
- קיזוז להתאמת זמני הזריחה והשקיעה
- ניתן לתכנת נתוני מיקום באמצעות קואורדינטות או רשימות מדינות/ערים
- חיבור בורג (4 מ"מ)
- 42 מיקומי זיכרון
- 6 שנים עתודת כוח
- זמני מיתוג ON-OFF
- מיתוג הפעלה/כיבוי קבוע
- החלפת שעון קיץ/חורף אוטומטית
- קוד נעילה PIN

מבנה תפריטים:

פעולה ראשונית:
הגדר שפה, תאריך, שעה, מיקום, שעון קיץ/חורף.
לחץ על כל כפתור והתצוגה הבאה על גבי המסך (ראה תמצית)

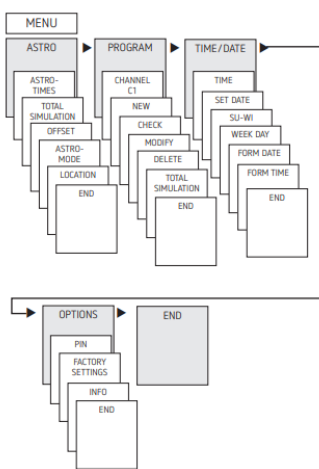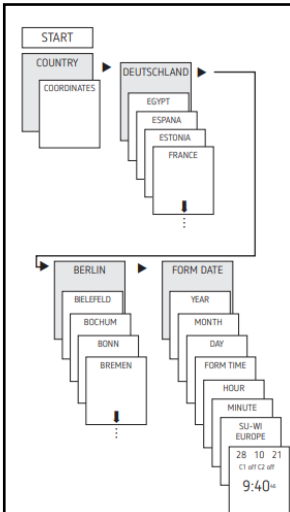

1. מידע בטיחות בסיסי



WARNING

אזהרה

סכנת מוות עקב התחשמלות או שריפה!

התקנה צריכה להתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך!


2. שימוש נכון

שעון שבת משמש ליישומי תאורה, אוורור ומיזוג, ההשקיה וכו'.
רק לשימוש בחדרים סגורים ויבשים
אין להשתמש במכשירי בטיחות, למשל. דלתות דרך מילוט, ציוד בטיחות אש וכו'.


3. סילוק פסולת

השלך את המכשיר בצורה סביבתית

4. התקנה וחיבור



5. שרטוט מכני

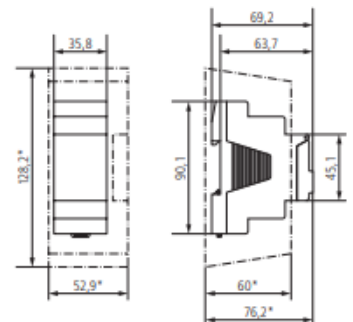

בקרה ואוטומציה | פיקוד חשמלי | תקשורת | שקילה
Control & Automation | Electrical Control | Communication | Weighing

גלעוז אלקטרוניקה בע"מ רחוב המרץ 7, ראש העין ת.ד. 35 מיקוד 4810001
טל. 03-9023456 פקס. 03-9021990

sales@galoz.co.il | www.galoz.co.il

הגדרת מיתוג ידני/קבוע

ניתן להגדיר מיתוג ידני או קבוע דרך התפריט ידני או (במסך האוטומטי) לפי שילוב לחצנים (ראה תמונה).

שליטה ידנית: היפוך סטטוס הערוץ למיתוג אוטומטי או מתוכנת הבא.

החלפה קבועה: כל עוד מופעל קבוע (הפעלה או כיבוי), זמני מיתוג המתוכנתים אינם פעילים.


הפעלת שליטה ידנית: לחץ בקצרה על שני הכפתורים בו זמנית

הפעלת מיתוג קבוע:

לחץ על שני הלחצנים בו זמנית למשך 2 שניות

ביטול החלפה ידנית / קבועה:


לחץ על שני הכפתורים בו זמנית.



7. נתונים טכניים:

Operating voltage:	230 V AC +10 % / -15 %
Frequency:	50-60 Hz
Standby:	0.54 W
Max. switching capacity:	16 A (250 V/50 Hz, cos φ = 1), 12 A (250 V/60 Hz, cos φ = 1)
Switching capacity:	2 A (250 V AC, cos φ = 0.6)
Min. switching capacity:	10 mA/230 V AC 100 mA/24 V AC/DC
Switch output:	switching of any phase is permitted
Protection rating:	IP 20 in accordance with EN 60529
Protection class:	II in accordance with EN 60730-1 subject to designated installation
Operating temperature:	-30 °C ... +55 °C
Power reserve:	6 years
Switching accuracy:	accurate to the second
Time accuracy (typical):	± 0.5 s/day (25 °C)
Mode of operation:	type 1 BSTU
Rated impulse voltage:	4 kV
Pollution degree:	2
Software class:	A
Contact:	NO contact
Max. switching cycles with 16 A resistive load	50 000
Incandescent lamp load:	2600 W
Halogen lamp load:	2600 W
Fluorescent lamps (LLB low-loss ballasts):	
uncorrected	2600 VA
series-corrected	2600 VA
parallel-corrected	650 VA (72 μF)
Fluorescent lamps (EB):	600 W
LED lamps (< 2 W):	30 W
LED lamps (> 2 W):	300 W

הגדרות ופונקציות, הגדרת זמני מיתוג:

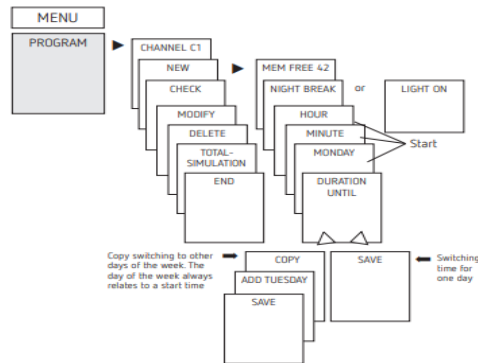

זמן מיתוג מורכב תמיד מזמן התחלה וזמן סיום (נמשך עד). למשל כיבוי לילה ביום שני 05:00 - 23:00

ישנם 42 תאי זיכרון זמנים

< לחץ על MENU

בחר PROGRAM ולחץ על OK כדי לאשר

בחר NEW ולחץ על OK כדי לאשר

בחר כיבוי לילה-NIGHT BREAK או הפעלת יום LIGHT ON ולחץ על אישור OK

הגדר את זמני מיתוג שנבחרו (שעות, דקות, יום) ולחץ על OK כדי לאשר


< בחר העתק COPY או שמור SAVE

כדי לשמור לחץ SAVE ולחץ על OK כדי לאשר


כדי להעתיק לחץ COPY על OK

הפעלה קוד PIN : קוד ה-PIN מוגדר ב-OPTIONS דרך התפריט MENU.

אם שכחת את קוד ה-PIN שלך, התקשר למוקד תמיכה של גלעוז אלקטרוניקה.

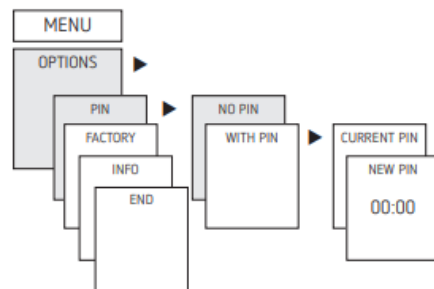

תפריט ASTRO

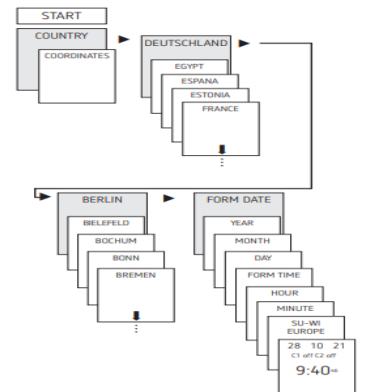

תפריט ASTRO:

ניתן לצפות בזמני אסטרו, סימולציה מלאה, אופסט, astromode וכן מיקום שניתן לצפייה או שינוי.

ASTRO TIMES

הצג את זמני האסטרו (כולל הקיזוזים) עבור היום עכשווי.

TOTAL SIMULATION

סימולציה כוללת: תצוגה של התנהגות המיתוג עם בחירה חופשית של תאריך התחלה.

OFFSET

היסט : ניתן להשתמש בהיסט (ערך ההתאמה) כדי להזיז זמני אסטרו מחושבים +/- 120 דקות. זה מאפשר להתאים את זמני ההפעלה והכיבוי של Astro לנסיבות המקומיות (כגון הרים, בניינים גבוהים וכו') או דרישות אישיות.

ASTRO MODE

מצב אסטרו: ערב דולק, בוקר כבוי: דולק בשקיעה, כבוי בשקיעה (דוגמה: תאורת רחוב) - ערב כבוי, בוקר דולק מכבה: בשקיעה, נדלק עם הזריחה (דוגמה: טרריום).