


2024



שלט טכנאי לגלאים דגם 9070910 TheSenda P -

הוראות הפעלה

להלן תמונה של השלט, עם מספור של כל הלחצנים. בהמשך יש טבלה עם פירוט הפעולה של כל לחצן.

**** לא כל הלחצנים פעילים בכל הגלאים**
לכן מומלץ לבדוק בטבלה אילו לחצנים פעילים בגלאי מהסוג המותקן אצלך.

חיווי פעולת שלט במידה והפעולה התקבלה, הנורית האדומה בגלאי תהבהב פעמיים.

הגדרות מומלצות למשרדים:

נא לבצע את סדר הפעולות הנ"ל להתאמה מירבית:

- בחירת ערוץ תאורה-לחצן 29
- ביטול מדידת אור לחיצה לחצן 10.
- קביעת זמן תאורה לחיצה על לחצן 14/15/16.

בדגמים עם שליטה על מיזוג כתוספת:

- יש ללחוץ על לחצן 4 (פרמטרים לפיקוד מזגן)
- ואז לקביעת זמן תאורה לחיצה על לחצן 14/15/16.
- יש לבצע אתחול לגלאי כפתור 30 בתום זמן האתחול התאורה תכבה ותידלק והמיזוג יידלק (בתום זמן ton יש אור אדום מהבהב).


לידיעה!

* הגלאי מגיע עם זמן ton (למזגן) של 1 דקה כלומר מרגע שזוהה לראשונה בן אדם והוא עדיין נוכח בחדר יציאת הפיקוד תידלק לאחר דקה ותכבה.

* לביטול זמן ההשהייה בהדלקה – יש לכוון את ton למינימום.

* ניתן לכוון את הגלאי ללא שלט בעזרת הפוטנציומטרי ששלל הגלאי.

* הגלאי יפעל לפי השינוי פרמטרים האחרון שבוצע עליו. בשלט או בפוטנציומטר. האחרון שבוצע ישמר.

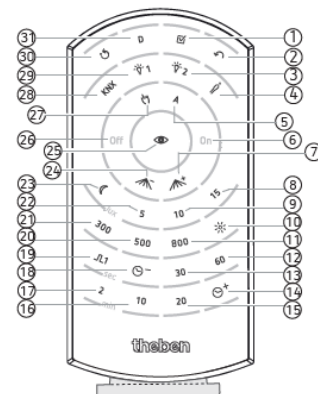

מספר	פרוט	thePema	theMova	the Luxa	thePiccola	Luxa 103
1	בצוע בדיקת הגלאי. מסתיים אחרי 10 דקות	X	X	X	X	X
2	חזרה למצב אוטומאטי		X		X	
3	מעבר לפרמטרים עבור יציאת תאורה c2	X				
4	מעבר לפרמטרים עבור יציאת פיקוד למיזוג	X	X			X
5	הפעלה אוטומאטית	X			X	X
6	הפעל יציאה ראשית	X	X	X	X	X
7	הגבר טווח פעולה	X		X		
8	קבע עוצמת אור להפעלה על Lux 15	X	X	X	X	X
9	קבע עוצמת אור להפעלה על Lux 10	X	X	X	X	X
10	בטול פעולה של מדידת עוצמת אור	X	X	X	X	X
11	קבע עוצמת אור להפעלה על Lux 800	X	X	X	X	X
12	קבע זמן השהייה בהפסקה על 60 שניות	X	X	X	X	X
13	קבע זמן השהייה בהפסקה על 30 שניות	X	X	X	X	X
14	קבע זמן השהייה בהפסקה מקסימאלי לגלאי	X	X	X	X	X
15	קבע זמן השהייה בהפסקה על 20 דקות	X	X	X	X	X
16	קבע זמן השהייה בהפסקה על 10 דקות	X	X	X	X	X
17	קבע זמן השהייה בהפסקה על 2 דקות	X	X	X	X	X
18	קבע זמן השהייה בהפסקה מינימאלי לגלאי	X	X	X	X	X
19	קבע זמן הפעלה על פולס של שניה	X	X	X	X	X
20	קבע עוצמת אור להפעלה על Lux 500	X	X	X	X	X
21	קבע עוצמת אור להפעלה על Lux 300	X	X	X	X	X
22	קבע עוצמת אור להפעלה על Lux 5	X	X	X	X	X
23	קבע עוצמת אור להפעלה על מינימום לגלאי	X	X	X	X	X
24	הורד את טווח הגילוי בדרגה אחת	X		X		
25	קבע את עוצמת האור להפעלה לפי האור כעת	X	X	X	X	X
26	הפסק את פעולת היציאה הראשית - תאורה	X	X	X	X	X
27	העבר לפעולה חצי-אוטומאטית	X			X	X
28	מעבר למצב תיכנות	X	X	X		
29	מעבר לפרמטרים עבור יציאת תאורה c1	X	X			X
30	Restart	X	X	X	X	X
31	פעולת Twilight			X		

שקילה | תקשורת | פיקוד חשמלי | בקרה ואוטומציה
Weighing | Communication | Electrical Control | Control & Automation

גלעוז אלקטרוניקה בע"מ רחוב המרץ 7, ראש העין ת.ד. 35 מיקוד 4810001
טל. 03-9023456 פקס. 03-9021990

sales@galoz.co.il | www.galoz.co.il