

הוראות התקנה גוף תאורה WAX



09-9529439

09-9529393

www.gaash.com

marketing@gaash.com



נתונים טכניים:

מתח זינה: 230V / 50Hz

דרגת הגנה: IP66

הספק גוף: 65W

חומרים:

- גוף התאורה עשוי אלומיניום
- כיבוי: פוליקרבונט

אזהרות:



- רק חשמלאי מוסמך רשאי להתקין / ו/ או לתקן את גוף התאורה
- התקנה שלא לפי הוראות ההתקנה תגרור פגיעת אחריות
- יש לוודא ניתוק החשמל לפני התקנה ו/ או תיקון גוף התאורה
- אין לפתוח את גוף התאורה כאשר הוא מחובר למתח
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, למניעת נזק לציוד האלקטרוני

תחזוקה:


- המוצר אינו דורש תחזוקה
- אין לגעת או לפרק את מודול הLED או כל חלק ממנו
- אין להחליף רכיבים מהמנורה לרבות הדרייבר אשר סופק ע"י גשש תאורה במקרה של תקלה יש לפנות ל"גשש תאורה"

הוראות התקנה:

- אסור לבצע כל שינוי בגוף התאורה.
- נתק את מקור המתח (מתח הזינה) לפני כל התקנה ו/או תחזוקה.
- מתאים להתקנה על משטחים בלתי דליקים
- הארקה Class III לא נדרשת.
- אין להתקין את גוף התאורה הגשם או בערפל.
- אם משתמשים בקופסאות חיבור הן צריכות להיות IP67 כמו המחברים.
- יש לכסות הן את המחברים החומר מבודד הן בהתקנות שקועות והן את החלקים הגלויים

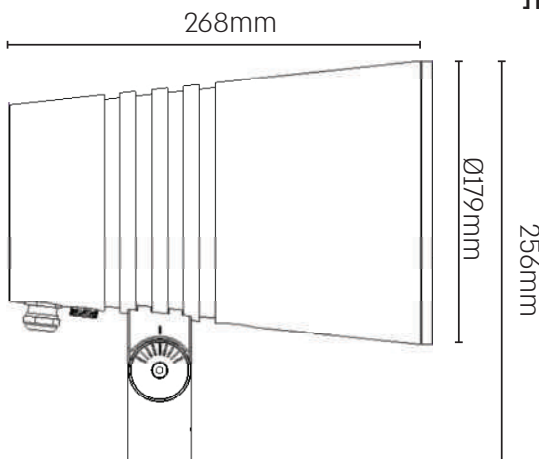

שלבי התקנה

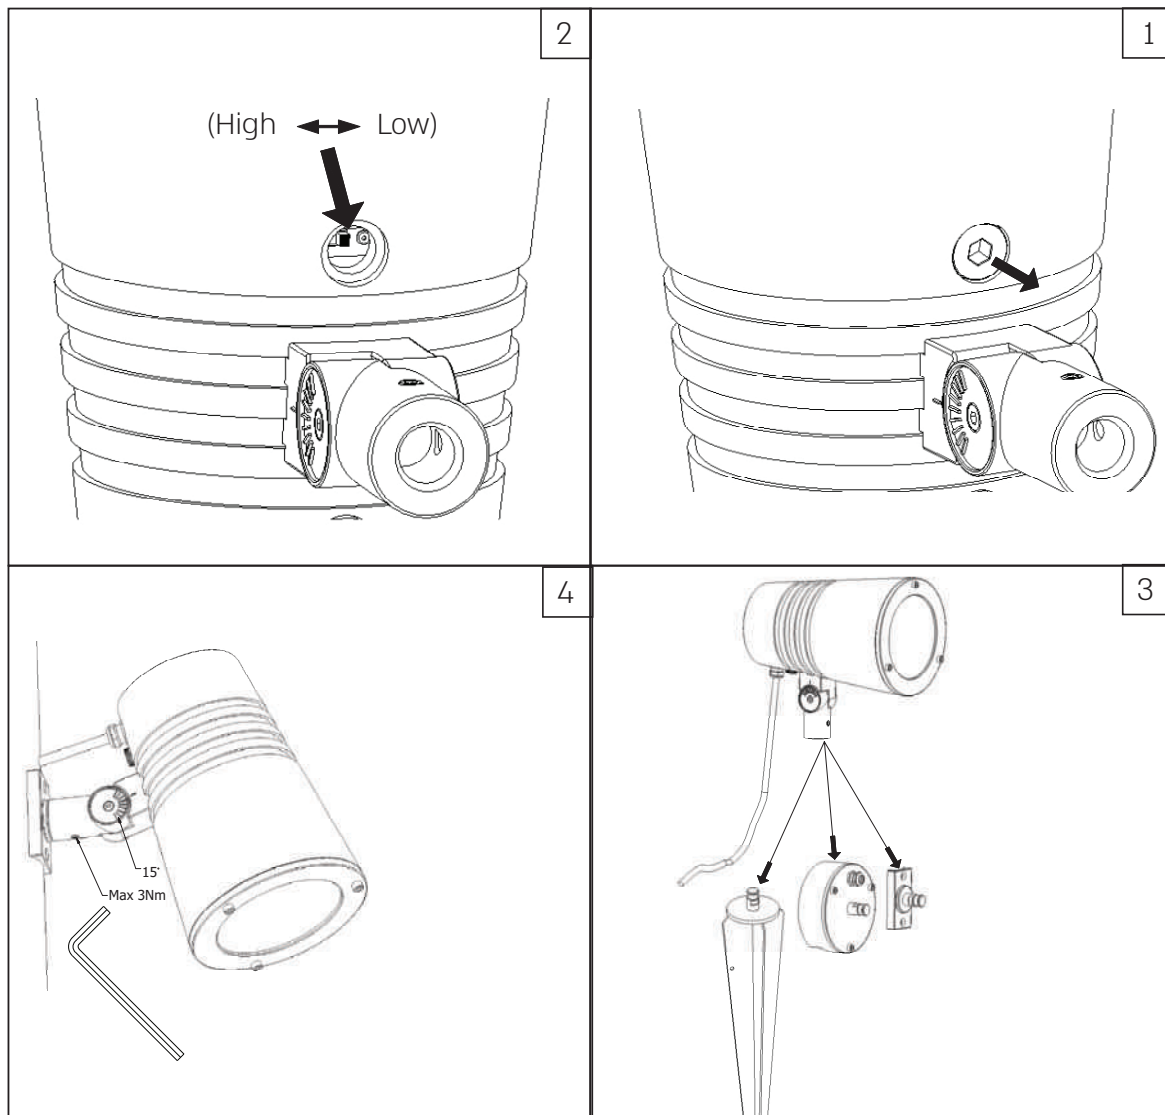

1. נתק את מקור המתח לפני ההתקנה
2. פתח את בורג ההלן (איור 1) וקבע באמצעות הבורר את עוצמת ה הארה הרצויה
3. לאחר מכן סגור את בורג ההלן המגן ומכסה את בורר העוצמה
4. העבר את כבל הזנת המתח דרך כניסת הכבל (אנטיגרון) וחבר את חוטי ההזנה להדקיי החיבור בהתאמה.
5. הדק את ראש כניסת הסביב לכבל הזינה ל הבטחת אטימות.
- הארקה - L-N 6. החבר את חוטי ההזנה להדקי ההזנה בהתאמה
7. קבע את כיוון גוף התאורה באמצעות בורג הכיוון
8. ע את עוצמת ההארה הרצונה וסגורהבורג.

