




הוריקן
40W 24VDC

הוראות התקנה

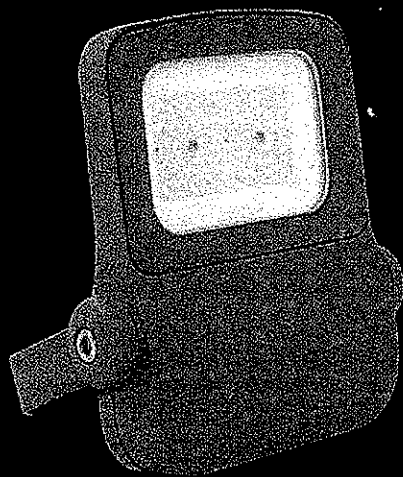

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

**חשוב: התקנה שלא לפי הוראות ההתקנה
תגרוך פגיעת אחריות גורפת.**

אזהרות

- ההתקנה תעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד. חובה לנתק את אספקת החשמל בכל מיפול בגוף התאורה.
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה לפני חיבור ההזנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול להיזוק.
- יש למנוע מגע של כבל וינה לגוף התאורה. כבל פגום יחוקן רק על ידי צוות געש לד.
- יש להחליף כיסוי סדוק או שבור.
- אין לפתוח מכסה ציוד של גוף התאורה.
- אסור בהחלט לנעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק ממנו. מודול ה-LED יוחלף רק על ידי צוות געש לד.
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ודרייברים. לא ניתנת כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
- אין לכסות את גוף התאורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה

- במידת הצורך ניקוי הריפיוז יעשה רק ע"י מטלית אנטי-סטטית.
 - המוצר אינו דורש תחזוקה.
 - במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון בגוף התאורה – יש לפרקו ולמסור אותו לתיקון במעבדות געש LED.
- תנאי התקנה**
- יש לוודא כי המפרטורה האופפת של הגוף אינה עולה על 35° .

חשוב

- הפנסים ה"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
- כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להמציאו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי דיוקים / או שגיאות דפוס, וכן יתכן תפלו מעויות טכניות או אחרות במידע. מ.ל.ת. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 08.2023



התקנת הפנס

פתח את האריזה והוציא את גוף התאורה.
גוף התאורה מגיע עם כבל הזנה בתחתית הגוף.


וודא כי הזנת החשמל מנותקת.

1. מקם את גוף התאורה באופן שזרוע ה "ח" שלו חופפת לחורי ההתקנה והכנס את הברגים
2. הדק את הברגים והאומים וכוון זווית ההארה של גוף התאורה
3. וודא כי כבל ההזנה של גוף התאורה יחובר רק לספק כוח מבודד של 24 וולט במתח ישר באמצעות מחבר או קופסת חיבורים מוגני מים
4. אין להאריק את גוף התאורה !
5. הפעל את ספק הכוח וודא כי גוף התאורה פועל באופן תקין

תרשים חיבורים

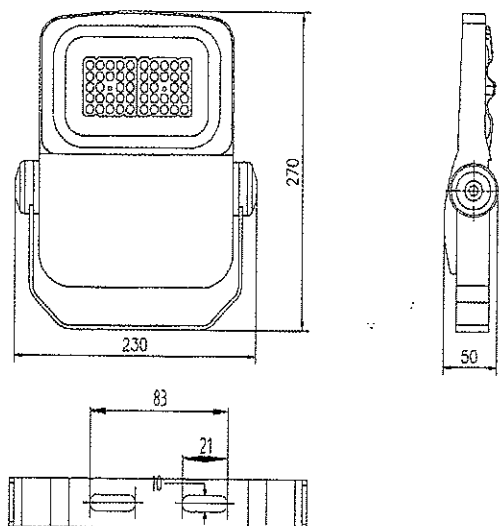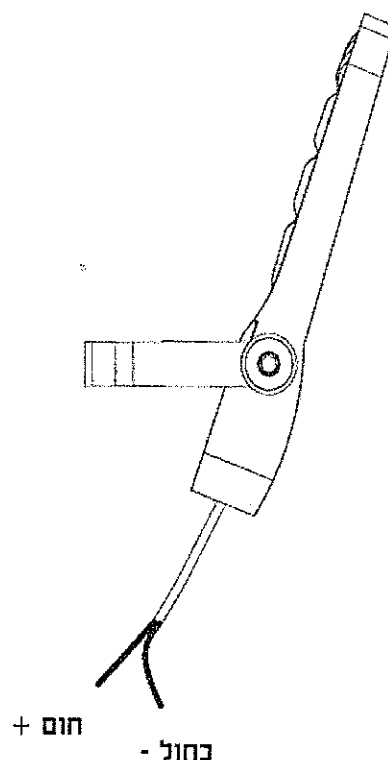

גוף תאורה זה מיועד להתקנה על קיר או בראש עמוד. גובה ההתקנה מ 4 עד 6 מטר.

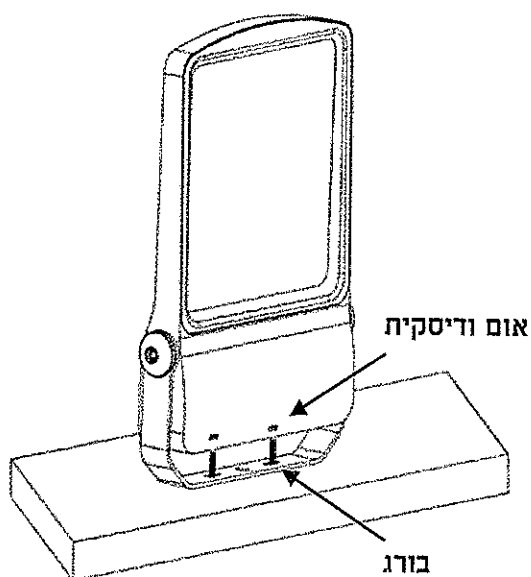

משקל: 1.85kg