



פנטאלד חיצוני




הוראות התקנה




מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000.
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

געש חאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרים ללא הודעה מוקדמת.
על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או
שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. ס.ל.ת. | 09.2014 | 035x05

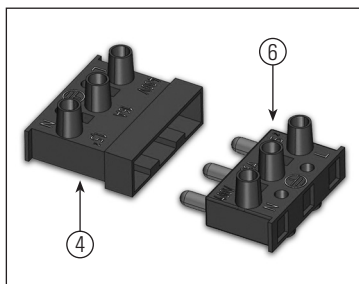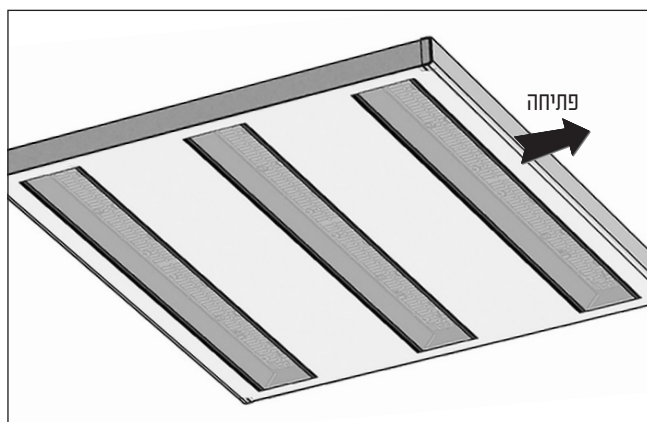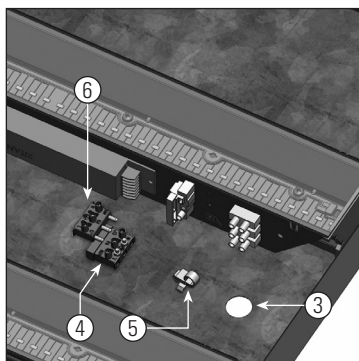

מבנה:
1. גוף | 2. מתאם לתקרה | 3. פתח כניסת חשמל
4. מחבר נקבה | 5. תפס כבל | 6. מחבר זכר

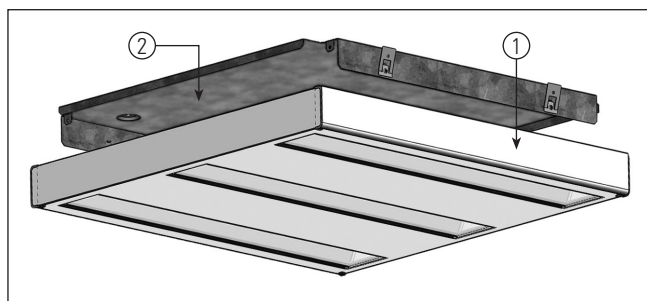

גוף תאורה להתקנה חיצונית (על הטיח) המכיל מודולים LED. משמש להארת מתחמים כגון משרדים, חדרי המתנה, אולמות וכד'.

התקנה:

1. הפרד בין גוף הפנס (1) למתאם התקרה (2) ע"י הזזת הגוף לצד אחד ומשיכתו בעדינות כלפי מטה. הפרד אותו על ידי שחרור כבלי התלייה.
2. קדח 4 חורים בהתאם למתאם התקרה וקבע אותו משטח באמצעות 4 ברגים. **שים לב!** לפני קיבוע המשטח יש להשחיל את כבל ההזנה דרך פתח כניסת החשמל (3) לתוך הגוף.
3. חבר את כבל ההזנה למחבר הנקבה (4) לפי הסימונים על המחבר. **(חובה לוודא שהחשמל מנותק).**
4. נעץ את תפס הכבל (5) במקום המיועד לכך (בין המהדק לכניסת כבל ההזנה), ותפוס את הכבל בעזרת התפס.
5. תלה את הגוף על כבל התלייה, בחורים המתאימים בגוף.
6. חבר את מחבר הזכר (6) המחובר בקצהו של הכבל מהגוף למחבר נקבה (4) המחובר לכבל ההזנה המחובר למתאם התקרה (2).
7. החזר את גוף הפנס (1) למתאם לתקרה (2) ע"י דחיפה זהירה פנימה.
8. וודא כי הגוף תפוס היטב ואינו משוחרר.

אזהרות:

1. חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בפנס.
 2. יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול להינזק.
 3. המוצר אינו דורש תחזוקה. אין לגעת או לפרק את מודול ה-LED או חלק ממנו.
- בכל מקרה של תקלה יש לפנות ל"גיש תאורה"

תנאי התקנה:

יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף אינה עולה על 35°C.

נתונים טכניים:

- אטימות גוף: IP20.
- אטימות מכלול אור: IP40.
- מתח עבודה: 230V/50Hz.