



LIGHTGAP GRAZING LIGHT WALLWASHER

Installation Instruction | הוראות התקנה



התמונה להמחשה בלבד



על פי תקנות החשמל, התקנת גוף תאורה
תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד



נתונים טכניים

מתח זינה: 230V / 50Hz

משקל: 3.85 ק"ג

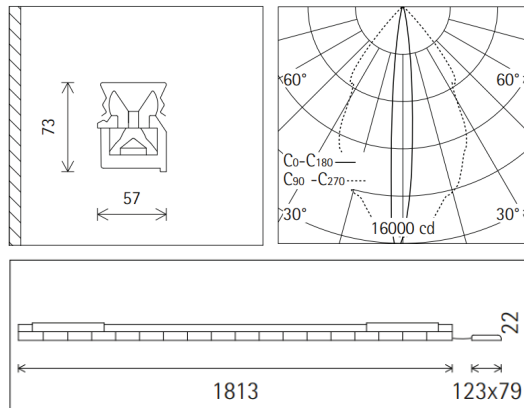
התקנה: 60mm

הספק: 40W

CCT: 4000K

IP: 20

שטח אור: 4950lm



אזהרות

לפני ביצוע תחזוקה והתקנה על גוף התאורה, יש לנתק מהחשמל ומכל חיווט בקרת DALI אחר, וודא שכל החשמל כבוי.

לעולם אל תפעיל גופי תאורה עם כבלים חייבור פגומים.

אין לפתוח את גוף התאורה.

הלד מודול של גוף תאורה זה יוחלף או יתוקן על ידי היצרן בלבד.

אם מודול LED נפגם, התיקון גוף יעשה חייב אך ורק במפעל.

בעת ההתקנה, הקפידו תמיד על תקנות התקנה על מנת למנוע תאונות עבודה.

יעוד הגוף- גוף התאורה מתאים לשימוש פנים בלבד.

גוף התאורה מאושר לתקרה התקנה בלבד.

בחירת מיקום ההרכבה: מקם את גוף התאורה כך שימנע מפעולה באור שמש ישירה או ליד מקורות חום.

טמפרטורות סביבה גבוהות יכולות להפחית את אורך החיים והיעילות של ציוד הבקרה או מודול LED.

שליטה! זה יכול לגרום נזק לגוף התאורה ו/או ציוד הבקרה.

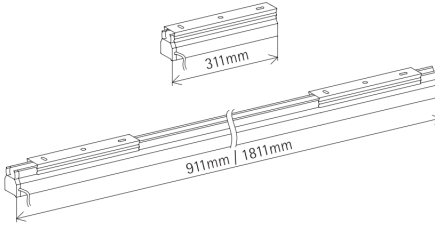
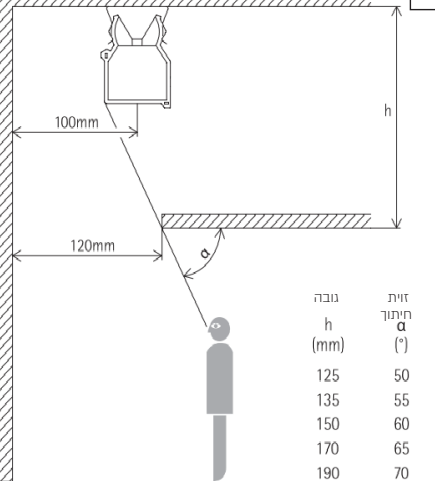
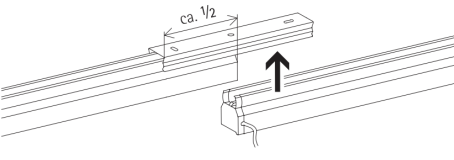
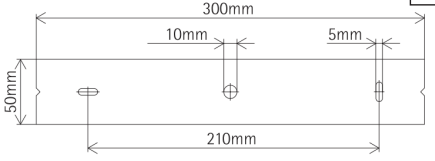
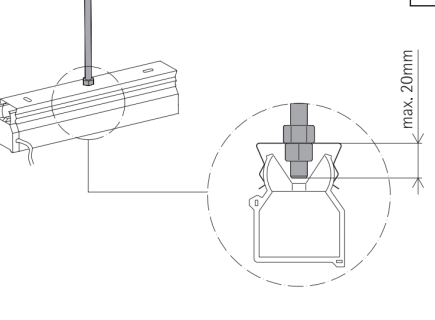
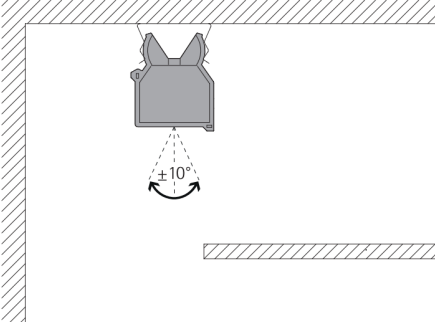
עבור התקנת 3 מעגלים: כדי למנוע כל נזק לציוד הבקרה, הנייטרלי לעולם אסור לחבר מוליך או לנתק מוליך במהלך הפעולה.

הגנת מתח יתרון ERCO משתמשת בציוד בקרה אלקטרוני עסהגנת מתח יתר בהתאם ל DIN EN 61547.DALI - כל

הכבלים, החומרים והמכשירים בהם נעשה שימוש חייב להיות מתאימים למתח רשת, מידע כללי על DALI זמין

בכתובת www.digitalilluminationinterface.org.

שלבי התקנה

2  מידות הגוף.	1  <table border="1"> <thead> <tr> <th>גובה h (mm)</th> <th>זווית חיתוך α (°)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>190</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	גובה h (mm)	זווית חיתוך α (°)	125	50	135	55	150	60	170	65	190	70
גובה h (mm)	זווית חיתוך α (°)												
125	50												
135	55												
150	60												
170	65												
190	70												
4 	ככל שהגובה (h) גדול יותר, כך רחב יותר אזור המגביל את הנוף לתוך גוף התאורה. 3 												
הנח תושבת על המפרק. התושבת אמורה לכסות באופן שווה את הקצוות הנגזרים של גופי התאורה הערה: אסור להסיר פקקי הקצה של גוף התאורה.	5 												
6 	התקן את סוגרי ההרכבה לתקרה לפני סוף התקרה. לחלופין, את סוגרי ההרכבה ניתן להתקין באמצעות מוטות הברגה M10 הערה: בעת שימוש במוטות הברגה הקפידו שחלקי ההרכבה אינם חורגים מהממדים המקסימיים המוצגים באיור 5												
לשטיפת קיר אופטימלית ניתן לכוון את גוף התאורה ללא כלים ±10°													