



מיקרוליין

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000
טל': 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

אזהרות

חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף

התאורה.

יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור

ההזנה, למניעת נזק לציוד האלקטרוני.

במידה ובגוף מותקן בקר או עמעם - העזר בהוראות

המתאימות לציוד המותקן.

אסור לכסות את גוף התאורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה

המוצר אינו דורש תחזוקה.




אין לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק

ממנו.

במקרה של תקלה יש לפנות ל"געש לד".

געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה
מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע
להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ותפלו טעויות טכניות או אחרות
במידע. | מ.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 01.2018 | 00M6005

מבנה: 1. גוף | 2. בסיס תליה | 3. מחבר (מופה) | 4. לחצן נועל
 5. כבל הזנה | 6. כבל תליה | 7. תקע | 8. שקע | 9. קצה מקשר | 10. דופן
 11. אנטיגרון | 12. מהדק זינה

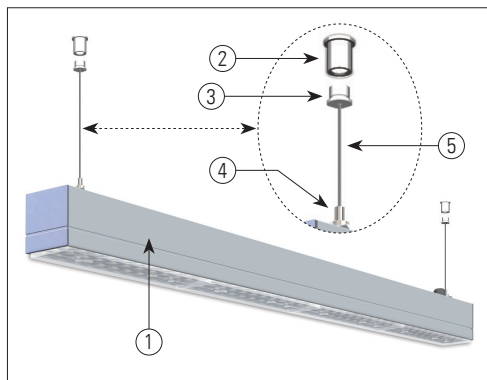

1. קצה מקשר ודופן



2. אמצע




3. קצה דופן

מגבלות שרשר ברתקנה ברצף

ניתן לשרשר כל אורך וכל הרכב (בגבולות ההספק המותר) על ידי חיבור של ההרכבים הנ"ל - ראה טבלה:

סוג מיקרוליין	אורך גוף מודולים (ס"מ)	שטף אור של גופים	מס' מקס' של גופים
סמנדרטי	4	8,000Lm	20
חתך כבל 1.0 מ"מ	115	4,400Lm	33
בהזמנה מיוחדת	6	12,000Lm	55
חתך כבל 2.5 מ"מ	172	6,600Lm	100

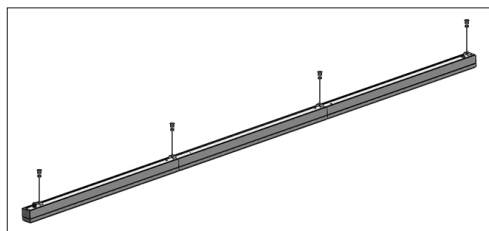

מיקרוליין הינו גוף תאורה לד לינארי, עם פיזורי אור שונים. צורות התקנה: א. התקנה בודדת
 ב. התקנה רציפה צמוד תקרה או בתליה
 בהתקנה רציפה ישנם 3 חלקים שמשלימים רצף של התקנה.

מיקרוליין בודד תליה

סמן בקו ישר את המיקום המתאים לתליית הגוף (1) והכן חורים בתקרה במרחק של כ-10 ס"מ מקצוות הגוף.
 הפרד בין בסיס התליה (2) לבין המחברים (מופח) (3) המחזיקים את כבל התליה (6).
 חבר לתקרה את בסיס התליה (2) בעזרת ברגים ודיבלים, כך שיעמוד בעומס התליה.
 השחל את כבלי התליה (6) דרך המחזיקים (3).
 הברג את המחברים (3) המחזיקים את הכבלים (6) לבסיס התליה (2).
 באמצעות לחצן (4) און וקבע את הגובה הרצוי.
 הדק את נועל הלחצן (4) וחתוך את עודפי הכבל.
 חבר את כבל ההזנה למתח ובדוק הדלקה.

מיקרוליין רציף תליה

בצע את התקנה של הגוף הראשון, קצה עם מקשר, לפי סעיפים 1 עד 6 בהתקנת מיקרוליין בודד, והמשך באותה צורה לגוף הבא.
 חבר את שרשר החשמל בין הגופים, תקע (7) לשקע (8).
 חבר גוף אחד אל השני באמצעות מקשר גופים (9) וברגים (10). וודא שהגופים מחוברים ומוצמדים היטב. המשך לבצע את התקנת הגופים וסגור הקצה בדופן. הזנת חשמל:

פתח דופן (10) בגוף הראשון

השחל כבל הזנה (וודא כבל מתאים על-פי טבלת מגבלות שרשר) באנטיגרון (11) וחבר למהדק זינה (12) על-פי המסומן.