

הוראות הרכבה:

הצמד את תבנית התליה (X) לקיר כאשר הוא מיושרת כראוי וסמן את ארבעת נקודות הקידוח (תרשים 1).

תליה על קיר בטון / לבנים (תרשים 3):

הצמד את תבנית התליה (X) לקיר והשתמש בה כשבלונה לצורך סימון נקודות הקדיחה (ניתן להיעזר במד הפלס המצורף (G)). על התבנית להיות מיושרת אופקית כראוי. קדח את החורים בעזרת מקדח בקוטר 10 מ"מ ובעומק של אורך הדיבלים 50 מ"מ. הכנס את הדיבלים (D) לחורי הקידוח (תרשים 2), הצמד את תבנית התליה (X) בעזרת הדיסקיות (F) והברגים (E) המצורפים. וודא כי התבנית מוצמדת היטב ומיושרת כראוי.

תלייה על קיר עשוי קורות עץ (תרשים 4):

מסיבות בטיחות תבנית התלייה (X) חייבת להיות ממוקמת במרכז, בין שתי קורות עץ, הרחוקות אחת מהשנייה לא יותר מ-26 אינץ'. הצמד את תבנית התליה (X) לקיר העץ והשתמש בה כשבלונה




לצורך סימון נקודות הקידוח. קדח ארבעה חורים בעזרת מקדח בקוטר 5 מ"מ. הצמד את התבנית לקיר העץ בעזרת הדיסקיות (F) והברגים (E) המצורפים.

הצמדת פלטת המסך לגב המסך וסיום ההתקנה:



הצמד את שתי מסילות התלייה (Z) לחלקו האחורי של המסך בעזרת הברגים (A) והדיסקיות (B). שים לב לקוטר החורים במסך. שימוש בברגים אחרים עלול לגרום נזק בלתי הפיך לחורים שבגב המסך (תרשים 5).

במידה וגב המסך אינו שטוח, יש להשתמש בספייסרים (C) המצורפים על מנת להרחיק את המסילה מגב המסך (תרשים 7).

הרכב את המסך על גבי התבנית המוצמדת לקיר בעזרת שתי מסילות התלייה (Z). כוון את זווית ההטיה הרצויה (תרשים 6) ונעל את ברגי הכיוון.

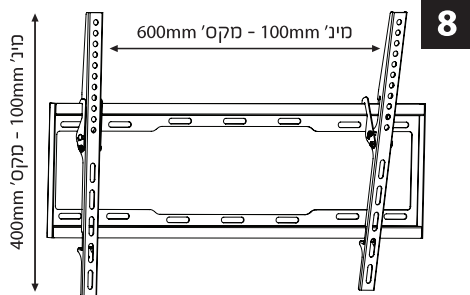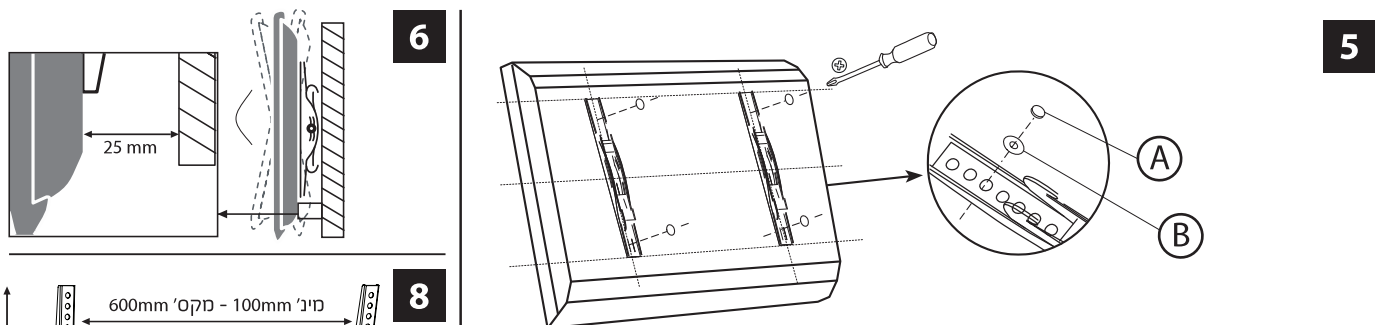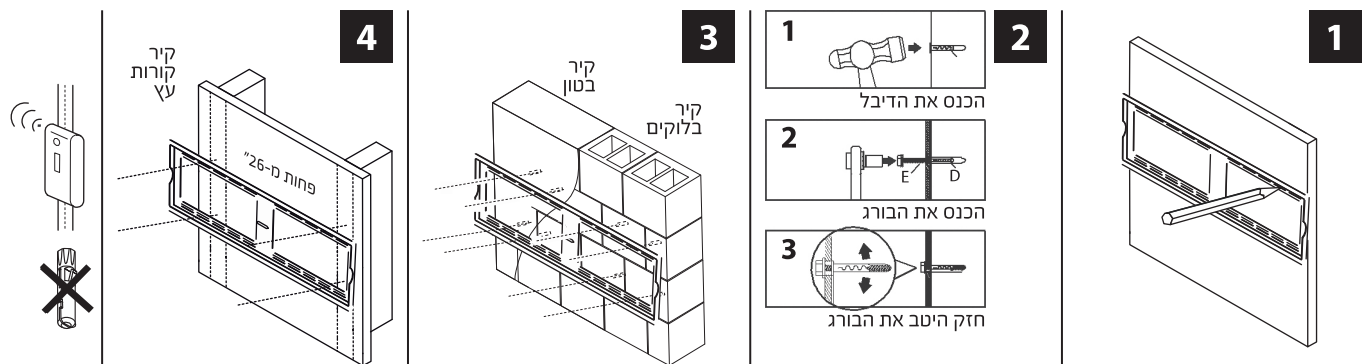

* החלפים המצורפים אינם מתאימים להתקנה על קירות פלדה.
* בכל מקרה של חלפים חסרים או פגומים אנא פנה לספק המורשה.

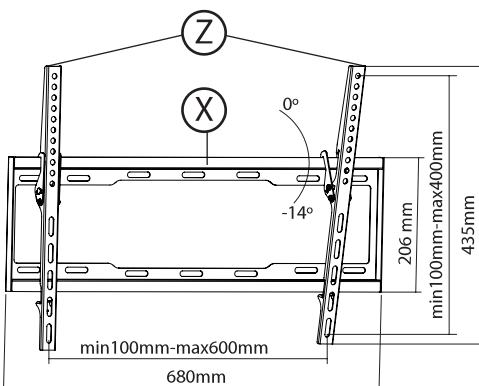

A		בורג 25 mm - M5	x4	E	 בורג 65 mm - M6	x4
		בורג 30 mm - M6	x4			
		בורג 30 mm - M8	x4			
B		דיסקית קפיצית D5	x4	F	 דיסקית קפיצית D6	x4
		דיסקית קפיצית D8	x4			
C		ספייסר - 15mm	x4	G	 פילס	x1
D		דיבל 50 mm - M10	x4	X	 תבנית תליה לקיר	x1
				Z	 מסילות למסך	x2



סקל אלקטרוניקה בע"מ


יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

בית פנרמה, דרך בן צבי 84 ת"א • טל' 03-6816155 • פקס 03-6816158

www.skl.co.il

מתקן תלייה עם הטייה • דגם: SKL-813

הוראות בטיחות והרכבה



- יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות וההרכבה לפני ההתקנה.
- דגם זה מיועד לתליית מסכים שטוחים בגודל 32-70 אינץ'.
- משקל נשיאה מקסימלי: 45 ק"ג.
- הקיר המיועד להתקנה - כל הרכיבים המצורפים מיועדים להתקנה על קירות בטון, לבנים או קורות עץ.
- אין להתקין את המוצר על קירות גבס או עץ.

אזהרה: לפני הקדיחה יש לוודא את אי-המצאותם של צינורות חשמל או מים באזור המיועד לקדיחה!

תנאים והסברים לתעודת האחריות

- האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
- האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר או קילוף בצבע הסטנד.
- בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
- האחריות מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

הוראות בטיחות

- אנא קרא היטב את ההוראות לפני השימוש וזאת בכדי למנוע פציעות או נזקים לרכוש שעלולים להיגרם משימוש לא נכון במתקן התלייה.
- במידה ואינך מבין היטב את ההוראות אנא התייעץ עם שירות הלקוחות או מתקין מוסמך.
- לפני ההתקנה וודא כי בידך כל החלקים הדרושים וכן כי החלקים שלמים ואינם פגומים. אין להשתמש בחלקים פגומים. דבר זה עלול לגרום לפציעות או לנזק לרכוש.
- שים לב: דרושים שני אנשים לתליית המסך על המתקן הצמוד לקיר.
- החברה אינה אחראית לנזקים או פציעות אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון על פי הוראות ההתקנה של המתקן.

תעודת אחריות למתקן תלייה למסכים שטוחים • דגם: SKL-813

שם הקונה: _____ תאריך קניה: _____

כתובת: _____

שם וחתימת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את הסטנד, באמצעות המוכר, ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.