



הוראות הרכבה:


(A)	 דיבל 45 mm - M8	X2
(B)	 בורג 50 mm - M5.5	X2
(C)	 דיסקית D6	X2
(D)	 בורג M5	X1
(X)	 מדף זכוכית	X1
(Z)	 תושבת	X1

תליה על קיר בטון / לבנים: (תמונה 1)

1. הצמד את התושבת (Z) לקיר והשתמש בה כשבלונה לצורך סימון נקודות הקדיחה. על התושבת להיות מיושרת אופקית כראוי (מומלץ להיעזר בפלס). קדח את החורים בעזרת מקדח מתאים. הכנס את הדיבלים (A) לחורי הקידוח. הצמד את התושבת לקיר בעזרת הברגים (B) והדיסקיות (C) המצורפים.
2. מקם את משטח הזכוכית (Z) על גבי התושבת.
3. נעל את משטח הזכוכית לתושבת בעזרת הבורג במרכז. (תמונה 2)

תליה על קיר עשוי קורות עץ: (תמונה 2)

1. מסיבות בטיחותיות, התושבת (Z) חייבת להיות מחוברת לאחת מקורות העץ שבקיר.
2. הצמד את התושבת (Z) לקיר העץ והשתמש בה כשבלונה לצורך סימון שתי נקודות קידוח. קדח שני חורים בעזרת מקדח 5 מ"מ. הצמד את התושבת בעזרת הברגים (B) והדיסקיות (C) המצורפים.
2. מקם את משטח הזכוכית (Z) על גבי התושבת.
3. נעל את משטח הזכוכית לתושבת בעזרת הבורג במרכז. (תמונה 2)

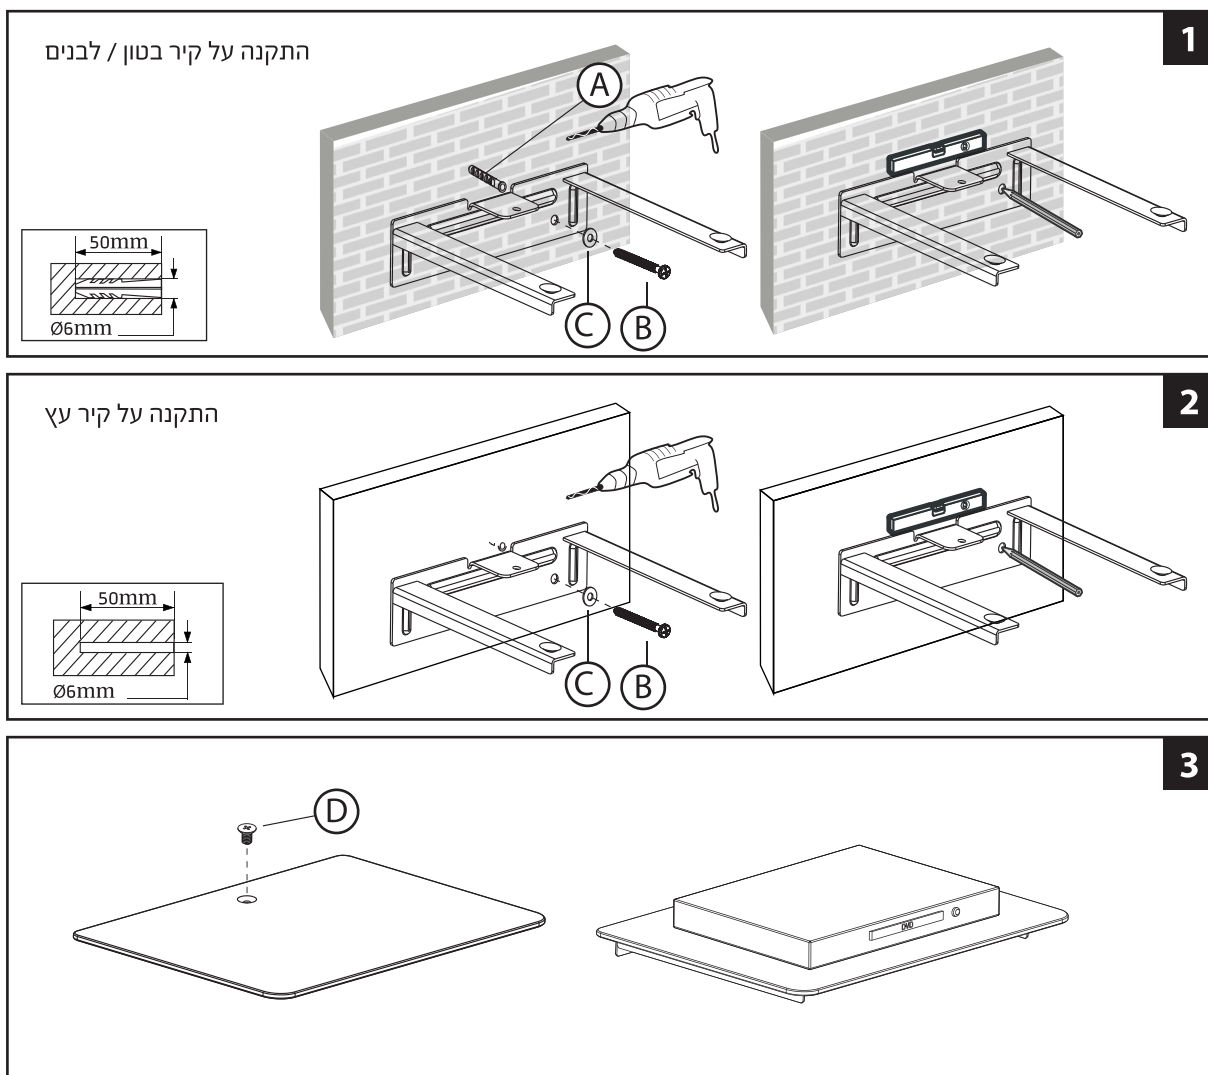

* החלפים המצורפים אינם מתאימים להתקנה על קירות פלדה. * בכל מקרה של חלפים חסרים או פגומים אנא פנה לספק המורשה.



סקל אלקטרוניקה בע"מ


יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

בית פנרמה, דרך בן צבי 84 ת"א • טל' 03-6816155 • פקס 03-6816158

www.skl.co.il

מתקן תלייה למכשירים • דגם: SKL-815

הוראות בטיחות והרכבה

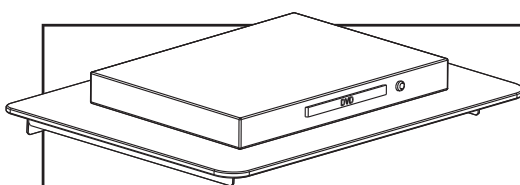

- אנא קרא בעיון את הוראות הבטיחות וההרכבה לפני ההתקנה.
- דגם זה מיועד לתליית מכשירי DVD / וידאו / ממיר לטלוויזיה.
- משקל נשיאה מקסימאלי: 8 ק"ג.
- הקיר המיועד להתקנה - כל הרכיבים המצורפים מיועדים להתקנה על קירות בטון, לבנים או קורות עץ.
- אין להתקין את המוצר על קירות גבס או עץ.

אזהרה: לפני הקדיחה יש לוודא את אי-המצאותם של צינורות חשמל או מים באזור המיועד לקדיחה!

הוראות בטיחות

- אנא קרא היטב את ההוראות לפני השימוש וזאת בכדי למנוע פציעות או נזקים לרכוש שעלולים להיגרם משימוש לא נכון במתקן התלייה.
- במידה ואינך מבין היטב את ההוראות אנא התייעץ עם שירות הלקוחות או מתקין מוסמך.
- לפני ההתקנה וודא כי בידך כל החלקים הדרושים וכן כי החלקים שלמים ואינם פגומים.
- אין להשתמש בחלקים פגומים. דבר זה עלול לגרום לפציעות או לנזק לרכוש.
- החברה אינה אחראית לנזקים או פציעות אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון על פי הוראות ההתקנה של המתקן.

תנאים והסברים לתעודת האחריות

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר או קילוף בצבע הסטנד.
3. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
4. האחריות מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.
5. אין אחריות על שבר של הזכוכית.

תעודת אחריות למתקן תלייה למכשירים • דגם: SKL-815

שם הקונה: _____ תאריך קניה: _____

כתובת: _____

שם וחתימת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את הסטנד, באמצעות המוכר, ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.