

הוראות הרכבה:

הצמד את תבנית התליה (X) לקיר כאשר היא מיושרת כראוי וסמן את ארבעת נקודות הקידוח (תרשים 1).

תליה על קיר בטון / לבנים: (תרשים 3)




הצמד את תבנית התליה (X) לקיר והשתמש בה כשבלונה לצורך סימון נקודות הקדיחה (ניתן להיעזר בפלס (G)). על התבנית להיות מיושרת אופקית כראוי. קדח את החורים בעזרת מקדח בקוטר 10 מ"מ ובעומק של 50 מ"מ. הכנס את הדיבלים (C) לחורי הקידוח (תרשים 2), הצמד את תבנית התליה (X) בעזרת הברגים (D) והדיסקיות (E) המצורפים. וודא כי התבנית מוצמדת היטב ומיושרת כראוי (תרשים 3).

תלייה על קיר עשוי קורות עץ: (תרשים 4)



מסיבות בטיחות תבנית התלייה (X) חייבת להיות ממוקמת במרכז, בין שתי קורות עץ, הרחוקות אחת מהשנייה לא יותר


מ-26 אינץ'. הצמד את תבנית התליה (X) לקיר העץ (תרשים 4) והשתמש בה כשבלונה לצורך סימון נקודות הקידוח. קדח ארבעה חורים בעזרת מקדח בקוטר 5 מ"מ. הצמד את התבנית לקיר העץ בעזרת הברגים (D) והדיסקיות (E) המצורפים. הצמד את שתי מסילות התליה (Z) (תרשים 5) לחלקו האחורי של המסך בעזרת הברגים והדיסקיות המתאימים למסך (שים לב לקוטר החורים (A)). שימוש בברגים אחרים עלול לגרום נזק בלתי הפיך לחורים שבגב המסך.


במידה וגב המסך אינו שטוח, יש להשתמש בספייסרים (C) (תרשים 7) המצורפים לערכה על מנת להרחיק את המסילה (Z) מגב המסך. הרכב את המסך על גבי התבנית (X) המוצמדת לקיר בעזרת שתי מסילות התלייה (Z) (תרשים 6).

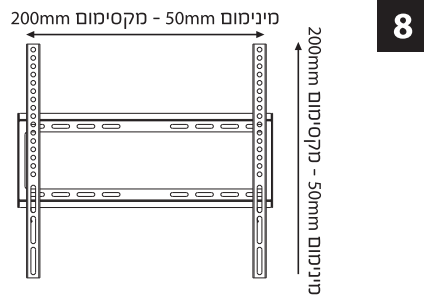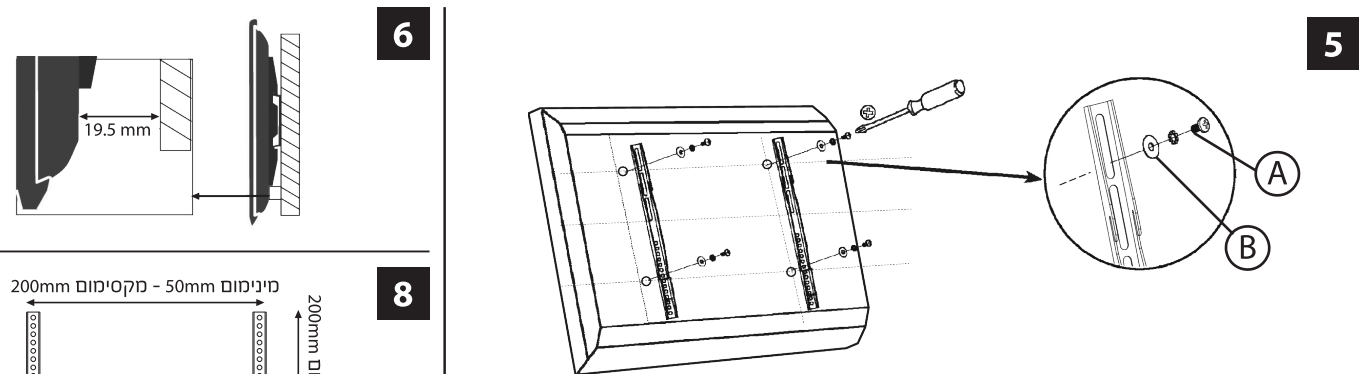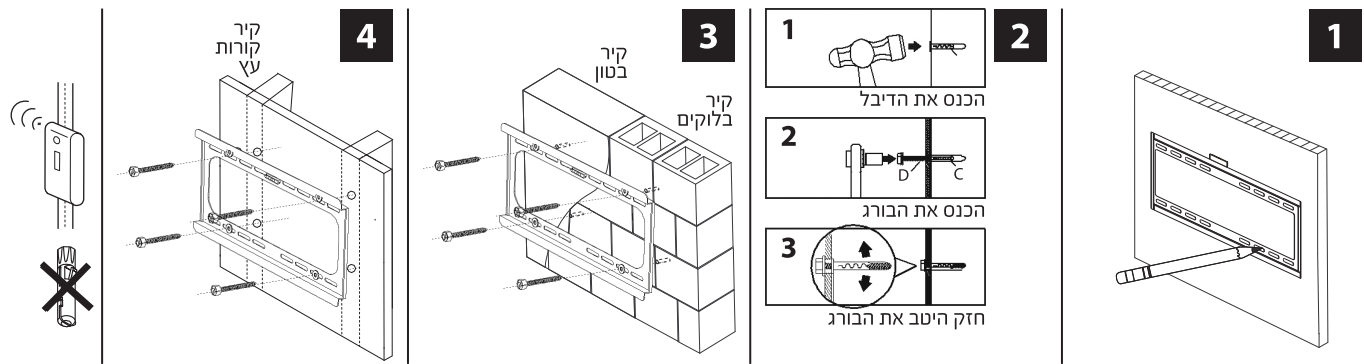

* החלפים המצורפים אינם מתאימים להתקנה על קירות פלדה.
* בכל מקרה של חלפים חסרים או פגומים אנא פנה לספק המורשה.

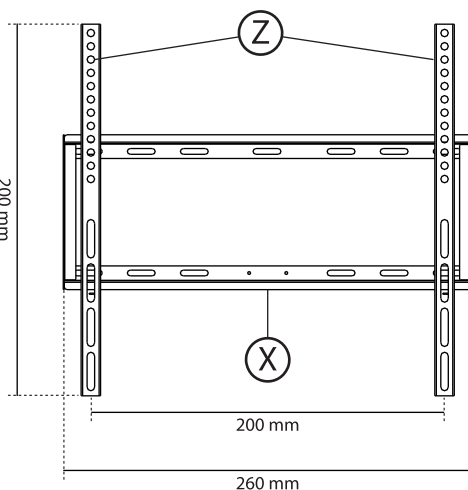

A		20 mm - M5 בורג	x4
		25 mm - M5 בורג	x4
		20 mm - M6 בורג	x4
		25 mm - M8 בורג	x4
B		דיסקית קפיצית D5	x4
		דיסקית קפיצית D8	x4
C		ספייסר - 5mm	x4
D		דיבל 50 mm - M10	x4

E	 65 mm - M6 בורג	x4
F	 דיסקית קפיצית D6	x4
G	 פלט	x1
X	 תבנית תליה לקיר	x1
Z	 מסילות למסך	x2



סקל אלקטרוניקה בע"מ


יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

בית פנרמה, דרך בן צבי 84 ת"א • טל' 03-6816155 • פקס 03-6816158

www.skl.co.il

מתקן תלייה למסכים שטוחים • דגם: SKL-817

הוראות בטיחות והרכבה



- יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות וההרכבה לפני ההתקנה.
- דגם זה מיועד לתליית מסכים שטוחים בגודל 23-42 אינץ'.
- משקל נשיאה מקסימלי: 40 ק"ג.
- הקיר המיועד להתקנה - כל הרכיבים המצורפים מיועדים להתקנה על קירות בטון, לבנים או קורות עץ.
- אין להתקין את המוצר על קירות גבס או עץ.

אזהרה: לפני הקדיחה יש לוודא את אי-המצאותם של צינורות חשמל או מים באזור המיועד לקדיחה!

תנאים והסברים לתעודת האחריות

- האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
- האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר או קילוף בצבע הסטנד.
- בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
- האחריות מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

הוראות בטיחות

- אנא קרא היטב את ההוראות לפני השימוש וזאת בכדי למנוע פציעות או נזקים לרכוש שעלולים להיגרם משימוש לא נכון במתקן התלייה.
- במידה ואינך מבין היטב את ההוראות אנא התייעץ עם שירות הלקוחות או מתקין מוסמך.
- לפני ההתקנה וודא כי בידך כל החלקים הדרושים וכן כי החלקים שלמים ואינם פגומים. אין להשתמש בחלקים פגומים. דבר זה עלול לגרום לפציעות או לנזק לרכוש.
- שים לב: דרושים שני אנשים לתליית המסך על המתקן הצמוד לקיר.
- החברה אינה אחראית לנזקים או פציעות אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון על פי הוראות ההתקנה של המתקן.

תעודת אחריות למתקן תלייה למסכים שטוחים • דגם: SKL-817

שם הקונה: _____ תאריך קניה: _____

כתובת: _____

שם וחתימת המוכר _____

במקרה של תקלה נא להעביר את הסטנד, באמצעות המוכר, ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.