


תאור:

הדימר מדגם DM017 משתמש בטכנולוגיית קו בודד, המתחבר לנורות באופן טורי. הדימר מאפשר לשלוט בעוצמת האור בלחיצה על מפסק לחצן. הדימר מכיל 16 פרופילים מוגדרים מראש להתאמה מירבית לנורות LED, לנורות הלוגן ולנורות ליבון. הדימר הינו בעל יכולת זיכרון, מאפשר להחזיר את האורות טרם הכיבוי. הדימר כולל הגנה מובנית, אשר מכבה את הזרם באופן אוטומטי אם הטמפרטורה עולה על 95°C , מחזיר את הדימר לפעולה כאשר הטמפרטורה 50°C .


מפרט טכני:

- ממדים חיצוניים: אורך 46 x רוחב 33 x גובה 20 מ"מ
- זרם מקסימלי: 2.5A
- פיוז טרמי: $250\text{V}-5\text{A}-95^{\circ}\text{C}$
- אספקת מתח: $220\text{V } 50\text{Hz}$
- יציאה: ערוץ בודד
- משקל נטו: 29 גר'
- הספק מקסימלי: 500W לנורות ליבון והלוגן
- 100W לנורות LED

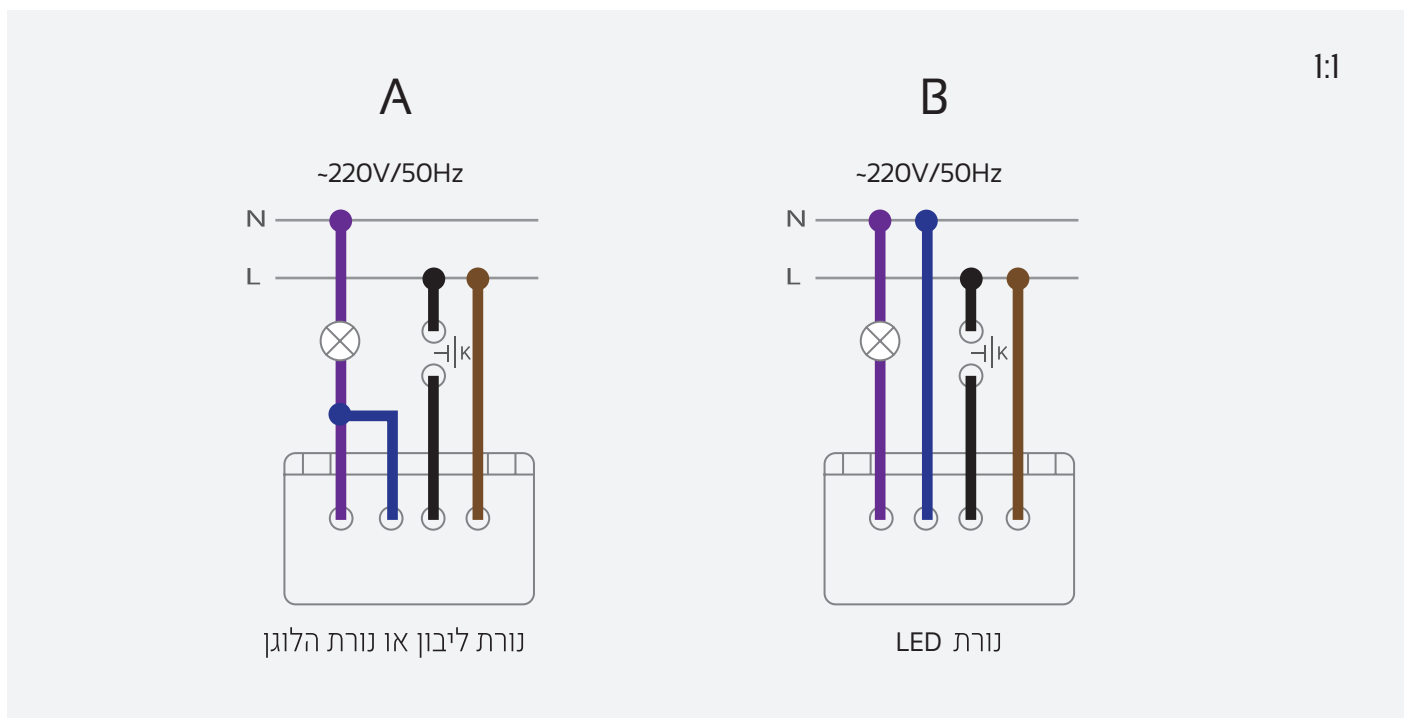


- התרשים A מראה חיבור המתאים לנורות ליבון ונורות הלוגן.
- התרשים B מראה חיבור המתאים לנורות LED, המצריך חיבור קו אפס (NEUTRAL).

ממדים חיצוניים:

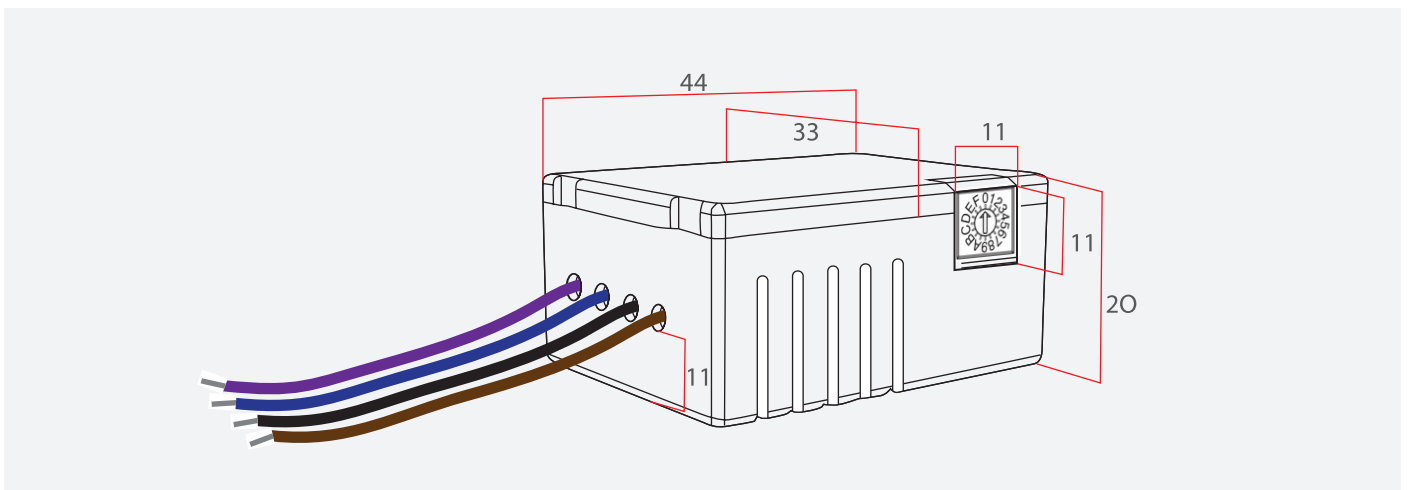

הוראות שימוש:

1. לחיצה קצרה על מפסק לחצן תדליק או תכבה את האור (עוצמת האור תישאר זהה לזו שהייתה לפני הכיבוי).
2. לחיצה ארוכה על המתג תשנה את עוצמת האור.
3. כאשר הדימר דולק, לחיצה כפולה מהירה על כפתור ההדלקה/כיבוי תכוון את עוצמת האור לעוצמה המקסימלית.
4. חשוב: יש לכוון את הדימר לפני ההתקנה לאחד מ 16 הפרופילים בטבלה.



כפתור לכיוון הדימר

מיקום הבורר על המתג	סוג עומס	עוצמת אורות מינימלית	עומס ש' / ש' 2.5
0	LED	0	5
1	LED	0	2.5
2	LED	10%	5
3	LED	10%	2.5
4	LED	20%	5
5	LED	20%	2.5
6	LED	30%	5
7	LED	30%	2.5
8	LED	40%	5
9	LED	40%	2.5
A	LED	50%	5
B	LED	50%	2.5
C	LED	50%	5
D	LED	50%	2.5
E	הלוגן	0	5
F	ליבון	0	5

* עוצמה מקסימלית לכל הפרופילים - 100%