



skl.co.il




סקל אלקטרוניקה בע"מ

יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

אברהם בומה שביט 1, ראש"צ • טלפון: 03-6816155 • פקס: 03-6816158

הוראות התקנה לגוף תאורה סקל SLIM צמוד תקרה

כולל שלט

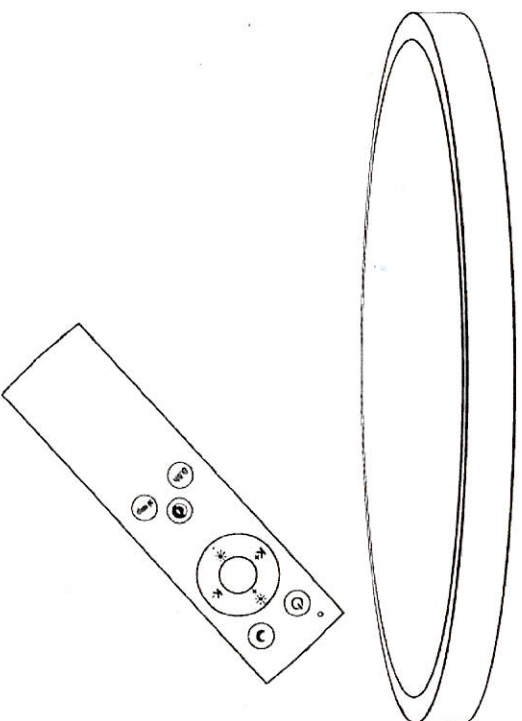

SKL-40CCT-R | SKL-50CCT-R

תנאים והסברים לתעודת האחריות

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שיעוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת לתקופה של 36 חודשים מיום הקנייה בצירוף חשבונית.
6. היבואן מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול במוצר במהלך תקופת האחריות במידה שהמוצר יימסר במקום רישותו או בכתובת היבואן כנזכר לעיל ובחצאת תעודת אחריות זו. היבואן רשאי להחליף את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה.
7. מוצא לדיעה כי דעיכת האוור סביר בהתאם לנתוני יצרן ה-SSL הינה תקינה ואינה מצביעה על קלקול במוצר.
8. בכל מקרה, היבואן לא יהא אחראי על כל עלות הכרוכה בהתקנת המוצר ו/או בדיקתו ו/או פירוקו ובכל עילה אחרת לכל נזק ופגיעה שתיגרם, ישירה או עקיפה, לרבות מנעת רווח.



תעודת אחריות לגוף תאורה לד להתקנה צמוד תקרה



שם הקונה:

כתובת:

תאריך קניה: ____/____/____ חותמת וחתמת המוכר:

במקרה של תקלה נא להעביר את המוצר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.

לקוח יקר,

אנו מודים לך שרכשת מוצר איכותי זה מבית סקל אלקטרוניקה. אנא קרא את הוראות הבטיחות והשימוש, אנו משוכנעים שתפיק הנאה מרובה ממוצר זה. המוצרים שלנו מיוצרים מחומרים ואביזרים מעולים שנועדו לעמוד בסטנדרטים גבוהים על פי תקנים בינלאומיים.

לנחיתך מוצר "ב" דף הסבר והדרכה כללים עבור גוף התאורה אותו רכשת. יש לקרוא בקפידה ולפעול לפי ההוראות בעת התקנת גוף התאורה.

1. התקנת המוצר תבוצע ע"י חשמלאי.

מוסמך בלבד.

2. לפני ההתקנה יש לוודא שהחשמל לנקודת ההתקנה מנותק.

3. לביצוע ההתקנה לקור / לתקרה

ראה שרטוט:

קבע את מיקום תחתית הגוף בתקרה / בקיר בעזרת הברגים והיזבלים תוך כד' שחושי החשמל יעברו דרך הבסיס.

4. בצע את החיבור החשמלי בהתאם, חושי החשמל שיוודים מהתקנה / מהקיר:

חוט הפאזה (חום) - מתחבר לחוט הפאזה בגוף חוט האפס (כחול) - מתחבר לחוט האפס בגוף חוט הארקה במידה וקיים בתקרה, אין צורך להשתמש בו בגוף זה (גוף זה עם בידוד כפול)

5. חבר את גוף התאורה לתחתית הגוף וסובב קלות נגד כיוון השעון עד להידוק הסופי.

6. הדלק את החשמל, וודא שהמנורה דולקת.

7. מידי פעם, נקה את גוף התאורה בעזרת מטלית יבשה כשהמפסק כבוי.

שים לב!

- משקל גוף התאורה לא יעובר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'.
- גוף התאורה ואביזרים שמעל תקרת תותב יחובר באמצעות מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה.
- התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס ייעשו בהתאם לתקנים: ת"י 1924 - תקרת גבס / ת"י 5103 תקרות תלויות.

הוראות הפעלה לשלט

לאחר התקנת המוצר יש להפעילו ואז לחוץ לחיצה רציפה של 5 שניות על כפתור "ON" בשלט, לאחר מכן התאורה תיכבה ותידלק במהירות, ואז השלט והמוצר מקוודים ביניהם. לאחר כיבוי והדלקת גוף התאורה שוב, הוא יופעל בהתאם לגוף התאורה ועוצמת ההארה שהוגדרו כאשר האור נכבה בפעם האחרונה. ניתן להפעיל את המוצר עם השלט או ע"י המפסק שבקיר.

הוראות אזהרה:

- גוף התאורה זה הינו משמש לתאורת פנים בלבד.
- אין להתקינו במקום בו ישנה רטיבות.
- אין להתקין את גוף התאורה במקומות בעלי סכנת חום גבוה.
- אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד.
- יש לנקות את גוף התאורה בעזרת מטלית יבשה בלבד.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי כגון: אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.
- גוף התאורה אינו ניתן לעמעום.

