



התמונה להמחשה בלבד!

אלה

גוף תאורה שקוע תקרה מחליף קטרים

הוראות התקנה | Installation Instructions



הוראות התקנה:

- ג"ת זה מתאים להתקנה שקועה בתקרה. ההתקנה הינה פנימית.
- לפני התקנת גוף התאורה יש להכין פתח בתקרה במקום ההתקנה, בהתאם למידות של המנורה.
 - יש לחבר את גוף התאורה להזנת הרשת באמצעות קופסת חיבורים (אינה מסופקת) בעלת מהדקי Strain Relief על פי תרשים חיווט.
 - הכנס את גוף התאורה למקומו ע"י כיווץ התופסן בצידו. וודא כי התופסן משתחרר ותופס את הפנס לתקרה.
 - יש לעגן את גוף התאורה לתקרה קונסטרוקטיבית ע"י חיבור רצועה להתקן התפיסה של פתיל המנורה.

חשוב:

- הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
- כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

תחזוקה:

- במידת הצורך ניקוי הרפלקטור יעשה רק על ידי מטילת יבשה, כאשר גוף התאורה מנותק מזרם החשמל.
- אסור בהחלט להשתמש בחומרים חריפים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.
- הנורה במוצר זה אינה ניתנת להחלפה! במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון במנורה - יש לפרקה מהתקרה ולמסור אותה לתיקון במעבדות געש LED.


אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.
- יש למנוע מגע של כבל הזינה לגוף התאורה.
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ומשנקים. לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
- החליף כל זכוכית מגן סדוקה.

נתונים טכניים:

שם הדגם	קוטר אינצ	מידה	מתח	תדר	הספק	פתח התקנה
אלה	6 "	φ 190x87mm	220-240Vac	50/60Hz	15/20/25/30/35/40W	φ 165-180mm
	8 "	φ 230x92mm	220-240Vac	50/60Hz	15/20/25/30/35/40W	φ 200-220mm
	10 "	φ 285x96mm	220-240Vac	50/60Hz	15/20/25/30/35/40W	φ 245-270mm
	12 "	φ 305x105mm	220-240Vac	50/60Hz	15/20/25/30/35/40W	φ 270-290mm

חיבור

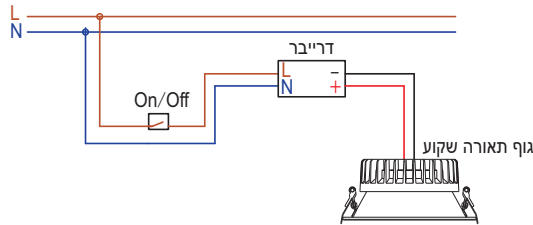

הוראות התקנה

1 360° פתח התקנה בתקרה	2 קבע את גוון האור הרצוי באמצעות הבורר חבר את כבל ההזנה לכבל גוף התאורה CCT בורר גוון אור בורר הספק
3 הכנס את גוף התאורה למקומו בפתח ההתקנה	4 סיום התקנה