



גוף תאורה חושן / חושן מתכוון

הוראות התקנה




הוראות בטיחות:

יש להקפיד תמיד על אמצעי זהירות בסיסיים בעת ההתקנה.

1. קרא בעיון את כל ההוראות ופעל על פיהן;
2. התקנה תתבצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד .
3. יש לוודא שהמתח כבוי וגוף התאורה התקרר לפני כל פעולת התקנה, תחזוקה, ניקוי, החלפת נורה או כיוון של גוף התאורה .
4. אין להתקין כל גוף תאורה בקרבת מקור חום .
5. אין לחרוג מהמתח או זרם החשמל הנקובים .
6. למניעת פציעה או נזק, יש לוודא שחוטי החשמל והברגים מהודקים כראוי לפני חיבור הזרם .

הוראות התקנה איור 1 :

מרווח התקנה נדרש (גודל גומחה מינימלי נדרש)

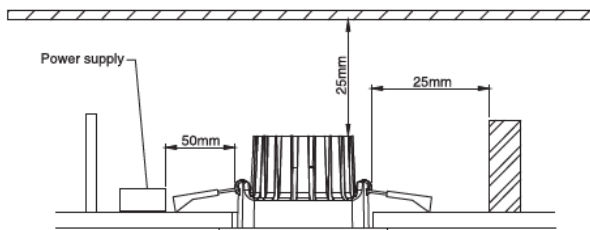

טבלת חיתוך לתקרה

קוטר גוף התאורה (אינץ')	2.5A	2.5B	3
קוטר חיתוך בתקרה (מ"מ)	68-72	75-80	90-95

טבלת דירוג IP

לפני ההתקנה, יש לבדוק את ה-PI של גוף התאורה ולבחור את מיקום ההתקנה בהתאם.

דירוג IP שימוש מתאים

IP20 / IP40	לשימוש פנימי בלבד. אין להשתמש באזורים רטובים או לחים.
IP44 / IP54	מתאים לשימוש פנימי כולל חדרי רחצה ואזורים מקורים או מוגנים כמו מרפסות.
IP65	מתאים לאזורים חיצוניים, אך אינו מתאים לטבילה במים.

טבלת בחירת דימר: לפני ההתקנה, נא לבדוק את פרטי הדרייבר כמפורט להלן.

תיאור

לא ניתן להשתמש עם שום דימר.
תואם לדימרי TRIAC מומלצים, טווח עמעום 8%-100%.
עובד רק עם מערכת עמעום 0/1-10V, טווח עמעום 8%-100%.
עובד רק עם מערכת עמעום DALI, טווח עמעום 8%-100%.

סוג


ללא דימר (Non-dim)
דימר TRIAC
0/1-10V
DALI

הוראות התקנה ⚠ אזהרה

כבה את המתח לפני ההתקנה.


הפעל את המתח רק לאחר סיום ההתקנה ובדיקת המעגל.
יש להזמין חשמלאי מוסמך להתקנה ותחזוקה בלבד.
יש לכבות את אספקת החשמל לפני התחלת ההתקנה.
קרא את ההוראות וודא שיש ברשותך את כל הכלים והאביזרים הנדרשים להשלמת ההתקנה כראוי.

1.




קדח חור בקוטר המתאים לגוף התאורה השקוע.

2.




השתמש במברג לפתיחת מכסה קופסת הדרייבר. חבר את קווי החשמל הראשיים (L, N) מבלוק החיבורים הפנימי, ולאחר מכן סגור את המכסה.

3.



חבר את גוף התאורה לדרייבר. משוך את קליפס הקפיץ כלפי מעלה ודחף את גוף התאורה לתוך פתח ההתקנה.

4.

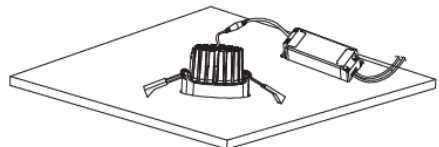

ודא כי גוף התאורה מקובע היטב בתקרה. הפעל את המתח