




הוראות תפעול:

מפרט טכני גלאי נפח אלחוטי:

סוללה: 3 סוללות AA – לא כלולות
מתח: DC 4.5V
זרם עבודה: $18\text{mA} <$
זרם ממוצע במצב המתנה: $70\text{uA} >$ (מתג במצב ON)
תדר קליטה אלחוטי: $433.92\text{M} \pm 250\text{KHz}$
מרחק קליטה אלחוטי: ≈ 80 מטר (בשטח פתוח)
מרחק זיהוי אינפרא-אדום: < 4 מטר
זמן תגובה (הפעלת הפעמון): ≈ 5 שניות

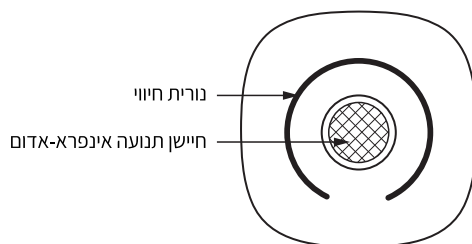

CODE: כפתור קידוד



זרם ממוצע במצב המתנה: $330\text{uA} >$ (מתג במצב ON)
עוצמת קול מקסימלית: 85dB
תדר קליטה אלחוטי: $433.92\text{M} \pm 250\text{KHz}$
מרחק קליטה אלחוטי: ≈ 80 מטר (בשטח פתוח)

מפרט טכני פעמון אלחוטי:

סוללה: 3 סוללות AA – לא כלולות
מתח: DC 4.5V
זרם עבודה: $\leq 175\text{mA}$

קידוד הפעמון לגלאי:

1. לאחר הכנסת הסוללות, החליקו את מתג ההפעלה בפעמון למצב ON.
2. לחצו על כפתור Code ושחררו אותו – הפעמון יעבור למצב קידוד.
3. הפעמון ישמיע צליל "DING-DONG" לאישור קבלת האות מהגלאי.
4. נורית הגלאי תהבהב מספר פעמים, לאישור שהקידוד הושלם בהצלחה.

ביטול קידוד:

לחצו והחזיקו את כפתור Code והעבירו את המתג למצב ON, שחררו את כפתור Code ובכך הקידוד בין הגלאי לפעמון יבוטל.

בחירת מנגינה:

העבירו את המתג למצב ON בפעמון ולחצו על כפתור (בחירת מנגינה) כדי לבחור צלצול.



נורית החיווי גלאי + פעמון:

- מצב פעולה: הנורית החיווי תהבהב.
- מצב מתח נמוך: נורית החיווי תידלק ברציפות כאשר המתח נמוך או שווה ל- $3.3\text{V} \pm 0.2\text{V}$. במקרה זה, הגלאי יפסיק לפעול.



יבואן: פאר נשר, שביט 8, בנייני המדע, נס ציונה, טל: 08-9240990
ווטסאפ: 08-9240990 | דוא"ל: office@pngroup.co.il

מערכת התראה אלחוטית על סוללות גלאי נפח אלחוטי + פעמון אלחוטי דגם: K-414

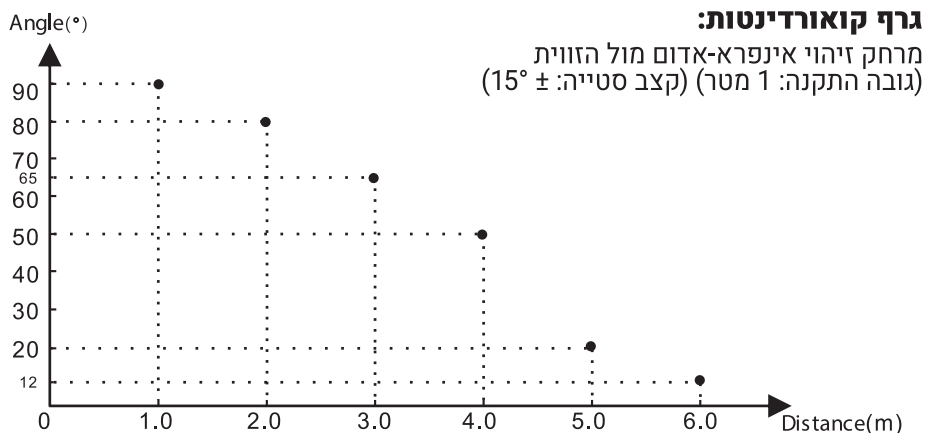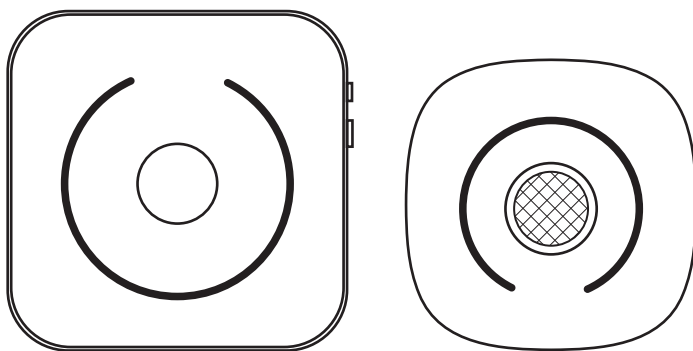

הערה:

הגרף מציג את הכיסוי הממוצע של חיישן האינפרא-אדום בגלאי.
טווח החיישן מושפע (לעיתים באופן דרמטי) מתנאי הסביבה השונים, בייחוד
בסביבות עם רמות משתנות של אובייקטים חמים וקרים הנעים בתוך אזור הגילוי.