

DEWALT®

XR LI-ION

הוראות בטיחות, הפעלה ושימוש

פנס פרוג'קטור 18 וולט

DCL043



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316

08-9428763 ☎, 08-9320202 ☎

לקוחות נכבדים,


חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ


איור 1

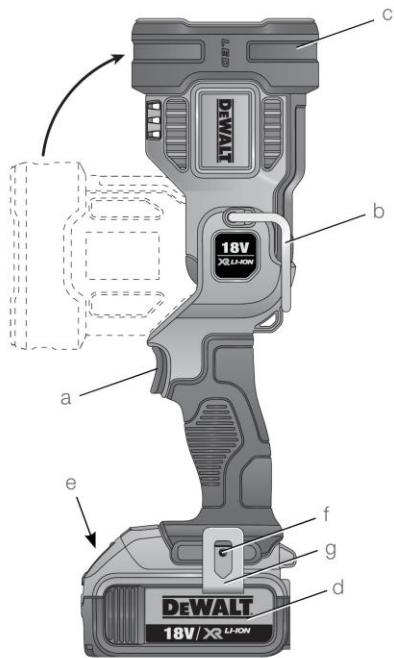


איור 2




איור 3



איור 4

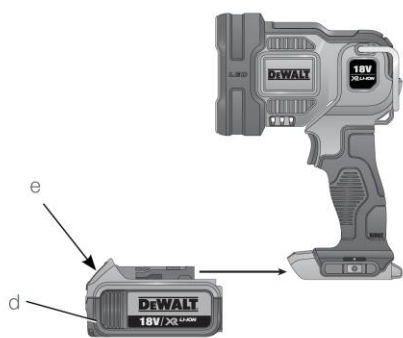

איור 5



ברכותינו!

בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

נתונים טכניים

DCB107 מטען	
מתח רשת וולט	
230 AC	
סוג סוללה	
לי-יון	
90 (2.0 Ah)	70 (1.5 Ah) 60 (1.3 Ah)
240 (5.0 Ah)	185 (4.0 Ah) 140 (3.0 Ah)
זמן טעינה של משוער של מארזי סוללה	
דקה	
0.29 ק"ג	
משקל	

DCB112 מטען	
מתח רשת וולט	
230 AC	
סוג סוללה	
לי-יון	
60 (2.0 Ah)	45 (1.5 Ah) 40 (1.3 Ah)
150 (5.0 Ah)	120 (4.0 Ah) 90 (3.0 Ah)
זמן טעינה של משוער של מארזי סוללה	
דקה	
0.36 ק"ג	
משקל	

DCB115 מטען	
מתח רשת וולט	
230 וולט AC	
סוג סוללה	
לי-יון	
40 (Ah 2.0)	30 (Ah 1.5) 25 (Ah 1.3)
90 (Ah 5.0)	70 (Ah 4.0) 55 (Ah 3.0)
זמן טעינה של משוער של מארזי סוללה	
דקה	
0.49 ק"ג	
משקל	

נתיכים:	
10 אמפר, רשת	אביזרי 230 וולט
3 אמפר, בתקנים	אביזרי 230 וולט
אירופה	בריטניה ואירלנד

הגדרות: קווים מנחים לבטיחות

ההגדרות שלהלן מתארות את רמת החומרה עבור כל מילת קוד. קראו את המדריך למשתמש ושימו לב לסימנים הבאים:



סכנה: מורה על מצב מסוכן, שאם לא יימנע, יגרם בוודאות למוות או פגיעה חמורה.



אזהרה: מורה על מצב מסוכן, שאם לא יימנע, עלול לגרום למוות או פגיעה חמורה.



שימו לב: מורה על מצב מסוכן, שאם לא יימנע, עלול לגרום לפגיעה קלה או בינונית.

DCL043	
18	וולט DC
1	מתח
Li-ion	סוג סוללה
IP54	סיווג הגנה
0.64	משקל (ללא ערכת סוללה) ק"ג

DCB182	DCB181	DCB180	מארז סוללה
לי-יון	לי-יון	לי-יון	סוג סוללה
18	18	18	מתח וולט DC
4.0	1.5	3.0	קיבולת Ah
0.61	0.35	0.64	משקל ק"ג

DCB185	DCB184	DCB183	מארז סוללה
לי-יון	לי-יון	לי-יון	סוג סוללה
18	18	18	מתח וולט DC
1.3	5.0	2.0	קיבולת Ah
0.35	0.62	0.40	משקל ק"ג

DCB105 מטען	
מתח רשת וולט	
230 וולט AC	
סוג סוללה	
לי-יון	
40 (2.0 Ah)	30 (1.5 Ah) 25 (1.3 Ah)
90 (5.0 Ah)	70 (4.0 Ah) 55 (3.0 Ah)
זמן טעינה של משוער של מארזי סוללה	
דקה	
0.49 ק"ג	
משקל	

DCB112 מטען	
מתח רשת וולט	
230 AC	
סוג סוללה	
לי-יון	
60 (2.0 Ah)	45 (1.5 Ah) 40 (1.3 Ah)
150 (5.0 Ah)	120 (4.0 Ah) 90 (3.0 Ah)
זמן טעינה של משוער של מארזי סוללה	
דקה	
0.36 ק"ג	
משקל	

הערה: מורה על שיטה שאינה קשורה לפגיעה אישית, שאם לא תימנע, עלולה לגרום לנזק לרכוש.



מורה על סכנת התחשמלות.



מורה על סכנת שריפה.



אזהרה: להפחתת סכנת הפציעה, קרא את חוברת ההוראות.

אזהרות בטיחות כלליות



אזהרה! בעת השימוש בפנס העבודה DCL043, יש תמיד לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, לרבות המצוין להלן:

- אל תתבוננו ישירות למקור האור.
- אל תשתמשו במכשירים אופטיים כדי להתבונן ישירות למקור האור.
- אל תצביעו בעזרת מקור האור לעיניהם של אחרים.
- קראו את כל ההוראות לפני השימוש בזרקור DCL043.
- כדי להפחית את הסיכון לפציעה, יש צורך בפיקוח צמוד כאשר משתמשים בזרקור ליד ילדים.
- אין לגעת בחלקים נעים.
- השתמשו רק באביזרים המומלצים או הנמכרים על ידי היצרן.
- אין להשתמש בחוץ.
- כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לשים זרקור במים או נוזל אחר. אין למקם או לאחסן זרקור במקום שבו הוא יכול ליפול או להיגרר לתוך גיגית או כיור.
- השתמשו רק במטען שסופק על ידי היצרן.

הוראות בטיחות ספציפיות לזרקורים



אזהרה: סכנת שריפה. אל תפעילו את תאורת העבודה בקרבת נוזלים דליקים או בסביבות נפוצות. ניצוצות פנימיים עלולים להצית אדים ולגרום לפגיעה בנפש.

- הראייה עלולה להיפגע כאשר מסתכלים ישירות לתוך האור.

- אל תחשפו את התאורה לאזורים רטובים או לחים. השתמשו רק במקומות יבשים. אל תאפשרו לשום נוזל להיכנס לאור הזרקורים. אין לטבול זרקור בנוזל כלשהו.

- לפני השימוש בסוללה, קראו את כל ההוראות וסימוני האזהרה המופיעים על מארז הסוללה והמוצר המשתמש במארז הסוללה.

- כלי עבודה זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו פיקוח או הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא יישחקו עם המכשיר.



אזהרה: סכנת התחשמלות. אל תאפשרו לשום נוזל להיכנס לאור הזרקורים. עלולה להיגרם התחשמלות.

- אין לחשוף את הזרקור לגשם או לשלג.
- השתמשו רק בכבל מאריך מתאים הדרוש להפעלת המטען. שימוש בכבל מאריך לא תקין עלול לגרום לסיכון של שריפה, הלם או התחשמלות.
- הניחו את הזרקור במקום רחוק מכל מקור חום.
- אל תניחו חפץ כלשהו על גבי זרקור ואל תניחו את הזרקור על משטח רך שעלול לחסום את חריצי האוורור ולגרום לחום פנימי מוגזם. הניחו את הזרקור במקום רחוק מכל מקור חום.
- אין להפעיל את הזרקור אם הוא ספג מכה עזה, נפל או ניזוק בכל דרך אחרת. קחו אותו למרכז שירות מורשה.
- אין לפרק זרקור. קחו אותו למרכז שירות מורשה כאשר נדרש שירות או תיקון. הרכבה מחדש לא נכונה עלולה לגרום לסכנת התחשמלות, הלם או שריפה.
- הסירו את הסוללה לפני שתנסו לנקות את הזרקור.
- ה-DCL043 פועל על זרם ישר (DC) דרך ערכת סוללות V18 טעונה במלואה. אין להשתמש במקור מתח אחר.

סיכונים נוספים

למרות היישום של תקנות הבטיחות הישימות והשימוש בהתקנים ובציוד בטיחות, לא ניתן למנוע לחלוטין סיכונים מסוימים. סיכונים אלה כוללים:

- פגיעה בראייה כאשר מסתכלים ישירות אל האור.
- כוויות כתוצאה ממגע במשטח חם.

שמרו הוראות אלו

תוויות על הזרקור

הסמלים הבאים מוצגים על גבי כלי העבודה:



יש לקרוא את מדריך ההוראות לפני השימוש.



קרינה אופטית מסוכנת.



אל תבהו בתאורה הפועלת. זה עלול להזיק לעיניים.

מיקום קוד התאריך

קוד התאריך, הכולל גם את שנת ייצור, מודפס על משטח הבית בנמצא מתחת לחיבור שבין כלי העבודה לסוללות.

דוגמא: 2021 XX FF

2021: שנת ייצור, XX: שבוע ייצור, FF: קוד

הוראות בטיחות חשובות עבור כל סוגי מטעני הסוללות

שמרו את ההוראות האלה: מדריך זה מכיל הוראות בטיחות והפעלה חשובות עבור מטעני הסוללות DCB115 DCB107 DCB105, DCB112 ו-DCB112.

- לפני השימוש במטען, קראו את כל ההוראות וסימוני ההתראה על המטען, על מארז הסוללות ועל המוצר בו ייעשה שימוש במארז הסוללות.



אזהרה: סכנת התחשמלות. אסור לאפשר לנוזל כלשהו לחדור לתוך המטען. חדירת נוזל עלולה לגרום להתחשמלות.



זהירות: סכנת כוויות. להפחתת סכנת הפציעה, טענו רק סוללות נטענות של DeWALT. סוגים אחרים של סוללות עלולים להתפוצץ ולגרום פגיעה גופנית ונזק.



זהירות: יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו עם כלי העבודה.

הערה: בתנאים מסוימים, כשהמטען מחובר אל מקור המתח, חומרים זרים עלולים לגרום לקצרים במטען. חובה להרחיק ממגע המטען ומהחללים והפתחים של המטען כל חומר זר בעל מוליכות חשמלית כגון אבק השחזה, שבבי מתכת, צמר פלדה, רדיד אלומיניום, הצטברויות של חלקיקי מתכת וכו'. הקפידו תמיד לנתק את מטען הסוללות ממקור המתח כאשר לא מותקנת בו ערכת סוללות לטעינה. נתקו את המטען ממקור המתח לפני שתנסו לנקות אותו.

- אסור בהחלט לטעון את ערכת סוללות באמצעות מטענים אחרים, מלבד אלה המפורטים בחוברת זו. המטען וערכת הסוללות תוכננו במיוחד לעבוד יחד.
- מטעני סוללות אלה אינם מיועדים לכל שימוש אחר, מלבד טעינת סוללות נטענות של DeWALT. שימושים אחרים עלולים לגרום להתלקחות אש או לסכנת התחשמלות.
- אל תחשפו כלים חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות.
- כשעליכם לנתק את המטען, משכו את התקע ולא את הכבל. משיכת התקע תפחית את סכנת הנזק לתקע החשמלי ולכבל.
- וודאו שהכבל מנותב כך שלא ידרכו עליו, לא ייתקלו בו ושלא ייגרם לו כל נזק.
- אסור להשתמש בכבל מאריך, אלא אם אין כל ברירה אחרת. שימוש בכבל מאריך שאינו מתאים עלול לגרום לסכנת התלקחות אש או התחשמלות.
- בעת הפעלת המטען מחוץ לבית, ספקו תמיד מיקום יבש והשתמשו בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ. שימוש בכבל מתאים לשימוש בחוץ מפחית את הסיכון להתחשמלות.
- אסור להניח על המטען חפץ כלשהו או להציב את המטען על משטח רך שעלול לחסום את חריצי האוורור ולגרום לחימום

- להשגת תוצאות מיטביות ודאו שמארז הסוללה טעון במלואו לפני השימוש.



אזהרה: לעולם אל תנסו לפתוח את מארז הסוללה מכל סיבה שהיא. אם מארז הסוללה נסדק או ניזוק, אל תחברו אותו למטען. אל תרסקו את הסוללה ואל תפילו אותה או תזיקו לה. אל תשתמשו במארז סוללה או במטען שקיבלו מכה חזקה, שהופלו, שנדרסו או שניזוקו בכל דרך שהיא (לדוגמה, נוקבו באמצעות מסמר, קיבלו מכה מפטיש, שדרכו עליהם). קיימת סכנת התחשמלות. אריזות סוללה שניזוקו יוחזרו למרכז השירות למחזור.



שימו לב: כאשר כלי העבודה אינו

בשימוש הניחו אותו על צידו על גבי משטח יציב, במקום שבו הוא לא יגרם לסכנת מעידה או נפילה. קיימים מכשירים בעלי אריזות סוללה גדולות שעומדים זקופים על אריזות הסוללה, אך ניתן בקלות להפילם על צידם.

הוראות בטיחות ספציפיות לסוללות ליתיום-יון (Li-Ion)

- **אל תשרפו את מארז הסוללה אפילו אם היא ניזוקה או בלויה לחלוטין.** מארז הסוללה עלול להתפוצץ באש. אדים רעילים וחומרים נוצרים כאשר אריזות סוללה של ליתיום-יון נשרפות.
- **אם תוכן הסוללה בא במגע עם העור, שטפו מיד את האזור בסבון עדין ומים.** אם נזל הסוללה נכנס לעיניים, שטפו במים את העין הפקוחה למשך 15 דקות או עד שהגירוי פוסק. אם נדרש טיפול רפואי, האלקטרוליט בסוללה מורכב מתערובת של קרבונטים אורגניים נזליים ומלחי ליתיום.
- **תוכן תאי הסוללה הפתוחים עלולים לגרום לגירוי של מערכת הנשימה.** צאו לאוויר הפתוח. אם התסמינים נמשכים, פנו לרופא.



אזהרה: סכנת כוויות. הנזל בסוללה עלול להיות דליק אם הוא חשוף לניצוצות או ללהבה.

הובלה

סוללות DEWALT תואמות לכל תקנות המשלוח הישימות כפי שנקבעו על ידי תקני תעשייה ומשפטיים הכוללים המלצות האו"ם להובלת חומרים מסוכנים; חברת הובלה אווירית

מארז סוללות קר ייטען במחצית הקצב של מארז סוללות חמים. מארז הסוללות ימשיך להיטען בקצב איטי יותר לאורך כל מחזור הטעינה ולא ישוב לקצב הטעינה מרבי גם מארז הסוללות יתחמם.

חבילות סוללות ליתיום יון בלבד

כלי עבודה XR Li-Ion מתוכננים עם מערכת הגנה אלקטרונית שתגן על הסוללה מפני עומס יתר, התחממות יתר או פריקה עמוקה. כלי העבודה יכבה אוטומטית אם מערכת ההגנה האלקטרונית תפעל. אם זה קורה, הניחו את סוללת ה-Li-Ion על המטען עד אשר היא תיטען במלואה.

הוראות בטיחות חשובות לכל מארזי הסוללות

בעת הזמנת מארזי סוללות חלופיות, הקפידו לכלול את המספר הקטלוגי והמתח.

מארז הסוללות אינו טעונה במלואו לאחר הוצאתו מתוך הקרטון. לפני השימוש במארז הסוללות ובמטען, קראו את ההוראות הבטיחות שלהלן ולאחר מכן פעלו לפי הליכי הטעינה המפורטים.

קראו את כל ההוראות

- **אל תטענו ואל תשתמשו במארז הסוללה בסביבות נפיצות, לדוגמה בנוכחות נזלים דליקים, גזים או אבק.** הכנסה או הסרה של מארז הסוללה מהמטען עשויה להצית את האבק או האדים.
- **לעולם אל תכניסו בכוח את מארז הסוללה למטען. אל תשנו את מארז הסוללה בכל דרך שהיא כדי שתתאים למטען שאינו תואם משום שמארז הסוללה עלולה להיקרע ולגרום לפגיעה אישית.**
- **טענו את אריזות הסוללה במטעני DeWALT המיועדים לכך.**
- **אל תתזו ואל תטבלו את הסוללה והמטען במים או בכל נוזל אחר.**
- **אל תשמרו את הסוללה במקומות בהם הטמפרטורה עשויה לעלות על 40°C (לדוגמה מחוץ לסככות ברכב העומד סגור בשמש או במבנים העשויים מתכת בקיץ).**

בינלאומית (IATA) תקנות חומרים מסוכנים, תקנות חומרים מסוכנים ימיים בינלאומיים (IMDG), וההסכם האירופי בדבר התובלה הבינלאומית של חומרים מסוכנים בכביש (ADR). תאי ליתיום יון וסוללות נבדקו סעיף 38.3 של המלצות האו"ם להובלת חומרים מסוכנים באופן ידני של בדיקות וקריטריונים. ברוב המקרים, משלוח סוללה DEWALT אמור להיות מסווג כחומר מסוכן מוסדר באופן מלא ברמה 9. באופן כללי, שני מקרים הדורשים משלוח ברמה 9 הם:

1. משלוח אווירי של יותר משני מארזי סוללות ליתיום DEWALT כאשר החבילה מכילה רק מארזי סוללות (ללא כלים), ו
2. כל משלוח מכיל סוללת ליתיום עם דירוג אנרגיה גבוה יותר מאשר 100 שעות וואט (Wh). לכל סוללות ליתיום יון יש דירוג וואט לשעה מסומן על גבי האריזה.

ללא קשר אם משלוח נחשב באופן מלא מוסדר, האחריות היא של השולח להתייעץ בתקנות האחרונות לדרישות אריזה, תיגוף / סימון ותיעוד. הובלת סוללות עלולה לגרום לשריפה אם מסופי הסוללה מגיעים בטעות במגע עם חומרים מוליכים. בעת הובלת סוללות, וודאו כי מסופי הסוללה מוגנים ומבודדים היטב מחומרים שיכולים ליצור מגע ביניהם ולגרום לקצר. המידע הניתן בחלק זה של המדריך מסופק בתום לב והאמונה שהוא המדויק בעת יצירת המסמך. עם זאת, לא ניתנת אחריות, מפורשת או מרומזת. זוהי האחריות של הקונה על מנת להבטיח שפעילותו עולה בקנה אחד עם התקנות הרלוונטיות.

מארז הסוללה

סוג הסוללה

ה- DCL043 פועל על מארז סוללות Li-Ion במתח של 18 וולט.

ניתן להשתמש במארזי סוללות DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ו- DCB185. עיינו בפרק **מידע טכני** למידע נוסף.

המלצות אחסון

1. מקום האחסון הטוב ביותר הוא קריר ויבש, ורחוק מאור שמש ישיר ועודף חום או קור. לביצועים מיטביים של הסוללה ולאורך חיים

מרבי, שמרו את אריזות הסוללה בטמפרטורת החדר כאשר הן אינן בשימוש. 2. לאחסון לטווח ארוך, מומלץ לשמור מארז סוללה טעונה במלואה במקום קריר ויבש, כשהיא אינה מחוברת למטען, להשגת תוצאות מיטביות.

הערה: אריזות הסוללה לא יאוחסנו כאשר הן מרוקנות לחלוטין. יש צורך לטעון מחדש את הסוללה לפני השימוש.

תוויות על המטען ועל ערכת הסוללות

בנוסף לתמונות השונות המוצגות בחוברת זו, בתוויות על המטען ועל ערכת הסוללות מופיעות התמונות הבאות:



קראו את המדריך לפני השימוש.



למידע על משך הטעינה, עיינו ב**נתונים הטכניים**.



סוללה נטענת



סוללה הוטענה



סוללה פגומה



השהיית מארז סוללה חם / קר



אסור בהחלט להחדיר פריטים מוליכים.



אסור לטעון ערכות סוללות שנגרם להן נזק.



אסור לחשוף למים.



החליפו מיד כבלי חשמל פגומים.



טענו את ערכת הסוללות רק כאשר טמפרטורת הסביבה היא 4°C עד 40°C .



מיועד לשימוש רק במקום מקורה וסגור.



סלקו את ערכת הסוללות באופן אחראי, שאינו פוגע באיכות הסביבה.



LI-ION



טענו מארזי סוללות של DeWALT רק עם מטעני DeWALT המיועדים להם. שימוש בסוללות מסוגים אחרים עלולות לגרום להתפוצצות

ולגרום פגיעה גופנית ונזק. עיינו בנתונים הטכניים.



אין לשרוף את ערכת הסוללות.

תכולת האריזה

אריזה זו מכילה:

1 זרקור

1 חוברת הוראות

- בדקו נזק כללי, לחלקים או לאביזרים אשר יתכן ונגרם במהלך ההובלה.
- הקדישו זמן לקריאה יסודית ולהבנה של המדריך לפני ההפעלה.

תיאור (תרשים 1, 5)



אזהרה: אין לבצע שום שינויים בכלי התאורה או באחד מחלקיו. הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר או לפגיעה.

- מתג הפעלה
- קרב תליה
- ראש ציר
- מארז סוללה
- כפתור שחרור סוללה
- בורג לקרב חגורה
- קרב חגורה
- כפתור מד רמת סוללה (איור 5)

ייעוד השימוש

זרקור DCL043 זה תוכנן לשימוש כמקור תאורה.

הזרקור DCL043 הוא כלי עבודה מקצועי. **אל תתנו** לילדים לבוא במגע עם כלי העבודה. נדרש פיקוח כאשר מפעילים לא מנוסים משתמשים בכלי עבודה זה.

- **ילדים קטנים וחולים.** כלי עבודה זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים צעירים או חולים ללא השגחה.
- כלי עבודה זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) הסובלים מיכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות; חוסר ניסיון, ידע או מיומנויות אלא אם כן הם

מפוקחים על ידי אדם האחראי לבטיחותם. אסור להשאיר ילדים לבד עם המוצר הזה.

בטיחות בחשמל

הזרקור תוכנן למתח אחד בלבד. בדקו תמיד שמתח מארז הסוללה מתאים למתח שעל לוחית הדירוג. ודאו גם שהמתח של המטען שלכם מתאים לזה של רשת החשמל שלכם.



כלי עבודה זה של DeWALT מבודד בבידוד כפול בתאימות על פי תקן EN 60335 לכן אין צורך במוליך הארקה.

אם נגרם נזק לכבל ההזנה, חובה להחליפו בכבל חלופי מיוחד אותו ניתן להשיג באמצעות תחנת שירות מורשית של DeWALT.

החלפת תקע חשמלי (בריטניה ואירלנד בלבד)

אם יש צורך להתקין תקע חשמלי חדש:

- השליכו בצורה בטוחה את התקע הישן.
- חברו את המוליך החום להדק החיבור ה"חי" של התקע.
- חברו את המוליך הכחול אל הדק החיבור של קו האפס.



אזהרה: אסור לבצע חיבור כלשהו אל הדק החיבור של הארקה. פעלו על-פי הוראות ההתקנה המסופקות עם תקעים באיכות טובה. נתיך מומלץ: 3 אמפר.

שימוש בכבל מאריך

אין להשתמש בכבל מאריך אלא אם הדבר חיוני ביותר. אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך, השתמשו תמיד בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של המטען (ראו **נתונים טכניים**). שטח החתך המזערי של המוליך הוא 1 מ"מ²; האורך המרבי הוא 30 מ'. בעת שימוש בסליל כבל, יש תמיד לפרוק לחלוטין את הכבל.



אזהרה: הפעלת ציוד במתח נמוך עלול לגרום לו להתחמם יתר על המידה. שימוש בכבל מאריך ארוך מדי עלול לגרום לכבל להתחמם יתר על המידה.

הפעלה

הכנסה והוצאה של מארז הסוללה מהכלי (איור 4)

לתאורת העבודה יש הגדרות אלומה גבוהה (i) ואלומה נמוכה (j). לחצו על המתג (a) פעם אחת כדי להאיר באלומה הגבוהה, פעמיים כדי להאיר באלומה הנמוכה, ופעם שלישית כדי לכבות את הזרקור.

 **זהירות:** ודאו שראש המנורה במצב כבוי לפני הכנסת הסוללה כדי למנוע פגיעה בעיניים.

חיווי סוללה חלשה

כאשר הסוללה מתקרבת למצב ריק לגמרי, הזרקור יבהבה פעמיים ואז יתעמעם, ויפיל את בהירות הזרקור מתחת לרמה הרגילה. הנורית תמשיך להבהב פעמיים כל 45 שניות עד אשר הסוללה תתרוקן במלואה, ואז האור יכבה. זמן החיווי ישתנה בהתאם לקיבולת ערכת הסוללה והגדרת האור.

הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, ודאו כי מארז הסוללה שלכם טעון במלואו.

כדי להתקין את מארז הסוללות (d) בידית הזרקור, יישרו את מארז הסוללות עם המסילות שבתוך ידית הזרקור והחליקו אותו לתוך הידית עד שמארז הסוללה יושב היטב בזרקור, וודאו שהוא לא יתנתק.

כדי להסיר את מארז הסוללות מהזרקור, לחצו על לחצן השחרור (e) ומשכו בחוזקה את מארז הסוללות החוצה מידיית הזרקור. הכניסו אותו למטען כמתואר בסעיף המטען במדריך זה. לרשימה של מארזי סוללות ומטענים תואמים, עיינו ב**בנתונים טכניים**.

ראש מסתובב (איור 1)

הראש המסתובב מסתובב לשישה מיקומים בין 0°-90°.

נשיאה ותליה של התאורה (איור 1)

 **שימו לב:** כאשר התאורה תלויה מו החגורה או מו התליה, אל תנערו את התאורה או את החפץ שממנו היא תלויה. אל תתלו את התאורה מכבלים חשמליים או מכל מקום שאינו בטוח. תיתכן פגיעה בנפש או נזק לרכוש.

 **שימו לב:** השתמשו רק בוו לחגורה או בוו התליה לתליית תאורת LED לעבודה. וו החגורה ווו התליה אינם מיועדים לתמיכה במשקל נוסף. אל תחברו או תתלו כל דבר נוסף על התאורה מחשש לשבר.

 **שימו לב:** אל תשתמשו בוו החגורה או בלולאה כדי לתפוס דברים או לתמוך במשקל הגוף שלכם בכל צורה שהיא.

לולאת (קרב) תליה (איור 1)

ניתן לשאת את הזרקור או לתלות אותו באמצעות וו התליה (b). כאשר אינו בשימוש, הלולאה עשויה להיות נעולה.

וו תלי חגורה (איור 1)

 **אזהרה:** כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה, ודא שהבורג המחזיק את וו החגורה מאובטח.

חבילות סוללות של מד דלק (מד עוצמת סוללות) (איור 5)

חלק ממארזי הסוללות של DEWALT כוללות מד דלק המורכב משלוש נורות LED ירוקות המציינות את רמת הטעינה שנותרה בחבילת הסוללות.

כדי להפעיל את מד הדלק, לחצו והחזיקו את לחצן מד הדלק (h). שילוב של שלושת נורות ה-LED הירוקות יציג את רמת הטעינה שנותרה. כאשר רמת הטעינה בסוללה מתחת לגבול השימושי, מד הדלק לא יאיר ויהיה צורך להטעין את המצבר.

הערה: מד הדלק הוא רק אינדיקציה לטעינה שנותרה על ערכת הסוללות. הוא אינו מצביע על פונקציונליות הכלי ונתון לשינויים על סמך רכיבי המוצר, הטמפרטורה ויישום משתמש הקצה.

הוראות שימוש

 **אזהרה:** תמיד שימו לב להוראות הבטיחות ולתקנות המתאימות.

מתג (איורים 1, 3)

הנחיות ניקוי למטען



אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען מרשת החשמל לפני הניקוי. ניתן לנקות אבק ושמן מהחלק החיצוני של המטען באמצעות מטלית או מברשת רכה לא מתכתית. אין להשתמש במים או בחומרי ניקוי.

אביזרים אופציונאליים



אזהרה: מכיוון שאביזרים שונים מאלה המוצעים על-ידי חברת DeWALT לא נבחנו לפעולה עם כלי זה, השימוש באביזרים מסוג זה עלול לגרום למצבים מסוכנים. כדי להקטין את סכנת הפציעה, חובה להשתמש אך ורק באביזרים המומלצים על-ידי חברת DeWALT. התייעצו עם איש המכירות שלכם בנוגע למידע נוסף אודות אביזרים מתאימים.

הגנה על הסביבה



איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם. התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש. חברת DeWALT הקימה מתקן לאיסוף ומחזור של מוצרי DeWALT לאחר שהגיעו לסוף חיי השימוש בהם. כדי לנצל את השירות הזה החזירו את המוצר למרכז שירות מוסמך שאוסף את המוצרים בעבורנו. תוכלו לבדוק את מיקום מרכז השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריכם בסניף המקומי של DeWALT בכתובת הרשומה במדריך זה.

חשוב: בעת חיבור או החלפה של וו החגורה (g), השתמשו רק בבורג (f) המצורף. הקפידו להדק היטב את הבורג.

ניתן לחבר את וו החגורה (g) לכל צד של האור רק באמצעות הבורג (f) המצורף, כדי להתאים למשתמשים שמאליים או ימניים. אם הקרס אינו רצוי כלל, ניתן להסירו מעל הזרקור. כדי להזיז את וו החגורה, הסירו את הבורג (f) שמחזיק את וו החגורה במקומו, ולאחר מכן הרכיבו מחדש בצד הנגדי. הקפידו להדק היטב את הבורג.

תחזוקה

הזרקור שלכם, מתוצרת DeWALT, תוכנן לפעול למשך זמן ממושך עם תחזוקה מזערית. פעולה ממושכת ומשביעת רצון של כלי העבודה תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר.



אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסרה / התקנה של חיבורים או אביזרים. המטען והסוללה אינם דורשים תחזוקה, ואין בתוכם חלקים הניתנים לתחזוקה.



ניקוי



אזהרה: נשפו באמצעות אוויר יבש את האבק והלכלוך מבית הכלי בכל פעם שניתן להבחין באבק המצטבר סביב פתחי האוורור. בעת ביצוע פעולות אלה, השתמשו בצידוד הגנה מתאים לעיניים ובמסכת אבק מאושרת.



אזהרה: לעולם אל תשתמשו בממסים או בחומרים כימיים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. חומרים כימיים מסוג זה עלולים להחליש את החומרים מהם עשויים חלקים אלה. השתמשו במטלית הטבולה במים ובסבון עדן. אסור בהחלט לאפשר לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי; אסור בהחלט לטבול חלק כלשהו של הכלי בנוזל.

תוספת הוראות בטיחות לכלים נטענים:



אזהרה:

- (א) **אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) **אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) **עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) **לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) **אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) **שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.

לחלופין, קיימת רשימה של מרכזי שירות מוסמכים למוצרי DeWALT הכוללת פרטים מלאים של מרכזי השירות שלנו ואנשי קשר באינטרנט, באתר: www.shatal.com

אריזות סוללה נטענות



- יש לטעון את מארז הסוללה כאשר היא אינה מספקת מתח מספיק בעבודות שבוצעו בקלות קודם לכן. בסוף חיים השימוש במארז הסוללה, השליכו אותה מתוך התחשבות בסביבה.
- רוקנו את הסוללה לחלוטין, ולאחר מכן נתקו אותה מהמכשיר.
 - תאי Li-Ion ניתנים למחזור. קחו אותם לסוכן המכירות או לתחנת מחזור מקומית. תאי הסוללה שנאספו ימוחזרו או יושלכו בצורה ראויה.

אחריות

חברת DeWALT בטוחה באיכותה מוצרים שלה ומציעה אחריות יוצאת דופן. אחריות זו היא בנוסף לזכויות החוקיות שלכם ואינה פוגמת בהן.

אחריות מלאה לשנה אחת

- אם מוצר של חברת DeWALT נפגם בשל חומרים פגומים, עבודה לא טובה של היצרן או היעדר תאימות, בתוך 12 חודשים מתאריך הרכישה, חברת שטל פתרונות מתקדמים מבטיחה להחליף חלקים פגומים, לתקן מוצרים הנתונים לבלאי סביר או להחליף את המוצרים כדי לוודא שתיגרום אי נוחות מינימלית ללקוח, אלא אם כן:
- נעשה שימוש לא נכון במוצר;
 - המוצר נתון לבלאי סביר;
 - במוצר לא בוצעו תיקונים על ידי אנשים שאינם סוכני שירות מוסמכים של חברת שטל פתרונות מתקדמים;
 - הוכחת הקנייה מוצגת;
 - המוצר מוחזר כשהוא שלם ומכיל את כל הרכיבים המקוריים.
- כדי לתבוע את האחריות שלכם, צרו קשר עם המוכר או סוכן השירות המורשה של חברת DeWALT קרוב למקום מגוריכם.

[illegible]



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, 📠 08-9428763, www.shatal-israel.co.il

דוא"ל: service_dw@shatal.com