



הוראות התקנה למתגי WIFI

שילבי התקנה:

לזווד מק"ט מוצר מול הלקוח.
האם רשת האינטרנט על 2.4 ולא על 5 (במידה והלקוח לא יודע
ניתן לשאול אותו מי הספק במידה וזה הוט ופרטנר בדר"כ זה על 5)
איזה אפליקציה הורידו ומה השם (במידה וזה UCUMEN HOME
יש להוריד SMART LIFE)

מתג לדוד:



לאחר מכן יש ללחוץ
על המתג חכם לדוד
(WIFI)



יש ללחוץ על ה +
וה ADD DEVICE

מתג לתאורה:



לאחר מכן יש ללחוץ
על החלק
(WIFI)



יש ללחוץ על ה +
וה ADD DEVICE

מתג לתריס:



לאחר מכן יש ללחוץ
וילון מתג
(WIFI)



יש ללחוץ על ה +
וה ADD DEVICE

מתג לדוד 120 דקות:


יש להבנס ל large home
לאחר מכן יש ללחוץ boiler
(WIFI)




יש ללחוץ על ה +
וה ADD DEVICE

מתג גלאי עשן/גז:


יש להבנס ל sensors
לאחר מכן יש ללחוץ אזעקת עשן
(WIFI)



יש ללחוץ על ה +
וה ADD DEVICE

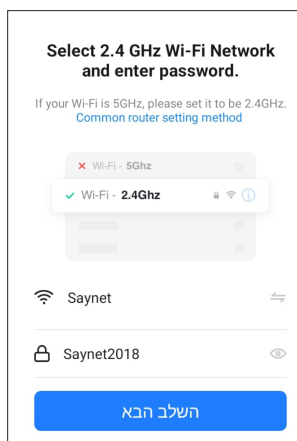


לאחר הבחירה יפתח חלון עם שם הרשת שלכם ומתחתיו חלון שבו מבקשים את הסיסמא של הרשת הביתית - 2.4, לאחר הכנסת הסיסמא יש ללחוץ לשלב הבא.




שלב 1.

ללחוץ על NEXT




שלב 2.

ללחוץ שוב על NEXT




שלב 3.

ללחוץ שוב על NEXT

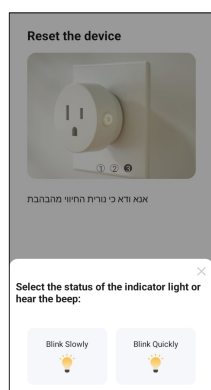

שלב 4.

לפני שלוחצים על BLINK QUICKLY יש לגשת למתג שעל הקיר וללחוץ כ-5 שניות עד שנורת הרשת שעל המתג תתחיל להבהב בצבע כחול ומיד לאחר מכן ללחוץ על BLINK QUICKLY

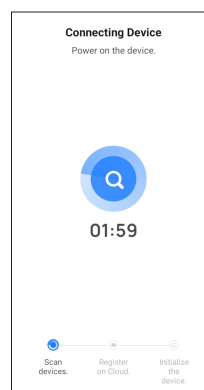

שלב 5.



תתחיל סריקה של המכשיר כ-2 דקות

ברגע שהמתג מתחבר לאפליקצייה הנורה הכחולה תהפוף לאור כחול קבוע ותפסיק להבהב, ובאפליקציה יופיע שהמתג מחובר ומיד לאחר מכן יש ללחוץ על אישור


• הגדרות חיבור להוספת משתמשים לאפליקצייה:

בכדי להוסיף בני משפחה נוספים עליהם להיריד את אפליקציית SMART LIFE ולפתוח חשבון משלו.


במסך הראשי יופיע איור המתג שחובר בהצלחה, יש ללחוץ על איור של המתג

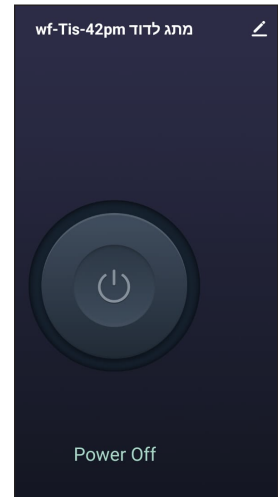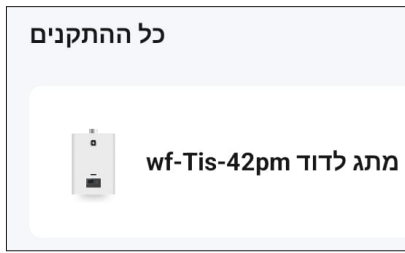


יפתח מסך עם איור כפתור הפעלה POWER OFF/ON, ובצד ימין למעלה מופיע איור של עיפרון ותחתיו קו יש ללחוץ עליו

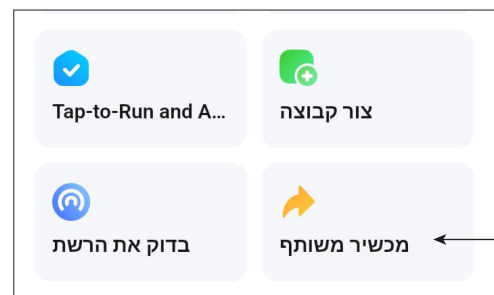

יפתח חלון נוסף יש ללחוץ על מכשיר משותף + חץ צהוב

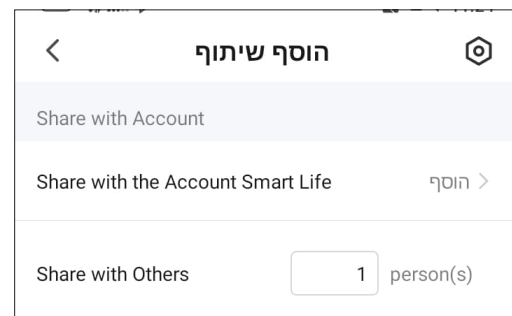

יש לרשום את מס המשתתפים שאותם מעוניינים לצרף לאפליקצייה

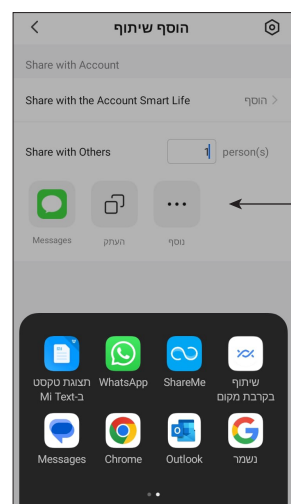


ולאחר מכן יפתח חלון עם אפשרויות לשליחת הקישור יש ללחוץ על נוסף + 3 נקודות, לבחור באופצייה הרצויה לשליחת הקישור לכל אותם משתתפים

כל אותם המשתתפים שנבחרו יקבלו קישור לנייד ודרך הקישור הם מתווספים אוטומטית לאפליקצייה


• הגדרות זמנים:

בכדי להגדיר למכשיר החכם ל"ז כרצונך, עלייך להגדיר לו פר פקודה (פקודה - ON \ OFF).
כל הגדרה הינה פקודה אחת של כיבוי או הדלקה.
ע"י לחיצה על כפתור "הוסף" תוכל להגיע לתפריט הגדרת הפקודה - "עיתוי הוספה".
בתפריט "עיתוי הוספה" יש באפשרותך להגדיר - שעה מדויקת, חזרה (ל"ז שבועי \ חד פעמי)
התראה בזמן שהפקודה מתבצעת וכמובן איזו פקודה - ON \ OFF (כיבוי \ הדלקה)


השלבים הינם:

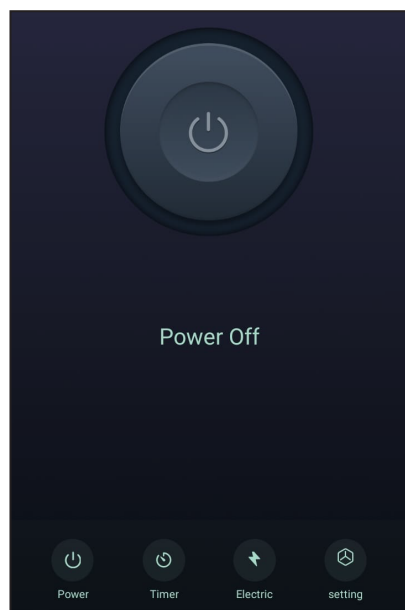

בחלקו התחתון של של האפליקציה יש איור של שעון TIMER, יש ללחוץ עליו


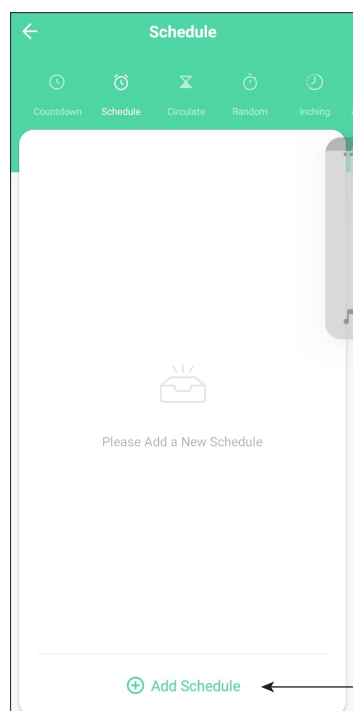


מיד לאחר מכן יפתח חלון נוסף עם איורים בחלק העליון יש ללחוץ על איור הנקרא schedule ולאחר מכן יש ללחוץ על add schedule הנמצא למטה

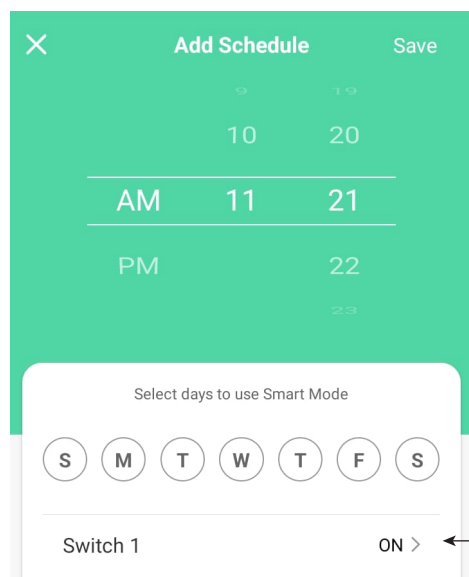


מיד לאחר מכן יפתח חלון עם ימים ושעות יש לבחור את הזמנים הרצויים-
לאחר הבחירה יש ללחוץ על 1 switch ולסמן on

יפתח חלון נוסף יש ללחוץ על confirm

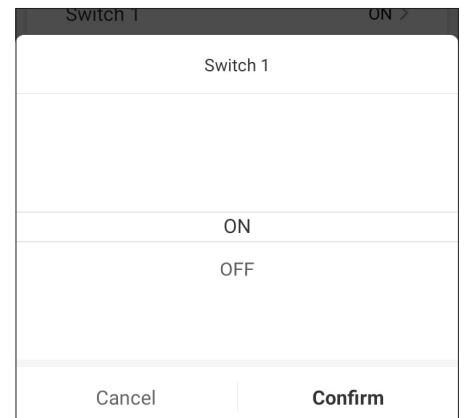


ומיד לאחר מכן יש ללחוץ על save
הנמצא בחלק העליון של הדף

כרגע בצענו תוכנית להפעלת המתג

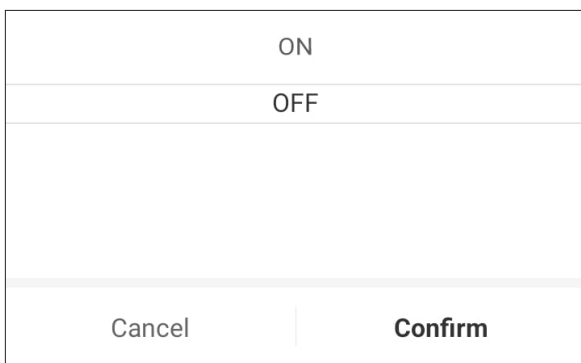


על מנת לבצע כיבוי יש לבצע שוב את אותו תהליך שבצענו מעלה,
ללחוץ שוב על add schedule
לבחור את הימים והשעות שבהן יתכבה המתג, לבחור off
ואז ללחוץ על confirm ולאחר מכן save

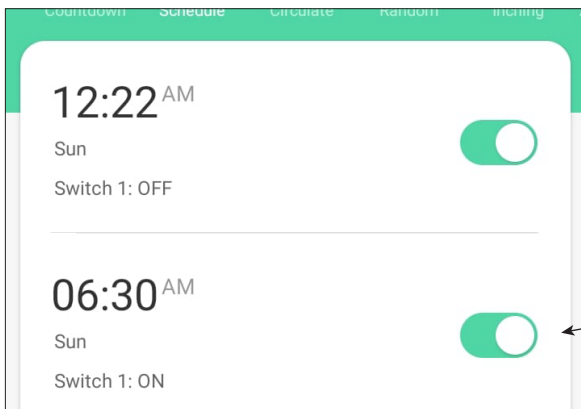

קעת יופיעו שתי תוכניות:

האחת off

והשנייה on

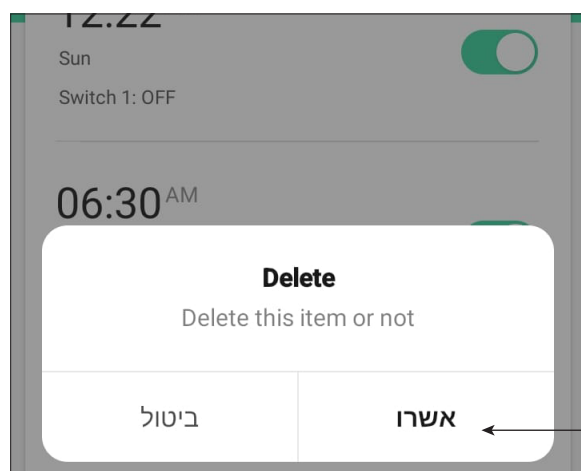

בכדי למחוק את ההגדרות שכבר הגדרתם יש ללחוץ לחיצה ארוכה
על התוכנית שאותה אתם מעוניינים למחוק,
יפתח חלון שבו שואל האם לבצע מחיקה delete יש ללחוץ על אשרו