אזהרות:

1. חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
2. יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול להינזק.
3. במידה ובגוף מותקן בקר או דימר - העזר בהוראות המתאימות לציוד המותקן.
4. אסור לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד.

תחזוקה:

המוצר אינו דורש תחזוקה.
אין לגעת או לפרק את מודול הLED- או חלק ממנו.
במקרה של תקלה יש לפנות ל"געש תאורה.

תנאי התקנה:

יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף איננה עולה על $35^{o}C$

געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע ט.ל.ח. ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד.
10.2025

געש תאורה
מאז 1964


תו תקן


פנטאלד
גמאלד


הוראות התקנה

געש לד | קיבוץ געש, מיקוד 6095000
טל: 09-9529393 | info@gaash.com
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000
ISRAEL Tel:+972-9-9529393
www.gaash.com

דרייבר חיצוני (בידוד כפול Class II) או דרייבר פנימי

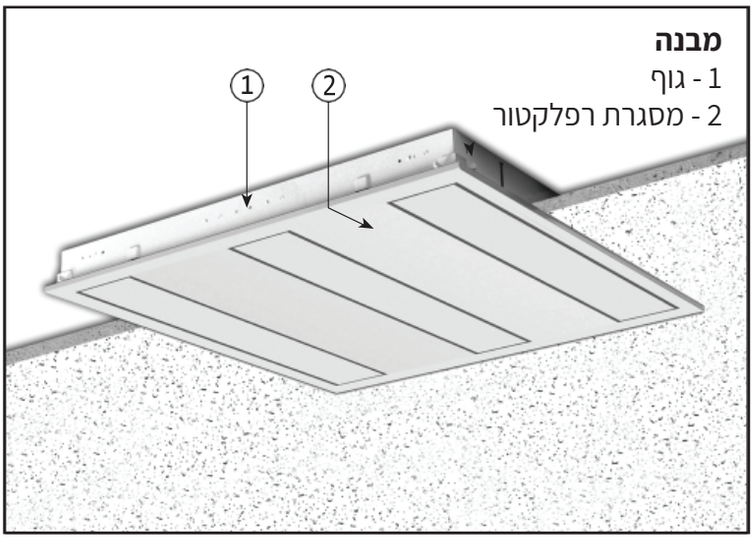

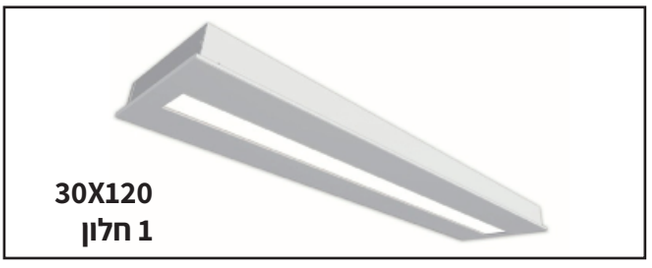


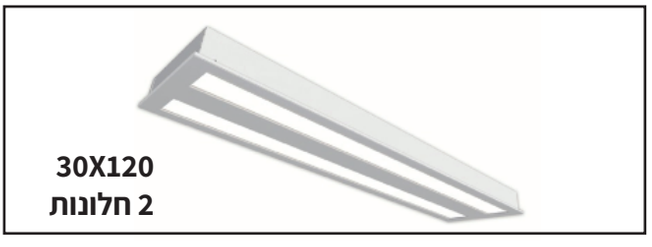


ההתקנה תעשה ע"י איש מקצוע בלבד! גוף תאורה זה מתאים להתקנות הבאות:
התקנה שקועה בתקרה אקוסטית
A בתקרות מילימטריות אירופאיות
B בתקרות אינטשיותאמריקאיות
C בתקרות FINE LINE

התקנה שקועה בתקרה אקוסטית :60x60
עבור תקרה מילימטרית - יש לשבור את הרווחנים (6) בכל פינה/ לכופף את אוזני כיוון המידה (ראה איור ב')
1. פתח את האריזה והוצא את גוף התאורה.
2. הנח את גוף התאורה (1) בתוך מסגרת התקרה .(T-BAR)
3. .(T-BAR) עגן את הגוף לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י חיבור רצועות
4. בין החורים הנמצאים בלשוניות שבגב הגוף לתקרת הבטון. לשם כך כופף את הלשוניות למצב מאונך (ראה איורים מטה, שלבים א'-ג')
5. פתח את מכסה החיבורים (3) שבגב הגוף וחבר את כבל ההזנה למהדק כניסת החשמל (5) לפי הסימונים מעל המהדק. (חובה לוודא שהחשמל מנותק.)
6. נעץ בגב הגוף את תפס הכבל (4) בחור המיועד לכך, ותפוס את הכבל בעזרת התפס.
7. סגור את מכסה החיבורים .(3)
8. לפני הפעלת הגוף חובה להסיר את יריעת המגן השקופה.


התקנה שקועה לתקרות LINE FINE ולגופים 30x120
1. פתח את האריזה והוצא את גוף התאורה.
2. הנח את גוף התאורה (1) בתוך מסגרת התקרה .(T-BAR)
3. עגן את הגוף לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י חיבור רצועות בין החורים הנמצאים בלשוניות שבגב הגוף לתקרת הבטון.
4. חבר את כבל ההזנה לשקע המסופק באריזת הגוף.
5. הכנס את התקע לשקע שבגוף.
6. לפני הפעלת הגוף חובה להסיר את יריעת המגן השקופה.

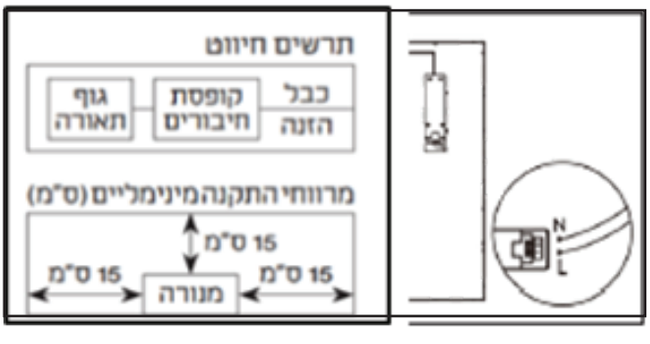


איור א'- לשוניות עיגון



שלב א'



שלב ב'



שלב ג'

לשונית לכיוון מידות מילמטר\אינצ'\600 ו 605 מ"מ

אוזן תליה

איור ב'

