



בי ג'י גג משוריין משחה אקרילית לאיטום והלבנת גגות.

שימושים

משחה אקרילית לבנה, גמישה, מחוזקת בסיבים, המהווה צפוי מגן על הגג מפני חדירת מים בחורף והתחממות הגג בקיץ. הציפוי מיועד לאיטום גגות בטון שטוחים, משופעים, גגות עם יריעות ביטומניות, גגות אסבסט, רעפים וגגות פח.

יתרונות

מוכן לשימוש, אין צורך בדילול נוסף. יישום במריחה או בהתזה. אין צורך בהלבנה נוספת של הגג. מונע התחממות יתר של הגג בקיץ. ציפוי אטום, גמיש וחזק. יכולת גישה על פני סדקים.

נתונים טכניים

בסיס:	פולימר אקרילי ותוספים מיוחדים
צבע:	לבן
טמפר' יישום:	5°-35°
ייבוש ראשוני:	24 שעות
ייבוש סופי:	7 ימים
ספיגת מים:	4% אחרי 24 שעות טבילה במים
אריזה:	דלי 22
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

התשתית חייבת להיות נקיה ויבשה לפני תחילת העבודה. יש לוודא שיפוע גג מינימאלי של 2% לפחות ונקודות ניקוז תקינות. יש להסיר מהגג כל חומר רופף (זפת ישן\ בטון רופף וכד'). אם יש בועות בחומר הישן, יש להסירן בעזרת סכין.

בי.ג'י.גג משוריין הנו חומר מוכן לשימוש. אין לדללו במים. באיזור הרולקות יש לבצע שכבה נוספת של בי.ג'י.גג משוריין. במקומות סדוקים, ברוחב מעל 1 מ"מ, מומלץ לבצע לפני היישום מילוי עם בי.ג'י.גג 201 מסטיק אקרילי.


ביישום על תשתיות צבועות יש לבדוק את כושר הדבקות של "בי.ג'י.גג משוריין".

מומלץ מאד למרוח "בי.ג'י.גג בונד 17" כשכבת יסוד ומקשר (פריימר), לפני יישום ה"בי.ג'י.גג", במיוחד על גגות שהיו מצופים בביטומן, להבטחת ההתקשרות לתשתית.

מריחת המקשר "בי.ג'י.גג בונד 17", ללא דילול, תעשה בעזרת מברשת או רולר, על פני כל שטח האיטום. לפני יישום ה"בי.ג'י.גג משוריין" יש להמתין כ- 24 שעות עד לייבוש שכבת היסוד. בגגות חדשים ניתן לבצע שכבת יסוד על ידי דילול "בי.ג'י.גג משוריין" ביחס של 1 (מים) : 3 ("בי.ג'י.גג") וישום בעזרת מברשת או רולר. יש להמתין כשעתיים לייבוש השכבה לפני יישום ה"בי.ג'י.גג משוריין".

הוראות שימוש

מרח או הברש שכבה ראשונה של "בי.ג'י.גג משוריין" בכמות של כ- 1.5 ק"ג למ"ר, בצורה אחידה על פני שטח האיטום. במפגשי קיר /ריצפה, המשך את ההברשה עד לגובה של 30 ס"מ על גבי הקיר. פרוש והטבע רשת אינטרגלס (המשווקת ע"י "בי.ג'י.גג בונד"), על גבי השכבה הראשונה. בהיותה עדיין רטובה. הקפד על חפיפה של כ- 10 ס"מ בין יריעות הרשת ויצירת רולקות במפגשי קיר /ריצפה. המתן 16-24 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר) לייבוש מלא של השכבה הראשונה. מרח שכבה נוספת של "בי.ג'י.גג משוריין" בכמות של 1.5 ק"ג למ"ר, הקפד על כיסוי מושלם של הרשת.

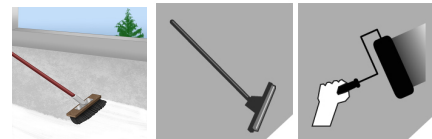

הערות

לא למאכל. הרחק מילדים.
דאג לאווורר מתאים של מקום העבודה. המנע ממגע בעיניים ובעור. עבוד עם אמצעי מגן מתאימים. במקרה של פגיעה, לשטוף עם הרבה מים ולפנות לעזרה רפואית.
אסור לעבוד בטמ' נמוכה מ-5°C. ובמידה וצפויים גשמים ב- 24 שעות הקרובות. המנע מהרטבת הגג, עד שבוע מגמר היישום.
בגמר השימוש שטוף יידים וכלי העבודה במים וסבון.
בי.ג'י.גג משוריין אינו מיועד לאיטום מרפסות מתחת לריצוף, איטום מקלחות, אדניות, או כל מקום בו קיים חשש ל"מים עומדים".