

משאבת מים נמוכה ושקטה

להתקנה בתליה או במגש ניקוז המזגן

CFMUTETANK נמוכה ושקטה להתקנה על הקיר, 40 ליטר/שעה עד 20 מטר, כולל מ פסק הגנה נגד הצפה


- תמונע מוגן טרמית מפני התחממות
- מתאים גם לטבילה באמבט הניקוז
- הגנה חשמלית ע"י בידוד כפול

CFMUTETANK	נתונים טכניים לדגם:
40 ליטר לשעה	קצב זרימה מקסימלי
20 מטר, 3 ליטר לשעה	גובה פליטה מקסימלי
≤9 dbA במרחק 1 מטר	רעש בעבודה
46kw / 157,000 Btu/h	מתאים למזגן עד
155 x 69 x 60 mm	מידות
260 מ"מ מילי ליטר, IPX5	נפח מיכל ודרגת אטימות
נמוך, בינוני וגבוה	מהירות שאיבה אוטומטית
230V ~ 50 Hz, 4W	מתח והספק עבודה



אזהרת בטיחות

- קימת סכנת התחשמלות! המשאבה מתחברת לחשמל. ודא כי המתח המסופק למערכת מנותק לפני התקנה או שירות.
- המשאבה מתאימה לשימוש ביתי (In Door) עם מים בלבד, עד 70°C.
- אין להפעיל את המשאבה בסביבת טמפרטורה מתחת ל 0°C.
- המשאבה אינה מיועדת לשימוש ע"י ילדים או ע"י אנשים שאינם בעלי הכשרה מתאימה או ע"י בעלי מוגבלויות פיזיות.
- במקרה של שבר או נזק כל שהוא, אין להשתמש במשאבה עד לטיפול בנזק ע"י גורם מקצועי מתאים למניעת התחשמלות.
- יש להשגיח על ילדים שלא ישחקו עם המשאבה ואו האביזרים הנלווים.
- התקנה וחיבור חשמלי יעשה על פי חוקי החשמל וגורם מוסמך בלבד.

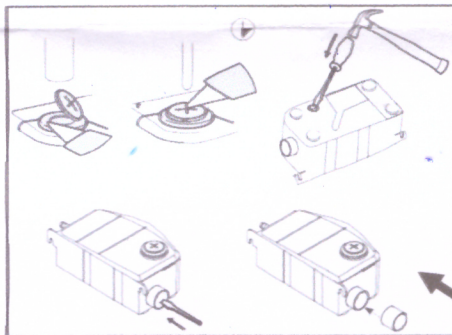

התקנה

יש 5 אפשרויות לפתיחת כניסת מים לגוף המשאבה לפי אופי ההתקנה.



מקם וקבע את המשאבה בצורה אופקית, בתליה ע"י 2 ברגים או הנח באמבט.

התקן למשאבה אמצעי ניתוק מתח, שיבטיח ניתוק כלל קוטבי של הזינה.

חבר מתח 230V~ למשאבה: חוט דום "פאזה" וחוט כחול "אפס".


חיבור מפסק ל מניעת הצפה (אופציונלי) - מגע רגיל סגור 3A לניתוק

המתח למזגן בהצפה. חבר חוטים: סגול ואפור. לזרם גבוה הוסף ממסר.

חיבור צנרת ניקוז - לאחר התקנה אופקית של המשאבה, השחל צינור


ניקוז מהמזגן לפתח בראש המיכל, חבר לצינור הפלטה במשאבה צינור

ניקוז בקוטר 6"מ ולא לכופף את צינור הניקוז פחות מרדיוס של 6"מ.

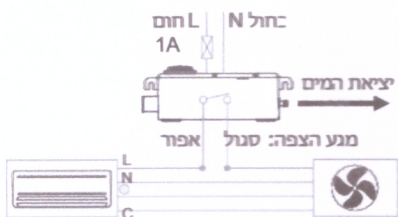

הפעלה

מזוג מים למשאבה. בדוק שיש שאיבה והפסקת שאיבה כאשר מפלס המים יורד.



שרות

מיכל המשאבה מתנקה בשוטף. לניקוי המיכל והמצופים השתמש בתערובת של מים מהולים במלבץ 5%. לאחר הניקוי, מזוג מים למיכל ובדוק הפעלה וכיבוי. המגנט במצוף פונה למעלה.