


- יישומים בלולים: איורור סככות הודים, סככות פיטום, לולי זכרים ולולי רבייה
- מתאים כפאנלים וכתליה על קונסטרוקציה או על קיר
- מתלים מתכווננים

- מתוכננים לעבודה מאומצת
- ספיקות אויר גבוהות
- צריכת חשמל נמוכה
- עבודה שקטה במיוחד
- מנועים אטומים IP55, CL.F
- יישומים ברפתות: איורור סככות, חצרות המתנה, מכוני חליבה ואבוסים





Panel Models 12" | 16" | 20" | 24" | 25"R ER | 28"R | 36"R

12"	16"	20"	24"	25"R ER	28"R	36"R	מידות (מ"מ)
400	500	600	730	760	850	1120	A
315	420	520	420	640	710	900	B
350	450	550	680	720	750	1060	C
177	242	262	277	160	220	180	D

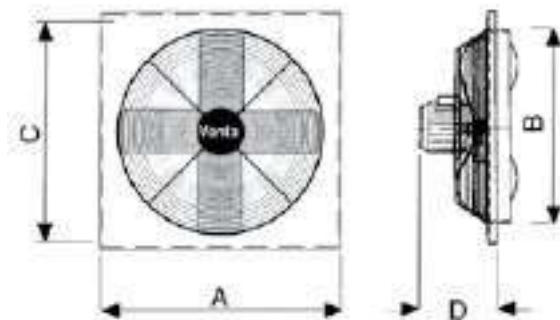

עקומות לחץ/ספיקת אויר

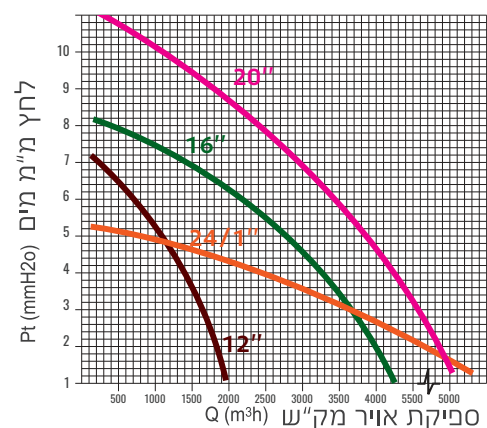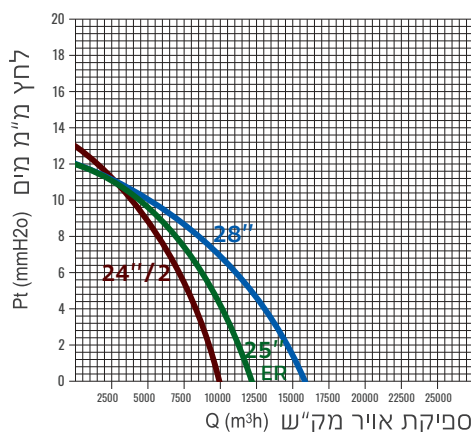

12'		16'		20"		נתונים טכניים
חד פאזי	תלת פאזי	חד פאזי	תלת פאזי	חד פאזי	תלת פאזי	מק"ט
111299000	111699003	111699002	112099003	112099002		מתח-וולט (50 הרץ)
230	4002	230	4002	230		הספק (וואט)
110	150	180	400	450		מהירות (סל"ד)
1400	1400	1400	1400	1400		ספיקת אוויר (מק"ש)
1800	4200	4200	8000	8000		עוצמת רעש (dBA)
55	54	54	58	53		לחץ מקסימלי
6.9	8	8	11	11		זרם נומינלי ב-230 וולט
0.5	0.4	0.75	0.9	2.0		הגנה IP
IPX4	IP55	IP55	IP55	IP55		טמפ' הפעלה מקסימלית
600c	600c	600c	600c	600c		משקל (ק"ג)
9.5	12	12	15	15		

24'		25"R ER		28"R		36"R	נתונים טכניים
תלת פאזי	חד פאזי	תלת פאזי	חד פאזי	תלת פאזי	תלת פאזי		מק"ט
112499003	112499002	112599381	112599221	112899003	113699003		מתח-וולט (50 הרץ)
4002	230	380	220	400	400		הספק (וואט)
300	320	850	800	750	1000		מהירות (סל"ד)
900	900	1400	1400	920	660		ספיקת אוויר (מק"ש)
9000	9000	12,250	10,830	16,000	28,000		עוצמת רעש (dBA)
55	53	78	72	60	58		לחץ מקסימלי
5	5	11	11	12	12		זרם נומינלי ב-230 וולט
0.8	1.4	1.5	3.7	1.85	2.62		הגנה IP
IP55	IP55	IP54	IP54	IP55	IP55		טמפ' הפעלה מקסימלית
60c	60c	60c	60c	60c	600c		משקל (ק"ג)
17.5	17.5	78	72	25	48		

עקומות לחץ/ספיקת אוויר

