

1 התחבר לרשת ה-WIFI והורד את האפליקציה ControlCam מגוגל פליי / אפל אפסטור

3 בחיבור אלחוטי WIFI גרסת אנדרואיד

** הגדרות אלו מתבצעות באמצעות אנדרואיד
אם אין ברשותך אנדרואיד עבור לסעיף 4
א. חבר את האנטנה לפנל
ב. פתח האפליקציה ולחץ Add a device
בחר **Add a new device**
ג. בסיום הסריקה לחץ start configuring
ד. הזן את סיסמת ה-WIFI המתאימה
ה. בסיום התהליך הזן שם משתמש admin
וסיסמא 1234
-עבור לסעיף 5 הגדרות אפליקציה

2 בחיבור קווי - חיבור עם כבל רשת

1. חבר כבל רשת מהראוטר לכניסת הרשת
באסמבלי skybox והמתן כ- 3 דק'
2. פתח האפליקציה ולחץ Enter now
לחץ Add a device
בחר **Add a network device**
לחץ על Lan search
3. בחר את התוצאה (לדגמא: aw965f5h)
4. הזן שם משתמש admin וסיסמא 1234
-עבור לסעיף 5 הגדרות אפליקציה

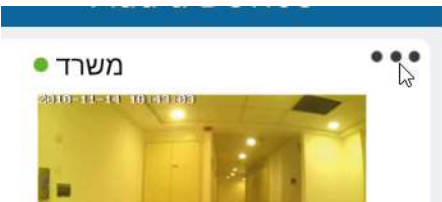
4 סעיף iOS - הגדרת WIFI במידה ואין אנדרואיד


א. חבר כבל רשת מהראוטר לכניסת הרשת בפנל
ב. אתר את כתובת ה-IP של הפנל (ניתן לבדוק בראוטר או בתוכנה לסריקת רשת Wnetwatcher)
<http://150.co.il/downloads/WNetWatcher.exe>
הערה: כתובת ה-MAC ברוב המקרים מתחילה ב 00:5a
ג. הזן את הכתובת בדפדפן והכנס לממשק admin/1234
ד. לחץ על wireless > config , מצא את הרשת המתאימה והזן את סיסמת ה-WIFI
ה. עבור לסעיף 6

5 הגדרות אפליקציה

החלפת סיסמא
סיסמא זו תחליף את קוד פתיחת הדלת וגם את סיסמת המשתמש admin עבור כל המשתמשים
1. לחץ על 3 נקודות

2. unlock password settings
3. הזן סיסמא חדשה
4. הזן סיסמא זו ב admin

הפעל שיחה נכנסת
(אחרת לא תתקבל קריאה מהדלת)
1. לחץ על 3 נקודות

2. סמן ON עבור outdoor call in
3. סמן ON עבור auto unlock

זמן פתיחת דלת
1. לחץ על תפריט
2. הגדר זמן ממסר


6 לחוספת משתמשים (סמארטפונים) הפעל את האפליקציה ControlCam
enter now > add a device > add a network device > lan search
בחר את התוצאה והגדר שם משתמש וסיסמא