



פנטאלד

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000.
טל: 09-9529439 פקס: 09-9529439

GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

אזהרות:

1. חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
2. יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, אחרת הציווד האלקטרוני עלול להינזק.
3. במידה ובגוף מותקן בקר או דימר – העזר בהוראות המתאימות לציווד המותקן.
4. אסור לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד.


תחזוקה:

- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- אין לגעת או לפרק את מודול ה-LED או חלק ממנו.
- במקרה של תקלה יש לפנות ל"געש LED".

תנאי התקנה:

יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף איננה עולה על 35°C.


געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נחומים במוצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפילו טעויות טכניות או אחרות במידע. ט.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 02.2016 | 005601

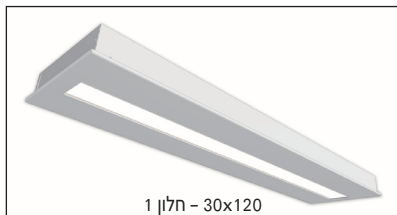

חלון 1 - 30x120




2 חלונות - 30x120

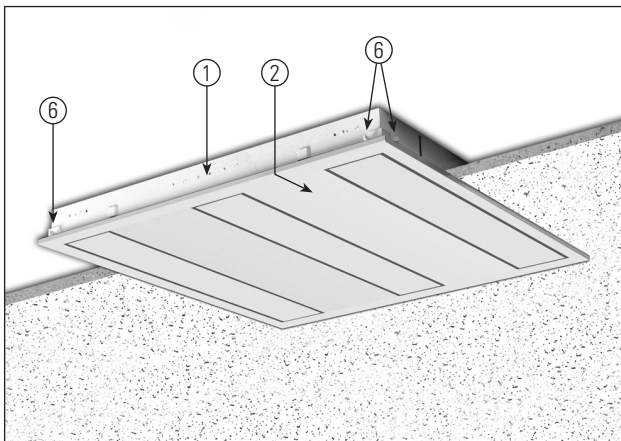

מבנה:

1. גוף
2. מסגרת רפלקטור
3. מכסה חיבורים
4. תפס כבל
5. מהדק כניסת חשמל
6. רוחנים
7. לשונית עיגון



• ההתקנה תעשה ע"י איש מקצוע בלבד!
גוף התאורה זה מתאים להתקנות הבאות:

התקנה שקועה בתקרה אקוסטית

- A. בתקרות מילימטריות (אירופאיות)
- B. בתקרות אינטשיות (אמריקאיות)
- C. בתקרות FINE LINE




התקנה שקועה בתקרה אקוסטית 60x60:

1. עבור תקרה מילימטרית - יש לשבור את הרווחנים (6) בכל פינה.
2. פתח את האריזה והוצא את גוף התאורה.
3. הנח את גוף התאורה (1) בתוך מסגרת התקרה (T-BAR).
4. עגן את הגוף לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י חיבור רצועות בין החורים הנמצאים בלשוניות שבגב הגוף לתקרת הבטון. לשם כך כופף את הלשוניות למצב מאונך (ראה 3 איורים מטה - שלבים א-ג).
5. פתח את מכסה החיבורים (3) שבגב הגוף, וחבר את כבל ההזנה למהדק כניסת החשמל (5) לפי הסימונים מעל המהדק. (חובה לוודא שהחשמל מנותק).
6. נעץ בגב הגוף את תפס הכבל (4) בחור המיועד לכך, ותפוס את הכבל בעזרת התפס.
7. סגור את מכסה החיבורים (3).
8. לפני הפעלת הגוף חובה להסיר את יריעת המגן השקופה.

התקנה שקועה לתקרות FINE LINE ולגופים

30x120

1. פתח את האריזה והוצא את גוף התאורה.
2. הנח את גוף התאורה (1) בתוך מסגרת התקרה (T-BAR).
3. עגן את הגוף לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י חיבור רצועות בין החורים הנמצאים בלשוניות שבגב הגוף לתקרת הבטון.
4. חבר את כבל ההזנה לשקע המסופק באריזת הגוף.
5. הכנס את התקע לשקע שבגוף.
6. לפני הפעלת הגוף חובה להסיר את יריעת המגן השקופה.



לשוניות עיגון - שלב א' לשוניות עיגון - שלב ב' לשוניות עיגון - שלב ג'

< המשך הוראות ההתקנה בצד האחורי של עמוד זה >