



התמונה להמחשה בלבד!

בראשית פנס רחוב LED

הוראות התקנה | Installation Instructions



חשוב: ההתקנה שלא לפי הוראות ההתקנה תגרור פגיעת אחריות גורפת

נתונים טכניים: מתח זינה: 230V 50Hz • גובה התקנה: 6-12 מ' • דרגת אטימות: IP66 • טווח משקל: 5.5-12 ק"ג

על פי תקנות החשמל, התקנת גוף תאורה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

יש לקרוא בקפידה את הוראות ההתקנה לפני ההתקנה.

וודא שמעטפת הפנס שלמה וסגורה כדי לוודא את אטימות גוף התאורה.

החלפת מקור האור אפשרית רק על ידי טכנאי "געש תאורה".

חיבור הפנס לזינה יתבצע ע"י מחבר מוגן אשר סופק או אושר ע"י געש תאורה או באמצעות

חיבור ישיר להדקי זינה (יש להתאים את מימדי כבר האנטיגרון אשר סופק).

לפני כל פעולה על הפנס חובה לוודא ניתוק אספקת חשמל.

אין לבצע כל שינוי ברכיבי הפנס ללא הסכמה מפורשת מגעש תאורה.

התקנה עבור בקרת דאלי:

חבר את הגוף לכניסה רשת החשמל הרגילה 230V

על פי הוראות התקנת הגוף, בהזנה קבועה.

חבר את חוטי תקשורת הבקרה למהדק הדאלי על פי

תרשים חיבור דאלי (אין חשיבות לקוטביות החוטים).

דגשים:

חיבור הגוף להארקה יעשה על פי הנדרש להבטחת

EMC ושמידת אחריות.

יש לוודא כי התנגדות ההארקה הינה 0.5Ω לכל

היותר.

תחזוקה:

המוצר אינו דורש תחזוקה.

אין לגעת או לפרק את המודול LED או כל חלק מגוף

התאורה.

במקרה של תקלה יש לפנות לחברת געש תאורה.

חשוב:

הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני

וחשמלי (WEEE). אין לזרוק או להשליך כפסולת רגילה.

כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד

לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים לפסולת מסוג

זה.

כיוון זינת הפנס:

לפנס שיטת הטיה פשוטה אשר כוללת

מגרעות מסומנות בזווית המתאימה.

אם קיים צורך הטיה גבוהה יותר, יש להזמין

את הפנס עם מתאם זוויתי (זרוע פרק).

פתיחת גוף התאורה:

מכסה גוף התאורה יפתח כלפי מעלה אחרי

פתיחת הידיות משני צידי הגוף. רגלית עזר

מחזיקה את המכסה הפתוח.

התקנה על עמוד בקוטר 06 מ"מ:

אם יש צורך בהתקנה על עמוד בקוטר גבוה


יותר, יש להשתמש במתאם מתאים.

כבל זינה:


אנטיגרון זינה של בראשית PG16 מתאים

לכבל זינה 3X1.5.


מידות גוף התאורה:







דגם בינוני



דגם קטן




60245 IEC57 3*1.5mm²

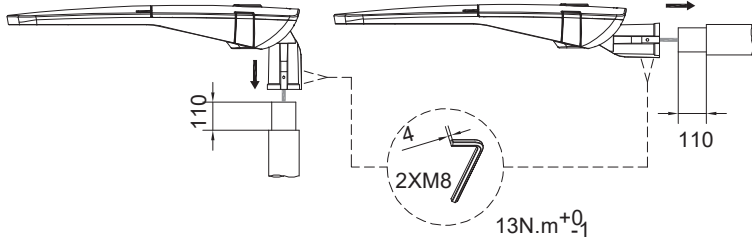

דיאגרמת התקנה ZHAGA

IP66




LED



דיאגרמת התקנה בקר


IP66




LED



IP66




IP66



סכמה חשמלית DALI



סכמה חשמלית בראשית Class I

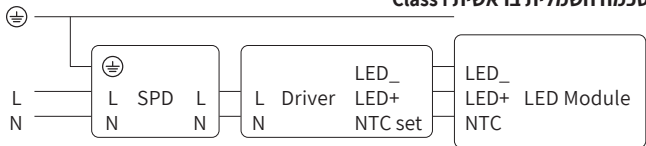

RoHS



IK09

IP66

220-240
50/60HZ

חברתנו שומרת את הזכות לשנות נתונים במוצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון עשוי המידע להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. ט.ל.ח. ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד. 02/2024