




09-9529439

09-9529393

www.gaash.com

marketing@gaash.com

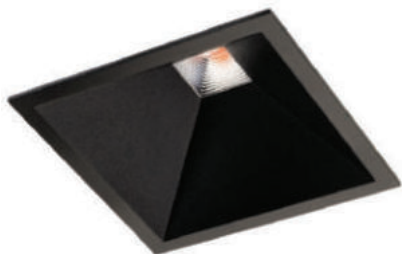

SOFT SQUARE

להתקנה שקועה בתקרה



הוראות התקנה | Installation Instruction

התמונה להמחשה בלבד

על פי תקנות החשמל, התקנת גוף תאורה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד



אזהרות

יש לוודא ניתוק החשמל
לפני ההתקנה ו/או תיקון גוף התאורה



מרחק מינימלי לחומר דליק



נתונים טכניים

מתח זינה: 220-240V, 50/60Hz

הספק גוף: 12W

גוון אור: 3000°K


שטף אור: 890Lm

דרגת הגנה: IP43

נורית הLED לא ניתנת להחלפה

פתח תקרה נדרש: 83 מ"מ

ציוד: דרייבר - ניתן להזמין דגם עם עמעום

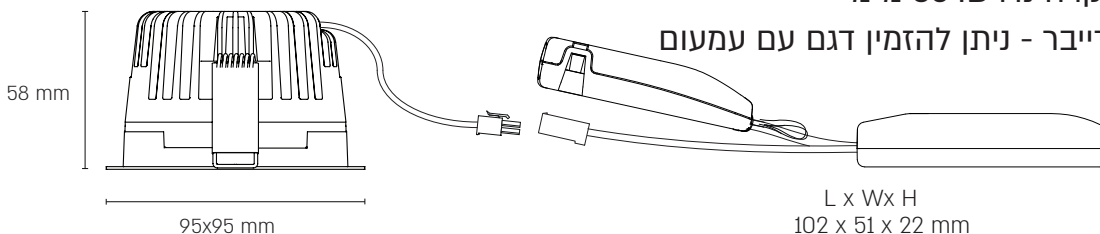

Volume: Min. 5 L (5 dm³)
(E.g. 400mm x 250mm x 50mm = 5L)

Min. 60mm

Min. 25mm

5-35mm

✓ 1x Frame, 2x Frame, 3x Frame

SG Multibox

SG Multibox TEK

SG Sealbox

12-35mm

✓ IsoSafe 200mA

✓ 1x Frame, 2x Frame, 3x Frame

2 אפשרות

-
-
-
-

1 אפשרות

-
-
-
-

0.5 - 1.0 mm² 8 mm

1.5 - 2.5 mm² 12 mm

ca. 10" (max. 20")

Max. 16A

Dipswitches

	200	250	300	350	400	450
mA	200	250	300	350	400	450
lm	67%	83%	100%	-	-	-

התקנה עם מסגרת

1x frame

2x frame

3x frame

2/2

מפעלנו שומר לעצמו את הזכות לשנות נתונים במוצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון עשוי להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע | ט.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 10.2020