



09-9529439

09-9529393

www.gaash.com

marketing@gaash.com



התמונה להמחשה בלבד

JUPITER PRO

להתקנה שקועה בתקרה



הוראות התקנה | Installation Instruction

על פי תקנות החשמל, התקנת גוף תאורה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד




אזהרות

יש לוודא ניתוק החשמל
לפני ההתקנה ו/או תיקון גוף התאורה

יש להחליף זכוכית פגומה.

מרחק מינימלי לחומר דליק 0.01 מטר



נתונים טכניים

מתח זינה: 230V / 50Hz

הספק גוף: 25W

גוון אור: 4000K


שטף אור: 2200Lm

דרגת הגנה: IP65

נורית הLED לא ניתנת להחלפה

פתח תקרה נדרש: 83 מ"מ

ציוד: דרייבר - ניתן להזמין דגם עם עמעום

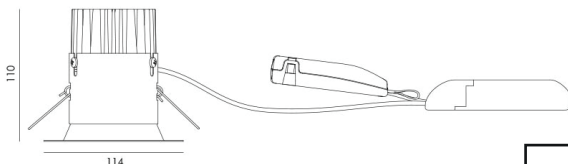

50Khrs




RG0




CE

IP65


שלובי התקנה




	Jupiter Pro	Rehab 180	Rehab 250
	Ø83 mm	Ø83-165 mm	Ø170-230 mm

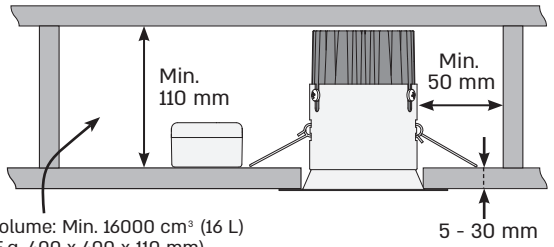

*





IP44



IP65




Pakning / Gasket /
Joint d'étanchéité /
Pakking / Dichtung

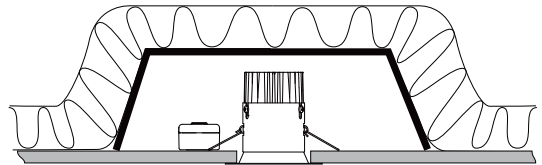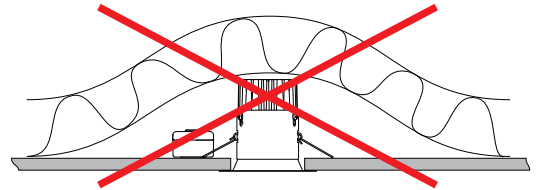

SG Multibox


*

~~IP44/65~~







IP44/65

IP44/65



IP44/65

Dipswitch



	Standard			
	1 2	1 2	1 2	1 2
mA	300	350	400	450
lm	75%	88%	100%	113%