




L15180 Pro EcoTank

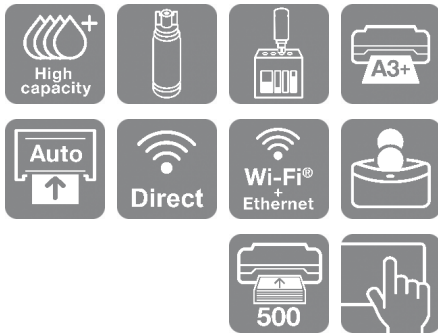

מדפסת צבע עתירת תכונות בפורמט A3, מספקת הדפסה נטולת מאמץ ועלות תפעול כולל אולטרה נמוכה.

מדפסת EcoTank Pro Wi-Fi קלה לשימוש המאפשרת הדפסה, סריקה, העתקה ופקס – והכל בעלות נמוכה להפליא לדף, המפחיתה את צריכת האנרגיה שלך הודות לטכנולוגיה נטולת החום. ניתן לבצע במהירות עבודות בגודל A3 ו-A4 הודות להדפסה ולסריקה מהירות. כדי לשפר את היעילות, אפשר לשלב בצורה חלקה מגוון פתרונות תוכנה באמצעות Open Platform בתשתית ה-IT הקיימת.

חיסכון מתמשך

חיסכון בכל הדפסה עם הדגם L15180 אפשר ליהנות מעלות נמוכה להפליא לדף הודות לביקבוקי דיו שעלותם נמוכה. הטכנולוגיה נטולת החום של Epson מצמצמת את צריכת האנרגיה למינימום ומאפשרת לחסוך בחשבונות החשמל.

תכונות חיסכון בזמן

ה-L15180 מדפיסה דף ראשון במהירות של 5.5 שניות בלבד¹ ומציעה מהירויות הדפסה של עד 25 דפים לדקה. מזין המסמכים האוטומטי יכול לסרוק עד 26 תמונות לדקה.

תאימות לפתרונות תוכנה מתקדמים

אפשר לשלב מגוון פתרונות תוכנה בתשתית ה-IT הקיימת כדי לשפר את היעילות. הפתרונות כוללים שמציעים ניטור מכשירים ומערכת ניהול מבוססי ענן, Epson של Epson Remote Services (ERS), המספקים דיאגנוסטיקה מתקדמת מרחוק עבור המוצרים העסקיים של Epson.

פחות מעורבות של המשתמש

תדירות המילוי מחדש של הדיו ב-EcoTank Pro מצטמצמת ומאפשרת להדפיס אלפי דפים לפני שיש למלא דיו מחדש. שני מגשי נייר מציעים קיבולת של 500 גיליונות. ניתן להשתחרר גם מטעינת דפים ידנית ותכופה הודות לאפשרות הזנה אחורית נדיבה של 50 גיליונות ומזין מסמכים אוטומטי (ADF).

קלה לשימוש ואמינה

בחירת תכונות קלה באמצעות מסך מגע LCD צבעוני. ובנוסף - מילוי פשוט של מיכלי הדיו הקדמיים הגדולים בעזרת בקבוקי הדיו ללא טפטופים והאינטואיטיביים לשימוש, הניתנים לסגירה חוזרת.

הדפסה מכמעט כל מקום

עם ה-L15180 אפשר להדפיס בקלות ממכשירים ניידים, ממחשבי טבלט וממחשבים ניידים. עם חיבור Wi-Fi ו-Wi-Fi Direct, ניתן לשלוח מסמכים להדפסה ממכשירים חכמים באמצעות אפליקציית Epson iPrint².

תכונות עיקריות

- עלות אולטרה נמוכה, מדפסת מסוג 4 ב-1 בגודל A3 מערכת מיכלי דיו חסכונית
- מהירויות הדפסה וסריקה גבוהות הדפסת עד 25 דפים לדקה וסריקת עד 26 תמונות לדקה
- מיכל דיו קדמי קל לשימוש הנאה ממילוי מחדש נטול מאמץ ולכלוך באמצעות בקבוקי דיו משופרים
- הדפסה ממכשירים ניידים וקישוריות ואפליקציות² Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet חינמיות להדפסה ממכשירים ניידים
- פתרונות תוכנה מתקדמים שילוב חלק של תוכנות בתשתית ה-IT הקיימת

L15180 ProEcoTank

מפרט המוצר

שטת הדפסה	ראש הדפסה PrecisionCore™
תצורת הזרקה	800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע
גודל טיפות מינימלי	3,8 ???
טכנולוגיית דיו	DURABrite™ ET
תפוקה	Groupe de travail
רב תכליתי	הדפסה, סריקה, העתק, פקס

הדפסה	
Number of colours	4 צבעים
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 5,5 שנייה, Colour 5,5 שנייה, According to IEEE/ISO 17629
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734	25 דפים/דקה בשחור, 25 דפים/דקה Colour
(A3)	
מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC	21 A4 Pages/min Colour בשחור, 21 A4 Pages/min
רזולוציית הדפסה	4.800 x 1.200 DPI
כמות הדפסה	66.000 דפים בחודש
	The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
צבעים	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
הדפסה מ	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

סריקה	
סריקה דו-צדדית	כן
מהירות סריקת צד אחד (A4 שחור)	26 תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי (ADF)
מהירות סריקת שני צדדים (A4 שחור)	11,5 תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי (ADF)
מהירות סריקת צד אחד (A4 צבע)	9 תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי (ADF)
מהירות סריקת שני צדדים (A4 צבע)	6 תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי (ADF)
רזולוציית סריקה	1.200 DPI (אנכי x אופקי)
Optical Resolution (ADF)	1.200 DPI (אנכי x אופקי)
תבניות פלט	BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG, מרובים-TIFF סריקה ל
סוג הסורק	Contact image sensor (CIS)

עד 33.6kbps / כ-3 שניות לדף	מהירות שידור פקס
CCITU/ITU Group3 שגיאות	Error correction mode
מסלול פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, קבלה ושמיירה, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception	תכונות פקס

פרוטוקול רשת	קישוריות
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP	
USB במהירות גבוהה – תואם למפרט של USB 2.0, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), (LAN)	
IEEE 802.11a/b/g/n/ac(WiFi 5, Wi-Fi Direct, מארח USB	
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)	בטיחות - WLAN

מפרט ניירות וחיישנים	
פורמט הנייר	DL, מספר 10 (מעטפה), B5, B6, A4 (21.0x29.7 cm), משפטי, A5 (14.8x21.0 cm), A6 (10.5x14.8 cm), C4 (מעטפה), C6 (מעטפה), C4 (מעטפה), מכתב, מכתב משפטי, A3+, A3 (29.7x42.0 cm)
הזנת מסמכים אוטומטית	50 עמודים
משקל נייר מתאים	64 ג'מ" - 255 ג'מ"
דופלקס	כן (A4/A3), נייר רגיל
קיבולת מגש ניירות	125 גיליונות
Paper Tray Capacity	250 גיליונות רגיל, 550 גיליונות מקסימלי
נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)	כן
מספר תאי הנייר	3

L15180 Pro EcoTank		מפרט המוצר
מה בקופסה	כללי	19 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 ואט (sleep mode), 9,7 ואט מוכן, 0,15 ואט (כיבוי), 0,13 kWh/week Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחבXעומקXמ"מ גובה 515 x 500 x 350 21,5 ק"ג Photo RPM. - 52 במצב Epson Premium Glossy על נייר צילום ISO 7779 על פי תבנית הדפסה (A) 6,7 B ISO 9226 לפי תקן dB (A) Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11 ואילך, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7 Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config פעולה: B (A) 6,7 פעולה: dB (A) 52 Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint Operation (Roll): 52 dB (A) 220V, 240V תוכנה כלולה תפוקת גל לחץ גל הדפסה ממכשירים ניידים ומענן עצמת רעשים אספקת חשמל
● ערכת דיו מלאה אחת (Bk – 127ml, cmY – 70ml) ● כבל חשמלי ● חוברת התקנה/בטיחות ● התקן ותכנית עזרה (CD) ● מסמכי אחריות ● מכשיר עיקרי ● מדריך להתחלה מהירה	תכונות נוספות	מסך מגע, הדפסה ישירה מ-USB סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית (A4/A3, נייר רגיל), מזין מסמכים אוטומטי לסריקה דו-צדדית (A4/A3, נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4/A3, נייר רגיל)
	פונקציות נוספות	PCL5e, PCL6, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7 Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool Optional Software & Solutions TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802 Security
	אחר	12 חודשים שירות אצל הספק, 200.000 עמודים זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

L15180 Pro EcoTank

נתוני תפוקת דיו

בקבוקי דיו 4 צבעים – 112 112



7.500 עמודים*



6.000 עמודים*



* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים

7.500 עמודים	C13T06C14A	112 EcoTank Pigment Black ink bottle
6.000 עמודים	C13T06C24A	112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle
6.000 עמודים	C13T06C34A	112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle
6.000 עמודים	C13T06C44A	112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle
6.000 עמודים	C12C934591	WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box

מידע לוגיסטי

SKU	C11CH71406
בר-קוד	8715946690339
ארץ מוצא	אינדונזיה

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון קו חם: 03-3761335
www.epson.co.il

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.
Last extracted: 2021-07-01

EPSON®

1. נקבע לפי תקן ISO/IEC 24734, המציג את הממוצע של ESAT (אומדן תפוקה רוויה) מבדיקת קטגוריית ציוד משרדי (Office) להדפסת ברירת מחולל-חד-צדדית. לקבלת מידע נוסף (Category Test) נא לבקר בכתובת www.epson.eu/testing
2. נדרש חיבור אלחוטי לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף על שפות נתמכות ומכשירים, נא לבקר בכתובת www.epsonconnect.com