



סי-לד פרו

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

גאש ל.ד. קבוץ גאש, מיקוד 6095000
טל: 09-9529439 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

**חשוב: התקנה שלא לפי הוראות ההתקנה
תגרוך פגיעת אחריות גורפת.**

אזהרות

- ההתקנה תעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד. חובה לנחך את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה לפני חיבור ההזנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול להינזק.
- יש למונע מגע של כבל זינה לגוף התאורה.
- יש להחליף כיסוי סדוק או שבור.
- אין לפתוח מכסה ציוד של גוף התאורה.
- אסור בהחלט לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק ממנו.
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ודרייברים. לא ניתנת כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
- אין לכסות את גוף התאורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה

- במידת הצורך ניקוי הדיפוזר יעשה רק ע"י מטלית אנוני-סמטית.
- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון בגוף התאורה – יש לפרקו ולמסור אותו לתיקון במעבדות גאש LED.

תנאי התקנה

- יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף אינה עולה על -35° .

חשוב

- הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
- כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

גאש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת.
על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל
אדיקטים ו/או שגיאות דפוס, וכן יחנך ונפלו פעויות טכניות או אחרות במידע.
מ.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 04.2023 | OC2005

התקנת הפנס

1. פתח את האריזה והוציא את גוף התאורה (1).
2. גוף התאורה מגיע עם שני קליפסים מתכתיים (2) הנתפסים בקליק אל גב הגוף בכול מרחק הרצוי. הכין מיקום ואביזרי דפינה (דיבלים, ברגים לא מסופקים עם המוצר) בהתאם לסוג משטח ההתקנה הנבחר והתקין את הקליפסים (2). הקליק את הגוף (1) אל תוך הקליפסים.





3. פתח את הברגים (3) משני צידי מכסה חיבורים והוריד אותה.

4. וודא כי הזנת החשמל מנותקת.

- השחל את כבל ההזנה דרך האנטיגרין (5).
- חבר את כבל ההזנה למהדק כניסת החשמל (6) בהתאם לסימונים על המהדק.

5. סגור את מכסה החיבורים (4), וודא שהמכסה צמוד לגוף בכל ההיקף. הדק את האנטיגרין (5) היטב לקבלת אטימות סביב הכבל.

6. בדוק פעולה תקינה של גוף התאורה.

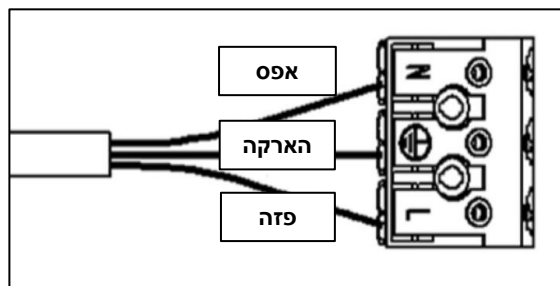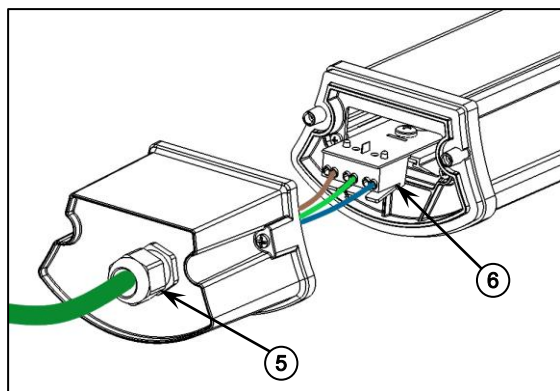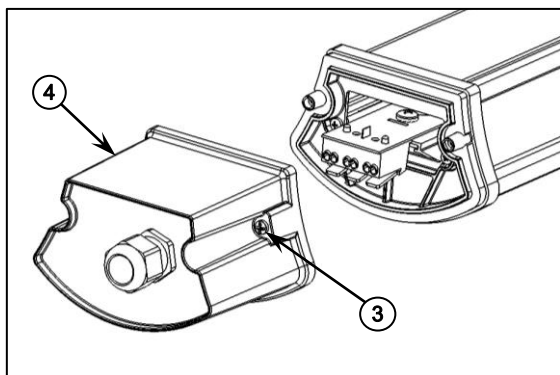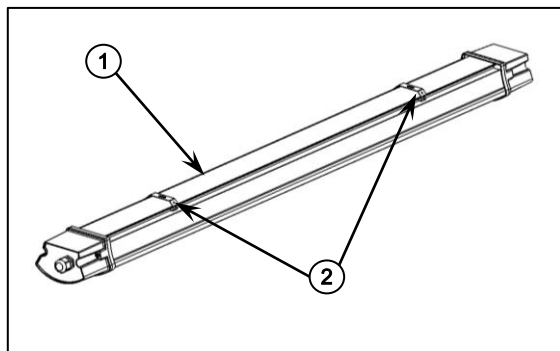

מבנה:

1. גוף | 2. קליפסים | 3. בורג מכסה חיבורים
4. מכסה חיבורים | 5. אנטיגרין | 6. מהדק חשמל