





- ◀ כל המכשירים בסדרה כוללים בקרת מיקרופרוססור מתקדמת, המרה כפולה Online עם יכולת עבודה בטווח מתח כניסה רחב מאוד 100-300VAC
- ◀ מתאימה לגיבוי בחדרי מחשב ומשרדים (רשתות, מחשבים, שרתים)
- ◀ מקדם הספק - 0.9
- ◀ תכנון DSP מאפשר שליטה מדויקת ואמינה
- ◀ גודל קומפקטי, אידאלי לגיבוי חשמל בעמדת מכירה
- ◀ מערכת שקטה במיוחד בעלת בקרת מהירות המאוורר
- ◀ נצילות המרה גבוהה המתבטאת בחיסכון בחשמל
- ◀ אפשרות להחלפת תדר 50-60Hz
- ◀ זרם מוצא מיוצב > 1%
- ◀ מסך LCD עם ממשק בקרה מתקדם
- ◀ טעינת מצברים ל-90% הספק בתוך 4 שעות
- ◀ מגוון כניסות תקשורת עם חיבור USB ו-RS232 לממשק משתמש ישירות למערכת, המאפשר ניהול המערכת וכיבוי אוטומטי (גם ללא התקנת תוכנה). מתאים למערכות הפעלה ווינדוס, מאק, NAS או לינוקס
- ◀ חריץ הרחבה עם אפשרות לתקשורת SNMP או מגע יבש
- ◀ דגמי L אינם כוללים מצברים פנימיים. דגמים אלו כוללים מטען מוגדל 6A לעבודה עם מצברים חיצוניים
- ◀ ניתן לרכוש ארון מצברים בעל עיצוב תואם - להרחבת משך זמן הגיבוי

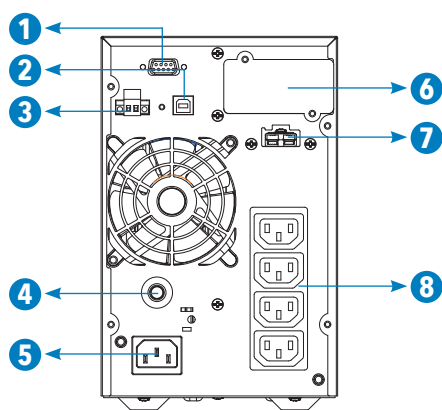

POWER G2 1K

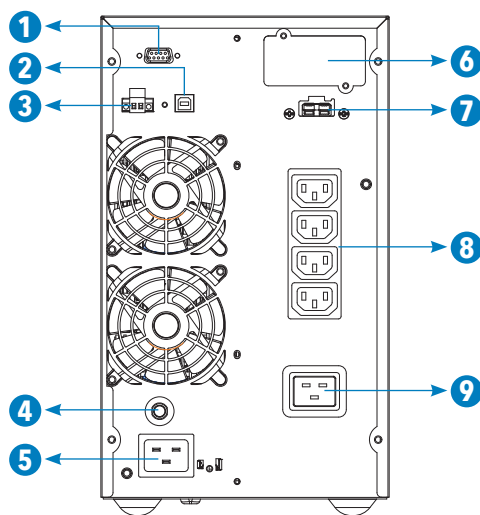

POWER G2 3K

POWER 1-3 T G2

פאנל אחורי

1. יציאת RS232 (כניסה במגע יבש)
2. יציאת USB
3. כניסת מפסק חירום
4. פיזוגה קופץ
5. כניסת מתח
6. הכנה לכרטיס הרחבה
7. חיבור למארז מצברים חיצוני
8. יציאות מתח
9. יציאות מתח 16A

דגם	AVIEM POWER G2 3KL	AVIEM POWER G2 3K	AVIEM POWER G2 2KL	AVIEM POWER G2 2K	AVIEM POWER G2 1KL	AVIEM POWER G2 1K
הספק	3000VA/2700W		2000VA/1800W		1000VA/900W	
כניסה	100~300 VAC					
	45-55Hz / 54-65Hz					
	מתח חד פאזי					
	5% (אופייני) ב-100% עומס לינארי					
יציאה	0.9					
	220/230/240VAC					
	±2%					
	50/60Hz ± 0.05Hz					
	3:1					
	> 2% בעומס לינארי / > 6% בעומס לא לינארי					
	גל סינוס טהור					
	< 91%				< 89%	
	< 98%				< 97.5%	
	מצברים	N/A	12V/9Ah	N/A	12V/9Ah	N/A
N/A		6	N/A	4	N/A	2
72V		48V		24V		
N/A		4 דקות	N/A	4 דקות	N/A	4 דקות
N/A		6 דקות	N/A	6 דקות	N/A	5.5 דקות
N/A		4 שעות	N/A	4 שעות	N/A	4 שעות
6A		1.5A	6A	1.5A	6A	1.5A
זמן מעבר		0 מילישניות				מצב מצבר ↔ מצב המרה
	4 מילישניות (אופייני)				מצב עוקף ↔ מצב המרה	
	LCD הניתן לתכנות					
תצוגה	כן					
התראה אקוסטית	כן					
מידות	390 * 327 * 102 מ"מ	393 * 327 * 190 מ"מ	390 * 328 * 102 מ"מ	399 * 327 * 190 מ"מ	346 * 228 * 102 מ"מ	356 * 228 * 144 מ"מ
משקל	6.4 ק"ג	22.7 ק"ג	6.4 ק"ג	17.4 ק"ג	3.9 ק"ג	9.2 ק"ג
סביבה	40°C עד 0°C					
	41dB בעומס אופייני		40dB בעומס אופייני			
ממשק	כן				USB	
	אפשרות לתקשורת SNMP או מגע יבש				חריץ הרחבת תקשורת	
	כן				כיבוי חירום	