



ערד

שקוע תקרה IP65

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

געש תאורה, קיבוץ געש 6095000


טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439 דוא"ל: info@gaash.com

אזהרות:

רק חשמלאי מוסמך רשאי להתקין ו/או לתקן את גוף התאורה. התקנה שלא לפי הוראות ההתקנה תגרור פקיעת אחריות. יש לוודא ניתוק חשמל לפני ההתקנה ו/או תיקון גוף התאורה. יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, למניעת נזק לצידוד אלקטרוני.

תחזוקה:

המוצר אינו דורש תחזוקה. אין לגעת או לפרק את מודול הלד או כל חלק ממנו. אין להחליף רכיבים מגוף התאורה לרבות הדרייבר אשר סופק ע"י געש תאורה. במקרה של תקלה יש לפנות לגעש תאורה.

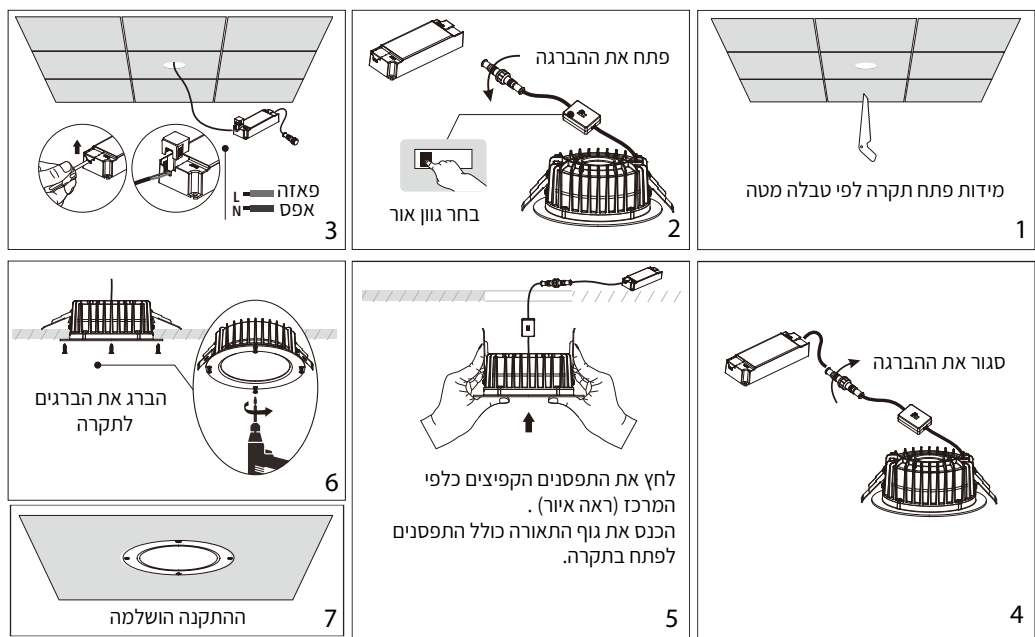

3	4	6	8	קוטר גוף תאורה (אינץ')
Ø90-Ø95	Ø125-Ø140	Ø150-Ø165	Ø200-Ø220	קוטר פתח גומחה (מ"מ)

טבלת דירוג IP: אנו בדוק את תויות ה-IP על גוף התאורה כדי לבחור את המקום הנכון להתקנה

שימוש פנימי בלבד, אין להשתמש במקום רטוב או לח	IP20/IP40
מתאים לאזורים פנימיים כולל חדרי אמבטיה ואזורים מקורים/מוגנים כגון מרפסות	IP44/IP54
מתאים לאזורים חיצוניים, לא מתאים לטבילה במים. ניתן להשתמש בו באזורים פנימיים וחיצוניים כאחד, כגון מפעלי עיבוד מזון, בריכות שחייה מקורות, גגונים, מעברים חיצוניים, מבנים על חוף הים ועוד.	IP65

טבלת בחירת עמעם (דימר): לפני ההתקנה, אנו בדוק את המידע של מנהל ההתקן כמפורט להלן

לא ניתן לעמעם	Non-dim
תואם לעמעם TRIAC. טווח עמעם 8-100%	Triac dim
עבודה רק עם מערכת עמעם 0/1-10V. טווח עמעם 8-100%	0/1-10V
עובד רק עם מערכת עמעם DALI. טווח עמעם 8-100%	DALI