

נתונים טכניים:

מתח זינה: 230V / 50Hz

דרגת הגנה: IP65

הספק גוף: 65W

אזהרות:

- רק חשמלאי מוסמך רשאי להתקין / ו / או לתקן את גוף התאורה
- התקנה שלא לפי הוראות ההתקנה תגרור פגיעת אחריות
- יש לוודא ניתוק החשמל לפני התקנה ו / או תיקון גוף התאורה
- אין לפתוח את גוף התאורה כאשר הוא מחובר למתח
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, למניעת נזק לציוד האלקטרוני

תחזוקה:

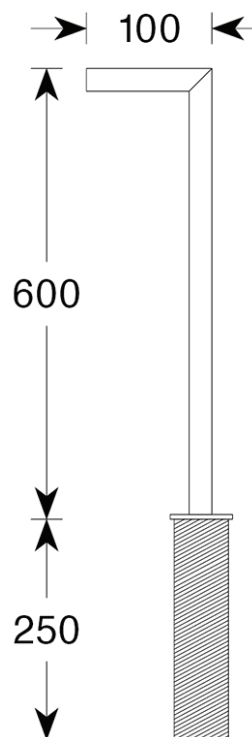
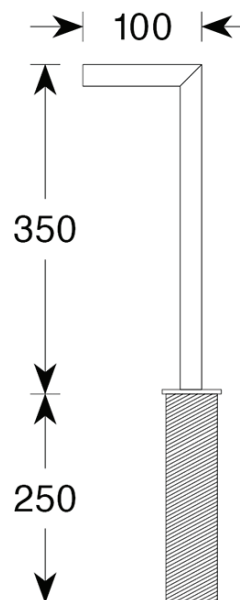
- המוצר אינו דורש תחזוקה
- אין לגעת או לפרק את מודול הלד או כל חלק ממנו
- אין להחליף רכיבים מהמנורה לרבות הדרייבר אשר סופק ע"י געש תאורה במקרה של תקלה יש לפנות ל"געש תאורה"

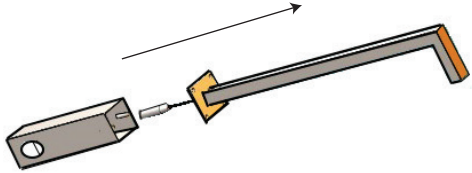

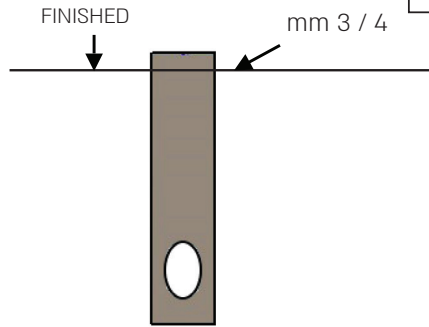
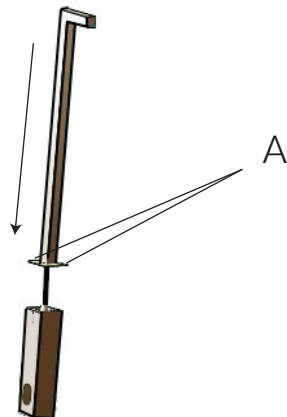
חומרים:

- גוף התאורה עשוי אלומיניום
- כיבוי: פוליקרבונט

הוראות התקנה:

- אסור לבצע כל שינוי בגוף התאורה.
- נתק את מקור המתח (מתח הזינה) לפני כל התקנה ו / או תחזוקה.
- מתאים להתקנה על משטחים בלתי דליקים
- הארקה Class III לא נדרשת.
- אין להתקין את גוף התאורה הגשם או בערפל.
- אם משתמשים בקופסאות חיבור הן צריכות להיות IP67 כמו המחברים.
- יש לכסות הן את המחברים החומר מבודד הן בהתקנות שקועות והן את החלקים הגלויים



2 	1 
מסוך את גוף התאורה כלפי מעלה	הפרד את גוף התאורה מהתושבת (בורג A)
4 	3 
לתשומת ליבך!!! חבר את גופי התאורה באמצעות מחבר IP67 למקור מתח של ה-24V.	הדק את התושבת לקרקע כאשר החלק העליון בולט בכמה מ"מ מעל פני הקרקע
6 	5 
מוכן להפעלה.	מקם את גוף התאורה בתוך התושבת והדק את בורגי A