


911 EVO

PATENTED



T.P.S.
Three Positions System

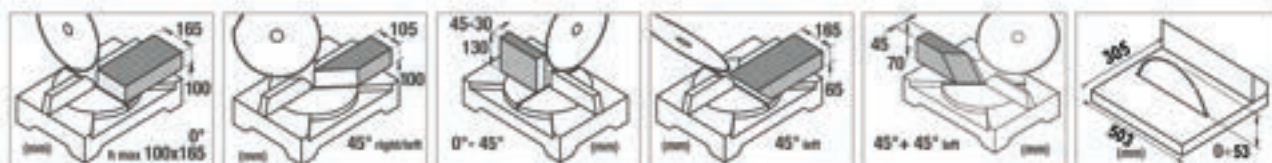

femi

Technical data Datos técnicos

Art. 911 EVO

Codice | Código 8.43.60.47



230 Volt - Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

Technical features

- Great cutting capacity and performance: 165x100 at 0° 105x100 at 45°
- Large upper working table (mm 305x503) with micrometric height adjustment
- Aluminium section upper table straightedge adjustable in two positions and with dual front and rear fixing system
- Silent and more powerful 1600 Watt induction motor with thermal protection
- Silent and reliable "POLY-V" belt transmission
- Anti-reset safety function
- Base with innovative design with integrated release lever protection
- Adjustable left cutting angle at 0° and 50° and 0° - 47° right, with quick locking device at 0° - 15° - 22,5° - 30° - 45°
- Adjustable compound left cutting angle from 0° to 45°
- Release lever with mechanical end-run limit
- Double mitre cut 45° + 45° left
- Possibility to fit frontal clamps
- Possibility to use a D.300 mm blade by adjusting end of stroke knob

Standard fittings

- Chromed blade with Widia inserts and with sound dampening-slots
- Additional sliding piece support
- Adjustable bar stop-rod for mass-produced cuts
- Supplementary protection and wood pusher and key set
- Vertical clamp
- New T.P.S. (Three Position System) handle (Patented)

Características técnicas

- Grandes prestaciones y gran capacidad de corte: 165x100 a 0° 105x100 a 45°
- Mesa de trabajo superior de grandes dimensiones (mm 305x503) con regulación micrométrica de la altura
- Regla superior de perfil de aluminio con regulación en 2 posiciones y con sistema de fijación doble (delantera y trasera)
- Motor de inducción silencioso y potente 1600 W con protección térmica
- Transmisión de correa "POLY-V" silenciosa y segura
- Sistema de seguridad anti-arranque
- Base con diseño novedoso y protección integrada de la palanca para el desbloqueo
- Ángulo de corte regulable de 0° a 50° izquierda y regulable de 0° a 47° derecha, con dispositivo de bloqueo rápido a 0°-15°-22,5°-30°-45°
- Corte inclinado regulable de 0° a 45° izquierda
- Palanca de desbloqueo con fin de carrera
- Corte combinado 45° + 45° izquierda
- Adaptación para el montaje de mordazas frontales
- Posibilidad de utilización con disco D.300 mm, mediante regulación mando fin de carrera

Equipamiento de serie

- Disco con inserciones en Widia cromada y con hendiduras silenciadoras
- Apoyo de la pieza con kit de deslizamiento
- Varilla de sujeción de la barra para realizar cortes en serie
- Llaves en dotación
- Protección adicional y accesorio y para empujar la madera
- Mordaza vertical
- Nueva empuñadura T.P.S. (three position system) patentada



- Piece support with sliding kit (included)
- Apoyo de la pieza con kit de deslizamiento incluido

NEW CUTTING SYSTEM ON UPPER TABLE

- New upper table in aluminium extrusion with lateral extension (OPTIONAL - see pag 94)
- Reversible upper straightedge with front and rear fastening
- Front and rear upper straightedge sliding guide

NUEVO SISTEMA DE CORTE SOBRE LA MESA DE TRABAJO

- Nueva mesa superior de trabajo de extrusión con extensión lateral (OPCIONAL - Ver página 94)
- Regla superior reversible con fijación delantera y trasera
- Guía de deslize para la regla delantera y trasera

