
EXPARO-PON
לדגם EXPON290


מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו, כולל מוט מייצב.

הפרזול שעושה את ההבדל


B מנגנון למשקל דלת 3.7-6.2 ק"ג

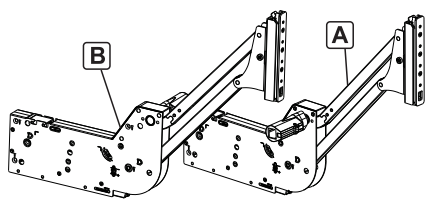


מנגנון עם זרוע - זוג




כיסוי למנגנון - זוג




תושבת 2X




שבלונה להתקנת התושבות על גבי הדלת.



שבלונות להתקנת המנגנון על גבי דופן הארון.



נעילה עבור מוט מייצב 2X





ביט 1X


ברגי סיבית 16X

מוט מייצב 462 מ"מ 1X


מידת האורך של המוט המייצב היא פנים הארון מינוס 102 מ"מ.




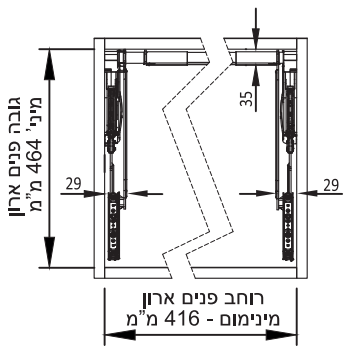





מידת ההסתרה של הדלת את חזית הארון

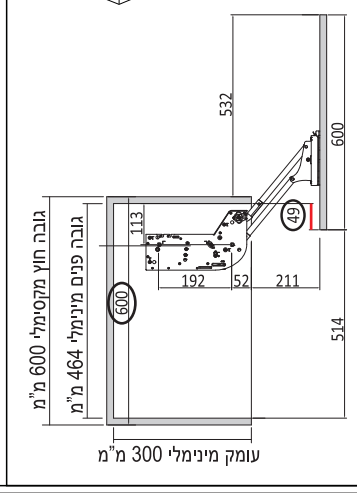

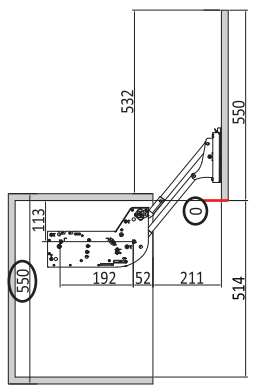

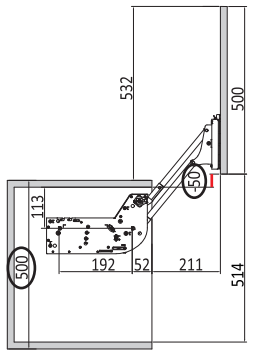




גובה חוץ-חוץ הארון
KH=500-600


גובה פנים הארון
LH=464-564


3.7-6.2 KG

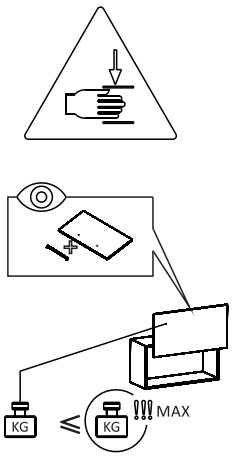


1 מיקום החורים

המידות נתונות במילימטרים

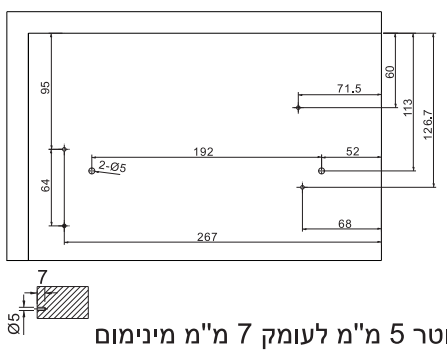








יש לקדוח 2 חורים עם מקדח קוטר 5 מ"מ לעומק 7 מ"מ מינימום


2 חיבור המנגנון לדופן הארון

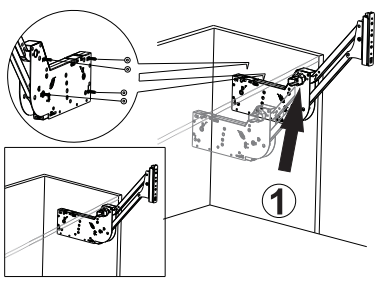


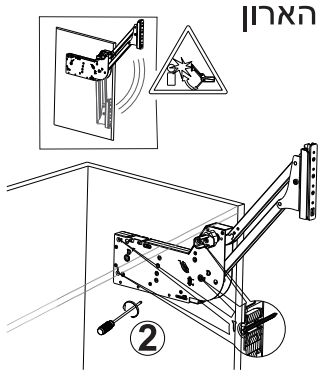





3 חיבור המוט המייצב לשני צידי המנגנון

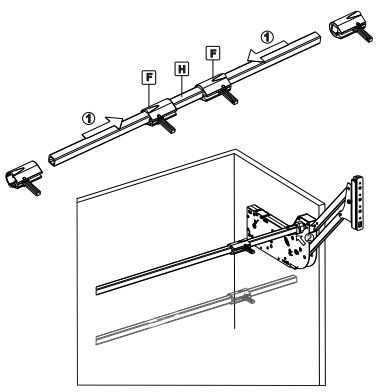


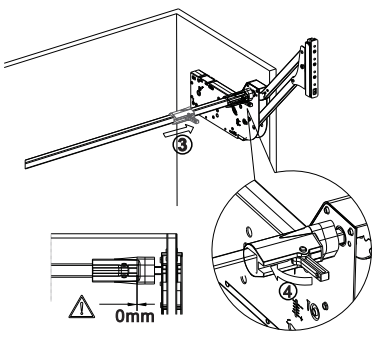




4 מיקום תושבות המנגנון על גבי הדלת

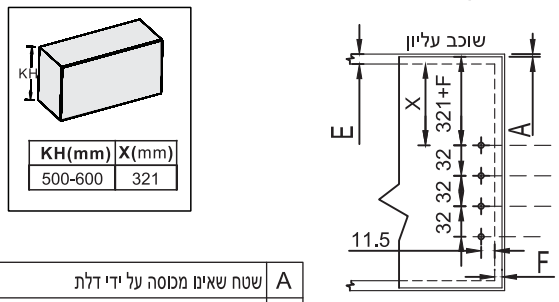


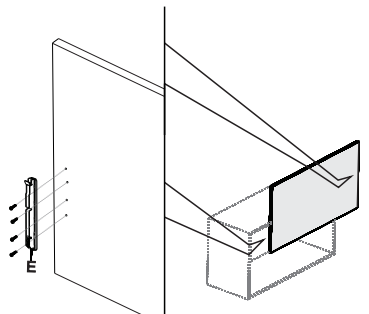


A	שטח שאינו מכוסה על ידי דלת
E	עובי שוכב עליון
F	שטח המכוסה על ידי דלת (בשוכב העליון ודפנות הארון)


5 חיבור הדלת אל זרועות המנגנון

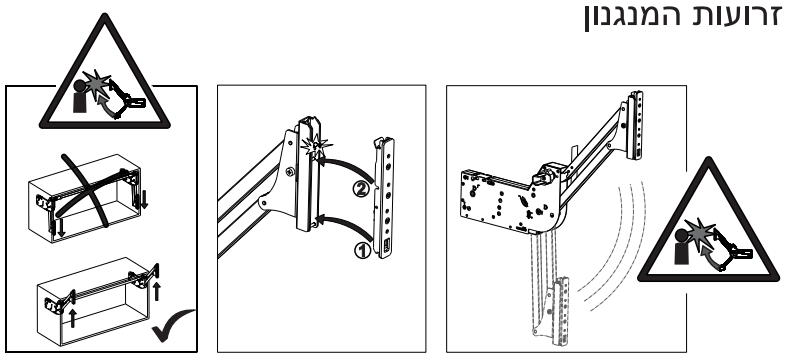




6 הכיוונון בהתאם למשקל דלת הארון

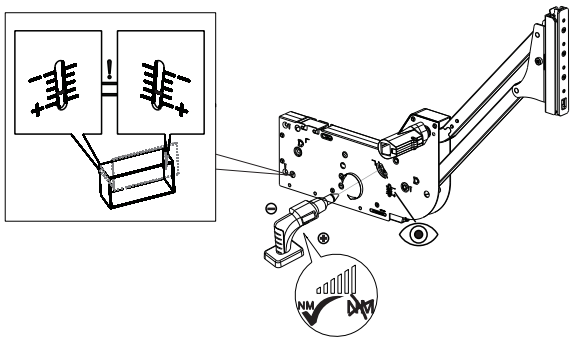








• יש לכוונן את עוצמת הקפיצים למצב סטטי בו הדלת תיעצר בכל מקום.
• לכיוונן עוצמת הקפיצים יש להשתמש במברגה עם ביט ראש אלן המצורף לקיט.

7 כיוונון בשלושה מימדים

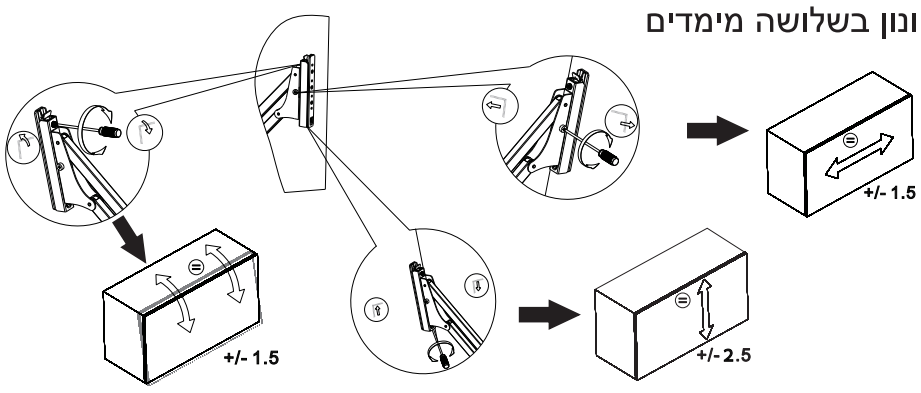


8 בולם תחתון מתכוונן

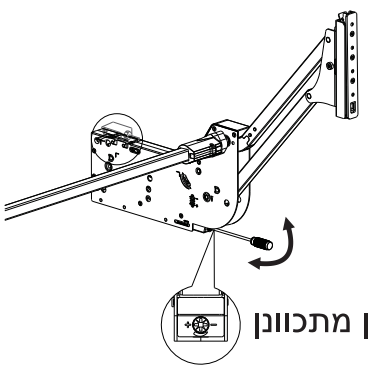



9 חיבור/ניתוק כיסוי המנגנון

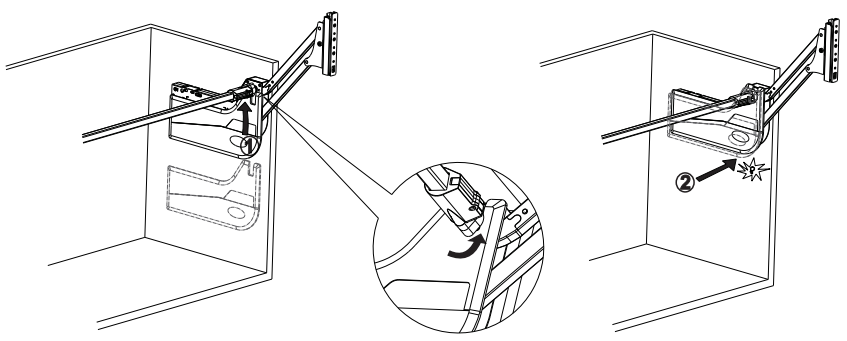

! שחרור הדלת מהזרועות

