




מושב בטיחות לילד

מדריך הוראות

דגם: G102A

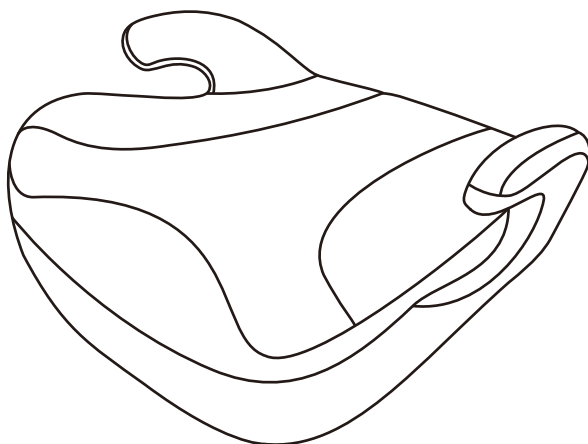

היבואן:

טרולו ישראל בע"מ

שדרות רוטשילד 19, תל אביב

היצרן:

Ningbo Pretty Baby Children's Products Co.,Ltd

Add.: No.1, Weisan Road, West Industrial

Zone, Xinpu, Cixi, Ningbo City, Zhejiang Province, China

ארץ ייצור: סין

מושב בטיחות זה מתאים לשימוש עם ילד

טווח גודל: 125 - 150 ס"מ

אנא קראו הוראות אלה בקפידה טרם השימוש במושב הבטיחות


חשוב לדעת!

1. אנא וודאו כי מושב הבטיחות מותקן במלואו ומקובע כנדרש, הפריטים הקשים וחלקי הפלסטיק של מושב המבטיחות חייבים להיות ממוקמים ומותקנים כך שלא יהיו חשופים, במהלך השימוש היומיומי בו בתוך כלי הרכב, להילכד על ידי מושב נייד או בדלת כלי הרכב.
 2. וודאו כי כל הרצועות המחזיקות את מערכת הריסון לכלי הרכב, הדוקות כראוי, יש לכוון רצועות או מגנים מפני פגיעות המרסנים את הילד, לגופו של הילד, וודאו שהרצועות אינן מסובבות.
 3. אנא וודאו שאין רצועות רגליים המורכבות נמוך מדי, וכי המגנים מפני פגיעה מותקנים כנדרש, כך שהאגן תפוס היטב.
 4. את המוצר יש להחליף ברגע שהוא כפוף ללחצים אלימים במהלך תאונה.
 5. אזהרה! מסוכן לבצע שינויים כלשהם או תוספות למושב הבטיחות, ומסוכן שלא לנהוג בהתאם להוראות ההתקנה המסופקות על ידי יצרן מושב הבטיחות.
 6. במקרים בהם מושב הבטיחות אינו מסופק עם כיסוי בד, יש להרחיק את המושב מאור שמש, אחרת הוא עשוי להתחמם יתר על המידה לעורו של הילד.
 7. וודאו שלא להשאיר ילדים במושב הבטיחות ללא ריפודים.
 8. וודאו שמטען או כל חפץ אחר שעלול לגרום לפגיעות במקרה של תאונה יאובטחו כנדרש. אין להניח מטען כבד בתוך המכונית או על מושב הבטיחות, הדבר עלול לגרום לפגיעה במקרה של תאונה.
 9. אנא הרחיקו את מושב הבטיחות מקוררזיה.
 10. אין לעשות שימוש במושב הבטיחות ללא ריפודים.
 11. אין להחליף את ריפוד מושב הבטיחות בשום ריפוד אחר מלבד מה שמומלץ על ידי היצרן, מכיוון שהריפוד מורכב מחלק בלתי נפרד של איכות ביצועי הריסון.
 12. אנא וודאו כי אבזם חגורת הבטיחות למבוגר ממוקם יחסית לנקודות מגע נשיאת המטען המרכזי על רצועת הריסון. מומלץ ליצור קשר עם יצרן מערכת הריסון של הילד במקרה של ספק באשר לנקודה זו.
 13. נא לא לעשות שימוש בשום מטען הנושא נקודות מגע שאינן מתוארות בהוראות ומסומנות במערכת ריסון הילד.
 14. עבור "מושב בטיחות I-SIZE" יש להפנות את המשתמש גם ליצרן כלי הרכב.
 15. וודאו תמיד כי מושב הבטיחות לרכב מחוזק למקומו בבטחה, גם בזמן שמישהו נמצא בתוכו, מושב משוחרר עלול לגרום לפגיעות במקרה של התנגשות.
 16. חשוב לשמור את ממדריך ההוראות עם מושב הבטיחות למשך חיי המוצר.
 17. האיוורים המופיעים במדריך זה נועדו לעיון בלבד, ועשויים להיות שונים במעט מדגם המושב שלכם.
- שימו לב!
- הודעה לגבי קטגוריית בוסטר הגבהה אוניברסליות ומערכות ריסון ילדים משופרות (150-125 ס"מ). זוהי מערכת ריסון ילדים משופרת של בוסטר הגבהה אוניברסלית. הוא מאושר על פי תקנה מס' 129 של האו"ם לשימוש בתנחות ישיבה תואמות ל-i-Size ואוניברסליות, כפי שצוין על ידי יצרן הרכב במדריך למשתמש של הרכב. אם יש ספק, התייעץ עם יצרן מערכת הריסון ילדים או עם המשווק.

חשוב : ניתן להתקין אך ורק עם כיוון הנסיעה



בטיחות בת 2 נקודות עגינה




המיקום המותר להתקנה ברכב מסומן בירוק. המיקום המומלץ הוא במושב האחורי

שימו לב! זה מושב בטיחות i-Size. מוצר זה קיבל אישור בהתאם לתקן מספר 129 של האיחוד האירופאי, לשימוש קודם כל ב- "מיקומי מושב i-Size" כמצוין על ידי יצרני כלי הרכב בתוך המדריך למשתמש של כלי הרכב. במקרה של ספק, היועצו עם יצרן או ספק המערכת המשופרת של מושב הבטיחות

טווח שימוש: 125-150 ס"מ
התקנה: חגורת הרכב על הילד/ה


A - בסיס המושב
B - ריפוד המושב



התקנה : חגורת הרכב על הילד/ה

②

רצועות הכתפיים נמצאות באותו גובה של הכתפיים של ילדכם. (ראו בשטח הקו האופקי הירוק) ומשכו את חגורת הרכב



① הושיבו את ילדכם במושב




③ הדקו את אבזם הבטיחות של הרכב עד להישמע הקליק

ודא שהחגורה אינה מפותלת או מסובבת.

החגורה התחתונה צריכה להיות מעל הירכיים.



אמצעי זהירות לחגירת חגורות בטיחות

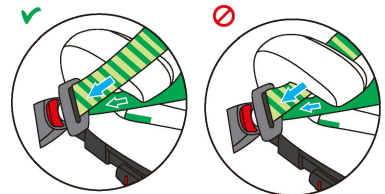

אנא ודא שחגורת הבטן של חגורת הרכב נמצאת מתחת למשענת היד של המושב, וחגורת הכתף נמצאת מעל משענת היד!



הסרת ריפוד מושב הבטיחות

הפרד את הריפוד הבד מהבסיס לפי כיוון החץ

אין לעשות שימוש במושב הבטיחות ללא ריפודים

התקנת ריפוד מושב הבטיחות

החזר את הריפוד לפי ההוראות הקודמות בסדר הפוך.