



התמונה להמחשה בלבד!

גוף High Bay

רם

הוראות התקנה



נתונים טכניים: מתוח: 230V 50Hz | בידוד: Class I | אטימות: IP65
דירוג אנרגטי: A+ | הספק נורות: LED 150W max.

אזהרות:

החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.
חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה.
אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.
יש למנוע מגע של כבל הזינה לגוף התאורה.
שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ומשנקים.
לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
החלף כל זכוכית מגן סדוקה, מתבר האנטיגראו מתאים לכבל ניאופקן 3x1.5.

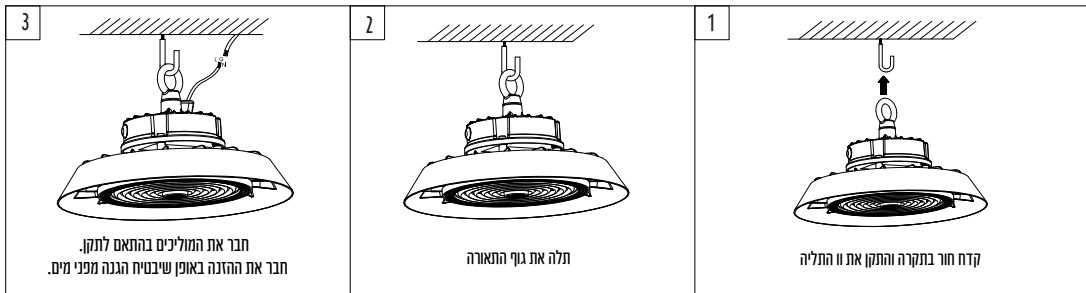
תחזוקה:

במידת הצורך ניקוי הדיפוזר יעשה רק ע"י מטלית אנטי סטטית רכה, כאשר גוף התאורה מנותק מזרם החשמל.
אסור בהחלט להשתמש בחומרים חריפים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.
במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון במנורה - יש לפקד מהתקרה/קיר ולמסור אותה לתיקון במעבדות גאש LED.







חשוב:

הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי. אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

התקנה תלויה:



התקנה על תקרה / קיר :

2  התקן וקבע את זרוע ה"ח"	1  קדח חורים בתקרה / קיר והתקן את מוטות ההברגה או את ברגי ההארכה 	
4  כונן את הזווית הרצויה	4  כונן את הזווית הרצויה	3  חבר את המוליכים בהתאם לתקן. חבר את ההזנה באופן שיבטיח הגנה מפני מים.